

АКОР

ПРОФИ ★★★★★


КИСТИ ПЛОСКИЕ



С двухкомпонентной
ручкой



Бандаж:
нержавеющая
сталь

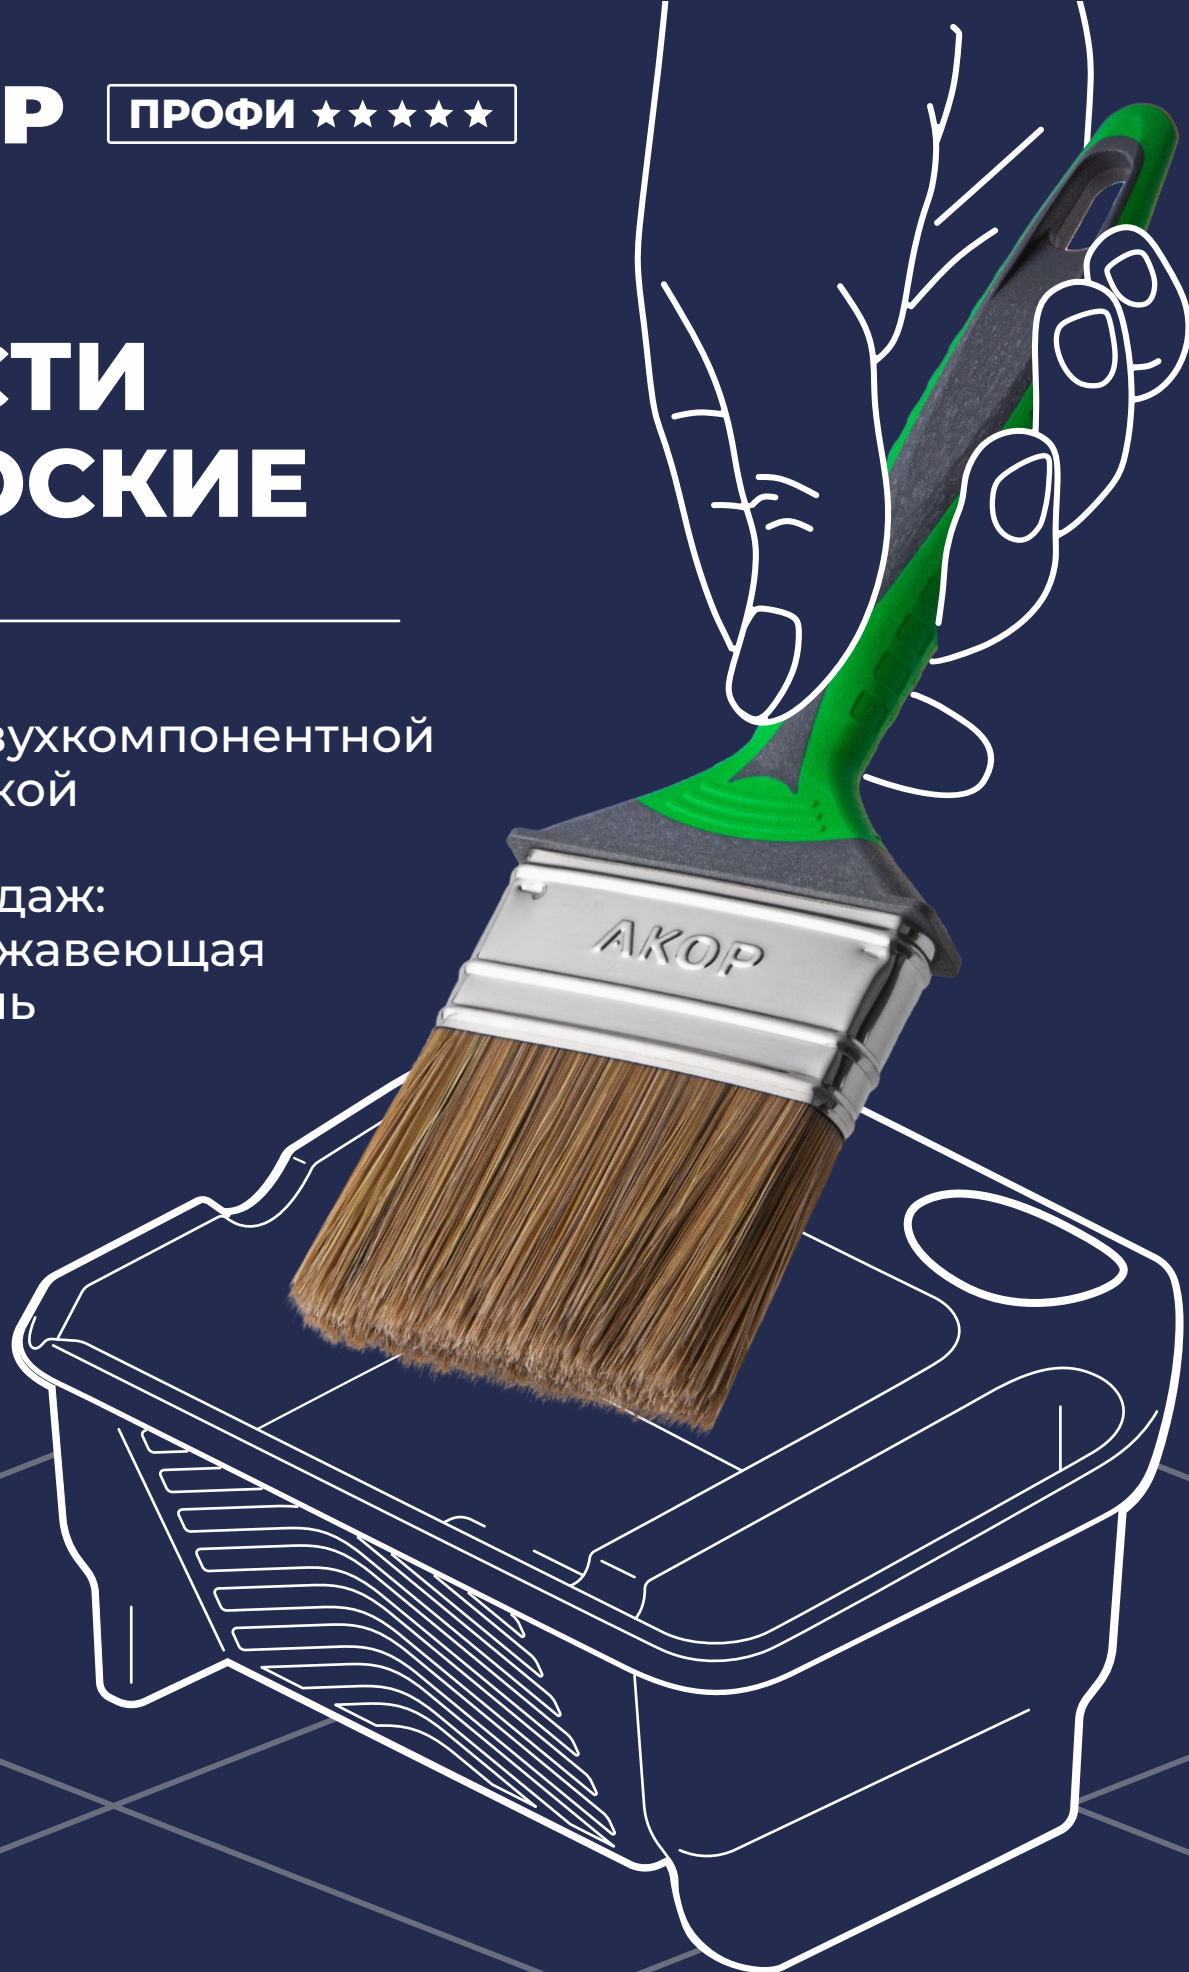

Больше на сайте —
www.akor.ru

 **СДЕЛАНО
В РОССИИ**

КИСТИ ПЛОСКИЕ С ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ РУЧКОЙ

ПРОФИ ★★★★★

Рабочая часть кистей состоит из **специализированного синтетического волокна**, идентичного по своим свойствам натуральной щетине.

Волокно мягкое, податливое, хорошо адаптируется под рельеф поверхности.

Двухкомпонентная (прорезиненная) рифлёная ручка с упором для пальца спроектирована для длительной работы.

Подходят для длительного и неоднократного применения.

Двухкомпонентная рифленая ручка

Специализированное синтетическое волокно

Нержавеющая сталь

Специализированное синтетическое волокно






Упор для пальца

Специализированное синтетическое волокно

Специализированное синтетическое волокно



РАЗМЕРНАЯ ЛИНЕЙКА

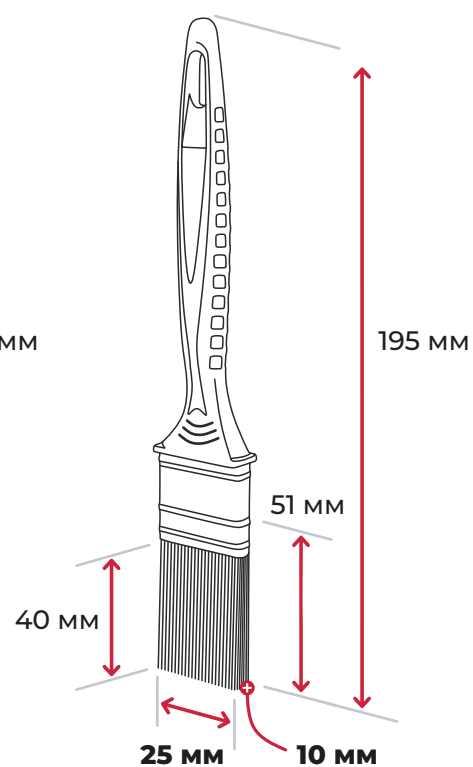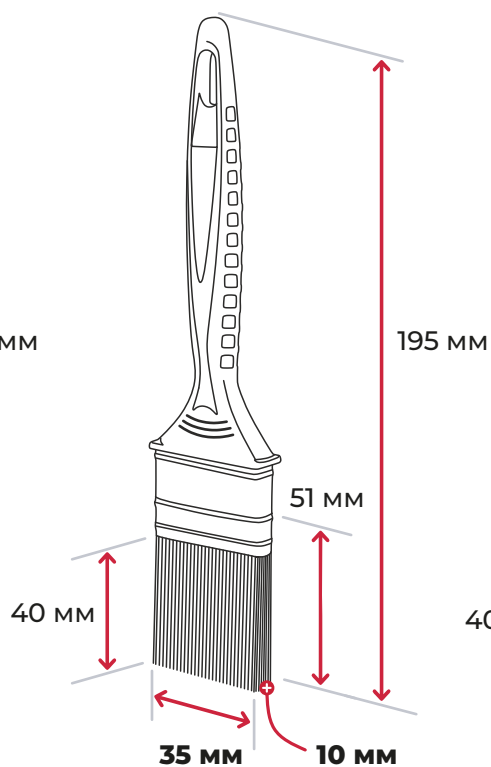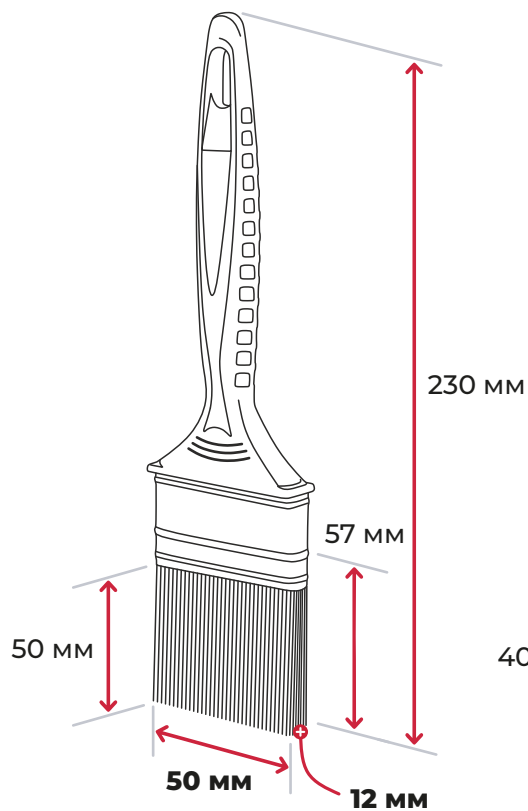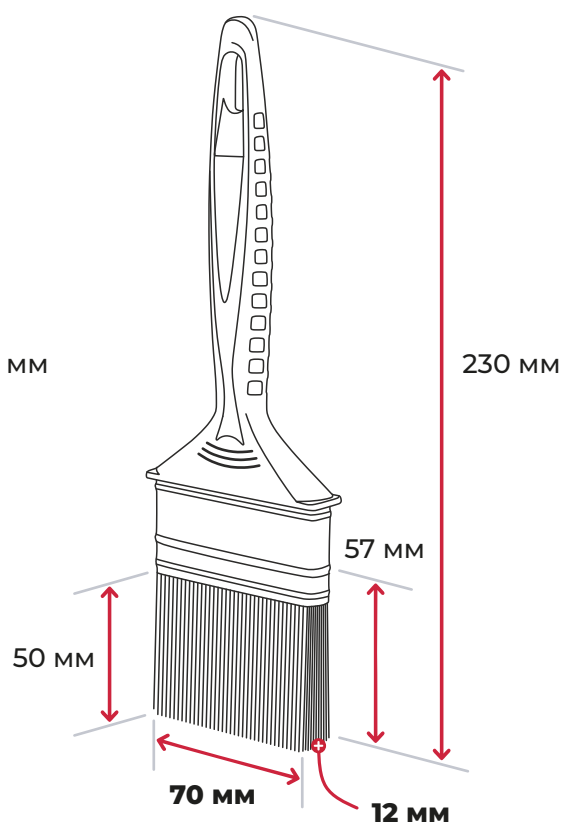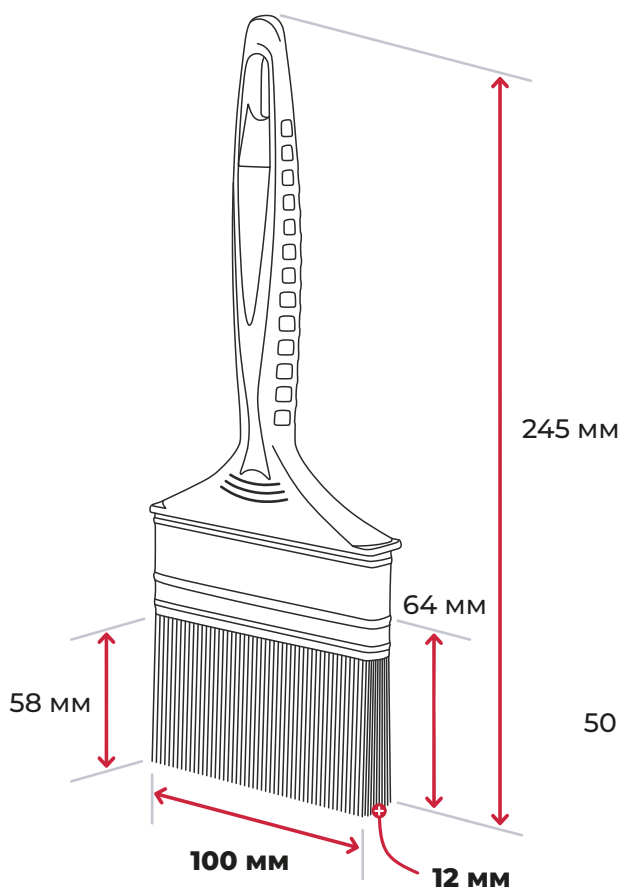

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Подходят для окраски гипсокартона, минеральных поверхностей (кирпич, камень, бетон), оштукатуренных и зашпатлеванных поверхностей, ДСП, ДВП, обоев под покраску.

Предназначены для окрашивания стен и потолков, коридоров, фасадов, ванных комнат, кухонь и других объектов в местах с высокой влажностью.

для ВОДНЫХ КРАСОК



Специализированное синтетическое волокно, идентичное по своим свойствам натуральной щетине. Подбранно и подготовлено для водных красок.

Артикул	Ширина волокна, мм	Толщина волокна, мм	Длина волокна, мм (техническая)*
163 25 010	25	10	51
163 35 010	35	10	51
163 50 012	50	12	57
163 70 012	70	12	57
163 10 012	100	12	64



Подходят для окраски металлических поверхностей, в том числе ржавых, а также бетонных, кирпичных и деревянных оснований.

Предназначены для окрашивания дверей, оконных рам, мебели, стен, полов и других объектов.

для ЭМАЛЕЙ



Специализированное синтетическое волокно, идентичное по своим свойствам натуральной щетине. Подбранно и подготовлено для эмалей.

Артикул	Ширина волокна, мм	Толщина волокна, мм	Длина волокна, мм (техническая)*
162 25 010	25	10	51
162 35 010	35	10	51
162 50 012	50	12	57
162 70 012	70	12	57
162 10 012	100	12	64

*Длина волокна, включая ту часть, которая скрыта внутри банджа и не участвует в нанесении материала.

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Подходят для окраски фанеры, вагонки, ДВП, ДСП, блок-хауса, шпона, пропитанной или термообработанной древесины и других деревянных поверхностей, в том числе предварительно окрашенных.

Предназначены для окрашивания деревянной мебели, дверей, оконных рам, заборов, стен, полов, перил, садовых строений, оград, террас, беседок и других деревянных объектов.

ДЛЯ ДЕРЕВА



Специализированное синтетическое волокно, идентичное по своим свойствам натуральной щетине. Подобранны и подготовлено для дерева.

Артикул	Ширина волокна, мм	Толщина волокна, мм	Длина волокна, мм (техническая)*
164 25 010	25	10	51
164 35 010	35	10	51
164 50 012	50	12	57
164 70 012	70	12	57
164 10 012	100	12	64



Подходят для окраски минеральных, деревянных, металлических и других поверхностей.

Предназначены для окрашивания полов, стен, потолков, мебели, дверей, наличников, оконных рам, заборов, беседок, террас, скамеек, лестниц и других объектов.

ДЛЯ ЛАКОВ




Специализированное синтетическое волокно, идентичное по своим свойствам натуральной щетине. Подобранны и подготовлено для лаков.

Артикул	Ширина волокна, мм	Толщина волокна, мм	Длина волокна, мм (техническая)*
161 25 010	25	10	51
161 35 010	35	10	51
161 50 012	50	12	57
161 70 012	70	12	57
161 10 012	100	12	64

*Длина волокна, включая ту часть, которая скрыта внутри банджа и не участвует в нанесении материала.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

	Фактура окрашиваемой поверхности Гладкая
	Площадь окрашиваемой поверхности Средняя и небольшая
	Доступность окрашиваемого объекта Легкодоступный
	Точность выкраса Точный, свободный
	Основа ЛКМ Вода и растворитель
	Вязкость ЛКМ Жидкая и густая
	Выкрас Гладкий
	Длительность применения Многоразовые работы

ОСОБЕННОСТИ



БАНДАЖ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Бандаж крепко удерживает волокна и не подвергается коррозии от влаги и лакокрасочных материалов на основе растворителей.


СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ ВОЛОКНО

Синтетическое волокно обеспечивает высокую надежность, не осыпается. Волокно не пушится, не набухает от жидкости, не истирается, отлично восстанавливает свою форму и очень легко очищается.




ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПОДВЕСА

Для хранения кисти среди других инструментов.

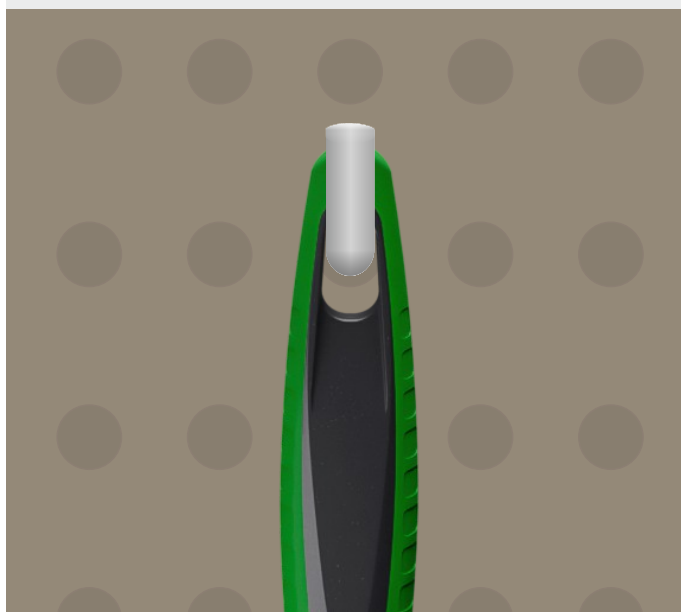

ОСОБЕННОСТИ

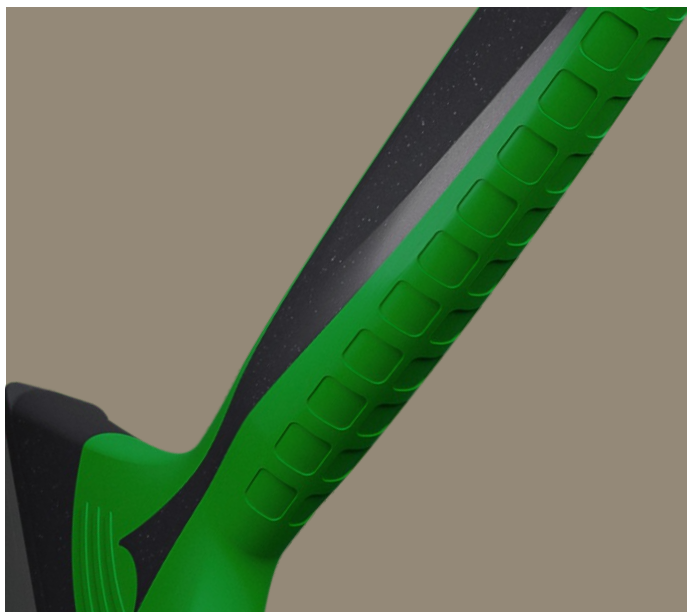


ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ РИФЛЕНАЯ РУЧКА

Ручка с прорезиненными вставками спроектирована для продолжительной работы: удобно держать в руке и не выскальзывает даже из влажной ладони.

УПОР ДЛЯ ПАЛЬЦА

Закругленные полосы в прорезиненном основании ручки обеспечивают надежный упор для большого или указательного пальца.

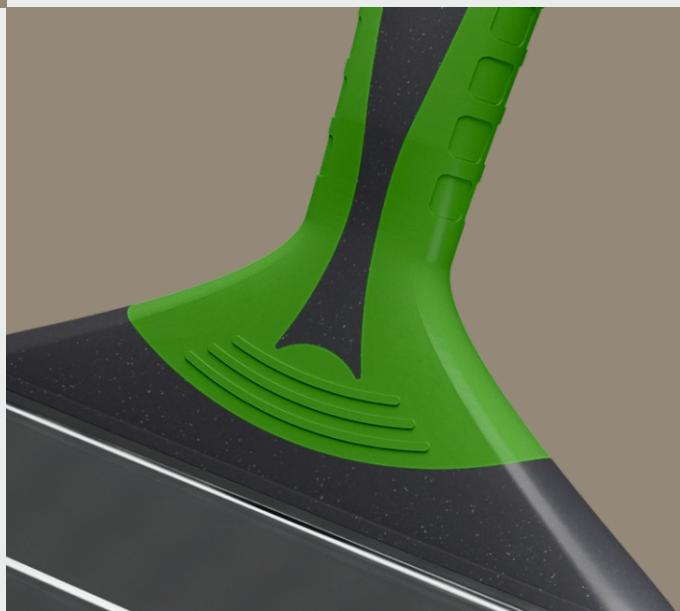

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ВЫСТУП

Выступ дает дополнительную защиту от попадания ЛКМ на ручку. Прямое ребро позволяет устанавливать кисть, не загрязняя (пачкая) волокно.



ЕЩЁ ПОНАДОБИТСЯ



ВАННОЧКА МАЛЯРНАЯ, С РУЧКОЙ-ПЕРЕНОСКОЙ

3 литра

Ванночка вмещает до 3 л краски, лака, клея или грунтовок. Переносить малярную ванночку удобно благодаря уникальной ручке-решетке.


Арт. 303 33 040

КОВШ МАЛЯРНЫЙ

0,3 литра

Универсальная емкость, которая значительно повышает удобство покрасочных работ, особенно в труднодоступных местах. Ковш совмещает в себе кювету для краски, емкость для хранения малярных кистей и мини-валиков.

Арт. 301 01 300

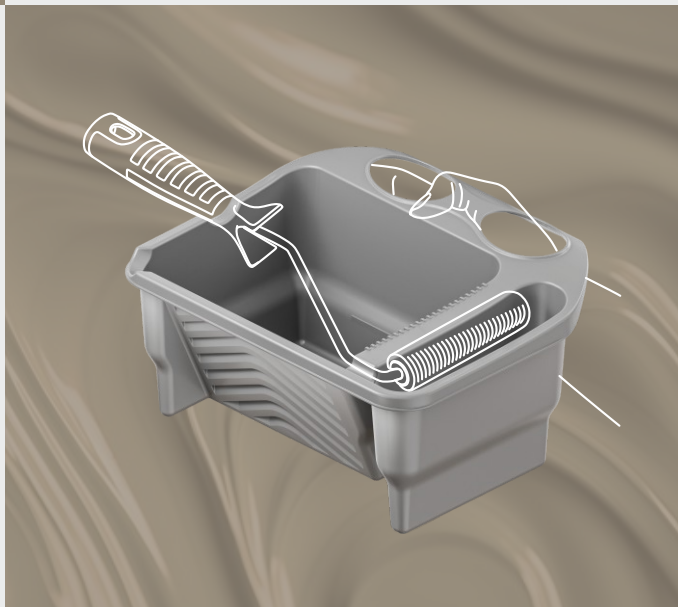

МЕШАЛКИ ДЛЯ КРАСКИ ПЛАСТИКОВЫЕ

270 и 370 мм

Мешалки изготовлены из прочного пластика, устойчивы к износу и деформации при работе. Предназначены для ручного смешивания клея, базовых красок, и других ЛКМ.


Арт. 304 30 027 / 304 35 037




АКОР




Кисти

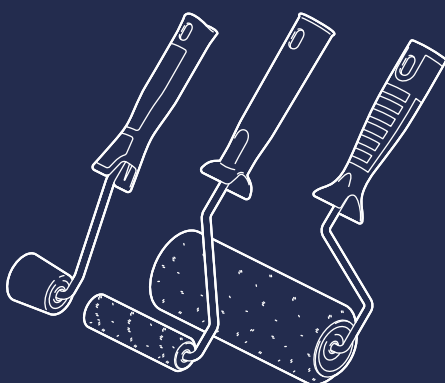


Валики

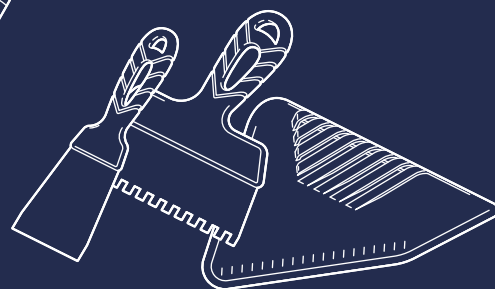

Шпатели

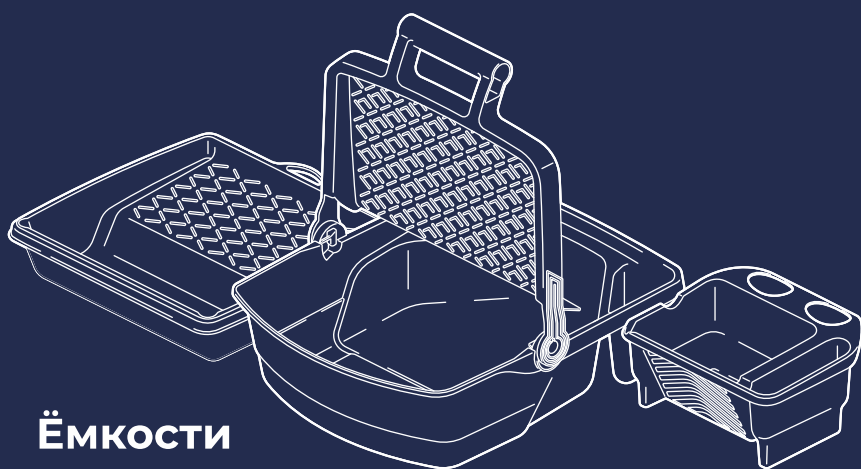

Ёмкости

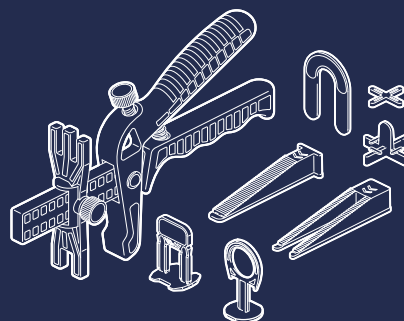

СВП

Эл. почта
info@akor.ru

Телефон
+ 7 383 363 24 01

Сайт
www.akor.ru

Адрес
**630040, Россия,
г. Новосибирск,
ул. Петрозаводская, 18**



Отсканируйте
QR-код, заполните
форму и получите
каталог продукции