



ГЕРМЕТИЧНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ
СЕРИИ WTB-WBS, WTB-WBD, WTB-WBQ
Руководство по монтажу и эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ

Герметичный кабельный соединитель предназначен для быстрого, надежного и безопасного подключения к электрической сети осветительного оборудования и других электрических потребителей. Питающая сеть должна быть защищена от коммутационных и грозовых импульсных помех. Продукция соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза: TP TC 004/2011 и TP TC 037/2016.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Герметичный кабельный соединитель серии WTB в сборе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Артикул	WTB-WBS/02B	WTB-WBS/03B	WTB-WBD/01B	WTB-WBQ/01B	WTB-WBQ/02B	WTB-WBD/02B	WTB-WBD/03B	WTB-WBD/04B	WTB-WBS/04B
Номинальное (нормируемое) напряжение, В.	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Частота, Гц	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Номинальный ток нагрузки, А	17,5А	24А	24А	24А	24А	24 А	24 А	24 А	32 А
Номинальное поперечное сечение проводников, мм²	0.5 ~ 1.5	0.5 ~ 2.5	0.5 ~ 2.5	0.5 ~ 2.5	0.5 ~ 2.5	0.5 ~ 2.5	0.5 ~ 2.5	0.5 ~ 2.5	0.5 ~ 4
Допустимый диаметр подключаемого кабеля, мм	5-9	6-11	6-11	6-11	6-11	6-11	6-11	6-11	8-12
Количество контактов (полюсов)	3	3	3	3	3	3	3	3	5
Тип гермоввода	PG9	M20s	M20s	M20s	M20s	M20s	M20s	M20s	M20s
Количество вводов	2	2	3	5	6	3	4	6	2
Тип зажима	Винтовой	Рычажный	Рычажный	Винтовой	Винтовой	Рычажный	Рычажный	Рычажный	Рычажный
Материал корпуса	Полиамид 66 / PA66	Полиамид 66 / PA66	Полиамид 66 / PA66	Поликарбонат / PC	Поликарбонат / PC	Полиамид 66 / PA66	Полиамид 66 / PA66	Полиамид 66 / PA66	Полиамид 66 / PA66
Материал контактной части	Латунь	Латунь	Латунь	Латунь	Латунь	Латунь	Латунь	Латунь	Латунь
Габариты, мм	70.35x19.5	94.19x24.96	128.32x86.43x26.4	161.74x107.86x38	161.74x107.86x38	128x66x25	128x66x25	159x128x25	117x29
Класс защиты	II	II	II	II	II	II	II	II	II
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	У2	У2	У2	У2	У2	У2	У2	У2	У2
Диапазон рабочих температур, С°	-45...+40	-45...+40	-45...+40	-45...+40	-45...+40	-45...+40	-45...+40	-45...+40	-45...+40
Срок службы, лет	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Срок гарантии, лет	2	2	2	2	2	2	2	2	2



ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

1. Запрещается подключать нагрузку большей мощности.
2. Эксплуатировать устройство в химически активных и пожароопасных средах.
3. Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещается эксплуатация устройства с поврежденным корпусом, кабелем или соединениями.

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Внимание! Включение светильников на строящихся объектах допускается только при полном отключении электрических строительных инструментов и техники.

1. Извлеките герметичный соединитель и убедитесь в его целостности.
2. Развинтите герметичный соединитель, наденьте уплотнительную гайку на провод, проденьте провод внутрь соединителя и подключите к клеммной колодке. Внимание! Соблюдайте цветовую кодировку проводов: Коричневый - фаза(L), голубой - ноль (N), желто-зеленый - защитное заземление(PE). Рис.1.

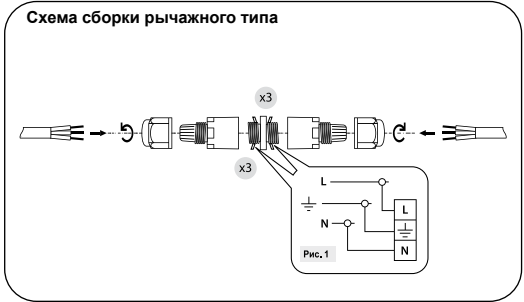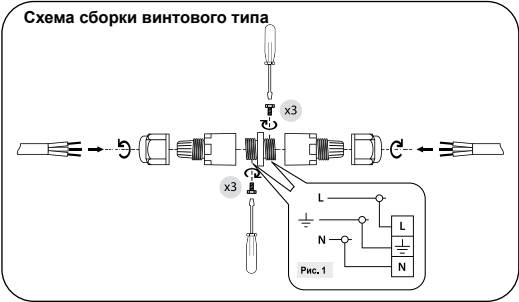

3. Соберите герметичный соединитель в обратном порядке, убедитесь что соединение герметично.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

В процессе эксплуатации изделия на его поверхности может скапливаться грязь, что ухудшает его потребительские свойства. Для очистки наружной поверхности изделия можно использовать мягкую ткань, смоченную водой, с применением нейтральных моющих средств. Не использовать для очистки растворители и другие агрессивные химикаты. Дополнительных мер обслуживания не требуется.

УТИЛИЗАЦИЯ

Герметичный соединитель серии WTB может утилизироваться вместе с твердыми бытовыми отходами. Коды утилизации упаковки: 7 О и 04 PE-LD.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны происходить при температуре окружающей среды от-45 до +40°С и относительной влажности воздуха не более 80%. Хранение и транспортировка изделия должны осуществляться только в заводской упаковке. В процессе транспортировки и хранения не допускается воздействие на изделие и его упаковку нефтепродуктов, агрессивных веществ и сред, а также механических нагрузок.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок службы изделия составляет 5 лет, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 2 года с момента продажи, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок хранения изделия в заводской упаковке до момента эксплуатации, не более 2 лет. Неправильное хранение, монтаж или эксплуатация изделия влечет за собой лишение гарантии. В случае обнаружения неисправности, произошедшей не по вине Покупателя, необходимо обратиться в организацию, продавшую соединитель до истечения гарантийного срока. Возврат и замена соединителя производится только при наличии целой упаковки, полной комплектации и отсутствии механических повреждений. Гарантийные обязательства выполняются Продавцом только при наличии у Покупателя кассового чека или другого документа, подтверждающего продажу. Гарантия не распространяется на соединители, повреждённые в результате:

- контакта продукта с агрессивными жидкостями;
 - механического воздействия и иного повреждения.
- К механическим повреждениям относятся нарушения целостности изделия под воздействием кинетической энергии. Подробную информацию о замене изделия в гарантийный период Вы можете получить по телефону: 8 (800) 555-01-23, +7 (495) 532-23-23.
- Примечание:** Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Указана на этикетке согласно серии 00.00 (первые две цифры — месяц изготовления; вторые две цифры — год изготовления).

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на маркировке.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изготовитель: NINGBO YUSING LIGHTING CO., LTD., No.1199 Mingguang Rd., Jiangshan town, Yinzhou, NINGBO, ZHEJIANG, CHINA.(Нинбо Юсинг Лайтинг Ко., Лтд. Адрес: № 1199 Минггуанг Роуд, Джияншан таун, Инчжоу, Нинбо, Китай.) Уполномоченное изготовителем лицо/импортер:197198, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Петровский, ул. Ждановская, д. 45 литерА, помещ. 60-Н, офис 14.

kz WTB-WBS, WTB-WBD, WTB-WBQ СЕРИЯЛЫ ЖАБЫҚ КАБЕЛЬ ҚОСҚЫШЫ

Монтаждау және пайдалану жөніндегі Нұсқаулық

ТАҒАЙЫНДАУ

Герметикалық кабель қосқышы жарықтандыру жабдықтары мен басқа да электр тұтынушыларының электр желісіне жылдам, сенімді және қауіпсіз қосылуына арналған. Қоректендіру желісі коммутациялық және найзағай импульстік кедергілерден қорғалуы керек. Өнім Кеден одағының техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді: TP TC 004/2011 и TP TC 037/2016.

ЖИНАҚТАУ

WTB сериялы герметикалық кабель қосқышы жинақталған.

ҚАУІПСІЗДІККЕ ҚОЙЛАТЫН ТАЛАПТАР

1. Үлкен қуатты жүктемені қосуға тыйым салынады.
2. Құрылғыны химиялық белсенді және өрт қауіпті ортада пайдалану.
3. Барлық электр қосылымдары мен сымдардың тұтастығын үнемі тексеріп отырыңыз. Зақымдалған кабелі немесе қосылымы бар құрылғыны пайдалануға тыйым салынады.

ҚОСУ ЖӘНЕ ҚОСУ

Назар аударыңыз! Құрылғыны қоспас бұрын Барлық кабельдердің электр желісінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

1. Тығыздалған қосқышты алыңыз және оның тұтастығына көз жеткізіңіз.
2. Тығыздалған коннекторды бұрап алыңыз, тығыздағыш гайканы сымға сырғытыңыз, сымды коннектордың ішінен өткізіп, терминал блогына қосыңыз. Назар аударыңыз! Сымдардың түс кодтауын орындаңыз: қоңыр-фаза (L), Көк - нөл (N), сары-жасыл - қорғаныс жерге қосу(PE). Сурет.1.
3. Тығыздалған коннекторды кері тәртіпте жинаңыз, қосылыстың тығыздалғанына көз жеткізіңіз.

ШАМҒА КҮТІМ ЖАСАУ



Өнімді пайдалану кезінде оның бетінде кір жиналуы мүмкін, бұл оның тұтынушылық қасиеттерін төмендетеді. Өнімнің сыртқы бетін тазарту үшін бейтарап жуғыш заттарды қолдана отырып, суға малынған жұмсақ шүберекті қолдануға болады. Тазалау үшін еріткіштер мен басқа да қатты химиялық заттарды қолданбаңыз. Қосымша техникалық қызмет көрсету шаралары қажет емес.

КӨДЕГЕ ЖАРАТУ

WTB сериялы герметикалық қосқышты қатты тұрмыстық қалдықтармен бірге жоюға болады. Қаптаманы қайта өңдеу кодтары: 7 О және 04 PE-LD.

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Өнімді тасымалдау және сақтау қоршаған ортаның температурасы -45-тен +40°С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% - дан аспайтын жағдайда жүргізілуі тиіс. Өнімді сақтау және тасымалдау тек зауыттық қаптамада жүзеге асырылуы керек. Тасымалдау және сақтау процесінде бұйымға және оның қаптамасына мұнай өнімдеріне, агрессивті заттар мен ортаға, сондай-ақ

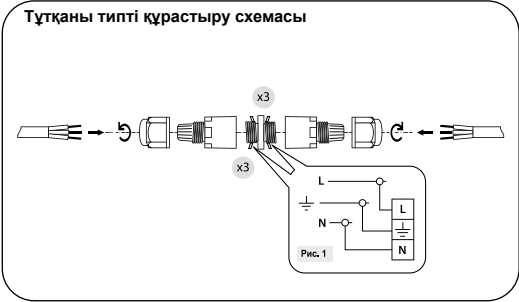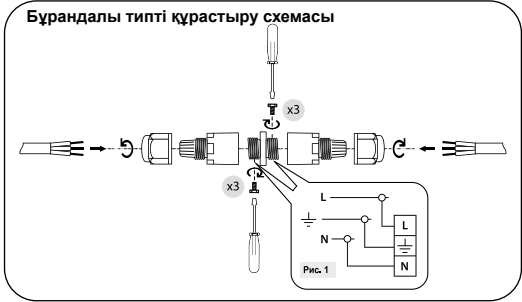

ТЕХНИКАЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕР

Мақала	WTB-WBS/02B	WTB-WBS/03B	WTB-WBD/01B	WTB-WBQ/01B	WTB-WBQ/02B	WTB-WBD/02B	WTB-WBD/03B	WTB-WBD/04B	WTB-WBS/04B
Номиналды (нормаланған) кернеу, В.	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Жиілік, Гц	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Номиналды жүктеме тогы, А	17,5А	24А	24А	24А	24А	24 А	24 А	24 А	32 А
Көлденең қиманың ауданы, мм²	0.5 ~ 1.5	0.5 ~ 2.5	0.5 ~ 2.5	0.5 ~ 2.5	0.5 ~ 2.5	0.5 ~ 2.5	0.5 ~ 2.5	0.5 ~ 2.5	0.5 ~ 4
Қосылатын кабельдің рұқсат етілген диаметрі, мм	5-9	6-11	6-11	6-11	6-11	6-11	6-11	6-11	8-12
Байланыс саны	3	3	3	3	3	3	3	3	5
Гермоводтың түрі	PG9	M20s	M20s	M20s	M20s	M20s	M20s	M20s	M20s
Жазбалар саны	2	2	3	5	6	3	4	6	2
Қысқыш түрі	Бұрандалы	Рычаг	Рычаг	Бұрандалы	Бұрандалы	Рычаг	Рычаг	Рычаг	Рычаг
Материал	Полиамид 66 / PA66	Полиамид 66 / PA66	Полиамид 66 / PA66	Поликарбонат / PC	Поликарбонат / PC	Полиамид 66 / PA66	Полиамид 66 / PA66	Полиамид 66 / PA66	Полиамид 66 / PA66
Байланыс материалы	Жез	Жез	Жез	Жез	Жез	Жез	Жез	Жез	Жез
Өлшемдері	70.35x19.5	94.19x24.96	128.32x86.43x26.4	161.74x107.86x38	161.74x107.86x38	128x66x25	128x66x25	159x128x25	117x29
Қорғау класы	II	II	II	II	II	II	II	II	II
ГОСТ 14254 бойынша қорғау дәрежесі	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
ГОСТ 15150 бойынша климаттық орындау	У2	У2	У2	У2	У2	У2	У2	У2	У2
Жұмыс температурасының диапазоны, С*	-45...+40	-45...+40	-45...+40	-45...+40	-45...+40	-45...+40	-45...+40	-45...+40	-45...+40
Қызмет мерзімі, жылдар	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Кепілдік мерзімі, жылдар	2	2	2	2	2	2	2	2	2

механикалық жүктемелерге әсер етуге жол берілмейді.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

«Тұтынушы тасымалдау, сақтау, орнату және пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда, өнімнің қызмет ету мерзімі 5 жылды құрайды. Өнімді пайдаланудың кепілдік мерзімі тұтынушы тасымалдау, сақтау, монтаждау және пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда сатылған сәттен бастап 2 жылды құрайды. Өнімді зауыттық қаптамада сақтаудың кепілдік мерзімі пайдалану сәтіне дейін, 2 жылдан аспайды. Өнімді дұрыс сақтамау, монтаждау немесе пайдалану кепілдіктен айыруға әкеп соғады. Сатып алушының кінәсінен болмаған ақаулық анықталған жағдайда, кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін панельдерді сатқан ұйымға хабарласу қажет. Панельді қайтару және ауыстыру тек толық қаптама, толық жиынтық және механикалық зақым болмаған жағдайда ғана жүзеге асырылады. Кепілдік міндеттемелерін сатушы сатып алушыда кассалық чек немесе сатуды растайтын басқа құжат болған жағдайда ғана орындайды. Кепілдік нәтижесінде бүлінген бұйымдарға қолданылмайды:

- өнімнің агрессивті сұйықтықтармен байланысы;
- ммеханикалық әсер және басқа зақым.

Механикалық зақымдануларға кинетикалық энергияның әсерінен өнімнің тұтастығының бұзылуы жатады. Кепілдік кезеңінде өнімді ауыстыру туралы толық ақпаратты мына телефондар арқылы алуға болады: 8 (800) 555-01-23, +7 (495) 532-23-23.

Ескерте: өндіруші бұйымның конструкциясына және жинақталуына кез келген уақытта және алдын ала ескертусіз бұйымның техникалық сипаттамаларын нашарлатпайтын техникалық өзгерістер мен жетілдірулер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

ДАЙЫНДАЛҒАН КҮНІ

Нұсқаулықта 00.00 сериясына сәйкес көрсетілген (алғашқы екі Сан - Өндіріс айы; екінші екі Сан - өндіріс жылы).

СЕРТИФИКАТТАУ

Тауар кеден одағының қолданыстағы техникалық регламенттеріне сәйкес сертификатталған. Сертификаттау туралы ақпарат таңбалауда көрсетілген. ЕАС белгісі.

ДАЙЫНДАУШЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

NINGBO YUSING LIGHTING CO., LTD., No.1199 Mingguang Rd, Jiangshan town, Yinzhou, NINGBO, ZHEJIANG, CHINA.(Нинбо Юсинг Лайтинг Ко., Лтд. Мекен-жайы: № 1199 Минггуан жолы, Джианшан таун, Ханчжоу, Нинбо, Қытай.) Дайындаушы уәкілеттік берген тұлға / импорттаушы: «Вольта» ЖШС, 197198, Санкт-Петербург, қыс.Петровский муниципалды округі, Ждановская көшесі, 45-үй. 60-Н, 14-кеңсе.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ



Артикул / Артикул	Серийный номер / Сериялық нөмірі	Дата продажи / Сату күні	Штамп продавца / Сатушының мөртабы

