

Технические характеристики

Таблица 1. Общие технические характеристики

Наименование параметра		Значение
Номинальное рабочее напряжение, В	переменное	380/50 Гц
	постоянное	220
Номинальное напряжение изоляции, В		660
Режим работы		продолжительный
Степень защиты по ГОСТ 14254		IP54
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150		УХЛ2

Таблица 2. Индивидуальные технические характеристики ЯВЗ для подбора продукции

Наименование	Рубильник			Предохранитель			Материал шины	Артикул
	Тип	Ном. раб. ток, А	Расположение рукоятки	Тип	Ном. раб. ток, А	Материал ножей		
Ящики силовые с рубильником на 1 направления								
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2	ВР32-31 В 31250	100	справа	ППН-33	100	медь	алюминий	ЕТ529123
					80	медь	алюминий	ЕТ060181
					63	медь	алюминий	ЕТ060180
					50	медь	алюминий	ЕТ060179
					32	медь	алюминий	ЕТ060182
					25	медь	алюминий	ЕТ008914
					20	медь	алюминий	ЕТ039254
					16	медь	алюминий	ЕТ039253
ЯВЗ-32-IP54 УХЛ2	ВР32-35 В 31250	250	справа	ППН-35	200	медь	алюминий	ЕТ060175
					150	медь	алюминий	ЕТ529124
					160	медь	алюминий	ЕТ060176
					100	медь	алюминий	ЕТ060177
					80	медь	алюминий	ЕТ060178
ЯВЗ-34-IP54 УХЛ2	ВР32-37 В 31250	400	справа	ППН-37	250	медь	медь	ЕТ060015
					400	медь	алюминий	ЕТ529125
					400	медь	алюминий	ЕТ009758
					315	медь	алюминий	ЕТ060170
					200	медь	алюминий	ЕТ060171
					160	медь	алюминий	ЕТ060172
					125	медь	алюминий	ЕТ060173
					100	медь	алюминий	ЕТ060174
ЯВЗ-36-IP54 УХЛ2	ВР32-39 В 31250	630	справа	ППН-39	630	медь	медь	ЕТ529217
					630	медь	алюминий	ЕТ529126
					500	медь	алюминий	ЕТ060164
					400	медь	алюминий	ЕТ060165
					315	медь	алюминий	ЕТ060166
					250	медь	алюминий	ЕТ060167
					200	медь	алюминий	ЕТ060168
					160	медь	алюминий	ЕТ060169
*Возможна комплектация ящиков с предохранителями различного номинала под заказ								

*Возможна комплектация ящиков с предохранителями различного номинала под заказ

Принципиальная электрическая схема

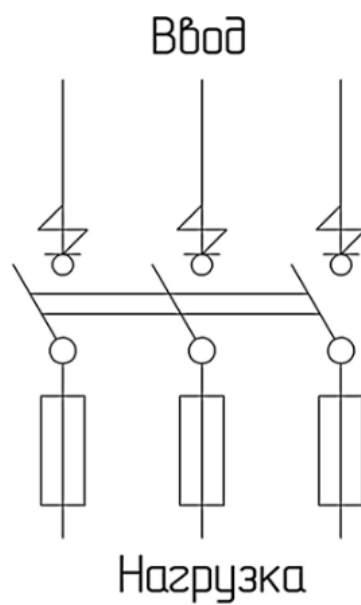


Рисунок 1. Принципиальная электрическая схема силового ящика ЯВЗ