

Технические характеристики

Таблица 1. Общие технические характеристики

Наименование параметра		Значение
Номинальное рабочее напряжение, В	переменное	380/50 Гц
	постоянное	220
Номинальное напряжение изоляции, В		660
Режим работы		продолжительный
Степень защиты по ГОСТ 14254		IP54
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150		УХЛ2

Таблица 2. Индивидуальные технические характеристики ЯРВ для подбора продукции

Наименование	Рубильник			Предохранитель			Материал шины	Артикул
	Тип	Ном. раб. ток, А	Расположение рукоятки	Тип	Ном. раб. ток, А	Материал ножей		
Ящики силовые с рубильником на 1 направления								
ЯРВ-100-54 УХЛ2	ВР32-31 В 31250	100	справа	ППН-33	100	медь	алюминий	ЕТ556159
					80	медь	алюминий	ЕТ060160
					63	медь	алюминий	ЕТ060161
					50	медь	алюминий	ЕТ060162
					25	медь	алюминий	ЕТ009034
ЯРВ-250-54 УХЛ2	ВР32-35 В 31250	250	справа	ППН-35	250	медь	алюминий	ЕТ561431
					200	медь	алюминий	ЕТ060156
					160	медь	алюминий	ЕТ060157
					100	медь	алюминий	ЕТ060158
					80	медь	алюминий	ЕТ060159
ЯРВ-400-54 УХЛ2	ВР32-37 В 31250	400	справа	ППН-37	400	медь	медь	ЕТ060016
					400	медь	алюминий	ЕТ006275
					315	медь	алюминий	ЕТ060150
					250	медь	алюминий	ЕТ060151
					200	медь	алюминий	ЕТ060152
					160	медь	алюминий	ЕТ060153
					125	медь	алюминий	ЕТ060154
					100	медь	алюминий	ЕТ060155
ЯРВ-630-54 УХЛ2	ВР32-39 В 31250	630	справа	ППН-39	630	медь	медь	ЕТ529218
					630	медь	алюминий	ЕТ005498
					500	медь	алюминий	ЕТ060145
					400	медь	алюминий	ЕТ060146
					315	медь	алюминий	ЕТ060147
					200	медь	алюминий	ЕТ060148
					160	медь	алюминий	ЕТ060149
*Возможна комплектация ящиков с предохранителями различного номинала под заказ								

Принципиальные электрические схемы

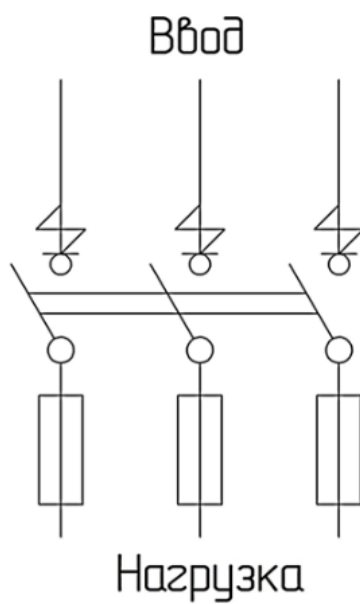


Рисунок 1. Принципиальная электрическая схема силового ящика ЯРВ

