



Навесная настенная, вертикально поворачивающаяся штанга с держателем рулона. Длина 800 мм. Нержавеющая сталь. Блестящая отделка.

#### Описание

- Откидная опора для крепления к стене.
- Подходит для использования в умывальниках, туалетах-биде, душевых кабинах и ваннах.
- Предназначена для туалетов, приспособленных для людей с ограниченными физическими возможностями.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь с глянцевой отделкой.
- Также доступна в сатинированной отделке (NOFER 15051.80.S), матовом черном цвете (NOFER 15051.80.N) и белом цвете (NOFER 15051.80.W).

#### Технические характеристики

**Материал:** Нержавеющая сталь AISI 304

**Отделка:** Яркость

**Диаметр прутка:** Ø32 мм

**Длина прутка:** 800 мм

**Размеры анкерной плиты:** 300 В x 100 Вт (мм)

**Рекомендуемая высота установки:** 70-75 см от верхней планки до пола

#### Предлагаемый текст для рецепта

Откидная поручень NOFER из нержавеющей стали с глянцевой поверхностью. С тормозом, держателем для рулона и антистатическим комплектом. Длина: 800 мм. Трубки Ø32 мм.

#### Компоненты

- Откидная планка из нержавеющей стали.
- С тормозной системой.
- С держателем для рулонов. Также доступна без держателя для рулонов (NOFER 15051.SP.80.B).
- Включены винты из нержавеющей стали.
- Включен антикондуктивный комплект.


#### Исправление

- Настенная монтажная панель из нержавеющей стали

#### Техническое обслуживание

Нержавеющая сталь требует ухода, так как грязь со временем может повредить хром (Cr), содержащийся в нержавеющей стали. Мы рекомендуем ежемесячно проводить чистку с помощью специализированного средства для нержавеющей стали.

#### Габаритная схема

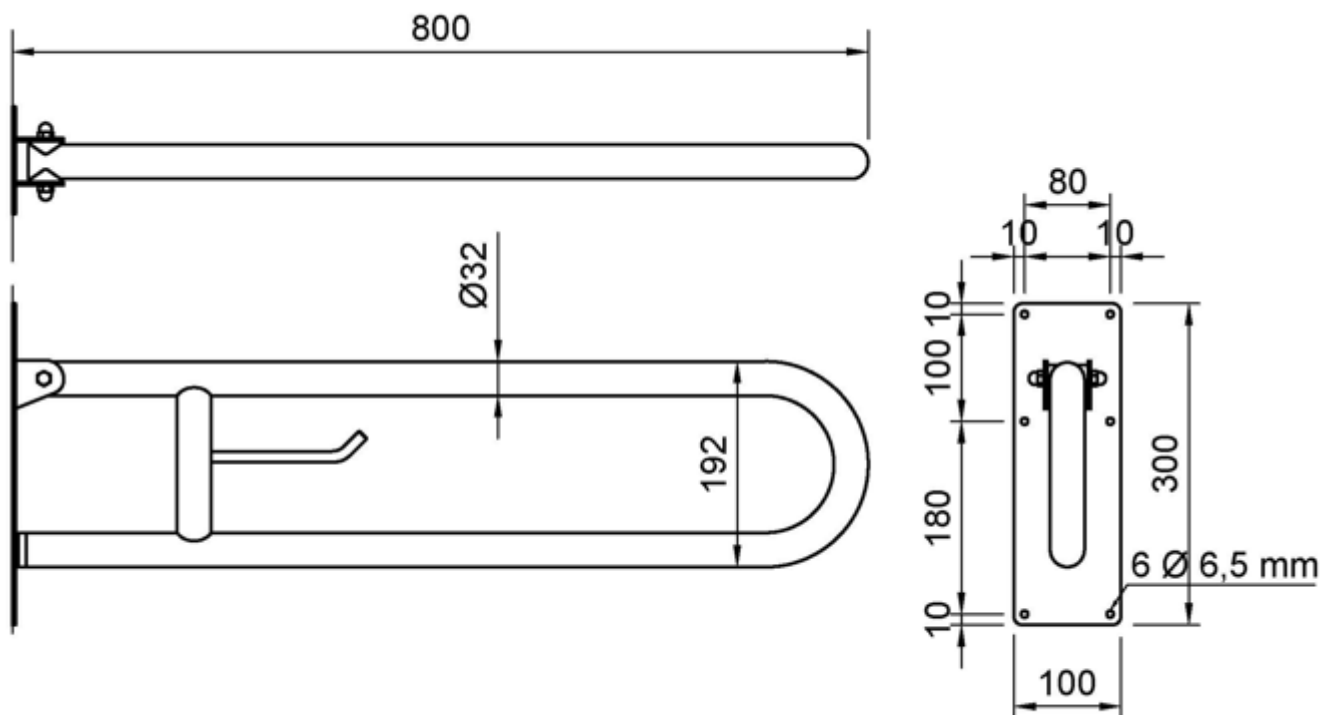

Ctra. Laureà Miró, 385-387  
08980 | Sant Feliu de Llobregat,  
Barcelona - Spain  
T. +34 934 742 423  
F. +34 934 743 548  
nofer@nofer.com  
www.nofer.com

СОПУТСТВУЮЩИЕ  
ТОВАРЫ



15051.60.B



15051.60.F



15051.60.N

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.