



CONCEPT³ Комплект столешницы с сушилкой для рук, дозатором жидкого мыла и краном. Высокое основание. Сатиновая отделка

Компоненты

- Сушилка для рук.
- Дозатор жидкого мыла.
- Смеситель с лазерным датчиком.

Описание

- Настольный комплект, состоящий из сушилки для рук, дозатора жидкого мыла и смесителя с лазерным датчиком.
- Комплект из кованого анодированного алюминия и ПК (поликарбоната), отделка «серебро».
- Также доступен в глянцевой отделке (NOFER 01902.B), золотой отделке (NOFER 01902.GD) и черной отделке (NOFER 01902.N).
- Нестареющий дизайн, подходящий к любому стилю интерьера.
- Прочная и безопасная конструкция без острых граней и других опасных элементов.
- Долговечность и коррозионная стойкость.
- Подходит для мест с нечастым использованием, таких как рестораны, офисы и т. д.
- Компоненты высшего качества.
- Соответствует европейским директивам по электробезопасности и электромагнитной совместимости (CE).

Общие технические характеристики

Материал корпуса: Анодированный кованый алюминий и PC (поликарбонат)
Отделка: Серебро

Технические характеристики Сушилка для рук (входит в модуль управления)

Мощность двигателя: 1200 W
Электрическая защита: Защитный термоограничитель
Автоматическое антивандальное отключение: Да - максимальное время цикла 30 с.
Тип двигателя: Универсальный
Нера-фильтр: Дополнительно
Скорость вращения двигателя: 32000 об/мин
Температура воздуха: 40°C на расстоянии 10 см
Расход воздуха: 1980 л/мин
Расчетное время высыхания: 14 - 15 секунд

Технические характеристики Дозатор мыла (входит в модуль управления)

Тип дозировки: Перистальтический насос
Напряжение: 5 V
Потребление: 0,3 A
Вязкость: 50 - 1500 cps
Допустимая плотность мыла: 0,8 - 1,2 кгм/дм³
Депозитный материал: ПК прозрачный копченый
Емкость резервуара для мыла: 2 литра

Технические характеристики Электромагнитный клапан для воды (входит в модуль управления)

Максимальное давление: 8 бар
Минимальное давление: 0,5 бар
Рекомендуемое давление: 3 бар
Электромагнитный клапан входного фильтра воды: Да
Напряжение: 5 V

Предлагаемый текст для рецепта

Настольный комплект NOFER с сушилкой для рук, дозатором мыла и смесителем, управляемыми с помощью лазерного датчика с регулируемой чувствительностью. Изготовлен из кованого анодированного алюминия и ПК (поликарбоната), отделка серебристая. Автономный блок управления с корпусом из пластика ABS. 1200 Вт, 220–240 В, 50 Гц. Универсальный двигатель сушилки для рук со скоростью вращения 32 000 об/мин. Смеситель с аэратором NEOPERL с расходом 1,89 л/мин. Дозатор мыла с резервуаром объемом 2 литра и регулируемой дозировкой. Современный, прочный и коррозионно-стойкий дизайн. Подходит для мест с нечастым использованием, таких как рестораны, офисы и т. д. Компоненты высшего качества..

Размеры смесителя: 317,5 (высота) × 230 (ширина) × 251,5 (глубина) (мм).
 Размеры блока управления: 307 (высота) × 281,4 (ширина) × 210 (глубина) (мм).
 Производитель: NOFER, S.L.

Технические характеристики дозатор/крана

Размеры коробки: 300x480x340 мм
Вес коробки: 2,6 кг
Размеры высокая модель крана (в сборе): 317,5x230x251,5 мм
Размеры крана низкой модели (в сборе): 225x230x251,5 мм
Весовой кран модели высокий: 2,5 кг
Весовой кран модели низкий: 2,3 кг
Сборка: На столешнице
Требуется отверстие для столешницы: Ø35 мм
Колонка: Экструдированный алюминий 6063 T5 средней толщины 5 мм
Базовое кольцо: 3 мм средней толщины, глянцевый пластик PC
Закройте обруч: 2,5 мм средняя толщина 6063 кованый алюминий T5
Водопроводная труба: EPDM (пищевой сорт), покрытый сеткой из нержавеющей стали
Соединения: Латунь CW508L (EN 1652) Хромированное покрытие
01901.B: Хромирование в соответствии с EN248
01901.S: Дробеструйная обработка и естественное анодирование 18 микрон (ISO 15184 / ISO 9227 / ISO 1134)
01901.N: Дробеструйная обработка и черное анодирование 20 микрон (ISO 15184 / ISO 9227 / ISO 1134)
01901.GD: Дробеструйная обработка и анодирование золото 20 микрон (ISO 15184 / ISO 9227 / ISO 1134)
Активация: С помощью лазерных датчиков с регулируемой чувствительностью
Датчики чувствительности: от 5 до 23 см (до регуляции 8 см)
Расход воды (с тонкой струей аэратора): 1,89 л/мин (3 бар) - альтернатива включена 5 л/мин (3 бар)
Аэратор: Neoperl
Уровень звука на расстоянии 2 метров: 65 дБА


Технические характеристики модуля управления




Размеры коробки: 400x350x290 мм
Вес коробки: 4 кг
Размеры модуля управления: 307x281,4x210 мм
Вес модуля управления (без мыла): 3,8 кг
Сборка: Настенный или напольный подвес с использованием "сайлентблоков" (увеличение высоты + 50 мм)
Программа проверки: Проверка датчика
Кнопка продувки мыльного контура: В том числе
Количество мыла: От 0 до 3 с. с интервалом в 0,1 с.
Максимальное время работы сушилки для рук: От 0 до 30 с. с интервалом в 1 с.
Максимальное время открытия электромагнитного клапана: От 0 до 30 с. с интервалом в 1 с.
Температура воды: Миксером
Гигиеническая активация мылом и водой: В том числе
Материал корпуса: ABS средней толщины 3 мм
Насадка для сушилки для рук: ABS средней толщины 3 мм
Номинальное потребление: 5,3 А
Напряжение: 220 V - 240 V~ 220 V - 240 V~ 220 V - 240 V~ 220 V - 240 V~ 220 V - 240 V~ 220 V - 240 V
Потребление в режиме ожидания: 0,009 А
Электрическая изоляция: КЛАСС II
Степень защиты от проникновения пыли и воды: IP34

Сертификация

SGS-EC

Габаритная схема

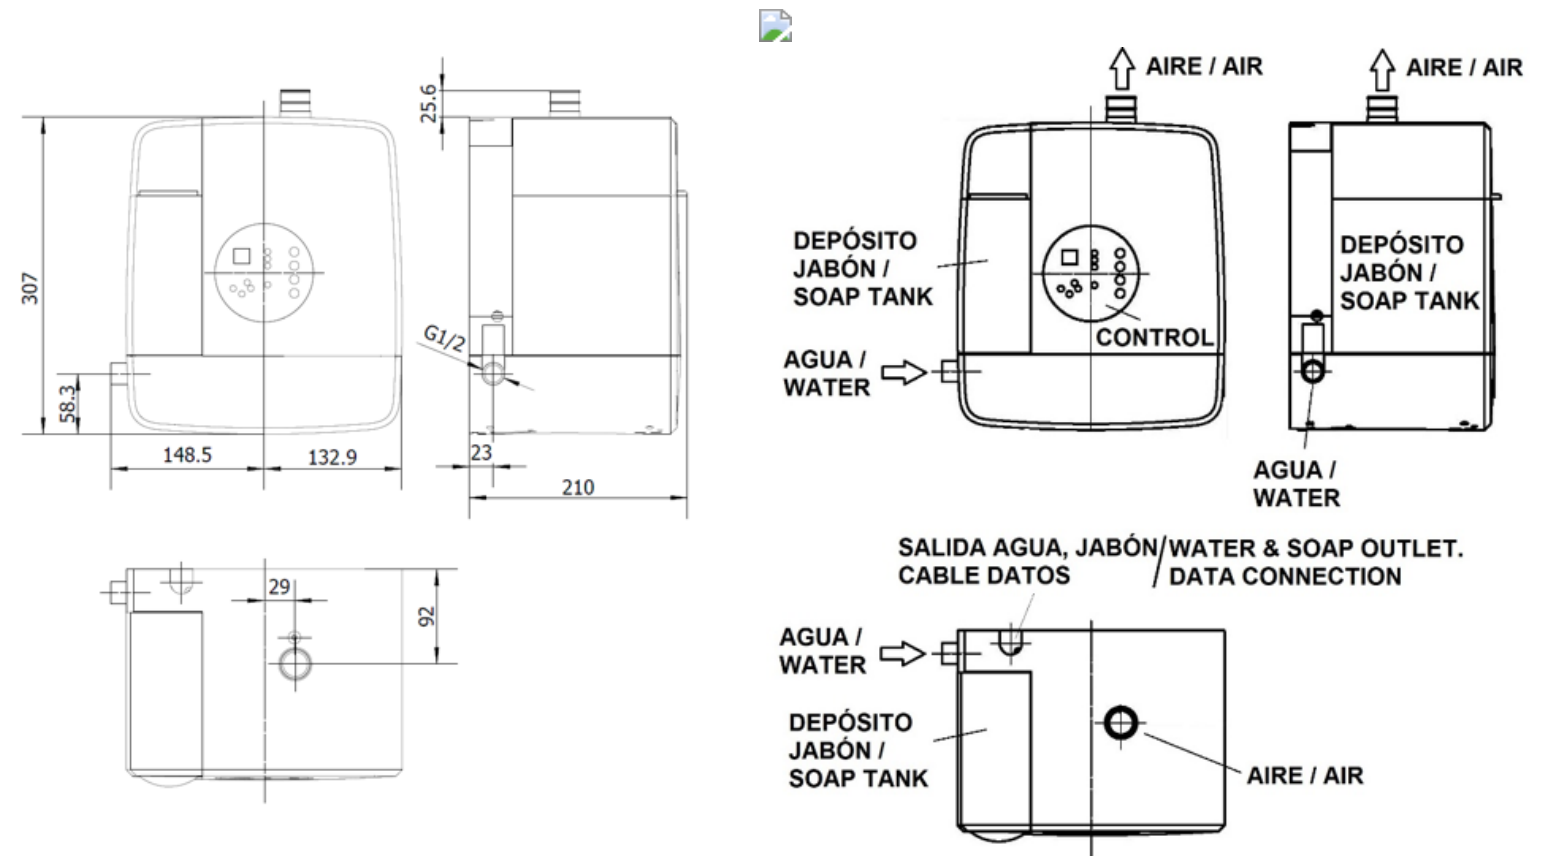

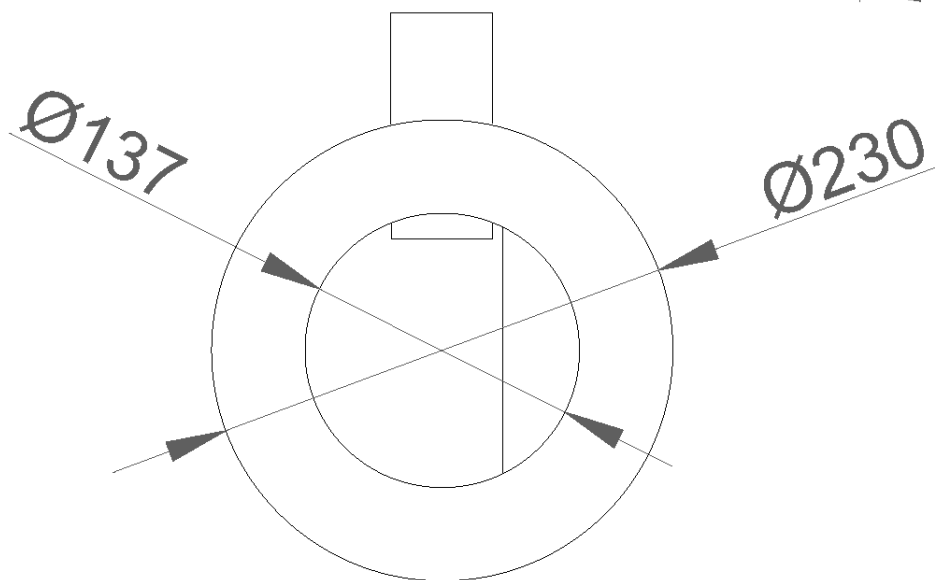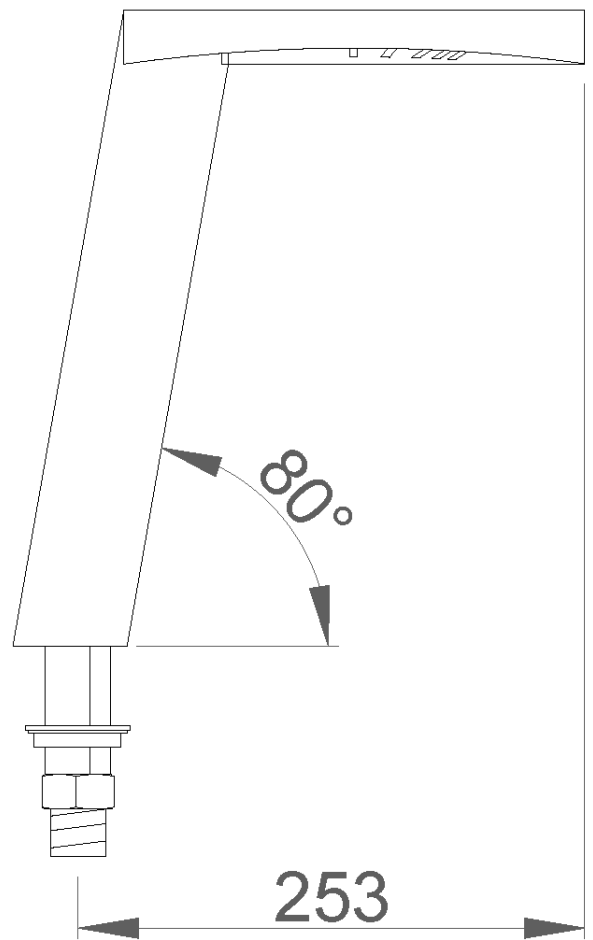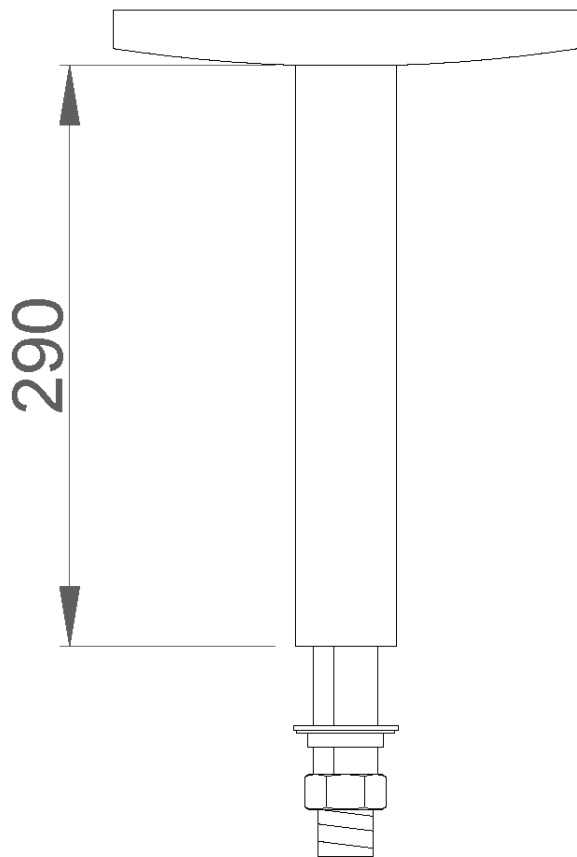



Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - Spain
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ



01902.B



01902.GD



01902.N

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.