



Электронный настенный смеситель со стандартным расходом воды с инфракрасным датчиком включения. Питание от батарее

Описание

- Автоматический двустворчатый смеситель для умывальника.
- Настенная модель.
- Открывание с помощью инфракрасного датчика.
- Работает от батареек.
- Прочная конструкция из блестящей хромированной латуни.
- Поставляется с крепежными элементами и аксессуарами.
- Также доступен с расходом 1,89 л/мин (07263М.ЛВ) и 3 л/мин (07263М.ЕВ).

Предлагаемый текст для рецепта

NOFER 07263М.В автоматический двустворчатый кран для раковины (смеситель) для настенного монтажа, активируется инфракрасным датчиком, встроенным в кран. Кран питается от 4 батареек типа AAA напряжением 6 В. Корпус изготовлен из хромированной литой латуни в соответствии со стандартом EN248. Фиксированный излив со сменным аэратором M24. Расход 6 л/мин при динамическом давлении 3 бар. Включает фильтр и все монтажные принадлежности. Размеры: Ø55 x 268 мм в глубину.

Компоненты

- Латунный корпус CW617N хромирован в соответствии со стандартом EN248.
- Пластиковые компоненты из POM.
- Фиксированный излив со сменным аэратором M 24 x 1 мм.
- Инфракрасный датчик.
- Пластиковый противопылевой фильтр в комплекте.
- Монтажные элементы и аксессуары в комплекте.

Техническое обслуживание

Для очистки используйте pH-нейтральное мыло и воду, затем вытрите насухо чистой тканью. При уборке ванной комнаты с использованием агрессивных средств необходимо защитить кран от брызг.


Технические характеристики

Материал: Латунь CW617N хромированная
Отделка: Яркость
Диапазон обнаружения инфракрасного датчика: 15-17 см
Еда: С помощью 4 батареек типа AAA (CC6V)
Размеры: Ø55 x 268 глубина (мм)
Потребление в режиме ожидания: <0,5 mW
Потребление в процессе эксплуатации: 3 W
Приблизительное время работы от аккумулятора: 200000 циклов (2 года)
Скорость потока: 6 л/мин (при 3 бар)
Размеры водозаборника: G 1/2" (DN15)
Рабочее давление: 0,5 - 6 бар
Рекомендуемое давление: 3 бар
Рабочая температура: 0,5 - 80 °C
Максимальная рекомендуемая температура: 60 °C
Автоматическое антивандальное отключение: Да, через 60 секунд.

Операция

Поместите руки под кран. Кран автоматически активируется и работает до тех пор, пока руки находятся в поле действия датчика. Кран выключается через несколько секунд после снятия рук.

Габаритная схема

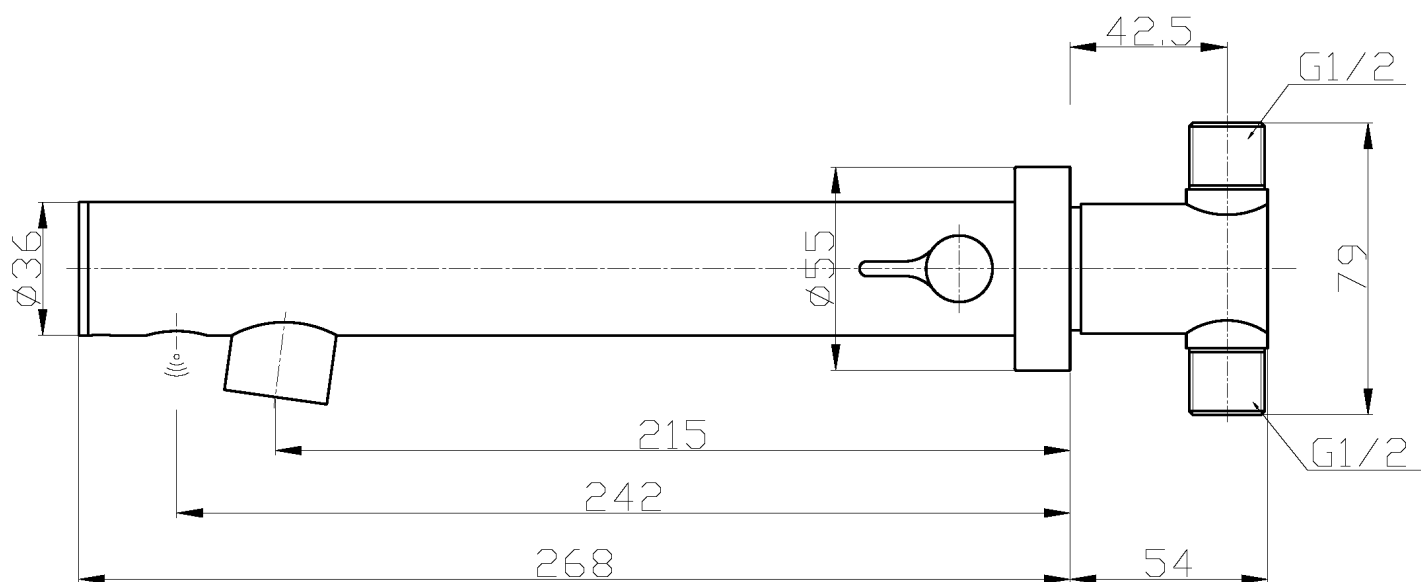

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - Spain
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ



07263M.EB



07263M.LB



07263M.EN

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.