

Электронный настенный смеситель для раковины со стандартным расходом воды



Описание

- Автоматический однорычажный смеситель для раковины.
- Настенная модель.
- Открывание с помощью инфракрасного датчика.
- Работает от батареек.
- Прочная конструкция из блестящей хромированной латуни.
- Поставляется с крепежными элементами и аксессуарами.
- Также доступны варианты с расходом 1,89 л/мин (07263.LB) и 3 л/мин (07263.EB).

Предлагаемый текст для рецепта

NOFER 07263.B автоматический однорычажный смеситель для раковины для настенного монтажа, активируемый встроенным инфракрасным датчиком. Кран питается от 4 батареек типа AAA напряжением 6 В. Корпус изготовлен из хромированной литой латуни в соответствии со стандартом EN248. Фиксированный излив со сменным аэратором M24. Расход 6 л/мин при динамическом давлении 3 бар. Включает фильтр и все монтажные принадлежности. Размеры: Ø48 x 246 мм в глубину.

Компоненты

- Cuerpo de latón CW617N cromado bajo norma EN248.
- Componentes plásticos en POM.
- Caño fijo con aireador sustituible M 24 x 1 mm.
- Sensor de infrarrojos.
- Filtro plástico antipartículas incluido.
- Elementos y accesorios para la instalación incluidos.

Техническое обслуживание

Для очистки используйте pH-нейтральное мыло и воду, затем вытрите насухо чистой тканью. При уборке ванной комнаты с использованием агрессивных средств необходимо защитить кран от брызг.


Технические характеристики

- Материал:** Латунь CW617N хромированная
- Отделка:** Яркость
- Диапазон обнаружения инфракрасного датчика:** 15-17 см
- Еда:** 4 батарейки типа AAA (CC6V)
- Размеры:** Ø48 x 246 глубина (мм)
- Потребление в режиме ожидания:** <0,5 mW
- Потребление в процессе эксплуатации:** 3 W
- Приблизительное время работы от аккумулятора:** 200000 циклов (2 года)
- Скорость потока:** 6 л/мин (при 3 бар)
- Размеры водозаборника:** G 1/2' (DN15)
- Рабочее давление:** 0,5 - 6 бар
- Рекомендуемое давление:** 3 бар
- Рабочая температура:** 0,5 - 80 °C
- Максимальная рекомендуемая температура:** 60 °C
- Автоматическое антивандальное отключение:** Да, через 60 секунд.

Операция

Поместите руки под кран. Кран автоматически активируется и работает до тех пор, пока руки находятся в поле действия датчика. Кран выключается через несколько секунд после снятия рук.

Габаритная схема

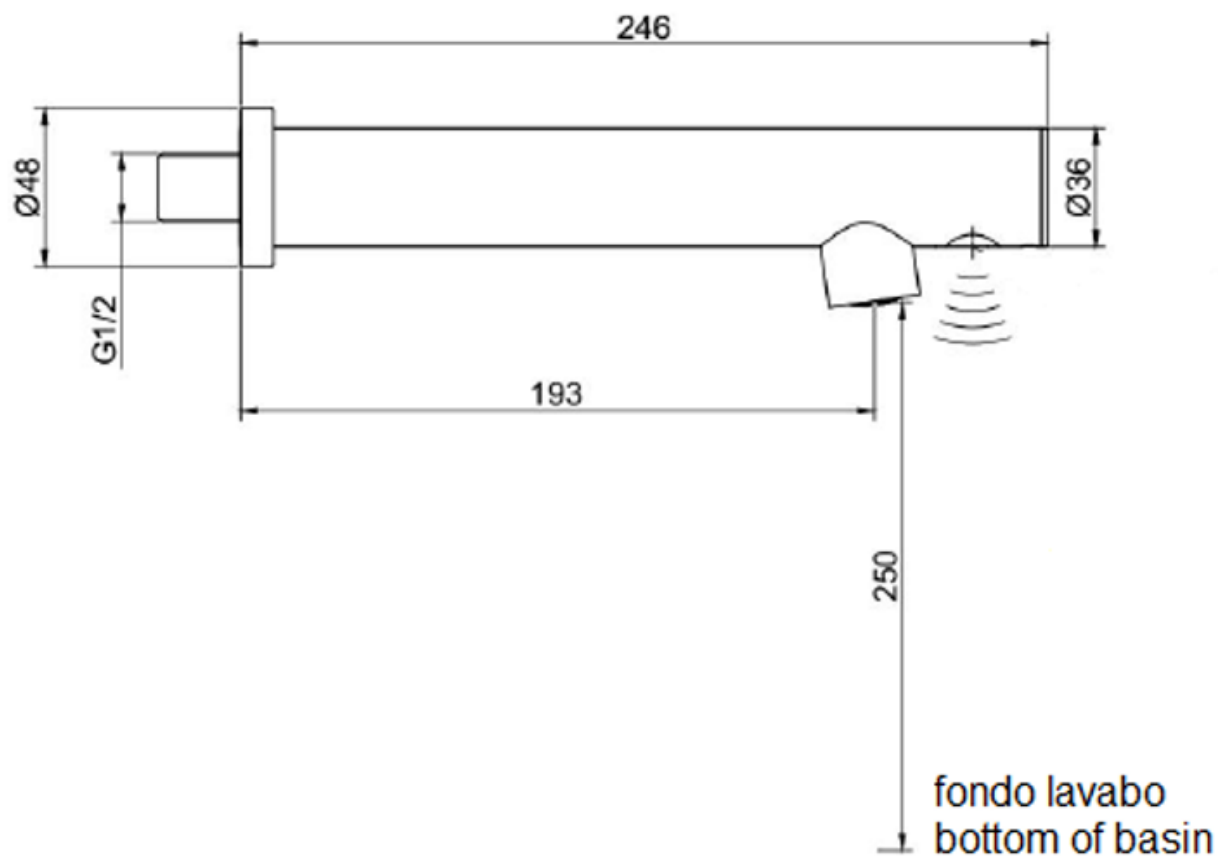

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - Spain
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ



07260.B



07260.EB



07260.EN

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.