



Автоматический дозатор жидкого мыла AUTOMATICS EVO 1000 мл из нержавеющей стали. Блестящая отделка

Описание

- Дозатор мыла с автоматическим приводом и инфракрасным датчиком для настенного монтажа.
- Предназначен для мыла, пены с помпой (NOFER 90807.FP) и/или спрея с помпой (NOFER 90807.SP) (не входит в комплект).
- Корпус из нержавеющей стали с глянцевой отделкой.
- С смотровым окошком и предохранительным замком.
- Подходит для общественных мест с высокой интенсивностью использования.
- Светодиодный индикатор, сигнализирующий о необходимости замены батареек. Возможность подключения к сети через трансформатор (NOFER 90806.TR), не входит в комплект.
- Подходит для дезинфицирующих средств на спиртовой основе.
- Диапазон срабатывания датчика регулируется с помощью пульта дистанционного управления NOFER 90803, не входит в комплект.

Предлагаемый текст для рецепта

Автоматический дозатор жидкого мыла NOFER с инфракрасным датчиком, из нержавеющей стали AISI 304 с глянцевой поверхностью. Для крепления к стене, с окошком для контроля уровня и защитным замком.
Размеры: 275 высота x 105 ширина x 95 глубина (мм). Вместимость: 1000 мл.

Компоненты

- Корпус из нержавеющей стали.
- Электронный инфракрасный датчик, который останавливает дозатор, когда руки убираются из зоны обнаружения.
- С прозрачной крышкой и замком безопасности.
- Светодиод, сигнализирующий о необходимости замены батареек.

Доступно

Также доступны в сатинированной (NOFER 03039.S) и черной (NOFER 03039.N) отделке.

Операция

Поместите руки под диспенсер. Автомат автоматически включается и работает до тех пор, пока руки находятся в поле действия датчика. Автомат выключается, когда руки убираются.

Технические характеристики

Вязкость мыла: 100-3000 сПз
Приблизительное время работы от аккумулятора: 20000 циклов
Материал: Нержавеющая сталь AISI 304
Отделка: Яркость
Вместимость: 1000 мл. Многократные.
Эксплуатация: 6 x 1,5 В батарейки
Размеры: 275 В x 105 Ш x 95 Г (мм).


Установка

Расположите на расстоянии не менее 20 см от поверхности столешницы.

Техническое обслуживание

Нержавеющая сталь требует ухода, так как грязь со временем может повредить хром (Cr), содержащийся в нержавеющей стали. Мы рекомендуем ежемесячно проводить чистку с помощью специализированного средства для нержавеющей стали.

Габаритная схема

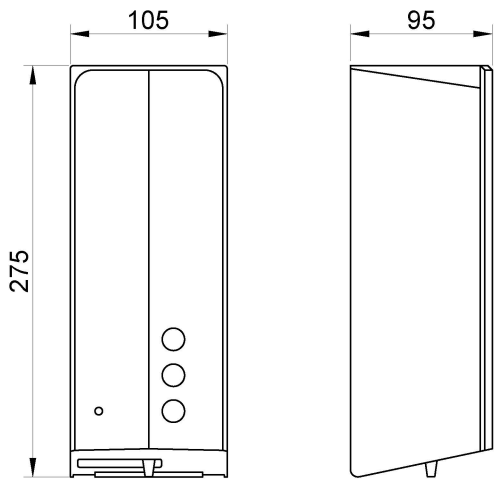

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - Spain
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ



03038.N



03038.W



03039.N

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.