



Фиксированная опорная планка с тройной настенной опорой. Длина 600 мм.
Нержавеющая сталь. Сатинированная отделка.

Описание

- Двойная фиксированная опора с тремя точками крепления к стене.
- Подходит для использования в умывальниках, туалетах-биде, душевых кабинах и ваннах.
- Разработана для туалетов, приспособленных для людей с ограниченной подвижностью.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь с сатинированной отделкой.
- Также доступна в глянцевой отделке (NOFER 15048.B) и белом цвете (NOFER 15048.W).
- Положение: справа.

Технические характеристики

Материал: Нержавеющая сталь

Отделка: Сатин

Максимальная длина: 600 мм

Диаметр прутка: Ø32 мм

Толщина бруса: 1,5 мм

Рекомендуемая высота установки: 70-75 см от верхней планки до земли

Техническое обслуживание

Нержавеющая сталь требует ухода, поскольку грязь со временем разъедает хром нержавеющей стали AISI 304. Мы рекомендуем проводить ежемесячную чистку с помощью нашего специализированного средства.

Предлагаемый текст для рецепта

Двойная опорная планка NOFER с тремя точками крепления к стене.
Изготовлена из сатинированной нержавеющей стали. Положение: справа.
Длина: 600 мм. Перекладины Ø32 x 1,5 мм.


Компоненты

- Опорная переключатель с тремя точками крепления из нержавеющей стали.
- Винты из нержавеющей стали в комплекте.
- Антикондуктивный комплект в комплекте.

Исправление

Три точки крепления к стене.

Габаритная схема

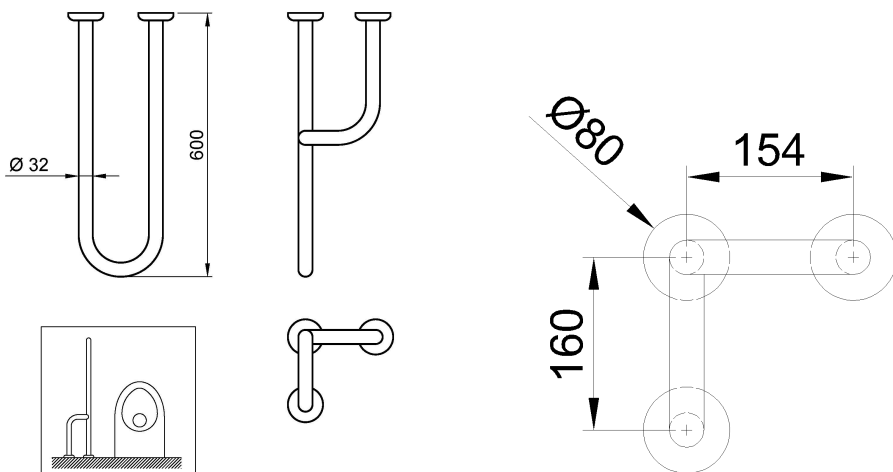



Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - Spain
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ



15047.85.B



15047.85.S



15047.85.W

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.