

ОПИСАНИЕ. Профессиональный высокоглянцевый 2K акриловый лак применяется при ремонтной покраске деталей автомобилей. Предназначен для создания финишного покрытия для базовых эмалей типа «металлик» и «перламутр».

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Очень высокая стойкость к химикатам, бензину и атмосферным воздействиям.
- Создает «острый» блеск без дополнительной полировки.
- Идеально прозрачный, без желтизны.
- Высокая степень защиты от UV излучения.
- Быстрое высыхание.
- Максимальная устойчивость к истиранию и царапинам.

УРОВЕНЬ ГЛЯНЦА:

84–92 единицы блеска при угле измерения 60°.

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ:

- высушенное в соответствии с инструкцией производителя базовое покрытие на основе растворителей,
- очищенные, отшлифованные и обезжиренные старые покрытия.

ПРИМЕНЕНИЕ



МЕРЫ ЗАЩИТЫ. Используйте средства индивидуальной защиты: респиратор, перчатки, очки. Применять на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении.



ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ. При нанесении баллон должен иметь температуру от +15°C до +20°C. Если баллон находился в других условиях, выдержите при комнатной температуре около 6 часов. Тщательно встряхните баллон не менее 2 минут после появления отчетливого стука шариков внутри.



АКТИВАЦИЯ.

2K Лак в аэрозольном баллоне активируется введением отвердителя, который находится внутри баллона в герметичной колбе. Снимите нижнюю черную крышку. Под ней на баллоне закреплен клапан-толкатель и размещена кнопка для активации.



Наденьте кнопку на шток толкателя поступательными круговыми движениями.

Поставьте баллон вертикально кнопкой вниз на твердую горизонтальную поверхность. Поддерживая баллон одной рукой, равномерно надавите на него сверху основанием ладони другой руки. Нажимайте с усилием до появления характерного щелчка. Щелчок сигнализирует о том, что внутренняя колба вскрыта и отвердитель поступил внутрь баллона.



После активации и поступления отвердителя внутрь баллона, повторите встряхивание в течение 2–3 минут.



ПРОВЕРКА РАСПЫЛЕНИЯ. Сделайте пробное распыление. Проверьте совместимость с поверхностью.



ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ. Температура от +18 °C до +25 °C и относительная влажность воздуха не более 60%.



РАССТОЯНИЕ РАСПЫЛЕНИЯ. Распылять с расстояния 15–20 см. Расстояние распыления зависит от температуры окружающей среды: чем ниже температура, тем расстояние до поверхности должно быть больше.



НАНЕСЕНИЕ. Нанесите 2 слоя с межслойной выдержкой, рекомендуемая толщина сухой пленки 30–40 мкм. При нанесении баллон держать вертикально и перемещать строго параллельно поверхности.



МЕЖСЛОЙНАЯ ВЫДЕРЖКА: 5–7 минут при +20 °C. Выдержка между слоями зависит от температуры окружающей среды: чем ниже температура, тем выдержка больше и чем выше температура, тем выдержка меньше.



ПОВОРОТНОЕ СОПЛО. Поворотное сопло распылительной головки позволяет изменять ориентацию факела распыления на вертикальную и горизонтальную.



ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ: 1,0 – 1,2 м² при толщине сухой пленки 30–40 мкм.



ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ.

Высыхание на отлип: 1 час при +20 °C.
Полное высыхание: 12–14 часов при +20 °C,
40 минут при +60 °C*.

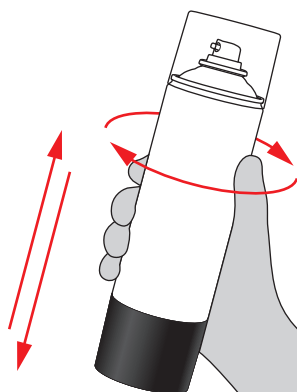
Готовность к полировке: примерно через 24 часа.

*Время высыхания зависит от толщины слоя.




ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ: 24 часа после активации при температуре +20°C. В течение этого времени баллон должен быть полностью использован. Время жизни зависит от температуры окружающей среды. Более высокая температура сокращает срок годности, более низкая температура его продлевает.

1. ВСТРЯХНУТЬ БАЛЛОН




Тщательно встряхните баллон более 2 минут после появления отчетливого стука шариков внутри баллона.

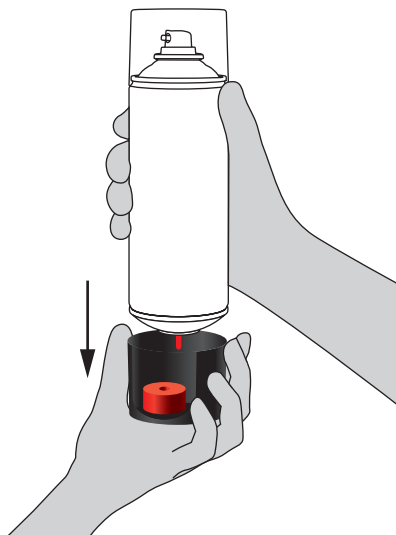2. СНЯТЬ НИЖНЮЮ КРЫШКУ




Аккуратно снимите нижнюю черную крышку. Внутри крышки находится кнопка для активации 2K аэрозоля.

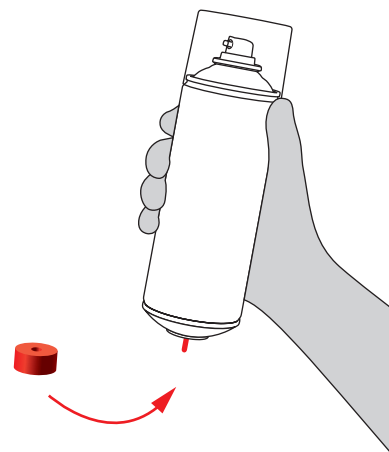3. НАДЕТЬ КНОПКУ НА ШТОК




Наденьте кнопку для активации на шток толкателя поступательными круговыми движениями.

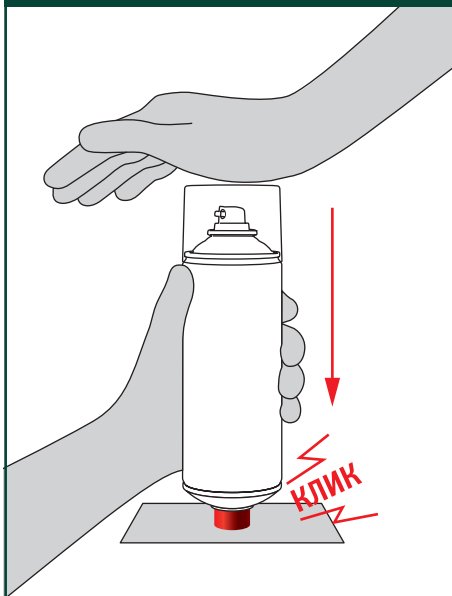4. АКТИВИРОВАТЬ




Поставьте баллон вертикально кнопкой вниз. Надавите на него сверху с усилием до характерного щелчка.

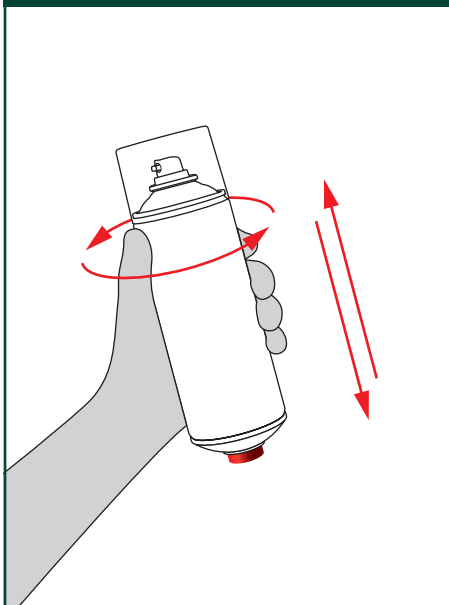5. ВСТРЯХНУТЬ БАЛЛОН



После активации баллона и поступления отвердителя внутрь, повторите встряхивание не менее 2–3 минут.

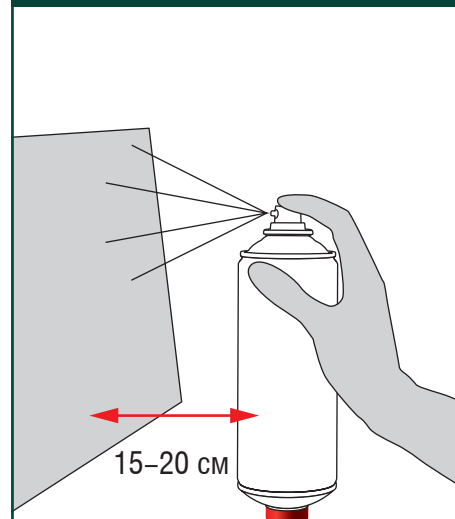6. РАСПЫЛЯТЬ



Сделайте пробное распыление. Нанесите 2 слоя с расстояния 15–20 см, держа баллон строго вертикально.

2K

ЛАК АКРИЛОВЫЙ HS «КАТАНА»
ACRYL CLEAR HS

520 ml
АЭРОЗОЛЬ
















ООО Предприятие «Полихим-Воронеж», Россия, 394033,
г. Воронеж, ул. Остужева, д. 43а. Телефон: +7 (473) 221-78-88,
e-mail: support@autop-pro.ru, сайт: autop-pro.ru

ВЕРСИЯ 04/2026
ТУ 20.30.12-001-56451051-2021


Описание / Назначение:	Профессиональный высокоглянцевый 2K акриловый лак применяется при ремонтной покраске деталей автомобилей. Предназначен для создания финишного покрытия для базовых эмалей типа «металлик» и «перламутр».
Характеристики:	• Очень высокая стойкость к химикатам, бензину и атмосферным воздействиям. • Создает «острый» блеск без дополнительной полировки. • Идеально прозрачный, без желтизны. • Высокая степень защиты от UV-излучения. • Быстрое высыхание. • Максимальная устойчивость к истиранию и царапинам.
Основа:	Акриловые полиолы, активатор - полиизоцианаты.
Уровень глянца:	84-92 единицы блеска при угле измерения 60°.
Покрытия для нанесения:	Высушенное в соответствии с инструкцией производителя базовое покрытие на основе растворителей, очищенные, отшлифованные и обезжиренные старые покрытия.

ПРИМЕНЕНИЕ

Меры защиты:	 Используйте средства индивидуальной защиты, респиратор, перчатки, очки. Применять на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Для получения дополнительной информации смотрите Паспорт безопасности на продукт.
Подготовка к использованию:	 При нанесении баллон должен иметь температуру 15°C - 20°C. Если баллон находился в других условиях, выдержите баллон при комнатной температуре около 6 часов, нагрейте в емкости с теплой водой или охладите в холодильнике. Тщательно встряхните баллон не менее 2 минут после появления отчетливого стука шариков внутри баллона.
Активация:	 2K Лак в аэрозольном баллоне активируется введением отвердителя, который находится внутри баллона в герметичной колбе. Снимите нижнюю черную крышку. Под ней на аэрозольном баллоне закреплен клапан-толкатель и размещена кнопка для активации.
	 Наденьте кнопку на шток толкателя поступательными круговыми движениями.
	 Поставьте баллон вертикально кнопкой вниз на твердую, горизонтальную поверхность. Поддерживая баллон одной рукой, равномерно надавите на него сверху основанием ладони другой руки. Нажимайте с определенным усилием до появления характерного щелчка. Щелчок сигнализирует о том, что внутренняя колба вскрыта и отвердитель поступил внутрь баллона.
	 После активации и поступления отвердителя внутрь баллона, повторите встряхивание в течение 2-3 минут.

Проверка распыления:		Сделайте пробное распыление. Проверьте совместимость с поверхностью.
Условия нанесения:		Оптимальные условия нанесения: Температура от +18 до +25°C и относительная влажность воздуха не более 60%.
Расстояние распыления:		Распылять с расстояния 15-20 см. Расстояние распыления зависит от температуры окружающей среды. Чем ниже температура, тем расстояние до поверхности должно быть больше.
Нанесение:		Нанесите 2 слоя с межслойной выдержкой, рекомендуемая толщина сухой пленки 30-40 мкм. При нанесении баллон держать вертикально и перемещать строго параллельно поверхности.
Межслойная выдержка:		5-7 минут при 20°C. Выдержка между слоями зависит от температуры окружающей среды. Чем ниже температура, тем выдержка больше и чем выше температура, тем выдержка меньше.
Поворотное сопло:		Поворотное сопло распылительной головки позволяет изменять ориентацию факела распыления на вертикальную и горизонтальную.
Площадь покрытия:		Примерно 1,0 – 1,2 м² при толщине сухой пленки 30-40 мкм.
Время высыхания:		Высыхание «на отлип»: 1 час при +20° С. Полное высыхание: 12-14 часов при +20° С и 40 минут при +60° С*. Готовность к полировке: примерно через 24 часа. <i>*Время высыхания зависит от толщины нанесенного слоя.</i>
Жизнеспособность:		24 часа после активации при температуре 20°C. В течение этого времени баллон должен быть полностью использован. Время жизни зависит от температуры окружающей среды. Более высокая температура сокращает срок годности, более низкая температура его продлевает.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Меры безопасности:		Баллон находится под давлением. Предохранять от попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше 50°C. Избегайте ударов, трения и толчков. Не вскрывать и не сжигать даже после использования. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить во время работы.
Срок годности:		3 года. Срок годности относится к неиспользованным (неактивированным) баллонам, которые хранились при температуре от -10°C до +35°C и относительной влажности ниже 60%. Баллоны должны храниться и транспортировать в вертикальном положении. Хранить в сухом месте, где баллоны защищены от химических и механических воздействий. При хранении должны быть соблюдены все меры безопасности. Хранить в недоступном для детей месте.
Утилизация:		Пустые баллоны утилизировать как бытовой отход, подлежащий вторичной переработке.

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Продукт содержит опасные вещества, необходимо использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Полная информация о мерах предосторожности при использовании продукта и средствах индивидуальной защиты содержится в паспорте безопасности, который вы можете найти на сайте www.autor-pro.ru. Компания не несёт ответственность в случаях, когда средства индивидуальной защиты не были использованы. Покупателю следует самостоятельно определить, насколько продукт подходит для его целей, а также ознакомиться с последней версией технического описания и инструкции по применению. Техническая документация и инструкция по применению основаны на наших собственных знаниях и опыте. Информация не является обязательной, мы не несем ответственность за её целостность, точность и полноту. Она не освобождает пользователя от обязанности проверить пригодность продукта для использования по назначению. При использовании продукта по другой технологии, которую мы не можем контролировать, компания не несёт ответственность за результат, в том числе и за возможную порчу имущества, включая убытки. Мы оставляем за собой право обновлять, изменять или дополнять содержание без специального уведомления.

По вопросам технической поддержки и качества продукции обращаться по телефону бесплатной горячей линии 8-800-100-88-82.