



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ARIUS КИБ-125 Эконом 132-400 арт. 24006

ARIUS КИБ-125 Эконом 132-500 арт. 24007

ARIUS КИБ-125 Эконом 132-600 арт. 24008

ARIUS КИБ-125 Эконом 132-800 арт. 24009

ARIUS КИБ-125 Эконом 132-1000 арт. 24010

ARIUS КИБ-125 Эконом 127-500 арт. 24011

ARIUS КИБ-100 Эконом 102-500 арт. 24012

Краткое описание и назначение

Приточный клапан инфильтрации воздуха ARIUS КИБ-125 Эконом – автономное механическое стеновое устройство для организации притока воздуха с регулировкой производительности как с естественной, так и принудительной вытяжной вентиляцией. Клапан обеспечивает поступление свежего воздуха в жилые и административные помещения, где могут находиться люди. В отличие от привычной оконной "форточки", стеновой КИБ-125 защищает помещение от попадания в него насекомых, очищает приточный воздух от пыли, шумоизолирован, не промерзает, в нем не образуется конденсат. Данные устройства применяются на любых объектах, не влияя на звукоизоляционные, теплотехнические и другие характеристики стеновых конструкций.

Конструкция



Клапан КИБ -125 Эконом укомплектован воздуховодом


→ **пластиковой ПНД трубой черного цвета с внутренним диаметром 125 мм, наружным диаметром 132 мм (модели арт. 24006, 24007, 24008, 24009, 24010) типовой длиной 400/500/600/800/1000 мм;**

→ **пластиковой ПВХ трубой белого цвета с внутренним диаметром 125 мм, наружным диаметром 127 мм (модель арт. 24011) типовой длиной 500 мм;**

→ **пластиковой ПВХ трубой белого цвета с внутренним диаметром 100 мм, наружным диаметром 102 мм (модель арт. 24012) типовой длиной 500 мм.**

Труба вставляется в стену в подготовленное отверстие диаметром 133 мм (для моделей арт. 24006, 24007, 24008, 24009, 24010), 128 мм (для модели арт. 24011) и 105 мм (для моделей арт. 24012) и со стороны улицы закрывается пластиковой решеткой. В трубу с внутренней стороны помещения укладывается теплошумоизоляция и фильтр, а отверстие закрывается специальным оголовком белого цвета, изготовленным из полипропилена. Регулировочный диск крутится вокруг своей оси и, таким образом, регулирует степень открытия/закрытия клапана.

Конструкция и размеры

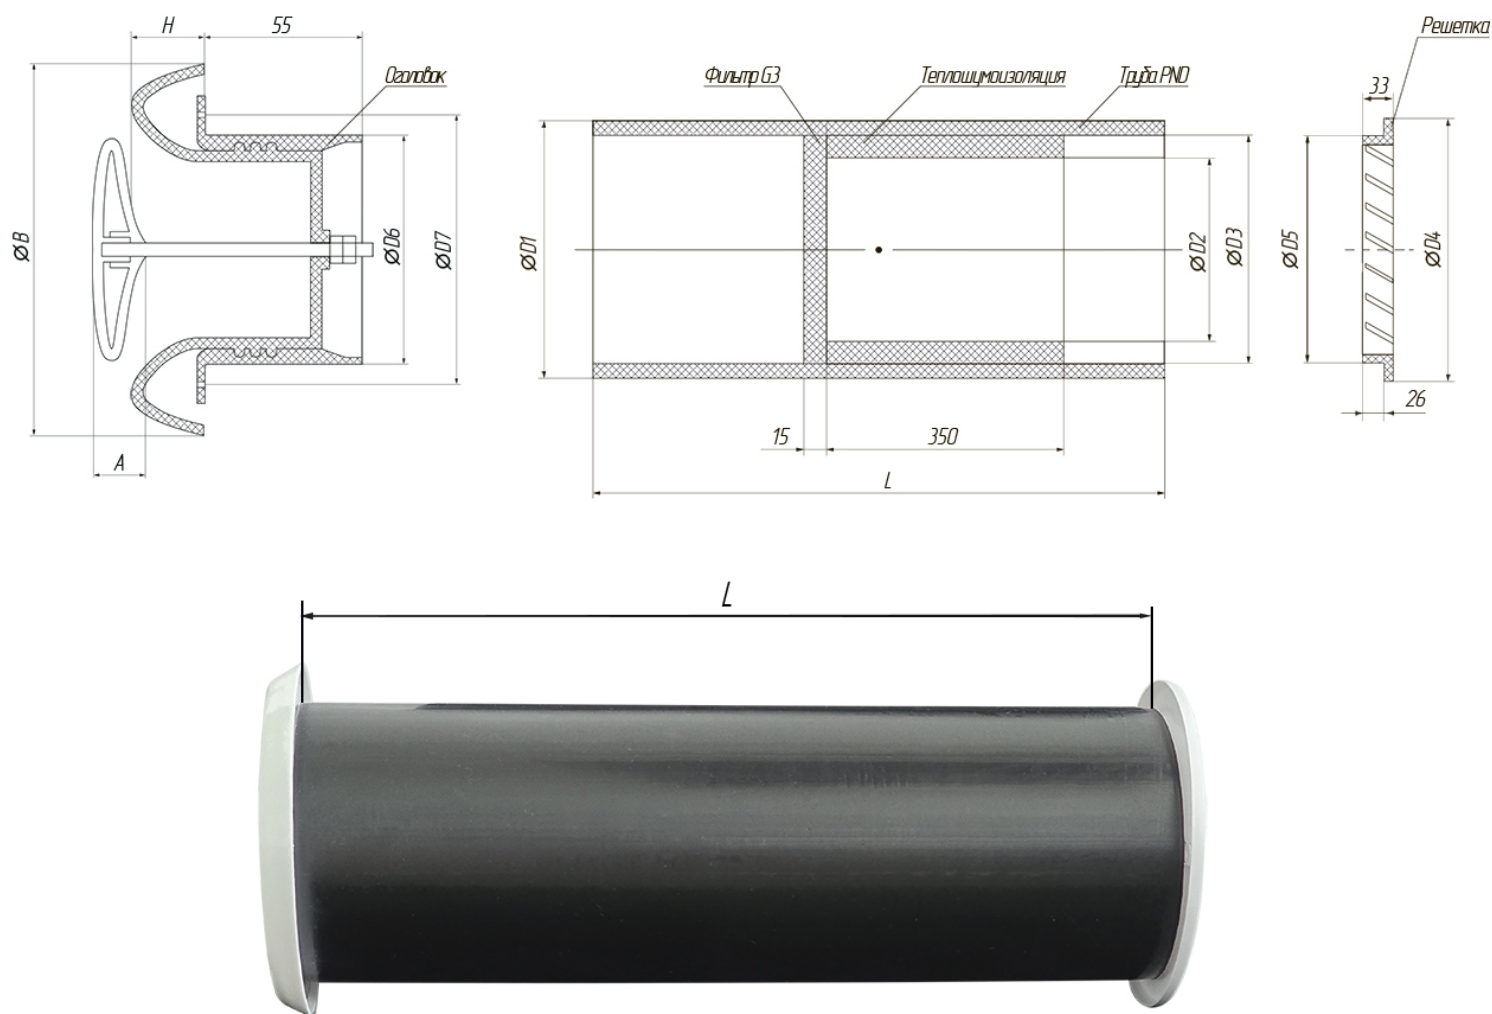

Модель	A	ØB	ØD1	ØD2	ØD3	ØD4	ØD5	ØD6	ØD7	H	L
ARIUS КИБ-125 Эконом 132-400 арт. 24006	20	168	132	85	125	159	125	125	140	20	400
ARIUS КИБ-125 Эконом 132-500 арт. 24007	20	168	132	85	125	159	125	125	140	20	500
ARIUS КИБ-125 Эконом 132-600 арт. 24008	20	168	132	85	125	159	125	125	140	20	600
ARIUS КИБ-125 Эконом 132-800 арт. 24009	20	168	132	85	125	159	125	125	140	20	800
ARIUS КИБ-125 Эконом 132-1000 арт. 24010	20	168	132	85	125	159	125	125	140	20	1000
ARIUS КИБ-125 Эконом 127-500 арт. 24011	20	168	127	85	125	159	125	125	140	20	500
ARIUS КИБ-125 Эконом 102-500 арт. 24012	17	140	102	60	100	133	100	100	115	15	500

Все размеры указаны в мм.

Внутренний оголовок КИБ-125

Внутренний оголовок необходим для распределения и регулировки потока приходящего с улицы свежего воздуха. Оголовок изготовлен из белого полипропилена, устойчивого к перепадам температур и пожелтению от ультрафиолетовых лучей.


Оголовок приточного клапана включает:

- Регулировочный диск;
 - Корпус;
 - Монтажное кольцо;
 - Регулировочный винт;
 - Регулировочный диск круглого сечения, благодаря своей форме, обеспечивает оптимальные аэродинамические характеристики при минимальном уровне шума.
- Корпус и регулировочный диск обеспечивают хорошую герметизацию.



Регулировка

Регулировка воздушного потока достигается поворотом регулировочного диска вокруг своей оси для установки степени открытия K (мм). Измерение расхода воздуха производится путем замера разности давлений с помощью отдельного анемометра.

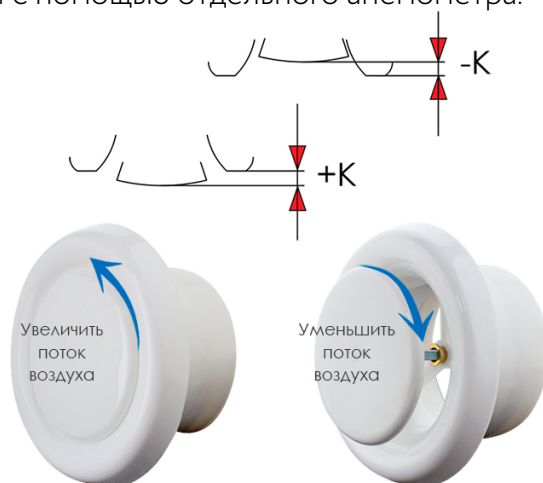

Фильтр из ретикулированного пенополиуретана

Фильтр класса EU3 (G3) изготовлен из ретикулированного пенополиуретана, эффективно задерживающего шум. Благодаря своей структуре, он хорошо улавливает пыль, сажу, пух, шерсть и другие механические загрязнители, не препятствуя свободному потоку воздуха.




Пластиковый канал (воздуховод) и теплошумоизоляция (ТШИ)

Пластиковый воздуховод - труба ПНД/ПВХ (в зависимости от модели) - необходим для поступления по нему воздуха через стену от наружной решетки к оголовку.


Стандартная длина воздуховода - 400/500/600/800/1000 мм. Канал может быть подрезан в зависимости от толщины стены, в которую он устанавливается.

Материал ТШИ - пенополиуретан
эластичный вторичного вспенивания.
Длина ТШИ в трубе 350 мм.

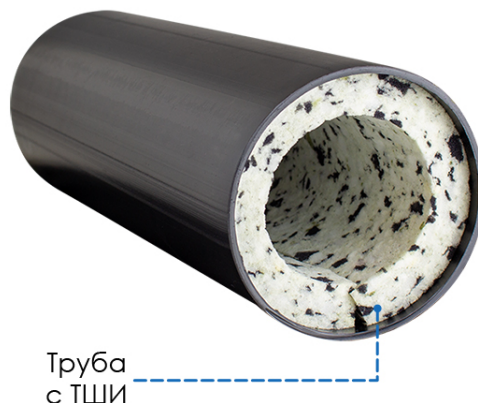

Наружная решетка приточного клапана

Наружная пластиковая решетка предназначена для защиты воздуховода от проникновения посторонних объектов (птиц, насекомых, листвы и тополиного пуха), а также атмосферных осадков. Конструкция оснащена двумя барьерами: внутренней москитной сеткой, задерживающей мелкие частицы, и наружными наклонными ламелями, предотвращающими попадание дождя и снега внутрь системы за счет естественного стока воды.

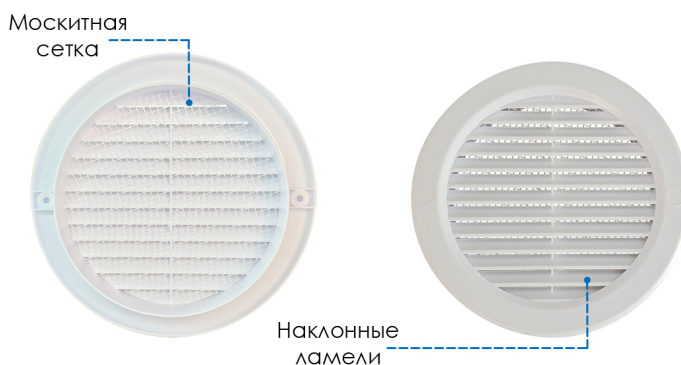

Оборудование торговой Марки ARIUS серии КИВ -125 полностью сертифицировано

Контакты

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР/ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРИНИМАЮЩАЯ ПРЕТЕНЗИИ
ООО «ПЕРВЫЙ ПАССАЖ»
ОГРН 1127747024789

Мо, г. Долгопрудный, Южная улица, микрорайон Шереметьевский, д. 1 с. 14;
Телефон: +7 (499) 707-88-11
e-mail: order@mypassage.ru
URL: www.mypassage.ru

