

ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ


для гофрированных труб, контргайка складная

Контргайка складная WYTN предназначена для быстрой и надежной установки пластиковых коннекторов для гофрированных труб. Благодаря своей складной конструкции—эта контргайка может быть установлена на коннектор даже если кабель уже проложен и подключен к устройству.

Складная конструкция контргайки позволяет производить удобный и быстрый монтаж при установке коннекторов для гофрированных труб. Не требуется отсоединение уже смонтированной электро схемы. Не требуется специального инструмента. Для монтажа достаточно раскрытый фитинг завести на проложенный кабель или провод и защелкнуть конструкцию. Далее закрутить на коннектор как обычную контргайку.

Простота установки и демонтажа коннектора позволяет экономить большое количество рабочего времени, которое раньше затрачивали при монтаже электропроводки.

WYTN

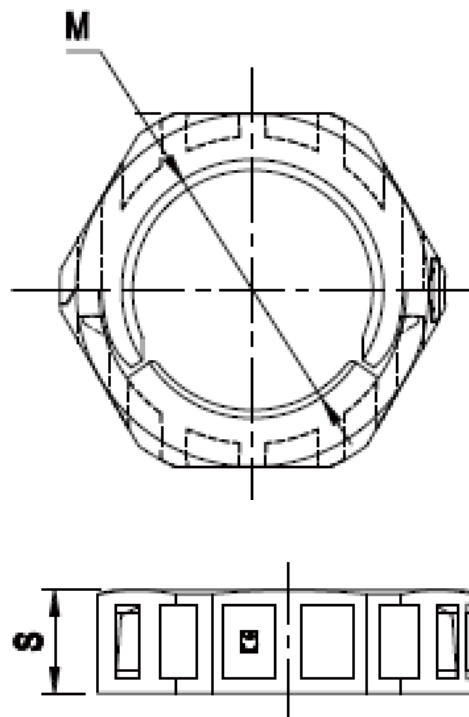

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	полиамид
Температура эксплуатации	-30С ... +100С
Кратковременное воздействие	+120С
Степень защиты	IP50
Распространение горения	V2 (UL94) - самозатухающий
Содержание галогенов	не содержит галогенов, без фосфора и кадмия
Цвет	черный

Тип	Артикул	Размер резьбы	Толщина контргайки	Размер ключа
цвет черный (RAL 9005)		A	S, мм	SW, мм
WYTN-M16B	WE4000100	M16X1.5	6	22
WYTN-M20B	WE4000200	M20X1.5	8	27
WYTN-M25B	WE4000300	M25X1.5	9	32
WYTN-M32B	WE4000400	M32X1.5	9	42
WYTN-M40B	WE4000500	M40X1.5	9	50
WYTN-P09B	WE4000600	PG9	6	22
WYTN-P13.5B	WE4000700	PG13.5	8	27
WYTN-P21B	WE4000800	PG21	9	36
WYTN-P29B	WE4000900	PG29	9	50

цвет фитинга:
B— черный (RAL 9005)

Преимущества: высокая механическая прочность, соответствует Директиве RoHS

Примечание: для заказа фитингов с резьбой типа PG и G проконсультируйтесь с нашей службой технической поддержки.

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru

