

ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ

для гофрированных труб, коннектор прямой складной

Коннекторы для гладких и гофрированных труб WYTC складные предназначены для быстрого и надежного присоединения гофрированных труб к корпусам электротехнических устройств – к соединительным и клеммным коробкам, при вводе кабеля в распределительные шкафы и посты управления, для подключения светильников и пр. Благодаря своей складной конструкции—этот коннектор можно установить на гофрированную трубу даже если кабель проложен и подключен к устройству.


Эргономичный дизайн и конструкция коннектора позволяют производить удобный и быстрый монтаж при присоединении гофрированных труб с проложенным в них кабелем к корпусу электротехнического устройства. Не требуется специального инструмента. Для монтажа достаточно раскрытый коннектор насадить на гофрированную трубу в месте ввода в электротехническое устройство—и защелкнуть коннектор.

Простота установки и демонтажа коннектора позволяет экономить большое количество рабочего времени, которое раньше затрачивали при монтаже электропроводки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	полиамид
Температура эксплуатации	-30С ... +100С
Кратковременное воздействие	+120С
Степень защиты	IP50
Распространение горения	V2 (UL94) - самозатухающий
Содержание галогенов	не содержит галогенов, без фосфора и кадмия
Цвет	черный

WYTC

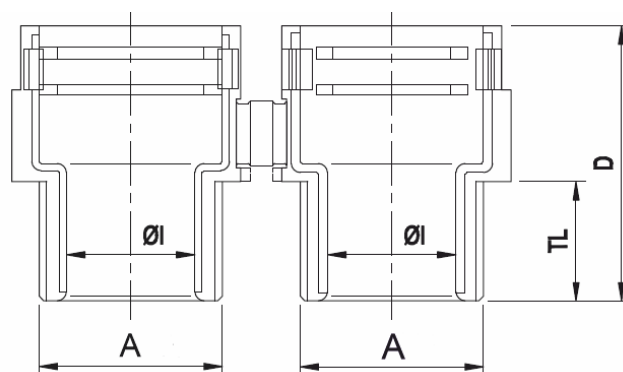

Тип	Артикул	Размер резьбы	Диаметр гофротрубы	Длина резьбы	Внутренний диаметр	Длина коннектора	Размер ключа
цвет черный (RAL 9005)			AD, мм	TL, мм	I, мм	D, мм	SW, мм
WYTC-10-M16B	WE3900100	M16X1.5	10	12	10	27	19
WYTC-14-M20B	WE3900200	M20X1.5	14	13	14	30	24
WYTC-20-M25B	WE3900300	M25X1.5	20	14	19	35	32
WYTC-23-M32B	WE3900500	M32X1.5	23	15	26	35	40
WYTC-37-M40B	WE3900600	M40X1.5	37	15	31	45	52
WYTC-10-P09B	WE3900700	PG9	10	12	10	27	19
WYTC-14-P13.5B	WE3900800	PG13.5	14	13	14	30	24
WYTC-20-P21B	WE3900900	PG21	20	14	20,5	35	32
WYTC-23-P29B	WE3901000	PG29	23	15	30	45	40
WYTC-37-P29B	WE3901100	PG29	37	15	28	45	52

Преимущества: высокая механическая прочность, соответствует Директиве RoHS

Примечание: для заказа фитингов с резьбой типа PG и G проконсультируйтесь с нашей службой технической поддержки.

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru

