

ФИТИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

для гофрированных труб, коннектор прямой

Коннекторы труб DPJW предназначены для быстрого и надежного присоединения металлических гофрированных труб к корпусам электротехнических устройств – к соединительным и клеммным коробкам, при вводе кабеля в распределительные шкафы и посты управления, для подключения светильников и пр.

Высокая степень защиты IP65 обеспечивается конструктивными особенностями корпуса коннектора.

Эргономичный дизайн и конструкция коннектора позволяют производить удобный и быстрый монтаж при присоединении гофрированных труб с проложенным в них кабелем к корпусу электротехнического устройства.

ВЫБОР КОННЕКТОРА

- выберите подходящий материал коннектора в зависимости от температуры, коррозионной стойкости и огнестойкости
- определите размер гофрированной трубы в соответствии с наружным диаметром прокладываемого кабеля (10% свободного пространства оставьте для одиночного кабеля и 25% при прокладке нескольких кабелей или проводов)
- выберите подходящий коннектор в соответствии с требуемым стандартом резьбы, степенью защиты, областью применения и пр.
- проконсультируйтесь с службой технической поддержки для монтажа в специальных условиях

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Материал изготовления	оцинкованная сталь + хромированный цинк
Температура эксплуатации	-40С ... +115С
Степень защиты	IP65

Преимущества: высокая механическая прочность, простота монтажа, стойкость к атмосферным воздействиям


Применение: подходит для металлических гофрированных труб типов:
JSG—с металлической сетчатой оплеткой

Примечание: для заказа фитингов с резьбой типа PG и G проконсультируйтесь с нашей службой технической поддержки.

DPJW

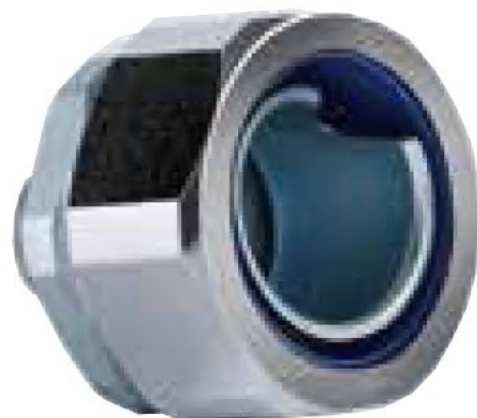

В комплекте кольцо уплотнительное плоское FR, контргайка, уплотнительное кольцо из модифицированной резины на месте ввода гофры, что позволяет достичь степени защиты IP65

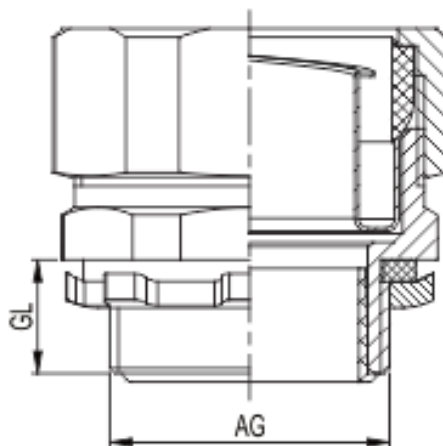

Тип	Артикул	Диаметр гофротрубы	Размер резьбы	Длина резьбы	Размер ключа
		AD, мм	AG, мм	GL, мм	SW, мм
DPJW-06-M12	WE7600100	Ø6	M12	7	18/16
DPJW-08-M16	WE7600200	Ø8	M16	12	24/22
DPJW-10-M16	WE7600300	Ø10	M16	7	24/22
DPJW-12-M20	WE7600400	Ø12	M20	10	26
DPJW-15-M20	WE7600500	Ø15	M20	12	30
DPJW-20-M25	WE7600600	Ø20	M25	12	35
DPJW-25-M32	WE7600700	Ø25	M32	14	43
DPJW-32-M40	WE7600800	Ø32	M40	14	52
DPJW-38-M50	WE7600900	Ø38	M50	16	60
DPJW-51-M63	WE7601000	Ø51	M63	16	75
DPJW-06-P07	WE7601100	Ø6	PG07	7	18/16
DPJW-08-P09	WE7601200	Ø8	PG09	12	24/22
DPJW-10-P11	WE7601300	Ø10	PG11	7	24/22
DPJW-12-P13.5	WE7601400	Ø12	PG13,5	10	26
DPJW-15-P16	WE7601500	Ø15	PG16	12	30
DPJW-20-P21	WE7601600	Ø20	PG21	12	35
DPJW-25-P29	WE7601700	Ø25	PG29	14	43
DPJW-32-P29	WE7601800	Ø32	PG29	14	52
DPJW-38-P42	WE7601900	Ø38	PG42	16	60
DPJW-51-P48	WE7602000	Ø51	PG48	16	75
DPJW-06-G1/4	WE7602100	Ø6	G1/4	7	18/16
DPJW-08-G3/8	WE7602200	Ø8	G3/8	12	24/22
DPJW-10-G3/8	WE7602300	Ø10	G3/8	7	24/22
DPJW-12-G3/8	WE7602400	Ø12	G3/8	10	26
DPJW-15-G1/2	WE7602500	Ø15	G1/2	12	30
DPJW-20-G3/4	WE7602600	Ø20	G3/4	12	35
DPJW-25-G1	WE7602700	Ø25	G1	14	43
DPJW-32-G1 1/4	WE7602800	Ø32	G1 1/4	14	52
DPJW-38-G1 1/2	WE7602900	Ø38	G1 1/2	16	60
DPJW-51-G2	WE7603000	Ø51	G2	16	75

Примечание: для заказа фитингов с резьбой типа PG и G проконсультируйтесь с нашей службой технической поддержки.

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru

