

## ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ

для гофрированных труб, соединитель  
прямой

Соединители для гофрированных труб WQK-PA предназначены для быстрого и надежного соединения гофрированных труб между собой.

Высокая степень защиты IP68 обеспечивается конструктивными особенностями корпуса коннектора.


Эргономичный дизайн и конструкция соединителя позволяют производить удобный и быстрый монтаж при присоединении гофрированных труб с проложенным в них кабелем. Не требуется специального инструмента. Для монтажа достаточно вставить гофрированную трубу в соединитель до упора для обеспечения требуемой защиты от попадания влаги и пыли. Специальный фиксатор надежно удерживает трубу и не позволяет извлечь ее произвольным способом. Для извлечения гофрированной трубы из соединителя достаточно нажать на фиксирующее кольцо и вытянуть трубу из фитинга.

Простота установки и извлечения гофрированной трубы из соединителя позволяет экономить большое количество рабочего времени, которое раньше затрачивали при монтаже электропроводки.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Материал изготовления       | полиамид                                       |
| Температура эксплуатации    | -40С ... +100С                                 |
| Кратковременное воздействие | +120С                                          |
| Степень защиты              | IP68                                           |
| Распространение горения     | V2 (UL94) - самозатухающий                     |
| Содержание галогенов        | не содержит галогенов,<br>без фосфора и кадмия |

# WQK-PA

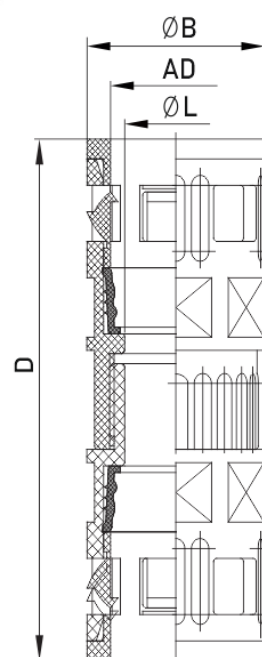

| Тип                      | Артикул   | Тип                       | Артикул   | Диаметр гофро-<br>трубы | Внутренний<br>диаметр | Внешний диа-<br>метр | Длина коннек-<br>тора |
|--------------------------|-----------|---------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| цвет серый<br>(RAL 7037) |           | цвет черный<br>(RAL 9005) |           | AD, мм                  | L, мм                 | B, мм                | D, мм                 |
| WQK-PA-AD10.0G           | WE2900100 | WQK-PA-AD10.0B            | WE2901200 | 10-10                   | 7                     | 17                   | 59                    |
| WQK-PA-AD13.0G           | WE2900200 | WQK-PA-AD13.0B            | WE2901300 | 13-13                   | 10                    | 20                   | 63                    |
| WQK-PA-AD15.8G           | WE2900300 | WQK-PA-AD15.8B            | WE2901400 | 15,8-15,8               | 12                    | 23                   | 68,5                  |
| WQK-PA-AD18.5G           | WE2900400 | WQK-PA-AD18.5B            | WE2901500 | 18,5-18,5               | 14,5                  | 26                   | 72                    |
| WQK-PA-AD21.2G           | WE2900500 | WQK-PA-AD21.2B            | WE2901600 | 21,2-21,2               | 17                    | 29,5                 | 79                    |
| WQK-PA-AD25.5G           | WE2900600 | WQK-PA-AD25.5B            | WE2901700 | 25,5-25,5               | 20,5                  | 34                   | 82,5                  |
| WQK-PA-AD28.5G           | WE2900700 | WQK-PA-AD28.5B            | WE2901800 | 28,5-28,5               | 23,5                  | 37                   | 84,5                  |
| WQK-PA-AD31.5G           | WE2900800 | WQK-PA-AD31.5B            | WE2901900 | 31,5-31,5               | 26                    | 41                   | 89                    |
| WQK-PA-AD34.5G           | WE2900900 | WQK-PA-AD34.5B            | WE2902000 | 34,5-34,5               | 30                    | 44                   | 92                    |
| WQK-PA-AD42.5G           | WE2901000 | WQK-PA-AD42.5B            | WE2902100 | 42,5-42,5               | 36,5                  | 52                   | 104                   |
| WQK-PA-AD54.5G           | WE2901100 | WQK-PA-AD54.5B            | WE2902200 | 54,5-54,5               | 48                    | 64                   | 107,5                 |

цвет фитинга:

B — черный (RAL 9005)

G — серый (RAL 7035)

Преимущества: высокая механическая и ударная прочность,  
соответствует Директиве RoHS

г. Санкт-Петербург  
8 (812) 332-5205  
<https://gk-tmc.ru>  
[zakaz@gk-tmc.ru](mailto:zakaz@gk-tmc.ru)

