

ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ

для гофрированных труб, коннектор прямой, с металлическим вводом
соединитель

Коннекторы для гладких и гофрированных труб WQGM2 предназначены для быстрого и надежного присоединения гофрированных труб к металлическим элементам электротехнических устройств с наружной резьбой – приборам, датчикам, кабельным вводам, штуцерам и пр.

Высокая степень защиты IP68 достигается применением специального полимерного уплотнителя, установленного внутри корпуса коннектора.

Эргономичный дизайн и конструкция коннектора позволяют производить удобный и быстрый монтаж при присоединении гофрированных труб с проложенным в них кабелем к корпусу электротехнического устройства. Не требуется специального инструмента. Для монтажа достаточно вставить гофрированную трубу в коннектор до упора для обеспечения требуемой защиты от попадания влаги и пыли. Специальный фиксатор надежно удерживает трубу и не позволяет извлечь ее произвольным способом. Для извлечения гофрированной трубы из коннектора достаточно нажать на фиксирующее кольцо и вытянуть трубу из фитинга.

Простота установки и извлечения гофрированной трубы из коннектора позволяет экономить большое количество рабочего времени, которое раньше затрачивали при монтаже электропроводки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	полиамид + никелир. латунь
Температура эксплуатации	-40С ... +100С
Кратковременное воздействие	+120С
Степень защиты	IP68
Огнестойкость	V2 (UL94) - не горючий
Распространение горения	самозатухающий
Содержание галогенов	не содержит галогенов, без фосфора и кадмия

WQGM2




ВЫБОР КОННЕКТОРА

- выберите подходящий материал коннектора в зависимости от температуры, коррозионной стойкости и огнестойкости
- определите размер гофрированной трубы в соответствии с наружным диаметром прокладываемого кабеля (10% свободного пространства оставьте для одиночного кабеля и 25% при прокладке нескольких кабелей или проводов)
- определите диаметр обжимаемого кабеля
- выберите подходящий коннектор в соответствии с требуемым стандартом резьбы, степенью защиты, областью применения и пр.
- проконсультируйтесь с службой технической поддержки для монтажа в специальных условиях

Преимущества: высокая механическая и ударная прочность, соответствует Директиве RoHS

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru



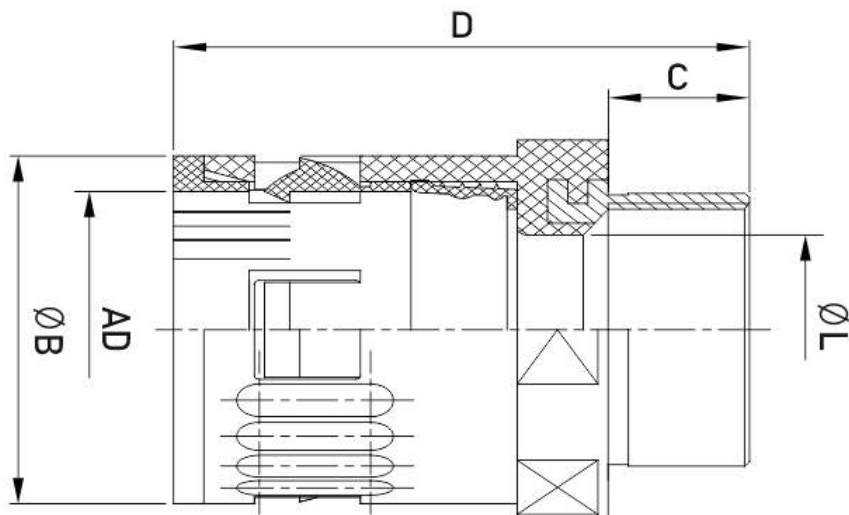

Тип	Артикул	Тип	Артикул	Размер резьбы	Диаметр гофротрубы	Длина резьбы	Внутренний диаметр	Внешний диаметр	Длина коннектора	Размер ключа
цвет серый (RAL 7037)		цвет черный (RAL 9005)			AD, мм	C, мм	L, мм	B, мм	D, мм	SW, мм
WQGM2-M12 G/AD10.0	WE1400100	WQGM2-M12 B/AD10.0	WE1401100	M12X1.5	10,0	10	7	17	37,5	18
WQGM2-M16 G/AD13.0	WE1400200	WQGM2-M16 B/AD13.0	WE1401200	M16X1.5	13,0	12	8,5	20	42	22
WQGM2-M20 G/AD15.8	WE1400300	WQGM2-M20 B/AD15.8	WE1401300	M20X1.5	15,8	12	12	23	43,5	25
WQGM2-M20 G/AD21.2	WE1400400	WQGM2-M20 B/AD21.2	WE1401400	M20X1.5	21,2	12	15	29,5	49	31
WQGM2-M25 G/AD21.2	WE1400500	WQGM2-M25 B/AD21.2	WE1401500	M25X1.5	21,2	13	16	29,5	50	31
WQGM2-M25 G/AD28.5	WE1400600	WQGM2-M25 B/AD28.5	WE1401600	M25X1.5	28,5	13	18	37	52	39
WQGM2-M32 G/AD34.5	WE1400700	WQGM2-M32 B/AD34.5	WE1401700	M32X1.5	34,5	14	24	44	57	46
WQGM2-M40 G/AD42.5	WE1400800	WQGM2-M40 B/AD42.5	WE1401800	M40X1.5	42,5	17	32	52	61	55
WQGM2-M50 G/AD54.5	WE1400900	WQGM2-M50 B/AD54.5	WE1401900	M50X1.5	54,5	17	39	64	69	70
WQGM2-M63 G/AD54.5	WE1401000	WQGM2-M63 B/AD54.5	WE1402000	M63X1.5	54,5	17	48	64	69	70
WQGM2-P07 G/AD10.0	WE1402100	WQGM2-P07 B/AD10.0	WE1403000	PG7	10,0	10	7	17	37,5	18
WQGM2-P09 G/AD13.0	WE1402200	WQGM2-P09 B/AD13.0	WE1403100	PG9	13,0	12	8,5	20	42	22
WQGM2-P11 G/AD15.8	WE1402300	WQGM2-P11 B/AD15.8	WE1403200	PG11	15,8	12	10,5	23	43,5	25
WQGM2-P13.5 G/AD18.5	WE1402400	WQGM2-P13.5 B/AD18.5	WE1403300	PG13.5	18,5	12	12,5	26	46,5	26
WQGM2-P16 G/AD21.2	WE1402500	WQGM2-P16 B/AD21.2	WE1403400	PG16	21,2	13	14,5	29,5	50	31
WQGM2-P21 G/AD28.5	WE1402600	WQGM2-P21 B/AD28.5	WE1403500	PG21	28,5	14	18,5	37	53	39
WQGM2-P29 G/AD34.5	WE1402700	WQGM2-P29 B/AD34.5	WE1403600	PG29	34,5	15	25,5	44	58	46
WQGM2-P36 G/AD42.5	WE1402800	WQGM2-P36 B/AD42.5	WE1403700	PG36	42,5	17	33,5	52	61	55
WQGM2-P48 G/AD54.5	WE1402900	WQGM2-P48 B/AD54.5	WE1403800	PG48	54,5	20	45	64	72	70

цвет фитинга:
 В — черный (RAL 9005)
 G — серый (RAL 7035)