

ФИТИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

для гофрированных труб, коннектор прямой

Коннекторы труб DPJT предназначены для быстрого и надежного присоединения металлических гофрированных труб к корпусам электротехнических устройств – к соединительным и клеммным коробкам, при вводе кабеля в распределительные шкафы и посты управления, для подключения светильников и пр.

Высокая степень защиты IP66 обеспечивается конструктивными особенностями корпуса коннектора.

Эргономичный дизайн и конструкция коннектора позволяют производить удобный и быстрый монтаж при присоединении гофрированных труб с проложенным в них кабелем к корпусу электротехнического устройства.

ВЫБОР КОННЕКТОРА

- выберите подходящий материал коннектора в зависимости от температуры, коррозионной стойкости и огнестойкости
- определите размер гофрированной трубы в соответствии с наружным диаметром прокладываемого кабеля (10% свободного пространства оставьте для одиночного кабеля и 25% при прокладке нескольких кабелей или проводов)
- выберите подходящий коннектор в соответствии с требуемым стандартом резьбы, степенью защиты, областью применения и пр.
- проконсультируйтесь с службой технической поддержки для монтажа в специальных условиях

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	оцинкованная сталь + хромированный цинк
Температура эксплуатации	-40С ... +115С
Степень защиты	IP66

Преимущества: высокая механическая прочность, простота монтажа, стойкость к атмосферным воздействиям


Применение: подходит для металлических гофрированных труб типов:
JSH —с оболочкой PVC, PE, PA, PU

Примечание: для заказа фитингов с резьбой типа PG и G проконсультируйтесь с нашей службой технической поддержки.

DPJT



В комплекте кольцо уплотнительное плоское FR, контргайка, уплотнительное кольцо из модифицированной резины на месте ввода гофры, что позволяет достичь степени защиты IP66

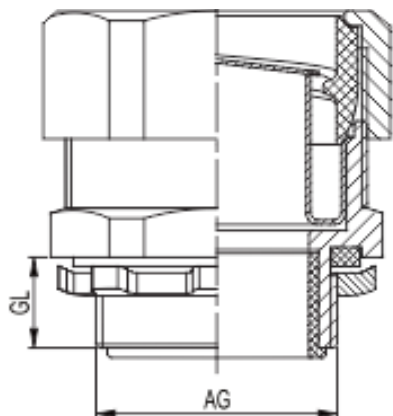

Тип	Артикул	Диаметр гофротрубы	Размер резьбы	Длина резьбы	Размер ключа
		AD, мм	AG, мм	GL, мм	SW, мм
DPJT-06-M12	WE7700100	Ø6	M12	7	18/16
DPJT-08-M16	WE7700200	Ø8	M16	8,5	24/22
DPJT-10-M16	WE7700300	Ø10	M16	9	24/22
DPJT-12-M20	WE7700400	Ø12	M20	10	26
DPJT-15-M20	WE7700500	Ø15	M20	10	30
DPJT-20-M25	WE7700600	Ø20	M25	12	35
DPJT-25-M32	WE7700700	Ø25	M32	12	43
DPJT-32-M40	WE7700800	Ø32	M40	14	52
DPJT-38-M50	WE7700900	Ø38	M50	14	60
DPJT-51-M63	WE7701000	Ø51	M63	14	75
DPJT-06-P07	WE7701100	Ø6	PG07	8,5	18/16
DPJT-08-P09	WE7701200	Ø8	PG09	9	24/22
DPJT-10-P11	WE7701300	Ø10	PG11	9	24/22
DPJT-12-P13.5	WE7701400	Ø12	PG13,5	11	26
DPJT-15-P16	WE7701500	Ø15	PG16	11,5	30
DPJT-20-P21	WE7701600	Ø20	PG21	11,5	35
DPJT-25-P29	WE7701700	Ø25	PG29	13	43
DPJT-32-P29	WE7701800	Ø32	PG29	13,5	52
DPJT-38-P42	WE7701900	Ø38	PG42	16	60
DPJT-51-P48	WE7702000	Ø51	PG48	19	75
DPJT-06-G1/4	WE7702100	Ø6	G1/4	7	18/16
DPJT-08-G3/8	WE7702200	Ø8	G3/8	12	24/22
DPJT-10-G3/8	WE7702300	Ø10	G3/8	7	24/22
DPJT-12-G3/8	WE7702400	Ø12	G3/8	10	26
DPJT-15-G1/2	WE7702500	Ø15	G1/2	12	30
DPJT-20-G3/4	WE7702600	Ø20	G3/4	12	35
DPJT-25-G1	WE7702700	Ø25	G1	14	43
DPJT-32-G1 1/4	WE7702800	Ø32	G1 1/4	14	52
DPJT-38-G1 1/2	WE7702900	Ø38	G1 1/2	16	60
DPJT-51-G2	WE7703000	Ø51	G2	16	75

Примечание: для заказа фитингов с резьбой типа PG и G проконсультируйтесь с нашей службой технической поддержки.

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru

