

ФИТИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

для гофрированных труб, коннектор прямой

Коннекторы труб USPZ предназначены для быстрого и надежного присоединения металлических гофрированных труб к корпусам электротехнических устройств – к соединительным и клеммным коробкам, при вводе кабеля в распределительные шкафы и посты управления, для подключения светильников и пр. Конструкция фитинга позволяет уплотнять проложенный в гофрированной трубе кабель.

Высокая степень защиты IP65 обеспечивается конструктивными особенностями корпуса коннектора.


Эргономичный дизайн и конструкция коннектора позволяют производить удобный и быстрый монтаж при присоединении гофрированных труб с проложенным в них кабелем к корпусу электротехнического устройства.

USPZ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	никелированная латунь + модифицированная резина
Температура эксплуатации	-40С ... +100С
Степень защиты	IP65

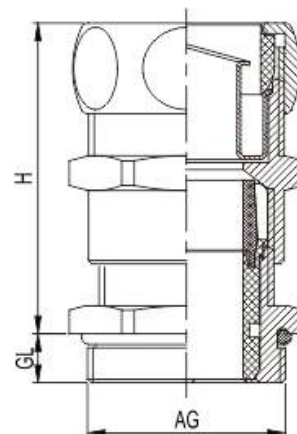

Преимущества: высокая механическая прочность, простота монтажа, стойкость к атмосферным воздействиям

Тип	Артикул	Диаметр гофротрубы	Размер резьбы	Диаметр обжимаемого кабеля,	Длина резьбы	Высота коннектора	Размер ключа
		AD, мм	AG, мм	мм	GL, мм	H, мм	SW, мм
USPZ-M12/06	WE8300100	Ø6	M12	3-5	6	30,7	18/17/14
USPZ-M16/08	WE8300200	Ø8	M16	4-7	7	33	20/19/18
USPZ-M20/12	WE8300300	Ø12	Ø20	6-11	7	42,4	26/26/22
USPZ-M20/15	WE8300301	Ø15	M20	6-12	7	43	30/28/22
USPZ-M25/15	WE8300400	Ø15	M25	10-14	7	43	30/28/28
USPZ-M25-D/20	WE8300500	Ø20	M25	13-18	7	47	36/34/30
USPZ-M32-H/20	WE8300600	Ø20	M32	13-18	8	47	36/34/36
USPZ-M32/25	WE8300700	Ø25	M32	15-22	8	51,8	45/40/40
USPZ-M40/32	WE8300800	Ø32	M40	22-30	9	62	55/52/45
USPZ-M40/38	WE8300900	Ø38	M40	22-32	9	67,3	60/55/50
USPZ-M50/38	WE8301000	Ø38	M50	30-37	9	68,8	60/58/55
USPZ-M50/51	WE8301100	Ø51	M50	30-38	9	71,7	75/75/55
USPZ-P07/06	WE8301200	Ø6	PG07	3-5	6	31,7	18/17/14
USPZ-P09/08	WE8301300	Ø8	PG09	4-7	7	33	20/19/17
USPZ-P11/10	WE8301400	Ø10	PG11	5-8	6	37	24/22/20
USPZ-P13.5/12	WE8301500	Ø12	PG13,5	6-11	7	42,4	26/26/22
USPZ-P16/15	WE8301600	Ø15	PG16	8-14	7	43	30/28/24
USPZ-P21/20	WE8301700	Ø20	PG21	13-18	7	47	36/34/30
USPZ-P29/25	WE8301800	Ø25	PG29	18-24	8	56,8	45/40/40
USPZ-P36/32	WE8301900	Ø32	PG36	22-30	9	65	55/52/50
USPZ-P42/38	WE8302000	Ø38	PG42	30-37	9	68,8	60/58/58
USPZ-P48/51	WE8302100	Ø51	PG48	37-44	10	72,7	75/75/65

Примечание: для заказа фитингов с резьбой типа PG и G проконсультируйтесь с нашей службой технической поддержки.

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru

