

ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ

для гофрированных труб, коннектор прямой
адаптер

Адаптеры для не резьбовых отверстий WQF2 предназначены для быстрого и надежного присоединения пластиковых и металлических фитингов для гладких и гофрированных труб к корпусам электротехнических устройств, не имеющих вводных резьбовых отверстий. Адаптер устанавливается на корпус (панель) толщиной не менее 2 мм и обеспечивает фланцевое соединение с гладкой металлической или пластиковой поверхностью.

Высокая степень защиты IP67 достигается конструктивной особенностью адаптера.


Эргономичный дизайн и конструкция адаптера позволяют производить удобный и быстрый монтаж при присоединении гофрированных труб с использованием соответствующих фитингов.

WQF2



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	полиамид
Температура эксплуатации	-40С ... +100С
Кратковременное воздействие	+120С
Степень защиты	IP67
Распространение горения	V2 (UL94) - самозатухающий
Содержание галогенов	не содержит галогенов, без фосфора и кадмия

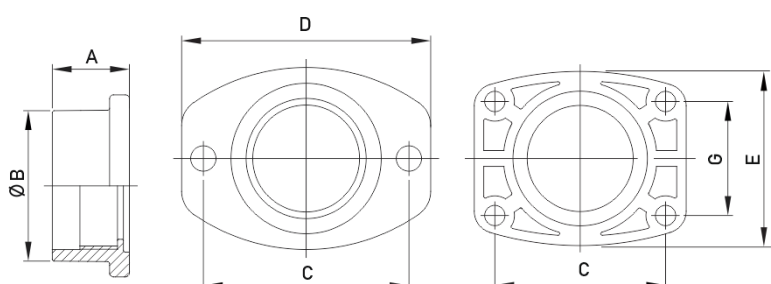

Тип	Артикул	Тип	Артикул	Размер резьбы	Внешний диаметр	Длина адаптера	Ширина адаптера	Высота адаптера	Межосевое	Межосевое
цвет серый (RAL 7037)		цвет черный (RAL 9005)			В, мм	Д, мм	Е, мм	А, мм	С, мм	Г, мм
WQF2-M25 G	WE2100100	WQF2-M25 B	WE2100600	M25X1.5	30	46	32	16	36	0
WQF2-M32 G	WE2100200	WQF2-M32 B	WE2100700	M32X1.5	38	63	45	19	52	0
WQF2-M40 G	WE2100300	WQF2-M40 B	WE2100800	M40X1.5	55	67	55	18,5	54	36
WQF2-M50 G	WE2100400	WQF2-M50 B	WE2100900	M50X1.5	55	86	64	20	73	30
WQF2-M63 G	WE2100500	WQF2-M63 B	WE2101000	M63X1.5	68	86	70	20	73	30

цвет фитинга:
В — черный (RAL 9005)
Г — серый (RAL 7035)

Преимущества: высокая механическая и ударная прочность,
соответствует Директиве RoHS

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru

