

ФИТИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

для гофрированных труб, коннектор прямой

Коннекторы труб DPJ1 предназначены для быстрого и надежного присоединения металлических гофрированных труб к корпусам электротехнических устройств – к соединительным и клеммным коробкам, при вводе кабеля в распределительные шкафы и посты управления, для подключения светильников и пр.

Высокая степень защиты IP65 обеспечивается конструктивными особенностями корпуса коннектора.

Эргономичный дизайн и конструкция коннектора позволяют производить удобный и быстрый монтаж при присоединении гофрированных труб с проложенным в них кабелем к корпусу электротехнического устройства.

DPJ1



ВЫБОР КОННЕКТОРА

- выберите подходящий материал коннектора в зависимости от температуры, коррозионной стойкости и огнестойкости
- определите размер гофрированной трубы в соответствии с наружным диаметром прокладываемого кабеля (10% свободного пространства оставьте для одиночного кабеля и 25% при прокладке нескольких кабелей или проводов)
- выберите подходящий коннектор в соответствии с требуемым стандартом резьбы, степенью защиты, областью применения и пр.
- проконсультируйтесь с службой технической поддержки для монтажа в специальных условиях

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	никелированная латунь + модифицированная резина
Температура эксплуатации	-40С ... +100С
Степень защиты	IP65

Преимущества: высокая механическая прочность, простота монтажа, стойкость к атмосферным воздействиям

Применение: подходит для металлических гофрированных труб типов:

JS—без оболочки

JSH—с оболочкой PVC, PE, PA, PU

JSB—с гладкой оболочкой PVC, PU

SLSH—с оболочкой PVC, PE, PA, PU

SLS—без оболочки




Контргайка GM из никелированной латуни служит для фиксации фитинга в корпусах с тонкими стенками, без резьбовых отверстий (опция)

Кольцо O-ring позволяет достичь степени защиты IP65 в месте ввода фитинга при монтаже (в комплекте)

Примечание: для заказа фитингов с резьбой типа PG и G проконсультируйтесь с нашей службой технической поддержки.

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru



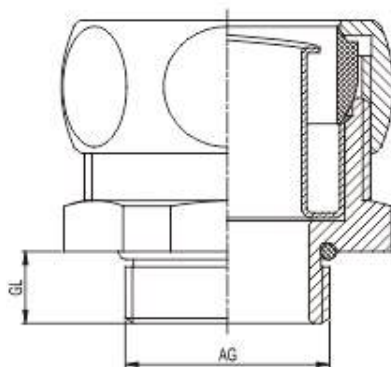

Тип	Артикул	Диаметр гофротрубы	Размер резьбы	Длина резьбы	Размер ключа
		AD, мм	AG, мм	GL, мм	SW, мм
DPJ1-06-M12	WE7900100	Ø6	M12	6	18/17
DPJ1-08-M16	WE7900200	Ø8	M16	7	20/19
DPJ1-10-M16	WE7900300	Ø10	M16	7	24/22
DPJ1-12-M20	WE7900400	Ø12	M20	7	26/24
DPJ1-15-M20	WE7900500	Ø15	M20	7	30/28
DPJ1-20-M25	WE7900600	Ø20	M25	7	36/34
DPJ1-25-M32	WE7900700	Ø25	M32	8	45/40
DPJ1-32-M40	WE7900800	Ø32	M40	9	55/50
DPJ1-38-M50	WE7900900	Ø38	M50	9	60/55
DPJ1-51-M63	WE7901000	Ø51	M63	10	75/70
DPJ1-06-P07	WE7901100	Ø6	PG07	6	18/17
DPJ1-08-P09	WE7901200	Ø8	PG09	7	20/19
DPJ1-10-P09	WE7901300	Ø10	PG09	7	24/22
DPJ1-12-P11	WE7901400	Ø12	PG11	7	26/24
DPJ1-12-P13.5	WE7901500	Ø12	PG13,5	7	26/24
DPJ1-15-P13.5	WE7901600	Ø15	PG13,5	7	30/28
DPJ1-15-P16	WE7901700	Ø15	PG16	7	30/28
DPJ1-20-P21	WE7901800	Ø20	PG21	7	36/34
DPJ1-25-P29	WE7901900	Ø25	PG29	8	45/40
DPJ1-32-P29	WE7902000	Ø32	PG29	8	55/50
DPJ1-38-P36	WE7902100	Ø38	PG36	9	60/55
DPJ1-38-P42	WE7902200	Ø38	PG42	9	60/55
DPJ1-51-P48	WE7902300	Ø51	PG48	10	75/70
DPJ1-06-G1/4	WE7902400	Ø6	G1/4	8	18/17
DPJ1-08-G3/8	WE7902500	Ø8	G3/8	8	20/19
DPJ1-10-G3/8	WE7902600	Ø10	G3/8	8	24/22
DPJ1-12-G3/8	WE7902700	Ø12	G3/8	8	26/24
DPJ1-15-G1/2	WE7902800	Ø15	G1/2	8	30/28
DPJ1-20-G3/4	WE7902900	Ø20	G3/4	8	36/34
DPJ1-25-G1	WE7903000	Ø25	G1	9	45/40
DPJ1-32-G1 1/4	WE7903100	Ø32	G1 1/4	10	55/50
DPJ1-38-G1 1/2	WE7903200	Ø38	G1 1/2	10	60/55
DPJ1-51-G2	WE7903300	Ø51	G2	11	75/70

Примечание: для заказа фитингов с резьбой типа PG и G проконсультируйтесь с нашей службой технической поддержки.

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru

