

ФИТИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

для гофрированных труб, коннектор прямой

Коннекторы труб DPN1 предназначены для быстрого и надежного присоединения металлических гофрированных труб к корпусам электротехнических устройств – к соединительным и клеммным коробкам, при вводе кабеля в распределительные шкафы и посты управления, для подключения светильников и пр.

Высокая степень защиты IP65 обеспечивается конструктивными особенностями корпуса коннектора.

Эргономичный дизайн и конструкция коннектора позволяют производить удобный и быстрый монтаж при присоединении гофрированных труб с проложенным в них кабелем к корпусу электротехнического устройства.

DPN1



ВЫБОР КОННЕКТОРА

- выберите подходящий материал коннектора в зависимости от температуры, коррозионной стойкости и огнестойкости
- определите размер гофрированной трубы в соответствии с наружным диаметром прокладываемого кабеля (10% свободного пространства оставьте для одиночного кабеля и 25% при прокладке нескольких кабелей или проводов)
- выберите подходящий коннектор в соответствии с требуемым стандартом резьбы, степенью защиты, областью применения и пр.
- проконсультируйтесь с службой технической поддержки для монтажа в специальных условиях



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	никелированная латунь + модифицированная резина
Температура эксплуатации	-40С ... +100С
Степень защиты	IP65

Преимущества: высокая механическая прочность, простота монтажа, стойкость к атмосферным воздействиям


Применение: конструкция с внутренней резьбой позволяет применять этот фитинг для присоединения к приборам и ниппелям электротехнического оборудования.



Примечание: для заказа фитингов с резьбой типа PG и G проконсультируйтесь с нашей службой технической поддержки.

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru



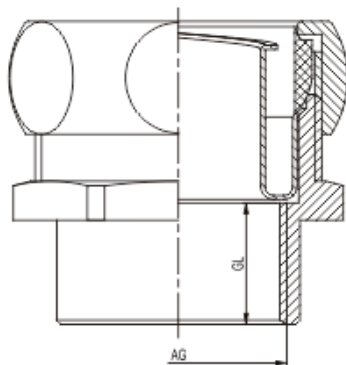

Тип	Артикул	Диаметр гофротрубы	Размер резьбы	Длина резьбы	Размер ключа
		AD, мм	AG, мм	GL, мм	SW, мм
DPN1-06-M12	WE8100100	Ø06	M12	12	18/17
DPN1-08-M16	WE8100200	Ø08	M16	12	20/19
DPN1-10-M16	WE8100300	Ø10	M16	12	24/22
DPN1-12-M20	WE8100400	Ø12	M20	12	26/24
DPN1-15-M20	WE8100500	Ø15	M20	12	30/28
DPN1-20-M25	WE8100600	Ø20	M25	14	36/34
DPN1-25-M32	WE8100700	Ø25	M32	14	45/40
DPN1-32-M40	WE8100800	Ø32	M40	17	55/50
DPN1-38-M50	WE8100900	Ø38	M50	17	60/55
DPN1-51-M63	WE8101000	Ø51	M63	17	75/70
DPN1-06-P07	WE8101100	Ø06	PG07	12	18/17
DPN1-08-P09	WE8101200	Ø08	PG09	12	20/19
DPN1-10-P09	WE8101300	Ø10	PG09	12	24/22
DPN1-12-P11	WE8101400	Ø12	PG11	12	26/24
DPN1-12-P13.5	WE8101500	Ø12	PG13,5	12	26/24
DPN1-15-P13.5	WE8101600	Ø15	PG13,5	12	30/28
DPN1-15-P16	WE8101700	Ø15	PG16	12	30/28
DPN1-20-P21	WE8101800	Ø20	PG21	14	36/34
DPN1-25-P29	WE8101900	Ø25	PG29	14	45/40
DPN1-32-P29	WE8102000	Ø32	PG29	14	55/50
DPN1-38-P36	WE8102100	Ø38	PG36	17	60/55
DPN1-38-P42	WE8102200	Ø38	PG42	17	60/55
DPN1-51-P48	WE8102300	Ø51	PG48	17	75/70
DPN1-06-G1/4	WE8102400	Ø06	G1/4	14	18/17
DPN1-08-G3/8	WE8102500	Ø08	G3/8	14	20/19
DPN1-10-G3/8	WE8102600	Ø10	G3/8	14	24/22
DPN1-12-G3/8	WE8102700	Ø12	G3/8	14	26/24
DPN1-15-G1/2	WE8102800	Ø15	G1/2	14	30/28
DPN1-20-G3/4	WE8102900	Ø20	G3/4	14	36/34
DPN1-25-G1	WE8103000	Ø25	G1	17	45/40
DPN1-32-G1 1/4	WE8103100	Ø32	G1 1/4	17	55/50
DPN1-38-G1 1/2	WE8103200	Ø38	G1 1/2	17	60/55
DPN1-51-G2	WE8103300	Ø51	G2	17	75/70

Примечание: для заказа фитингов с резьбой типа PG и G проконсультируйтесь с нашей службой технической поддержки.

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru

