

ФИТИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

для гофрированных труб, коннектор прямой

Коннекторы труб USP предназначены для быстрого и надежного присоединения металлических гофрированных труб с высоким и замковым профилем к корпусам электротехнических устройств – к соединительным и клеммным коробкам, при вводе кабеля в распределительные шкафы и посты управления, для подключения светильников и пр.

Высокая степень защиты IP65 обеспечивается конструктивными особенностями корпуса коннектора.

Эргономичный дизайн и конструкция коннектора позволяют производить удобный и быстрый монтаж при присоединении гофрированных труб с проложенным в них кабелем к корпусу электротехнического устройства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса никелированная латунь

Материал оконцевателя латунь

Температура эксплуатации -40С ... +100С

Степень защиты IP65

Преимущества: высокая механическая прочность, простота монтажа, стойкость к атмосферным воздействиям


Применение: подходит для металлических гофрированных труб типов:

SPR-PVC-AS—с оболочкой PVC

SPR-PU-AS—с оболочкой PU

WEYERgraff-PU-AS—с оболочкой PU

USP

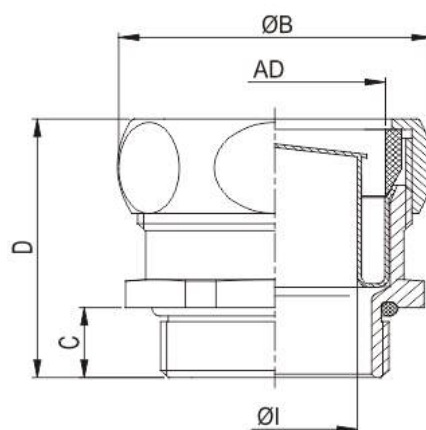

Тип	Артикул	Диаметр гофротрубы AD, мм	Размер резьбы AG, мм	Размер I, мм	Размер B, мм	Размер C, мм	Размер D, мм	Размер ключа SW, мм
USP-M10/AD10	WE8900100	AD10	M10x1	6	18,3	6	23	15/17
USP-M12/AD14	WE8900200	AD14	M12x1,5	8,5	22,5	6	24	19/21
USP-M16/AD17	WE8900300	AD17	M16x1,5	11,5	28	7	27	23/26
USP-M18/AD19	WE8900400	AD19	M18x1,5	13,5	29	7	27	26/27
USP-M20/AD21	WE8900500	AD21	M20x1,5	15,5	32,5	7	27	27/30
USP-M25/AD27	WE8900600	AD27	M25x1,5	20	39	7	34	34/36
USP-M32/AD36	WE8900700	AD36	M32x1,5	27,5	48	8	35,5	45/45
USP-M40/AD45	WE8900800	AD45	M40x1,5	36,5	58	9	38,1	52/55
USP-M50/AD56	WE8900900	AD56	M50x1,5	47,5	69	9	42	65/65
USP-M63/AD56	WE8901000	AD56	M63x1,5	47,5	75	10	42	70/70
USP-P07/AD10	WE8901100	AD10	PG07	6	18,3	6	23	15/17
USP-P09/AD14	WE8901200	AD14	PG09	8,5	23	7	35	19/21
USP-P11/AD17	WE8901300	AD17	PG11	11,5	28	7	27	24/26
USP-P13.5/AD19	WE8901400	AD19	PG13,5	13,5	29	7	27	26/27
USP-P16/AD21	WE8901500	AD21	PG16	15,5	32,5	7	27	27/30
USP-P21/AD27	WE8901600	AD27	PG21	20	39	7	34	34/36
USP-P29/AD36	WE8901700	AD36	PG29	27,5	48	8	35,6	45/45
USP-P36/AD45	WE8901800	AD45	PG36	36,5	58	9	38,1	52/55
USP-P48/AD56	WE8901900	AD56	PG48	47,5	69	10	42	65/65

Примечание: для заказа фитингов с резьбой типа PG и G проконсультируйтесь с нашей службой технической поддержки.

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru

