

ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ

для гофрированных труб, соединитель
прямой


Соединители для гофрированных труб WQK предназначены для быстрого и надежного соединения гофрированных труб между собой.

Высокая степень защиты IP66 обеспечивается конструктивными особенностями корпуса коннектора.

Эргономичный дизайн и конструкция соединителя позволяют производить удобный и быстрый монтаж при присоединении гофрированных труб с проложенным в них кабелем. Не требуется специального инструмента. Для монтажа достаточно вставить гофрированную трубу в соединитель до упора для обеспечения требуемой защиты от попадания влаги и пыли. Специальный фиксатор надежно удерживает трубу и не позволяет извлечь ее произвольным способом. Для извлечения гофрированной трубы из соединителя достаточно нажать на фиксирующее кольцо и вытянуть трубу из фитинга.

Простота установки и извлечения гофрированной трубы из соединителя позволяет экономить большое количество рабочего времени, которое раньше затрачивали при монтаже электропроводки.

WQK

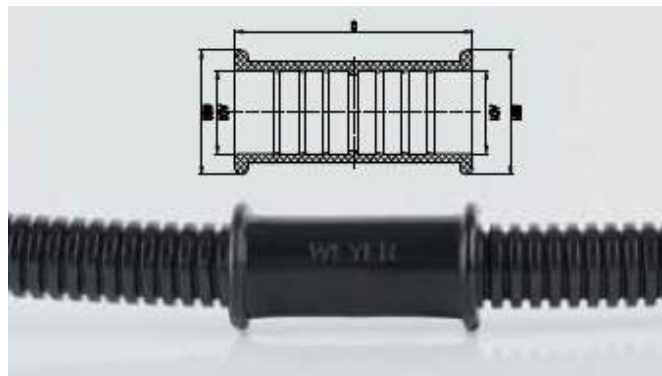

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	Нитриловый каучук
Температура эксплуатации	-40С ... +120С
Кратковременное воздействие	+150С
Степень защиты	IP66
Содержание галогенов	не содержит галогенов, без фосфора и кадмия

Тип	Артикул	Тип	Артикул	Диаметр гофро- трубы	Внешний диа- метр	Длина коннекто- ра
цвет серый (RAL 7037)		цвет черный (RAL 9005)		AD, мм	B, мм	D, мм
WQK-AD13.0/13.0G	WE3000200	WQK-AD13.0/13.0B	WE3001200	13,0	19	36,5
WQK-AD15.8/15.8G	WE3000300	WQK-AD15.8/15.8B	WE3001300	15,8	23	44,5
WQK-AD18.5/18.5G	WE3000400	WQK-AD18.5/18.5B	WE3001400	18,5	26,5	48
WQK-AD21.2/21.2G	WE3000500	WQK-AD21.2/21.2B	WE3001500	21,2	29,5	46
WQK-AD28.5/28.5G	WE3000600	WQK-AD28.5/28.5B	WE3001600	28,5	36,5	46
WQK-AD28.5/34.5G	WE3000700	WQK-AD28.5/34.5B	WE3001700	28,5	42,5	48
WQK-AD34.5/34.5G	WE3000800	WQK-AD34.5/34.5B	WE3001800	34,5	42,5	48
WQK-AD42.5/42.5G	WE3000900	WQK-AD42.5/42.5B	WE3001900	42,5	51	60
WQK-AD54.5/54.5G	WE3001000	WQK-AD54.5/54.5B	WE3002000	54,5	63	70

цвет фитинга:
B — черный (RAL 9005)
G — серый (RAL 7035)

Преимущества: высокая механическая и ударная прочность,
соответствует Директиве RoHS

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru

