

ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ

для гофрированных труб, коннектор прямой
с повышенной защитой

Коннекторы для гладких и гофрированных труб WQGD предназначены для быстрого и надежного присоединения гофрированных труб к корпусам электротехнических устройств – к соединительным и клеммным коробкам, при вводе кабеля в распределительные шкафы и посты управления, для подключения светильников и пр.

Повышенная степень защиты IP69K достигается применением специального полимерного уплотнителя, установленного внутри корпуса коннектора, а также дополнительной нажимной гайки с сальником для герметизации места присоединения гофрированной гибкой трубы.

Эргономичный дизайн и конструкция коннектора позволяют производить удобный и быстрый монтаж при присоединении гофрированных труб с проложенным в них кабелем к корпусу электротехнического устройства. Для монтажа достаточно вставить гофрированную трубу в коннектор до упора и закрутить нажимную гайку.

ВЫБОР КОННЕКТОРА

- выберите подходящий материал коннектора в зависимости от температуры, коррозионной стойкости и огнестойкости
- определите размер гофрированной трубы в соответствии с наружным диаметром прокладываемого кабеля (10% свободного пространства оставьте для одиночного кабеля и 25% при прокладке нескольких кабелей или проводов)
- определите диаметр обжимаемого кабеля
- выберите подходящий коннектор в соответствии с требуемым стандартом резьбы, степенью защиты, областью применения и пр.
- проконсультируйтесь с службой технической поддержки для монтажа в специальных условиях

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	полиамид
Температура эксплуатации	-40С ... +100С
Кратковременное воздействие	+120С
Степень защиты	IP69K (с кольцом O-ring)
Распространение горения	V2 (UL94) - самозатухающий
Содержание галогенов	не содержит галогенов, без фосфора и кадмия

WQGD




Кольцо O-ring позволяет достичь степени защиты IP66 в месте ввода фитинга при монтаже (опция)

Контргайка GMK из полиамида служит для фиксации фитинга в корпусах с тонкими стенками, без резьбовых отверстий (опция)

Преимущества: водонепроницаемость, сейсмостойкость
соответствует Директиве RoHS, для всех типов гофрированных труб

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru



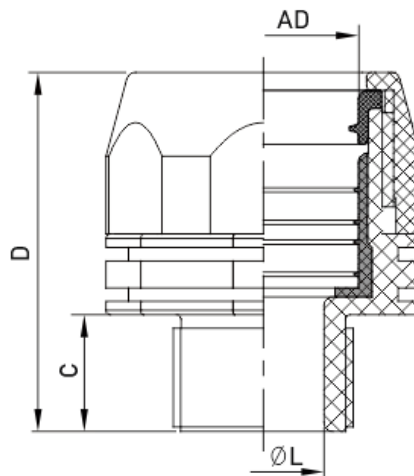

Артикул	Тип	Артикул	Размер резьбы	Диаметр гофро- трубы	Длина резьбы	Внутренний диаметр	Размер ключа
	цвет черный (RAL 9005)			AD, мм	C, мм	L, мм	SW, мм
WE0800100	WQGD-M12 B/AD10.0	WE0801000	M12X1.5	10,0	12	7	23
WE0800200	WQGD-M16 B/AD13.0	WE0801100	M16X1.5	13,0	12	10	26
WE0800300	WQGD-M20 B/AD18.5	WE0801200	M20X1.5	18,5	13	14,5	30
WE0800400	WQGD-M20 B/AD21.2	WE0801300	M20X1.5	21,2	13	13,5	34
WE0800500	WQGD-M25 B/AD28.5	WE0801400	M25X1.5	28,5	13	20	42
WE0800600	WQGD-M32 B/AD34.5	WE0801500	M32X1.5	34,5	15	26	50
WE0800700	WQGD-M40 B/AD34.5	WE0801600	M40X1.5	34,5	15	28	50
WE0800800	WQGD-M50 B/AD42.5	WE0801700	M50X1.5	42,5	15	36	60
WE0800900	WQGD-M63 B/AD54.5	WE0801800	M63X1.5	54,5	16	48	75