ФИТИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

для гофрированных труб, коннектор прямой

DPN

Коннекторы труб DPN предназначены для быстрого и надежного присоединения металлических гофрированных труб к корпусам электротехнических устройств – к соединительным и клеммным коробкам, при вводе кабеля в распределительные шкафы и посты управления, для подключения светильников и пр.



Высокая степень защиты IP65 обеспечивается конструктивными особенностями корпуса коннектора.

Эргономичный дизайн и конструкция коннектора позволяют производить удобный и быстрый монтаж при присоединении гофрированных труб с проложенным в них кабелем к корпусу электротехнического устройства.

ВЫБОР КОННЕКТОРА

- выберите подходящий материал коннектора в зависимости от температуры, коррозийной стойкости и огнестойкости
- определите размер гофрированной трубы в соответствии с наружным диаметром прокладываемого кабеля (10% свободного пространства оставьте для одиночного кабеля и 25% при прокладке нескольких кабелей или проводов)
- выберите подходящий коннектор в соответствии с требуемым стандартом резьбы, степенью защиты, областью применения и пр.
- проконсультируйтесь с службой технической поддержки для монтажа в специальных условиях



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	оцинкованная сталь + хромированный цинк
Температура эксплуатации	-40C … +100C
Степень защиты	IP65




Преимущества: высокая механическая прочность, простота монтажа, стойкость к атмосферным воздействиям

Применение: конструкция с внутренней резьбой позволяет применять этот фитинг для присоединения к приборам и ниппелям электротехнического оборудования

Примечание: для заказа фитингов с резьбой типа PG и G проконсультируйтесь с нашей службой технической поддержки.

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
https://gk-tmc.ru
zakaz@gk-tmc.ru

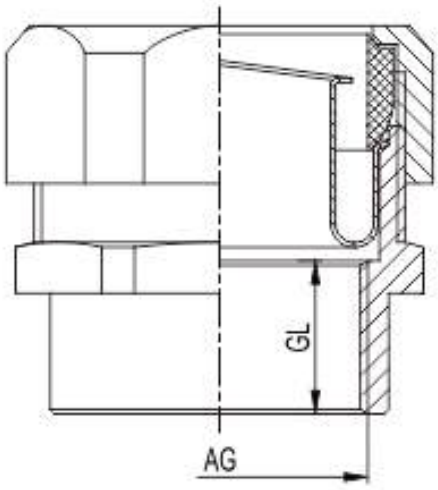

Тип	Артикул	Диаметр гофротрубы	Размер резьбы	Длина резьбы	Размер ключа
		AD, мм	AG, мм	GL, мм	SW, мм
DPN-10-M16	WE7800100	Ø10	M16	10	24/22
DPN-12-M20	WE7800200	Ø12	M20	11	26/24
DPN-15-M20	WE7800300	Ø15	M20	12,5	30/28
DPN-20-M25	WE7800400	Ø20	M25	12	35/33
DPN-25-M32	WE7800500	Ø25	M32	12,5	42/40
DPN-32-M40	WE7800600	Ø32	M40	14	52/50
DPN-38-M50	WE7800700	Ø38	M50	16	60/58
DPN-51-M63	WE7800800	Ø51	M63	18	74/72
DPN-10-P09	WE7800900	Ø10	PG09	10	24/22
DPN-15-P16	WE7801000	Ø15	PG16	12	30/28
DPN-20-P16	WE7801100	Ø20	PG16	13	35/33
DPN-10-G3/8	WE7801200	Ø10	G3/8	10	24/22
DPN-12-G3/8	WE7801300	Ø12	G3/8	11	26/24
DPN-15-G1/2	WE7801400	Ø15	G1/2	14	30/28
DPN-20-G3/4	WE7801500	Ø20	G3/4	14	35/33
DPN-25-G1	WE7801600	Ø25	G1	12,5	42/40
DPN-32-G1 1/4	WE7801700	Ø32	G1 1/4	15	52/50
DPN-38-G1 1/2	WE7801800	Ø38	G1 1/2	16	60/58
DPN-51-G2	WE7801900	Ø51	G2	18	74/72

Примечание: для заказа фитингов с резьбой типа PG и G проконсультируйтесь с нашей службой технической поддержки.

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
https://gk-tmc.ru
zakaz@gk-tmc.ru