

ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ

для гофрированных труб, соединитель
прямой

Соединители для гофрированных труб WQGR предназначены для быстрого и надежного соединения гофрированных и гладких труб между собой.

Высокая степень защиты IP68 обеспечивается конструктивными особенностями корпуса коннектора.

Эргономичный дизайн и конструкция соединителя позволяют производить удобный и быстрый монтаж при присоединении гофрированных труб с проложенным в них кабелем. Не требуется специального инструмента. Для монтажа достаточно вставить гофрированную трубу в соединитель до упора для обеспечения требуемой защиты от попадания влаги и пыли. Специальный фиксатор надежно удерживает трубу и не позволяет извлечь ее произвольным способом. Для извлечения гофрированной трубы из соединителя достаточно нажать на фиксирующее кольцо и вытянуть трубу из фитинга.


Простота установки и извлечения гофрированной трубы из соединителя позволяет экономить большое количество рабочего времени, которое раньше затрачивали при монтаже электропроводки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	полиамид
Температура эксплуатации	-40С ... +100С
Кратковременное воздействие	+120С
Степень защиты	IP68
Распространение горения	V2 (UL94) - самозатухающий
Содержание галогенов	не содержит галогенов, без фосфора и кадмия

Преимущества: высокая механическая и ударная прочность,
соответствует Директиве RoHS

WQGR

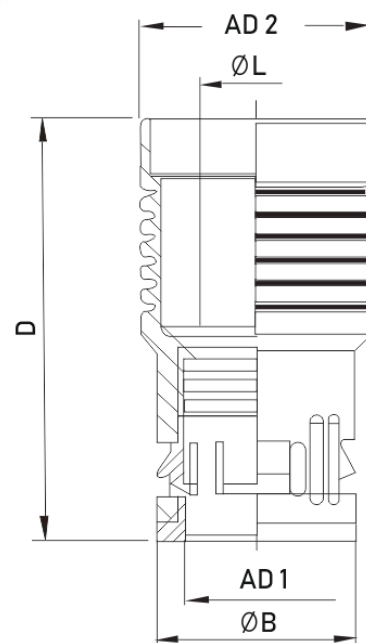

Тип	Артикул	Тип	Артикул	Диаметр гоф-ротрубы	Внутренний диаметр	Внешний диаметр	Присоединяемая труба	Длина коннектора
цвет серый (RAL 7037)		цвет черный (RAL 9005)		AD, мм	L, мм	B, мм	L, мм	D, мм
WQGR-21.2/13.0G	WE3100100	WQGR-21.2/13.0B	WE3101200	21,2-13	10	20	21.2	58
WQGR-28.5/13.0G	WE3100200	WQGR-28.5/13.0B	WE3101300	28,5-13	10	20	28.5	61
WQGR-34.5/15.8G	WE3100300	WQGR-34.5/15.8B	WE3101400	34,5-15,8	12,5	23	34.5	60
WQGR-28.5/15.8G	WE3100400	WQGR-28.5/15.8B	WE3101500	28,5-15,8	12,5	23	28.5	63
WQGR-21.2/15.8G	WE3100500	WQGR-21.2/15.8B	WE3101600	21,2-15,8	12,5	23	21.2	60,5
WQGR-34.5/21.2G	WE3100600			34,5-21,2	17	29,5	34.5	64
WQGR-28.5/21.2G	WE3100700	WQGR-28.5/21.2B	WE3101800	28,5-21,2	17	29,5	28.5	64,5
WQGR-34.5/28.5G	WE3100800	WQGR-34.5/28.5B	WE3101900	34,5-28,5	23,5	37	34.5	70
WQGR-42.5/34.5G	WE3100900	WQGR-42.5/34.5B	WE3102000	42,5-34,5	30	44	42.5	75
WQGR-54.5/21.2G	WE3101000	WQGR-54.5/21.2B	WE3102100	54,5-21,2	17	29,5	54.5	86
WQGR-54.5/42.5G	WE3101100	WQGR-54.5/42.5B	WE3102200	54,5-42,5	37,5	52	54.5	84

цвет фитинга:
В — черный (RAL 9005)
Г — серый (RAL 7035)

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru

