

ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ

для гофрированных труб, коннектор угловой

Коннекторы угловые для гофрированных труб WQW предназначены для быстрого и надежного присоединения гофрированных труб к корпусам электротехнических устройств – к соединительным и клеммным коробкам, при вводе кабеля в распределительные шкафы и посты управления, для подключения светильников и пр.

Высокая степень защиты IP56 обеспечивается конструктивными особенностями корпуса коннектора. Применение уплотнительного кольца из модифицированной резины O-ring позволяет достичь степени защиты IP68.

Эргономичный дизайн и конструкция коннектора позволяют производить удобный и быстрый монтаж при присоединении гофрированных труб с проложенным в них кабелем к корпусу электротехнического устройства. Не требуется специального инструмента. Для монтажа достаточно вставить гофрированную трубу в коннектор до упора для обеспечения требуемой защиты от попадания влаги и пыли. Специальный фиксатор надежно удерживает трубу и не позволяет извлечь ее произвольным способом. Для извлечения гофрированной трубы из коннектора достаточно нажать на фиксирующее кольцо и вытянуть трубу из фитинга.

Простота установки и извлечения гофрированной трубы из коннектора позволяет экономить большое количество рабочего времени, которое раньше затрачивали при монтаже электропроводки.

ВЫБОР КОННЕКТОРА

- выберите подходящий материал коннектора в зависимости от температуры, коррозионной стойкости и огнестойкости
- определите размер гофрированной трубы в соответствии с наружным диаметром прокладываемого кабеля (10% свободного пространства оставьте для одиночного кабеля и 25% при прокладке нескольких кабелей или проводов)
- определите диаметр обжимаемого кабеля
- выберите подходящий коннектор в соответствии с требуемым стандартом резьбы, степенью защиты, областью применения и пр.
- проконсультируйтесь с службой технической поддержки для монтажа в специальных условиях

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	полиамид
Температура эксплуатации	-40С ... +100С
Кратковременное воздействие	+120С
Степень защиты	IP68 (с кольцом O-ring)
Распространение горения	V2 (UL94) - самозатухающий
Содержание галогенов	не содержит галогенов, без фосфора и кадмия


Преимущества: высокая механическая и ударная прочность, соответствует Директиве RoHS

WQW



Кольцо O-ring позволяет достичь степени защиты IP66 в месте ввода фитинга при монтаже (опция)

Контргайка GMK из полиамида служит для фиксации фитинга в корпусах с тонкими стенками, без резьбовых отверстий (опция)

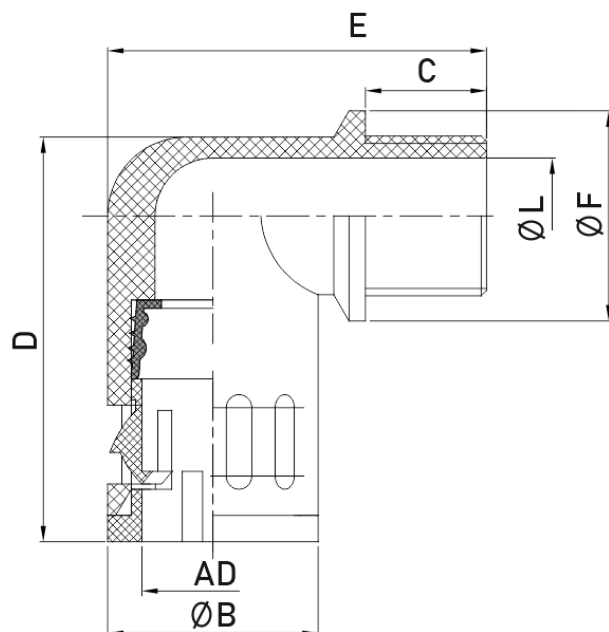

Тип	Артикул	Тип	Артикул	Размер резьбы	Диаметр гофротрубы	Длина резьбы	Внутренний диаметр	Внешний диаметр	Длина коннектора	Ширина коннектора	Фланец
цвет серый (RAL 7037)		цвет черный (RAL 9005)			AD, мм	C, мм	L, мм	B, мм	D, мм	E, мм	F, мм
WQW-M12 G/AD10.0	WE1700100	WQW-M12 B/AD10.0	WE1701700	M12X1.5	10,0	11,5	8,5	17	34	33,5	16
WQW-M12 G/AD13.0	WE1700200	WQW-M12 B/AD13.0	WE1701800	M12X1.5	13,0	11,5	8	20	38,5	36	20
WQW-M16 G/AD13.0	WE1700300	WQW-M16 B/AD13.0	WE1701900	M16X1.5	13,0	11,5	11	20	38,5	36	20
WQW-M16 G/AD15.8	WE1700400	WQW-M16 B/AD15.8	WE1702000	M16X1.5	15,8	12	12	23	43,5	40,5	23
WQW-M20 G/AD15.8	WE1700500	WQW-M20 B/AD15.8	WE1702100	M20X1.5	15,8	12	14	23	43,5	40,5	23
WQW-M20 G/AD18.5	WE1700600	WQW-M20 B/AD18.5	WE1702200	M20X1.5	18,5	13	15,5	26	47,5	45	27
WQW-M20 G/AD21.2	WE1700700	WQW-M20 B/AD21.2	WE1702300	M20X1.5	21,2	13	18	29,5	51,5	48	27
WQW-M25 G/AD21.2	WE1700800	WQW-M25 B/AD21.2	WE1702400	M25X1.5	21,2	13	18	29,5	51,5	48	27
WQW-M25 G/AD28.5	WE1700900	WQW-M25 B/AD28.5	WE1702500	M25X1.5	28,5	13	20,5	37	59	56	34
WQW-M32 G/AD28.5	WE1701000	WQW-M32 B/AD28.5	WE1702600	M32X1.5	28,5	13	23,5	37	59	56	34
WQW-M32 G/AD34.5	WE1701100	WQW-M32 B/AD34.5	WE1702700	M32X1.5	34,5	15	25	44	70,5	65,5	43
WQW-M40 G/AD34.5	WE1701200	WQW-M40 B/AD34.5	WE1702800	M40X1.5	34,5	15	31	44	70,5	65,5	43
WQW-M40 G/AD42.5	WE1701300	WQW-M40 B/AD42.5	WE1702900	M40X1.5	42,5	15	32	52	81	73,5	56
WQW-M50 G/AD42.5	WE1701400	WQW-M50 B/AD42.5	WE1703000	M50X1.5	42,5	15	39	52	81	73,5	56
WQW-M50 G/AD54.5	WE1701500	WQW-M50 B/AD54.5	WE1703100	M50X1.5	54,5	16	43	64	91	86,5	68
WQW-M63 G/AD54.5	WE1701600	WQW-M63 B/AD54.5	WE1703200	M63X1.5	54,5	16	48,5	64	91	86,5	68
WQW-P07 G/AD10.0	WE1703300	WQW-P07 B/AD10.0	WE1704200	PG7	10,0	11,5	8,5	17	34	33,5	16
WQW-P09 G/AD13.0	WE1703400	WQW-P09 B/AD13.0	WE1704300	PG9	13,0	11,5	11	20	38,5	36	20
WQW-P11 G/AD15.8	WE1703500	WQW-P11 B/AD15.8	WE1704400	PG11	15,8	12	14	23	43,5	40,5	23
WQW-P13.5 G/AD18.5	WE1703600	WQW-P13.5 B/AD18.5	WE1704500	PG13.5	18,5	13	15,5	26	47,5	45	27
WQW-P16 G/AD21.2	WE1703700	WQW-P16 B/AD21.2	WE1704600	PG16	21,2	13	18	29,5	51,5	48	27
WQW-P21 G/AD28.5	WE1703800	WQW-P21 B/AD28.5	WE1704700	PG21	28,5	13	23,5	37	59	56	34
WQW-P29 G/AD34.5	WE1703900	WQW-P29 B/AD34.5	WE1704800	PG29	34,5	15	31	44	70,5	65,5	43
WQW-P36 G/AD42.5	WE1704000	WQW-P36 B/AD42.5	WE1704900	PG36	42,5	15	39	52	81	73,5	56
WQW-P48 G/AD54.5	WE1704100	WQW-P48 B/AD54.5	WE1705000	PG48	54,5	16	48,5	64	91	86,5	68
WQW-G1/4 G/AD10.0	WE1705100	WQW-G1/4 B/AD10.0	WE1706100	G1/4	10.0	11,5	8,5	17	34	33,5	16
WQW-G3/8 G/AD13.0	WE1705200	WQW-G3/8 B/AD13.0	WE1706200	G3/8	13.0	11,5	11	20	38,5	36	20
WQW-G3/8 G/AD15.8	WE1705300	WQW-G3/8 B/AD15.8	WE1706300	G3/8	15.8	12	12	23	43,5	40,5	23
WQW-G1/2 G/AD15.8	WE1705400	WQW-G1/2 B/AD15.8	WE1706400	G1/2	15.8	12	14	23	43,5	40,5	23
WQW-G1/2 G/AD21.2	WE1705500	WQW-G1/2 B/AD21.2	WE1706500	G1/2	21.2	13	15,5	29,5	51,5	48	27
WQW-G3/4 G/AD28.5	WE1705600	WQW-G3/4 B/AD28.5	WE1706600	G3/4	28.5	13	21,5	37	59	56	34
WQW-G1 G/AD34.5	WE1705700	WQW-G1 B/AD34.5	WE1706700	G1	34.5	15	25	44	70,5	65,5	43
WQW-G1 1/4 G/AD42.5	WE1705800	WQW-G1 1/4 B/AD42.5	WE1706800	G1 1/4	42.5	15	36	52	81	73,5	56
WQW-G1 1/2 G/AD54.5	WE1705900	WQW-G1 1/2 B/AD54.5	WE1706900	G1 1/2	54.5	16	41	64	91	86,5	68
WQW-G2 G/AD54.5	WE1706000	WQW-G2 B/AD54.5	WE1707000	G2	54.5	16	48,5	64	91	86,5	68

цвет фитинга:
B — черный (RAL 9005)
G — серый (RAL 7035)

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru

