


ФИТИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

кабельный ввод с удлиненной резьбой

кабельный ввод HSM-L с удлиненной резьбой, предназначен для внутренней и наружной установки там, где необходимо обеспечить защиту IP68 на внешней оболочке кабеля; применяется для уплотнения оболочки при вводе не бронированных кабелей в корпуса электротехнических устройств; подходит для кабелей в пластиковой и резиновой оболочкой; прост в монтаже и эксплуатации; применение специальных инновационных материалов и технологий в изготовлении корпусных деталей и уплотнителей позволяют применять эти кабельные вводы в особо агрессивных средах промышленных предприятий, в пищевом производстве, в условиях морского климата, при низких и высоких температурах окружающей среды.

Эргономичный дизайн и конструкция кабельного ввода позволяют производить удобный и быстрый монтаж при присоединении кабеля к корпусу электротехнического устройства.

HSM-L

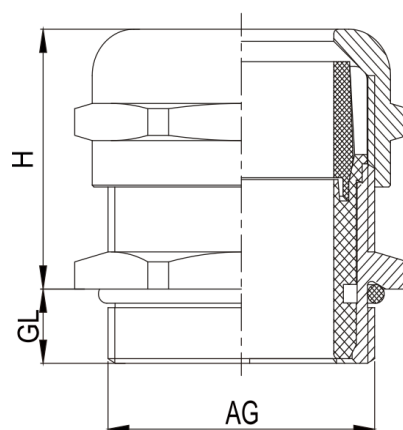

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	никелированная латунь
Температура эксплуатации	-40С ... +100С
Кратковременное воздействие	+120С
Степень защиты	IP68 (с кольцом O-ring)
Соответствует	IEC-60077-1999

Преимущества: высокая механическая прочность, простота монтажа, стойкость к атмосферным воздействиям, стойкость к ультрафиолету и старению, стойкий к вибрационным нагрузкам, соответствует директиве RoHS.

HSM-M-L

Тип	Артикул	Размер резьбы	Диаметр кабеля	Длина резьбы	Длина коннектора	Размер ключа
			мм	GL, мм	H, мм	SW, мм
HSM-M12-L	WE6702300	M12X1.5	3-6,5	10	19	14/14
HSM-M16-L	WE6702500	M16X1.5	4-8	10	21	17/18
HSM-M16-HL	WE6702400	M16X1.5	3-6,5	10	20	14/18
HSM-M16-DL	WE6702600	M16X1.5	5-10	10	22,5	20/20
HSM-M20-L	WE6702800	M20X1.5	6-12	10	23,5	22/22
HSM-M20-HL	WE6702700	M20X1.5	5-10	10	22,5	20/22
HSM-M20-DL	WE6702900	M20X1.5	8-14	10	23	24/24
HSM-M25-L	WE6703100	M25X1.5	10-16	12	24,5	28/28
HSM-M25-HL	WE6703000	M25X1.5	8-14	12	23	24/28
HSM-M25-DL	WE6703200	M25X1.5	13-18	12	26	30/30
HSM-M32-L	WE6703400	M32X1.5	15-22	12	28	36/36
HSM-M32-HL	WE6703300	M32X1.5	13-18	12	26,5	30/36
HSM-M32-DL	WE6703500	M32X1.5	18-25	12	33	40/38
HSM-M40-L	WE6703700	M40X1.5	22-30	15	35,5	45/45
HSM-M40-HL	WE6703600	M40X1.5	18-25	15	33,5	40/45
HSM-M40-DL	WE6703800	M40X1.5	22-32	15	38,5	50/50
HSM-M50-L	WE6703900	M50X1.5	30-38	15	40	58/55
HSM-M63-L	WE6704000	M63X1.5	37-44	15	41	65/70
HSM-M63-DL	WE6704100	M63X1.5	42-53	15	44,5	75/75

HSM-P-L

Тип	Артикул	Размер резьбы	Диаметр кабеля	Длина резьбы	Длина коннектора	Размер ключа
			мм	GL, мм	H, мм	SW, мм
HSM-P07-L	WE6705700	PG07	3-6,5	10	19	14/14
HSM-P09-L	WE6705900	PG09	4-8	10	21	17/17
HSM-P09-HL	WE6705800	PG09	3-6,5	10	20	14/17
HSM-P11-L	WE6706000	PG11	5-10	10	22,5	20/20
HSM-P13.5-L	WE6706200	PG13.5	6-12	10	23,5	22/22
HSM-P13.5-HL	WE6706100	PG13.5	5-10	10	22,5	20/22
HSM-P16-L	WE6706400	PG16	8-14	10	23	24/24
HSM-P16-HL	WE6706300	PG16	6-12	10	23,5	22/24
HSM-P21-L	WE6706600	PG21	13-18	12	26	30/30
HSM-P21-HL	WE6706500	PG21	10-16	12	24,5	28/30
HSM-P29-L	WE6706800	PG29	18-25	12	33	40/40
HSM-P29-HL	WE6706700	PG29	15-22	12	28	36/40
HSM-P36-L	WE6706900	PG36	22-32	15	38,5	50/50
HSM-P42-L	WE6707000	PG42	30-38	15	40	58/58
HSM-P48-L	WE6707100	PG48	37-44	15	41	65/65

Примечание: для заказа фитингов с резьбой типа PG и G проконсультируйтесь с нашей службой технической поддержки.
Также доступны кабельные вводы с нестандартной резьбой.