

ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ

для гофрированных и гладких труб, держатель установочный


Держатели для гофрированной трубы WQSH предназначены для быстрого и надежного закрепления пластиковых и металлических гофрированных и гладких труб на поверхностях строительных конструкций при проведении электромонтажных работ. Специальная конструкция держателя имеет 6 отверстий для крепежных винтов, что позволяет устанавливать его даже на перфорированную поверхность.

WQSH



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	полиамид
Температура эксплуатации	-30С ... +100С
Кратковременное воздействие	+120С
Распространение горения	V2 (UL94) - самозатухающий
Содержание галогенов	не содержит галогенов, без фосфора и кадмия

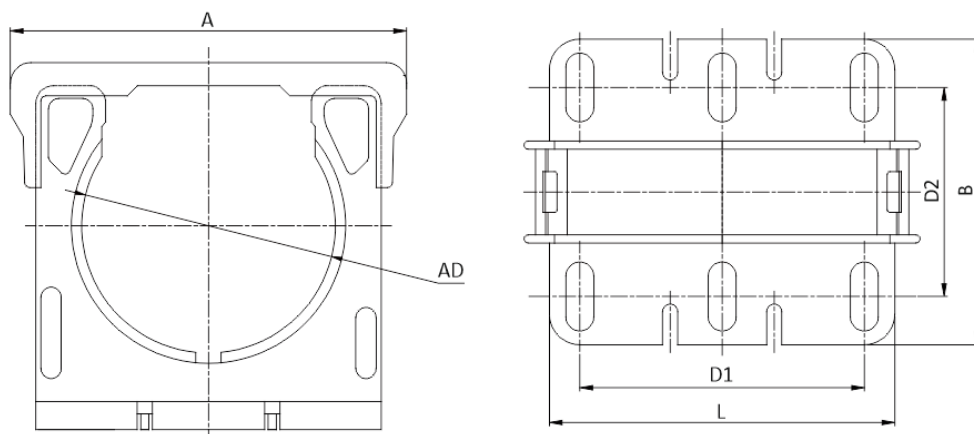

Тип	Артикул	Тип	Артикул	Диаметр гофротрубы	Ширина держателя	Длина основания	Ширина основания	Размер	Размер
цвет серый (RAL 7037)		цвет черный (RAL 9005)		AD, мм	A, мм	L, мм	B, мм	D1, мм	D2, мм
WQSH-AD21.2G	WE2600100	WQSH-AD21.2B	WE2600600	21,2	36	35	36	25,5	23,5
WQSH-AD28.5G	WE2600200	WQSH-AD28.5B	WE2600700	28,5	44	35	36	25,5	23,5
WQSH-AD34.5G	WE2600300	WQSH-AD34.5B	WE2600800	34,5	52	46	40	35	25
WQSH-AD42.5G	WE2600400	WQSH-AD42.5B	WE2600900	42,5	63	53	60	41	41
WQSH-AD54.5G	WE2600500	WQSH-AD54.5B	WE2601000	54,5	78	68	60	56	41

цвет фитинга:
B— черный (RAL 9005)
G— серый (RAL 7035)

Преимущества: высокая механическая и ударная прочность,
соответствует Директиве RoHS

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru

