

ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ



для гофрированных и гладких труб, держатель открытый

Держатели для гофрированной трубы WQS предназначены для быстрого и надежного закрепления пластиковых и металлических гофрированных и гладких труб на поверхностях строительных конструкций при проведении электромонтажных работ.

WQS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	полиамид
Температура эксплуатации	-30С ... +100С
Кратковременное воздействие	+120С
Распространение горения	V2 (UL94) - самозатухающий
Содержание галогенов	не содержит галогенов, без фосфора и кадмия

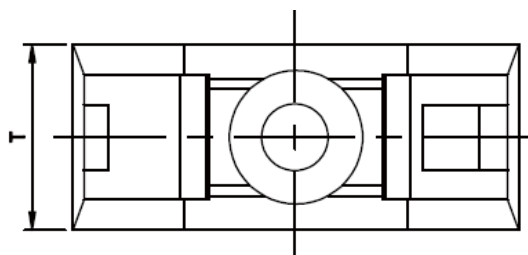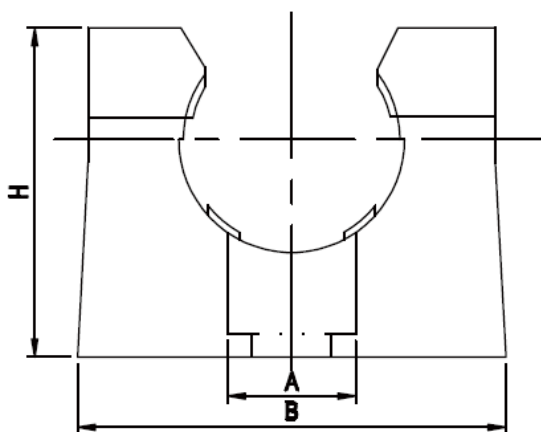

Тип	Артикул	Тип	Артикул	Диаметр гофротрубы	Ширина держателя	Высота держателя	Толщина коннектора
цвет серый (RAL 7037)		цвет черный (RAL 9005)		AD, мм	A, мм	B, мм	E, мм
WQS-AD10.0G	WE2300100	WQS-AD10.0B	WE2301200	10,0	25	23	12,5
WQS-AD13.0G	WE2300200	WQS-AD13.0B	WE2301300	13,0	30	23	13
WQS-AD15.8G	WE2300300	WQS-AD15.8B	WE2301400	15,8	30	23	12,5
WQS-AD18.5G	WE2300400	WQS-AD18.5B	WE2301500	18,5	35	30	15
WQS-AD21.2G	WE2300500	WQS-AD21.2B	WE2301600	21,2	35	30	15
WQS-AD25.5G	WE2300600	WQS-AD25.5B	WE2301700	25,5	40	33,6	16
WQS-AD28.5G	WE2300700	WQS-AD28.5B	WE2301800	28,5	42	38	16
WQS-AD31.5G	WE2300800	WQS-AD31.5B	WE2301900	31,5	50	40	16
WQS-AD34.5G	WE2300900	WQS-AD34.5B	WE2302000	34,5	51	43	16,3
WQS-AD42.5G	WE2301000	WQS-AD42.5B	WE2302100	42,5	59	51	18
WQS-AD54.5G	WE2301100	WQS-AD54.5B	WE2302200	54,5	72	65	20

цвет фитинга:
B — черный (RAL 9005)
G — серый (RAL 7035)

Преимущества: высокая механическая и ударная прочность,
соответствует Директиве RoHS

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru

