

# ФИТИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

для гофрированных труб, коннектор прямой  
со стопорным кольцом

Коннекторы для гладких и гофрированных труб WQJ предназначены для быстрого и надежного присоединения гофрированных труб к металлическим корпусам электротехнических устройств – к соединительным и клеммным коробкам, при вводе кабеля в распределительные шкафы и посты управления, для подключения светильников и пр.

Повышенная степень защиты IP68 достигается применением специального полимерного уплотнителя, установленного внутри корпуса коннектора, а надежное закрепление гофрированной трубы обеспечивается наличием стопорного кольца и нажимной гайки в конструкции коннектора.

Эргономичный дизайн и конструкция коннектора позволяют производить удобный и быстрый монтаж при присоединении гофрированных труб с проложенным в них кабелем к корпусу электротехнического устройства. Для монтажа достаточно вставить гофрированную трубу в коннектор до упора и закрутить нажимную гайку.

## ВЫБОР КОННЕКТОРА

- выберите подходящий материал коннектора в зависимости от температуры, коррозионной стойкости и огнестойкости
- определите размер гофрированной трубы в соответствии с наружным диаметром прокладываемого кабеля ( 10% свободного пространства оставьте для одиночного кабеля и 25% при прокладке нескольких кабелей или проводов)
- определите диаметр обжимаемого кабеля
- выберите подходящий коннектор в соответствии с требуемым стандартом резьбы, степенью защиты, областью применения и пр.
- проконсультируйтесь с службой технической поддержки для монтажа в специальных условиях

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Материал изготовления    | никелированная латунь   |
| Температура эксплуатации | -40С ... +100С          |
| Степень защиты           | IP68 (с кольцом O-ring) |

|             |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| Применение: | для частого и быстрого присоединения гофрированной гибкой трубы |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|

# WQJ




Контргайка GM из никелированной латуни служит для фиксации фитинга в корпусах с тонкими стенками, без резьбовых отверстий (опция)

Преимущества: высокая механическая и ударная прочность, сейсмостойкость, выдерживает вибрационные нагрузки, для всех типов гофрированных труб

г. Санкт-Петербург  
8 (812) 332-5205  
<https://gk-tmc.ru>  
[zakaz@gk-tmc.ru](mailto:zakaz@gk-tmc.ru)



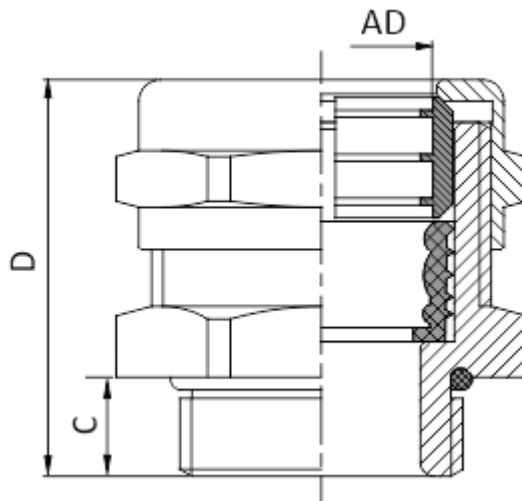

| Тип              | Артикул   | Размер резьбы | Диаметр гофротру- | Длина резьбы | Длина коннектора | Размер |
|------------------|-----------|---------------|-------------------|--------------|------------------|--------|
|                  |           |               | бы                |              |                  | ключа  |
|                  |           |               | AD, мм            | C, мм        | D, мм            | SW, мм |
| WQJ-M12/AD10.0   | WE1000100 | M12X1.5       | 10,0              | 6            | 18               | 20/19  |
| WQJ-M12/AD13.0-L | WE1000200 | M12X1.5       | 13,0              | 20           | 19               | 22/21  |
| WQJ-M20/AD15.8   | WE1000300 | M20X1.5       | 15,8              | 7            | 21               | 26/26  |
| WQJ-M20/AD18.5   | WE1000400 | M20X1.5       | 18,5              | 7            | 23               | 30/28  |
| WQJ-M25/AD21.2   | WE1000500 | M25X1.5       | 21,2              | 7            | 23,8             | 34/34  |
| WQJ-M32/AD28.5   | WE1000600 | M32X1.5       | 28,5              | 8            | 24,5             | 40/38  |
| WQJ-M32/AD34.5   | WE1000700 | M32X1.5       | 34,5              | 8            | 24               | 45/45  |
| WQJ-M40/AD42.5   | WE1000800 | M40X1.5       | 42,5              | 9            | 30,45            | 55/55  |
| WQJ-M50/AD54.5   | WE1000900 | M50X1.5       | 54,5              | 9            | 30,5             | 70/65  |