

ФИТИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

кабельный ввод с уплотнением для нескольких кабелей

кабельный ввод HSM/nxd предназначен для внутренней и наружной установки там, где необходимо обеспечить защиту IP68 на внешней оболочке проводников кабеля; применяется для уплотнения нескольких проводников кабеля или отдельных проводов при вводе в корпуса электротехнических устройств; подходит для кабелей в пластиковой и резиновой оболочкой; прост в монтаже и эксплуатации; применение специальных инновационных материалов и технологий в изготовлении корпусных деталей и уплотнителей позволяют применять эти кабельные вводы в особо агрессивных средах промышленных предприятий, в пищевом производстве, в условиях морского климата, при низких и высоких температурах окружающей среды.

Эргономичный дизайн и конструкция кабельного ввода позволяют производить удобный и быстрый монтаж при присоединении кабеля к корпусу электротехнического устройства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	никелированная латунь
Температура эксплуатации	-40С ... +100С
Кратковременное воздействие	+120С
Степень защиты	IP68 (с кольцом O-ring)
Соответствует	IEC-60077-1999

Преимущества: высокая механическая прочность, простота монтажа, стойкость к атмосферным воздействиям, стойкость к ультрафиолету и старению, соответствует директиве RoHS.


HSM-M/nxd

Тип	Артикул	Размер резьбы	Диаметр кабеля	Длина резьбы	Длина коннектора	Размер ключа
			мм	GL, мм	H, мм	SW, мм
HSM-M16/4x1.5	WE6709401	M16X1.5	4x1,5	7	20	17/18
HSM-M16/2x3	WE6709400	M16X1.5	2x3	7	21	17/18
HSM-M18/2x3	WE6709500	M18X1.5	2x3	7	21	17/20
HSM-M18/4x3	WE6709600	M18X1.5	4x3	7	22,5	20/20
HSM-M18/2x4.5	WE6709700	M18X1.5	2x4,5	7	22,5	20/20
HSM-M20/3x2.5	WE6709800	M20X1.5	3x2,5	7	23	20/22
HSM-M20/6x3	WE6709900	M20X1.5	6x3	7	23,5	22/22
HSM-M20/3x4	WE6710000	M20X1.5	3x4	7	23,5	22/22
HSM-M20/2x5	WE6710100	M20X1.5	2x5	7	23,5	22/22
HSM-M25/4x6	WE6710200	M25X1.5	4x6	7	26	30/30
HSM-M25/3x7	WE6710300	M25X1.5	3x7	7	26	30/30
HSM-M25/2x8	WE6710400	M25X1.5	2x8	7	26	30/30
HSM-M32/6x6.5	WE6710500	M32X1.5	6x6,5	8	33	40/40
HSM-M32/4x9	WE6710600	M32X1.5	4x9	8	33	40/40
HSM-M40/5x9	WE6710700	M40X1.5	5x9	9	38,5	50/50
HSM-M40/7x9	WE6710800	M40X1.5	7x9	9	38,5	50/50
HSM-M40/6x8	WE6710900	M40X1.5	6x8	9	38,5	50/50
HSM-M40/2x15	WE6711000	M40X1.5	2x15	9	38,5	50/50
HSM-M63/8x10	WE6711100	M63X1.5	8x10	10	41	58/70
HSM-M63/6x12	WE6711200	M63X1.5	6x12	10	41	58/70
HSM-M63/4x19	WE6711300	M63X1.5	4x19	10	44,5	75/75

Примечание: для заказа фитингов с резьбой типа PG и G проконсультируйтесь с нашей службой технической поддержки.

Также доступны кабельные вводы с удлиненной и нестандартной резьбой.

HSM/nxd

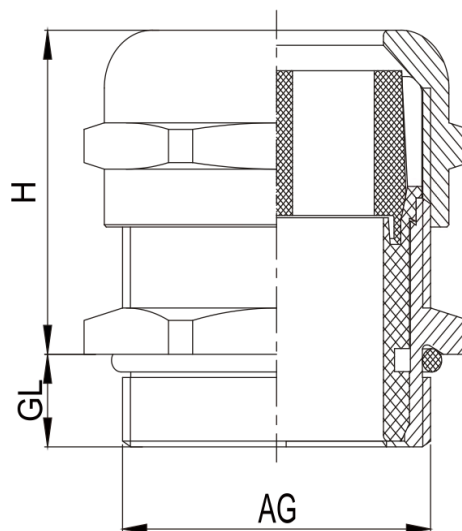

HSM-P/nxd

Тип	Артикул	Размер резьбы	Диаметр кабеля	Длина резьбы	Длина коннектора	Размер ключа
			мм	GL, мм	H, мм	SW, мм
HSM-P09/2x3	WE6711400	PG09	2x3	7	21	17/17
HSM-P11/2x3	WE6711500	PG11	2x3	7	21	17/20
HSM-P11/3x3.3	WE6711600	PG11	3x3,3	7	23	20/22
HSM-P11/2x4.5	WE6711700	PG11	2x4,5	7	23	20/22
HSM-P13.5/3x2	WE6711800	PG13.5	3x2	7	23	22/22
HSM-P13.5/6x3	WE6711900	PG13.5	6x3	7	24	22/22
HSM-P13.5/3x4	WE6712000	PG13.5	3x4	7	23,5	22/22
HSM-P16/3x3	WE6712100	PG16	3x3	7	23	22/24
HSM-P16/3x4	WE6712200	PG16	3x4	7	23	24/24
HSM-P16/4x4	WE6712300	PG16	4x4	7	23	24/24
HSM-P16/5x4	WE6712400	PG16	5x4	7	23	24/24
HSM-P16/6x4	WE6712500	PG16	6x4	7	23	24/24
HSM-P16/2x6	WE6712600	PG16	2x6	7	23	24/24
HSM-P16/3x5.6	WE6712700	PG16	3x5,6	7	23,5	24/24
HSM-P21/4x6	WE6712800	PG21	4x6	7	26	30/30
HSM-P21/3x7	WE6712900	PG21	3x7	7	26	30/30
HSM-P21/2x8	WE6713000	PG21	2x8	7	26	30/30
HSM-P29/6x6.5	WE6713100	PG29	6x6,5	8	33	36/40
HSM-P29/4x9	WE6713200	PG29	4x9	8	33	40/40
HSM-P36/5x9	WE6713300	PG36	5x9	9	38,5	50/50
HSM-P36/7x9	WE6713400	PG36	7x9	9	38,5	50/50
HSM-P36/6x8	WE6713500	PG36	6x8	9	38,5	50/50
HSM-P36/2x15	WE6713600	PG36	2x15	9	38,5	50/50
HSM-P48/8x10	WE6713700	PG48	8x10	10	41,5	58/65
HSM-P48/6x12	WE6713800	PG48	6x12	10	41,5	65/65
HSM-P48/3x18	WE6713900	PG48	3x18	10	41,5	65/65