

ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ


втулка вводная коническая

RG
WRG

Втулка вводная RG предназначена для уплотнения кабеля или провода по оболочке в месте ввода его в корпус электротехнического устройства. Может быть установлен быстро и легко без использования инструментов. Позволяет быстро и надежно осуществлять монтаж кабелей и проводов в корпуса электротехнических устройств - клеммные коробки, шкафы управления, светильники и пр. с толщиной стенки 0,5 - 4 мм. Простота установки и извлечения втулки позволяет экономить большое количество времени, которое раньше затрачивали при монтаже электропроводки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	этилен-пропиленовый каучук (EPDM)
Температура эксплуатации	-40С ... +110С
Степень защиты	IP67
Цвет	черный, светло-серый, белый
Стойкость к маслам	маслостойкий
Соответствует	SEMKO Report: 0211038/01-07

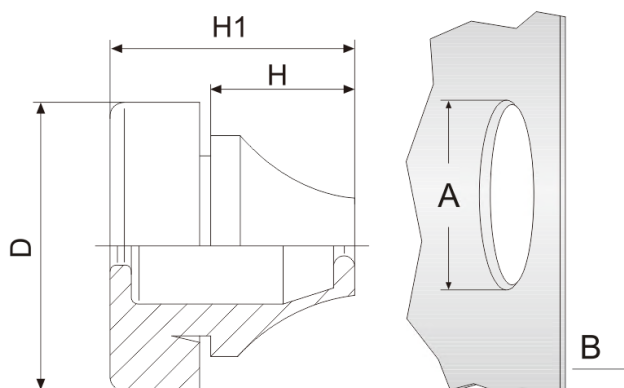

Вставьте втулку в отверстие в стенке корпуса



Продавите кабелем мембрану втулки и немного протяните



Немного протяните кабель назад для окончательной установки

Преимущества: высокая механическая прочность, простота монтажа, стойкость к промышленным маслам и химическим реагентам, а также к атмосферным воздействиям

Тип	Артикул	Тип	Артикул	Тип	Артикул	Размер	Диаметр кабеля	Диаметр отверстия	Толщина стенки	Диаметр втулки	Длина втулки	Длина втулки
цвет светло-серый (RAL 7035)		цвет серый (RAL 7037)		цвет черный (RAL 9005)			мм	А, мм	В, мм	Д, мм	Н1, мм	Н, мм
WRG-M12LG	WE4200101	WRG-M12G	WE4201501	WRG-M12B	WE4200801	M12	4-7	12,5	0,5-2,0	20	12,8	5,6
WRG-M16LG	WE4200201	WRG-M16G	WE4201601	WRG-M16B	WE4200901	M16	5-9	16,5	1-4	21	17,7	11
WRG-M20LG	WE4200301	WRG-M20G	WE4201701	WRG-M20B	WE4201001	M20	8-13	20,5	1-4	25,5	20	13,4
WRG-M25LG	WE4200401	WRG-M25G	WE4201801	WRG-M25B	WE4201101	M25	11-17	25,5	1-4	30,32	21,42	15,5
WRG-M32LG	WE4200501	WRG-M32G	WE4201901	WRG-M32B	WE4201201	M32	15-20	32,5	1-4	38,5	24,6	18,6
WRG-M40LG	WE4200601	WRG-M40G	WE4202001	WRG-M40B	WE4201301	M40	19-28	40,5	1-4	48,5	29,5	21,7
WRG-M50LG	WE4200701	WRG-M50G	WE4202101	WRG-M50B	WE4201401	M50	27-35	50,5	1-4	60,5	34,8	25
WRG-P07LG	WE4202201	WRG-P07G	WE4203601	WRG-P07B	WE4202901	PG7	3-5	13	0,5-2,0	20	12,6	5,4
WRG-P09LG	WE4202301	WRG-P09G	WE4203701	WRG-P09B	WE4203001	PG9	5-7	16	1-4	21	17,8	10,3
WRG-P11LG	WE4202401	WRG-P11G	WE4203801	WRG-P11B	WE4203101	PG11	7-10	19	1-4	24	19,8	12,7
WRG-P16LG	WE4202501	WRG-P16G	WE4203901	WRG-P16B	WE4203201	PG16	10-14	23	1-4	28	21,6	14,7
WRG-P21LG	WE4202601	WRG-P21G	WE4204001	WRG-P21B	WE4203301	PG21	14-20	29	1-4	35	25,06	17,7
WRG-P29LG	WE4202701	WRG-P29G	WE4204101	WRG-P29B	WE4203401	PG29	20-26	38	1-4	46	28,5	20
WRG-P36LG	WE4202801	WRG-P36G	WE4204201	WRG-P36B	WE4203501	PG36	26-35	48	1-4	58	34,9	23,9

цвет фитинга:
LG — светло-серый
B — черный
G — серый

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru

