



Защита головы

Инструкция по эксплуатации № 05063
Средства индивидуальной защиты головы
Каски защитные
DIAMOND VI PEAK - DIAMOND VI PEAK UP



ТР ТС 019/2011

НАЗНАЧЕНИЕ: каски защитные, модели DIAMOND VI PEAK и DIAMOND VI PEAK UP, предназначены для предотвращения или уменьшения воздействия на голову пользователя опасных и вредных производственных факторов или механических воздействий в помещениях и на открытых площадках. Каски можно использовать при температуре окружающего воздуха от -50°C до +50°C (подтверждено протоколом испытаний).

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: средства индивидуальной защиты головы, каски защитные от механических воздействий при температуре от -50°C до +50°C, брызг расплавленного металла и горячих частиц, от случайного контакта с токоведущими электрическими проводниками под напряжением до 440 В переменного тока. Изготовлены в соответствии со стандартом EN 397:2012 + A1:2012 «Protective helmets for industry» («Защитные шлемы для промышленности»).

Маркировка, нанесенная на каску, содержит следующую информацию:

- наименование изготовителя/ поставщика, торговую марку;
- тип каски (обозначение, присвоенное изготовителем);
- артикул изделия;
- дату изготовления;
- размер или диапазон размеров (в сантиметрах);
- диапазон разрешенной температуры эксплуатации;
- сокращенное название материала корпуса согласно ISO 472 (АБС (ABS) - акрилонитрил-бутадиен-стирол);
- обозначение технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011);
- единый знак обращения продукции на территории Таможенного союза;
- пиктограмму, указывающую на необходимость ознакомиться с инструкцией по применению;
- дополнительные защитные свойства:

Дополнительные защитные свойства	Маркировка
Температура эксплуатации	от -50°C до +50°C
Боковая деформация	LD
Брызги металла	MM
Электрическая изоляция	~440 В

АРТИКУЛЫ КАСОК (артикул-цвет):

модель **DIAMOND VI PEAK:** DIAM6PTRBC - белый, DIAM6PTRBL - синий, DIAM6PTRJAF - желтый, DIAM6PTRNO - черный, DIAM6PTRORFL - оранжевый, DIAM6PTRRO - красный, DIAM6PTRVE - зеленый, DIAM6PTRGR - серый;

модель **DIAMOND VI PEAK UP:** DIAM6PUPTBC - белый, DIAM6PUPTBL - синий, DIAM6PUPTJAF - желтый, DIAM6PUPTORFL - оранжевый, DIAM6PUPTRO - красный, DIAM6PUPTVE - зеленый.

ПРИМЕНЕНИЕ ПОДБОРОДОЧНЫХ РЕМНЕЙ. Перечень подбородочных ремней производства DELTA PLUS GROUP, с которыми могут применяться данные модели касок:

- 1) модель JUGALPHA, артикул JUGALGR - двухточечное крепление к оснастке;
- 2) модель DYNAMIC JUGALPHA, артикул JUGALDYN - четырехточечное крепление к оснастке;
- 3) модель DYNAMIC JUGBETA, артикул JUGBEDYN - четырехточечное крепление к корпусу.

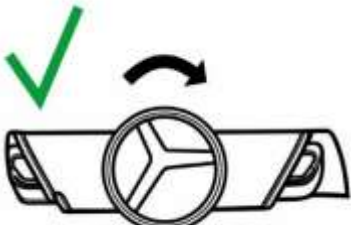

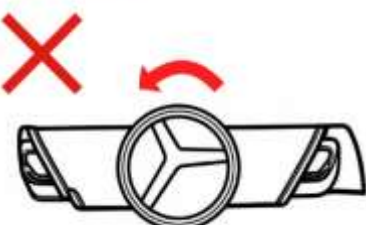
Модель **DIAMOND VI PEAK UP** комплектуется подбородочным ремнем с четырёхточечным креплением к корпусу каски, модель DYNAMIC JUGBETA, артикул JUGBEDYN.

Внимание! Подбородочный ремень в комплект поставки модели **DIAMOND VI PEAK** не входит.



Выбирайте Безопасность.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: перед использованием каски необходимо ознакомиться с требованиями данной инструкции. Каска сконструирована таким образом, что энергия от удара поглощается и снижается за счет частичного разрушения или повреждения корпуса и внутренней оснастки. Для обеспечения оптимальной защиты данную каску необходимо подогнать или отрегулировать под размер головы пользователя. Перед использованием необходимо отрегулировать систему креплений каски для недопущения самопроизвольного падения или смещения с головы. Система регулировки «ROTOR →» находится на каске сзади, на затылочной ленте. Порядок регулировки:

Отрегулировать длину несущей ленты по размеру головы – ЗАТЯГИВАТЬ, ВРАЩАЯ КОЛЕСИКО ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ	При снятии каски увеличить длину несущей ленты – НЕ ВРАЩАЯ, ОТТЯНУТЬ КОЛЕСИКО НАЗАД	ВНИМАНИЕ! Запрещено вращать колесико против часовой стрелки – это приводит к поломке механизма регулировки
		

ВНИМАНИЕ!!! Использовать строго по назначению согласно защитным свойствам, указанным в маркировке. Производитель не несет ответственность за риски и травмы, возникшие в результате неправильного использования изделия. Также обращаем внимание пользователей на опасность, связанную с модификацией или демонтажом каких-либо оригинальных компонентов защитной каски, кроме модификаций или демонтажа, рекомендованных производителем каски. Каску категорически запрещается подгонять под установку аксессуаров методами, не рекомендованными производителем каски. Каски, подвергшиеся ударам, а также имеющие повреждения корпуса или внутренней оснастки должны быть заменены. В случае использования в экстремальных условиях при воздействии очень высокой или очень низкой температуры, морской воды или частого механического воздействия, свойства СИЗ снижаются даже после короткого периода использования. В случае воздействия вышеперечисленных факторов может потребоваться замена СИЗ. Запрещается наносить на каску краску, растворители, клеи.

УХОД: Каску можно очистить и дезинфицировать с помощью ветоши, смоченной в моющем средстве слабой концентрации. Запрещается использовать абразивные или едкие химические изделия. В случае, если каску нельзя очистить, используя данный способ, каску необходимо заменить.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ: каску необходимо хранить в сухом, прохладном месте, защищенном от замерзания и воздействия света. Не следует подвергать каску давлению или хранить вблизи любого источника тепла. Диапазон температур хранения: 20±15°C.

Транспортировка возможна всеми видами транспорта и при любой погоде в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на соответствующем виде транспорта. При этом каски должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков и механических воздействий.

СРОК ХРАНЕНИЯ (ГОДНОСТИ): 7 лет от даты производства.

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ: каска обеспечивает заявленные защитные свойства на протяжении 4 лет с момента первого применения в пределах срока хранения (годности). Дата производства указана на изделии.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 3 месяца.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ: производитель гарантирует соответствие заявленных характеристик изделия, при условии использования изделия по назначению и соблюдения правил хранения и эксплуатации.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ: утилизация использованной каски осуществляется в соответствии с действующим законодательством.



Производитель: "DELTA PLUS GROUP". Место нахождения: ZAC La Peyroliere, BP140, 84405 Apt Cedex, Франция

Поставщик: ООО «Дельта Плюс С.Е.И.». Россия, 115114, г. Москва, наб. Шлюзовая, д. 4, надстр. эт., пом. III, офис 3
<http://delta.plus>

Страна происхождения: указана на изделии

Дата производства: указана на изделии



Выбирайте безопасность.