


ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ТЕНЗОДАТЧИКИ К-С-183

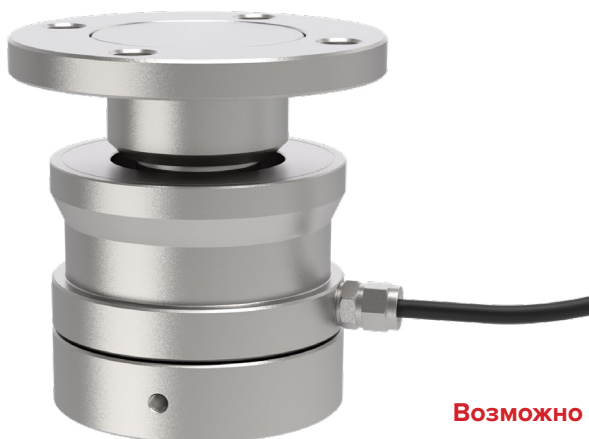


Номер в Госреестре СИ №75853-19

Возможно исполнение:

- в корпусе из нержавеющей стали (Н)
- высокотемпературное (Т)


	К-С-183	К-С-183 (Н)	К-С-183 (НТ)	К-С-183 (Т)
Максимальная нагрузка	1; 2,2; 3,3; 4,7; 10; 15; 22; 33; 47; 68; 100; 150; 220; 330; 470 т			
Рабочий коэффициент передачи (РКП)	2,85 +0,2мВ/В			
Класс точности по ГОСТ 8.631-2013 (OIML R 60:2000)	C1			
Вид преобразуемой силы	сжатие			
Число поверочных интервалов	1000			
Входное сопротивление	1450 ±10 Ом			
Выходное сопротивление	1402 ±5 Ом			
Рабочие значения температур	от -30°C до +50°C		от -30°C до +250°C	
Допустимая перегрузка (не более 1 часа)	125% от НПИ			
Разрушающая перегрузка	200% от НПИ			
Рекомендуемое напряжение питания	от 5 до 12В			
Максимальное напряжение питания	15 В			
Степень защиты (по ГОСТ 14254)	IP 67			
Материал стали корпуса датчика	легированная	нержавеющая		легированная
Длина кабеля 1-4,7/ 10-22/ 33-47	4,7/ 11,5/ 15,3 м			
Вес 1-4,7/ 10-33/ 47/ 68/100 т	1,8/ 3,1/ 12,4/ 13,4/ 21 кг			
Элемент крепления	опорная чашка и диск основания (входят в комплект)			

К-С-183 (1; 2,2; 3,3; 4,7 т)

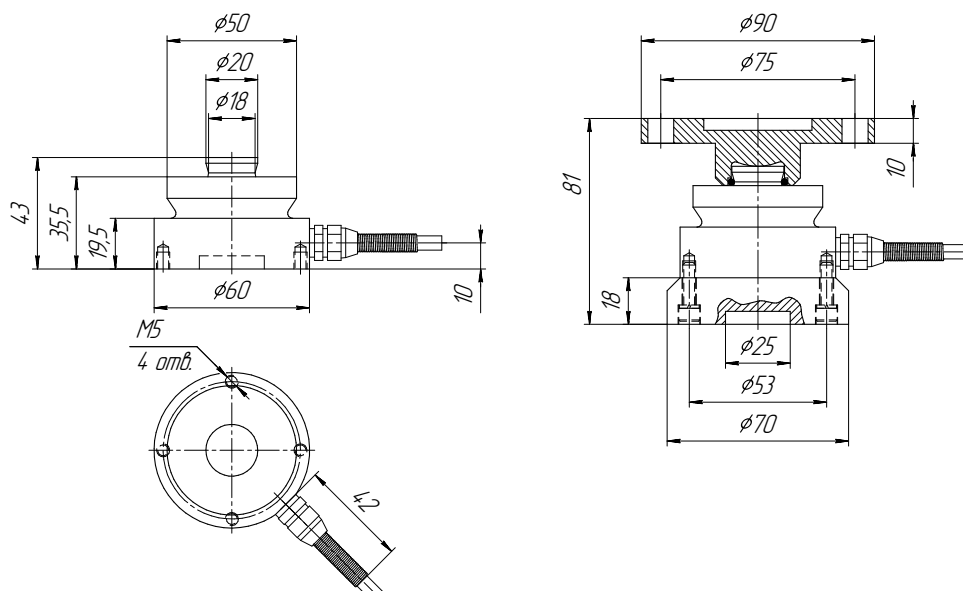


ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ТЕНЗОДАТЧИКИ К-С-183

К-С-183 (10; 15; 22; 33; 47; 68 т)

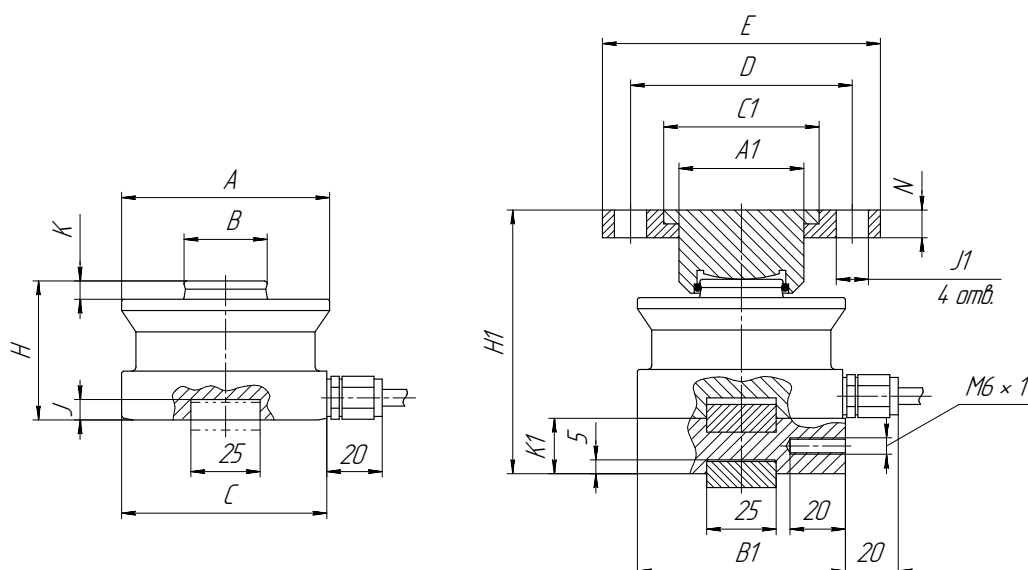


НПИ, кг	A	A1	B	B1	C	C1	D	E	H	H1	J	J1	K	K1	N
10, 15, 22	75	45	30	75	75	55	80	100	50	95	7	11,5	6,5	20	10
33	95	58	40	95	95	68	95	120	65	120	7	13	10	25	12
47	130	80	60	130	130	92	130	170	75	140	7	17,5	14	30	20
68	130	80	60	130	130	92	130	170	85	150	7	17,5	14	30	20

К-С-183 (100 т)

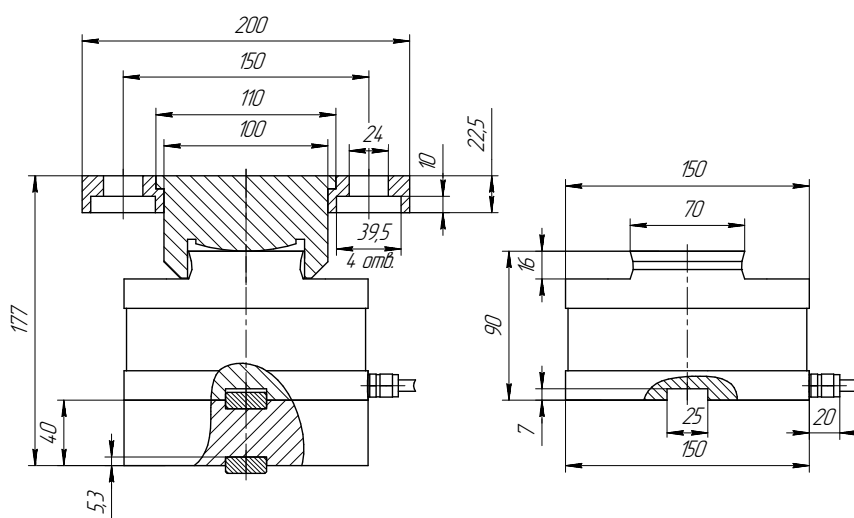


К-С-183 (150 т)

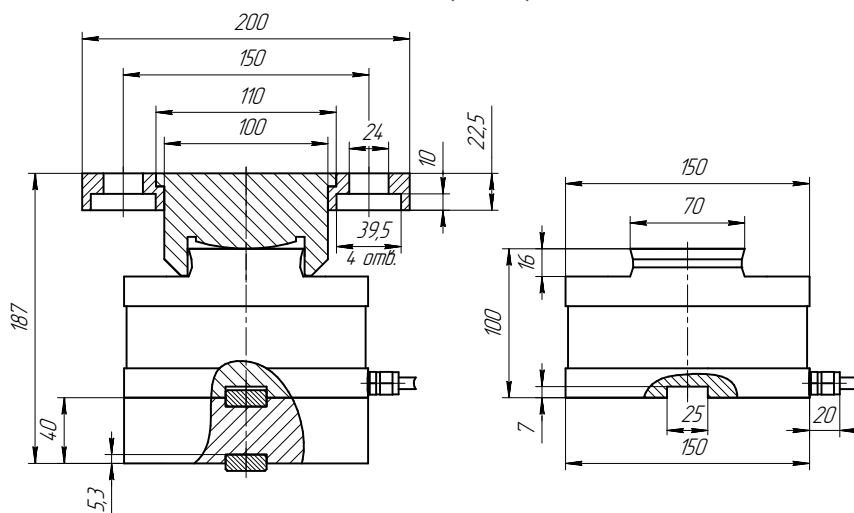


ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ТЕНЗОДАТЧИКИ К-С-183

К-С-183 (220 т)

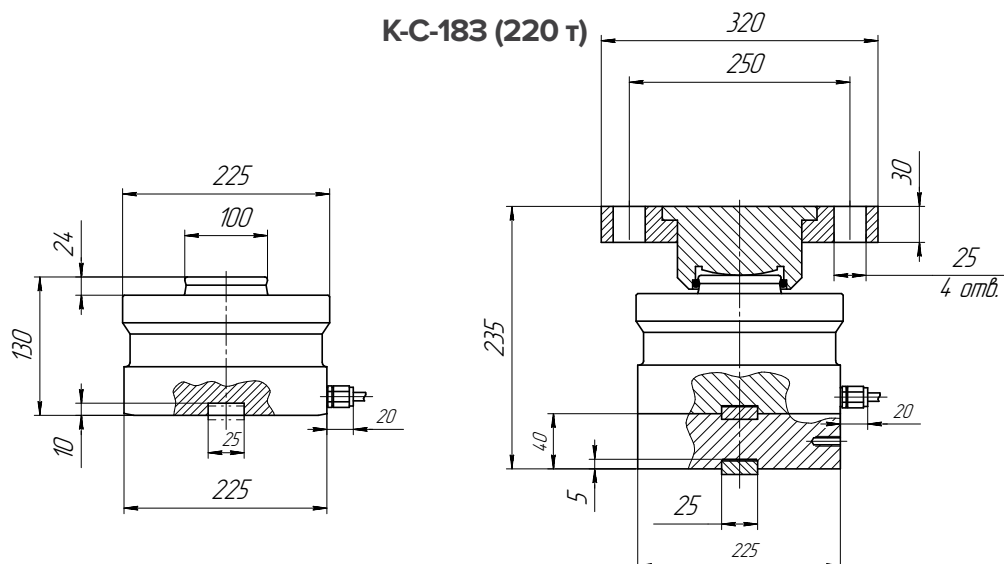

К-С-183 (330 т)

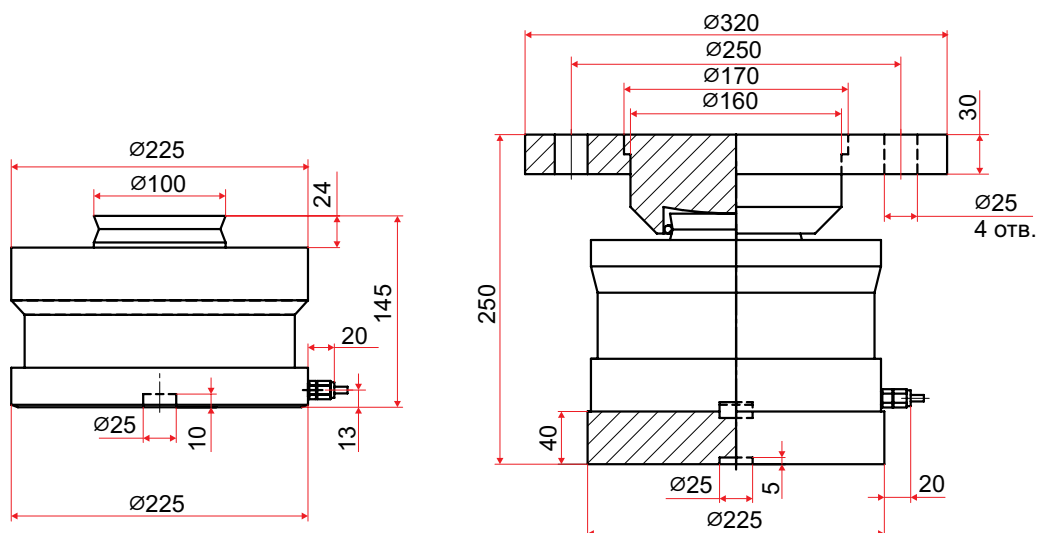

К-С-183 (470 т)

