

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Прибор соответствует утвержденному образцу и удовлетворяет требованиям стандарта. Гарантийный срок на шкаф исчисляется в течение 12 месяцев со дня продажи. Без предъявления гарантийного талона, а также при наличии механических повреждений прибора или эксплуатации в условиях, отличных от указанных в паспорте, претензии к качеству работы прибора не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Адрес офиса	1254 76 РФ, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 3, стр. 1, этаж 1, помещение 5
Телефон	+7-495-221-64-57
Телефон технической поддержки	+7-495-363-31-71
Web-сайты	amadon.ru termashkaf.com

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	
ДАТА ВЫПУСКА	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ПРИБОРА (ПАРТИИ)	

ПРЕДПРИЯТИЕ – ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью
«АМАДОН»



ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КА-АСИР-4GE2GS
Промышленный управляемый РаЕ коммутатор
г. Москва

ВНИМАНИЕ!

При получении прибора удостоверьтесь в отсутствии повреждений упаковки. Проверьте наличие печатей на отведенных полях гарантийного талона. Помните, что при отсутствии гарантийного талона вы лишаетесь права на гарантийный ремонт. Проверьте комплектность прибора.
После транспортировки прибора в зимних условиях надо дать ему прогреться до комнатной температуры в течение 3 часов. Перед подключением убедитесь в правильности соединений согласно схеме и в отсутствии повреждений подключаемых кабелей. Все коммутации производятся только при отключенном оборудовании. Напряжение и ток эксплуатации цепей прибора не должны превышать заявленных в технических характеристиках. Следите также указанные в характеристиках температуру и влажность для хранения и использования прибора.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Прибор соответствует ТУ 26.30.11-024-09245269-2024 и предназначен для формирования ЛВС, а также для использования в составе различных охранных систем.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка прибора производится в заводской упаковке. Избегайте ударов, толчков и бросков. Хранить при относительной влажности до 80% (при 25°C), температуре от -50 до +45°C (для исполнения У1) или от -70 до +45°C (для исполнения УХЛ1) в проветриваемом помещении. Место для хранения не должно содержать кислот, щелочей или других агрессивных материалов. Долгосрочное хранение (свыше 6 месяцев) должно осуществляться в заводской упаковке.

МОНТАЖ

Крепление прибора к DIN-рейке осуществляется при помощи специального держателя, либо к стене на комплектных кронштейнах.
Настройка
Для начальной настройки подключить компьютер к 1 порту коммутатора с помощью Ethernet-кабеля. Далее следует прописать настройки соединения вручную.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Коммутатор
Паспорт с гарантийным талоном
Комплект крепления на стену
Комплект крепления на Din-рейку
Упаковка

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порт нисходящей линии связи	4*10/100/1000M Порт 1 поддерживает BT90W PoE Port 2~4 поддерживает AT PoE 30W
Порт восходящей линии связи	2*1000M SFP
Консольный порт	1
Вход питания	2 группы независимых входов питания SW-DC12-57V PoE-DC37-57V
Сетевые протоколы	IEEE 802.3x IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z IEEE 802.3ad IEEE 802.3q, IEEE 802.3q/p IEEE 802.1w, IEEE 802.1d, IEEE 802.1S IEEE 802.3z 1000BASE-X STP(Spanning Tree Protocol) RSTP/MSTP(Rapid Spanning Tree Protocol) EPPS ring network protocol EAPS ring network protocol hasiva 802.3AF/AT/HiPoE/BT
VLAN	Support port-based VLAN Up to 4096 VLANs Support Voice VLAN, can configure Qos for voice data 802.1Q
Характеристики портов	1-4 port 10/100/1000BaseT (X) auto detection, AUTO-MDI/MDI-X
Режим передачи	Хранение и передача (полная скорость передачи)
Пропускная способность	56 Гбит/с
Пересылка пакетов	14,44Mpps
Таблицы MAC-адресов	8 K
Буфер пакетов	4.1 M
Расстояние передачи	10BASE-T : Cat3,4,5 UTP(≤250 meter) 100BASE-TX : Cat5 or later UTP(≤100 meter) 1000BASE-TX : Cat6 or later UTP(≤1000 meter) 1000BASE-SX 62.5μm/50μm MMF(2m~550m) 1000BASE-LX 62.5μm/50μm MMF(2m~550m) or 10μm SMF(2m~5000m) BIDI поддерживает

FLASH-память	16 M
LED-индикатор	5 6(SFP LED) PoE Port 1-2 (Green=48V ; Orange=24V; Link port (Green=LINK LED) Port 3-4(Green=LINK LED ; Orange=POE LED) PWR(Power/system LED) P1(Master power LED) P2(Slave power LED) HW(Ring network ON LED)
Потребляемая мощность	в режиме ожидания≤5 Вт, при полной нагрузке сети ≤10 Вт, при полной нагрузке ≤250 Вт
CCTV	Поддерживает
Рабочая температура/влажность	-40~+80°C ; 10%~90% относительной влажности без конденсации
Температура/влажность хранения	-40~+85°C ; 5%~95% относительной влажности без конденсации
Встроенная грозозащита	6 кВ
Встроенная электростатическая защита	8 кВ
Класс защиты	IP40
Габаритные размеры Ш*В*Г, мм	40*157*115
Гарантия	12 месяцев

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

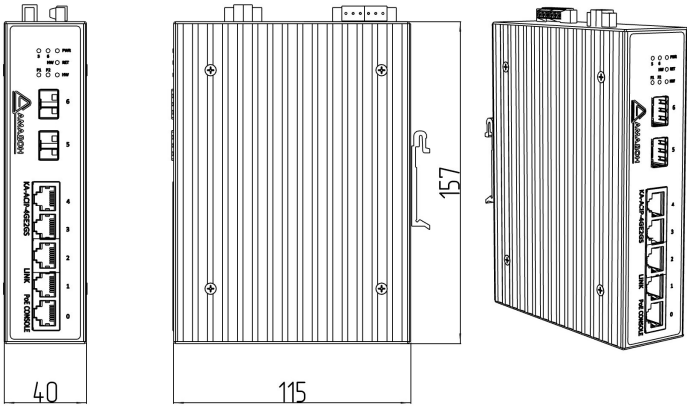


Рис. 1 Внешний вид и габаритные размеры