

БЛОК ПИТАНИЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

UET-E40

Предназначен для обеспечения автономной работы одного или нескольких светильников в режиме 4 Вт.

Мощность нагрузки не менее 5 Вт и не более 80 Вт, для совместимости с БАП желателен широкий диапазон входного напряжения светильника (список моделей см. на стр. 3).



Режим работы светильника **AC/DC**

Широкий диапазон напряжений **100-240 В**


90-120 минут автономной работы

НОВИНКА!

Uniel

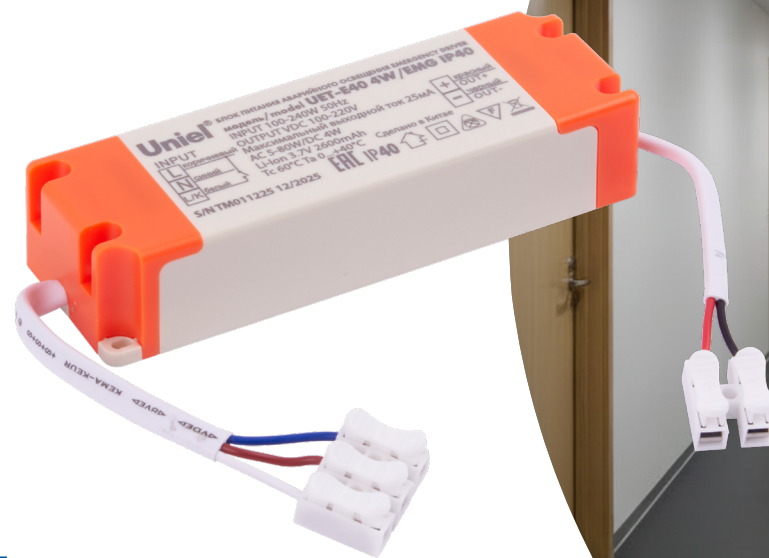

БЛОК ПИТАНИЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ UET-E40

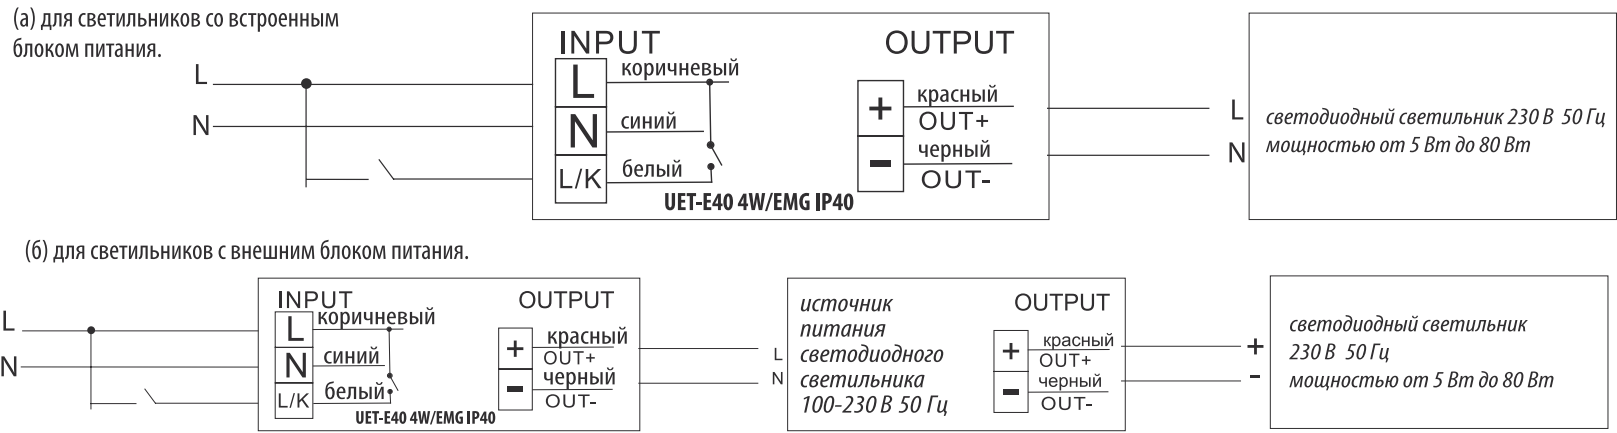

Режим «АС/DC» — светильник включен в штатном режиме при подключении к сети 230 В 50 Гц и при аварийном отключении электрической сети переходит в режим работы 4 Вт от аварийного блока (список моделей см. на стр. 3).

*Блок питания аварийного освещения не заменяет стандартного сетевого блока питания светодиодного светильника и устанавливается последовательно..

Комплект поставки: блок питания, клемма, саморезы 2 шт., дюбели 2 шт., инструкция по эксплуатации / гарантийный талон.

100-240 В 50 Гц Li-ion 3,7 В 2600 мА·ч РЕЖИМ DC 4 Вт  IP40 +40° 0° Гарантия 12 месяцев Код для заказа Режим работы светильника Диапазон входного напряжения Мощность основное освещение АС Мощность аварийный режим DC Максимальный выходной ток Время полного заряда аккумуля- торной батареи от сети перемен- ного тока Потребляемая мощность в ре- жиме ожидания Материал корпуса Габаритные размеры Тип индивидуальной упаковки Транспортная упаковка													
Наименование													
УЕТ-E40 4W/EMG IP40	UL-00013383	AC/DC	В	Вт	Вт	мА	ч	Вт		мм			шт.
			100-240	5-80	4	25	24	0,5	пластик	138×46×30	картон	100	

БЛОК ПИТАНИЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ UET-E40

Uniel

БАП совместим с моделями ✓

Световой поток в аварийном режиме от БАП

	лм
ULW-Q228 12W/6500K IP65 WHITE	300
ULW-Q229 18W/4000K IP65 WHITE	380
ULW-Q229 24W/4000K IP65 WHITE	450
ULM-Q237 18W/4000K WHITE	280
ULW-Q223 12W/4000K IP65 WHITE	330
ULM-Q241 12W/4000K WHITE	280
ULO-Q141 AL60-18W/NW SILVER	320
ULT-V45-18W/6500K IP65 WHITE	570
ULT-Q218 14W/NW IP65 WHITE	350
ULO-AL60-18W/4000K WHITE	430

* список пополняется по мере тестирования

БАП не совместим с моделями ✗

ULI-B321 18W/4000K/25 RONDA-2
ULO-DL120-40W/6500K/K SILVER LINKABLE
ULP-6060-50W/4000K OFFICE-U WHITE
ULP-6060-50W/6500K OFFICE-B WHITE
ULP-Q105 6060-36W/4000K WHITE
ULP-Q105 6060-45W/4000K WHITE
ULT-Q218 36W/DW IP65 WHITE
ULT-V45-36W/4000K IP65 WHITE

Подключать согласно
выбранной схеме

