СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ULO-K11, ULO-K12, ULO-K18

Универсальные светильники
для **современных** интерьеров

Мягкий равномерный свет
без резких теней

Популярные цвета корпуса **по RAL**:
чёрный, белый, серебро и др.

Цветовая температура: **4000 К**
Также возможны: **3000 К, 5000 К, 6500 К**

Возможно исполнение с **блоком аварийного питания (БАП)**



ULO-K11B ULO-K18B ULO-K12B

НОВИНКА!

Uniel

СДЕЛАНО В РОССИИ







Ra ≥80

120°

4000К белый свет

220 В 50 Гц

EMC

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПОТОЛКОВ И СТЕН

Предназначены для освещения офисных помещений, торговых залов, образовательных учреждений, административных зданий, общественных пространств

Светильники готовы к установке накладным способом.
Для подвесного монтажа необходимо отдельно приобрести подвесы:

UFL-H11B SILVER 3x200 POLYBAG для треугольников или колец

UFL-H11B SILVER 4x200 POLYBAG для квадратов

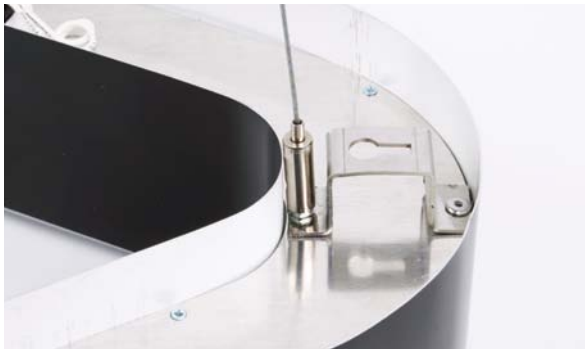

крепления для накладного монтажа и подвесов

Uniel

5 ЛЕТ ГАРАНТИИ

СДЕЛАНО В РОССИИ

коэффициент пульсации <1%

4000К белый свет

IP40

+3° +50°

	Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Размеры изделия	Вес изделия
			Вт	лм	см	кг
	ULO-K11B 50W/4000K/T70 IP40 BLACK	UL-00014003	50	5600	Треугольник равносторонний 70	1,7
	ULO-K11B 60W/4000K/T80 IP40 BLACK	UL-00014004	60	6700	Треугольник равносторонний 80	1,95
	ULO-K11B 80W/4000K/T100 IP40 BLACK	UL-00014005	80	8900	Треугольник равносторонний 100	2,39
	ULO-K12B 40W/4000K/S40 IP40 BLACK	UL-00013989	40	4400	Квадрат 40×40	1,3
	ULO-K12B 50W/4000K/S50 IP40 BLACK	UL-00013990	50	5600	Квадрат 50×50	1,6
	ULO-K12B 60W/4000K/S60 IP40 BLACK	UL-00013991	60	6700	Квадрат 60×60	1,95
	ULO-K12B 70W/4000K/S70 IP40 BLACK	UL-00013992	70	7800	Квадрат 70×70	2,25
	ULO-K12B 80W/4000K/S80 IP40 BLACK	UL-00013993	80	9000	Квадрат 80×80	2,55
	ULO-K18B 20W/4000K/R30 IP40 BLACK	UL-00013995	20	2200	Кольцо 30	0,75
	ULO-K18B 30W/4000K/R40 IP40 BLACK	UL-00013996	30	3300	Кольцо 40	1
	ULO-K18B 40W/4000K/R50 IP40 BLACK	UL-00013997	40	4400	Кольцо 50	1,25
	ULO-K18B 45W/4000K/R60 IP40 BLACK	UL-00013998	45	5000	Кольцо 60	1,5
	ULO-K18B 55W/4000K/R70 IP40 BLACK	UL-00013999	55	6100	Кольцо 70	1,75
	ULO-K18B 60W/4000K/R80 IP40 BLACK	UL-00014000	60	6700	Кольцо 80	2
	ULO-K18B 70W/4000K/R90 IP40 BLACK	UL-00014001	70	7800	Кольцо 90	2,25
	ULO-K18B 75W/4000K/R100 IP40 BLACK	UL-00014002	75	8400	Кольцо 100	2,5