

ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ **ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ**

СЕРИЯ ОКТК, ОККС, ОКСД, ОККС, ОКНУ, ОКМЛ

Поставщик:
ООО «ВЕНТМОДЕРН», Россия

Адрес: 141446, Московская область, г. Химки, микрорайон Подрезково, ул. Центральная, дом 2/5, помещение 3

Тел: +7(495)215-08-97

E-mail: info@ventmodern.ru, www.ventmodern.ru

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ВИБРОИЗОЛЯТОРАХ

Виброизоляторы серии ОКТК, ОККС, ОКСД, ОККС, ОКНУ, ОКМЛ –

Предназначены для упругого ограничения хода и амортизации толчков у машинного оборудования, различных видов двигателей (в том числе и электродвигателей), станков, кондиционеров (сплит-систем), вибролит, компрессоров, насосов (для валов) и другого вида оборудования. Все виброизоляторы, производимые компанией ОК-ЛАС, изготавливаются из натурального каучука. При подборе виброизолятора необходимо соотносить размер опоры и вес агрегата, чтобы вибрация, возникающая при работе агрегата гасилась, а не передавалась далее на корпус или несущую раму. В зависимости от типа виброизолятора крепление осуществляется с помощью резьбового соединения или отверстия.

Металлическая составляющая выполнена по DIN EN 10111-98 и имеет цинковое покрытие. Рабочая температура изделия: -30°С / +80°С.

Подробные технические характеристики (размеры) на каждый виброизолятор представлены на сайте официального дистрибьютора – www.ventmodern.ru в разделе Виброопоры – ОК-ЛАС, а так же в каталогах. Сводная таблица нагрузок представлена в каталоге.

2 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ В КОМПЛЕКТЕ ПОСТАВКИ

- Виброизолятор ОКМЛ.080.М16 SH80 (+/-5)-партия;
- Паспорт на виброизолятор 1 шт.;

3 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ


3.1 Виброизоляторы могут транспортироваться любым видом транспорта без ограничения расстояния в соответствии с правилами перевозок, действующими на этих видах транспорта. Должна быть обеспечена защита от прямого попадания влаги.

3.2 Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать, группе условий хранения 6 по ГОСТ 15150.

Условия транспортирования в части воздействия механических факторов - средние С(2) по ГОСТ Р 51908.

3.3 Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе условий хранения 6 по ГОСТ 15150.

4 ЧЕРТЕЖ ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ОКТК, ОККС, ОКСД, ОККС, ОКНУ, ОКМЛ

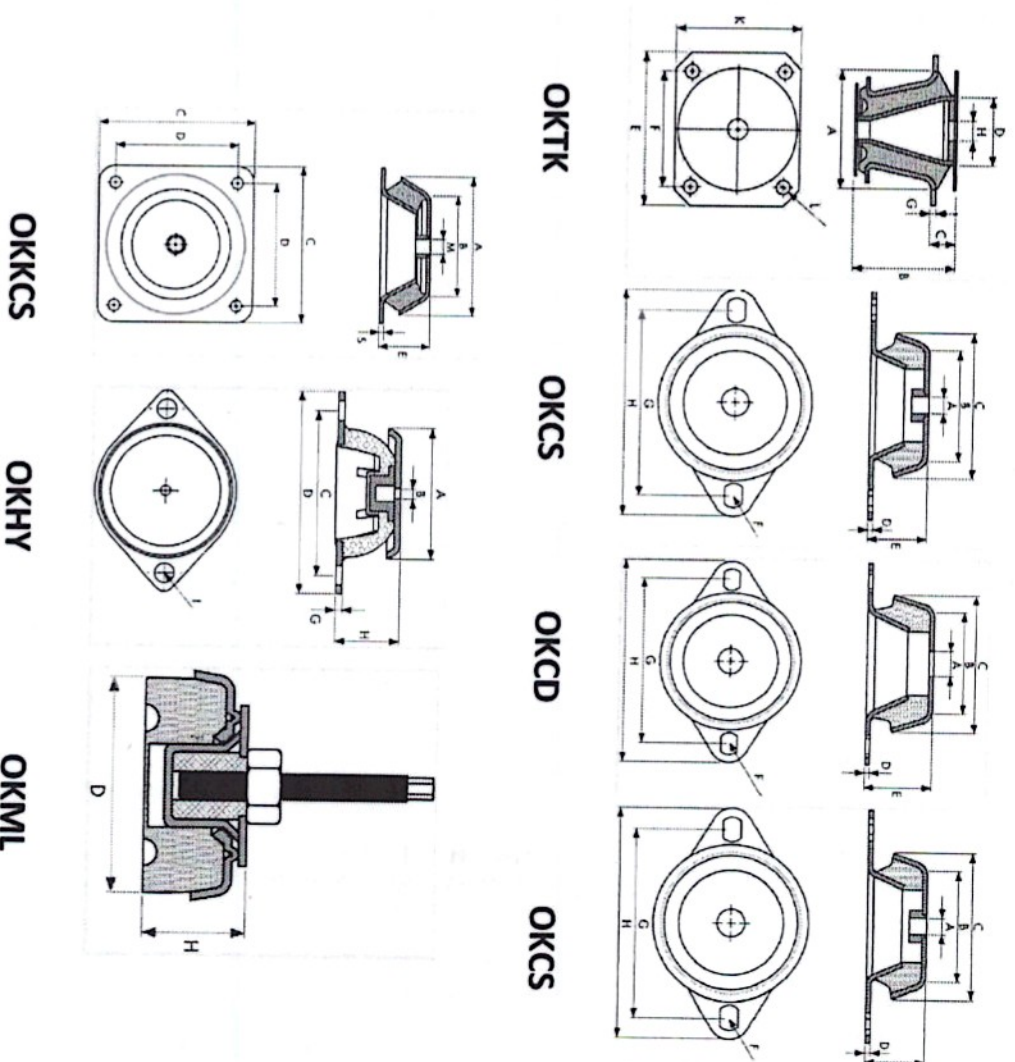

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Производитель гарантирует соответствие виброизоляторов требованиям технических условий при соблюдении потребителем установленных условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Рекламации не принимаются в случае механического повреждения виброизолятора.

4.2 Срок гарантии устанавливается, 12 месяцев со дня отгрузки поставщиком.

4.3 Гарантийный срок на комплектующие изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на это изделие.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ


Виброизолятор ОКМЛ.080.М16 SH80 (+/-5) – 4 шт.

Соответствуют техническим условиям производителя, согласованным документам на поставку и признаны годными для эксплуатации.



/Дукьянов Р.А./13.05.2026 /

ООО «ВентМодерн»

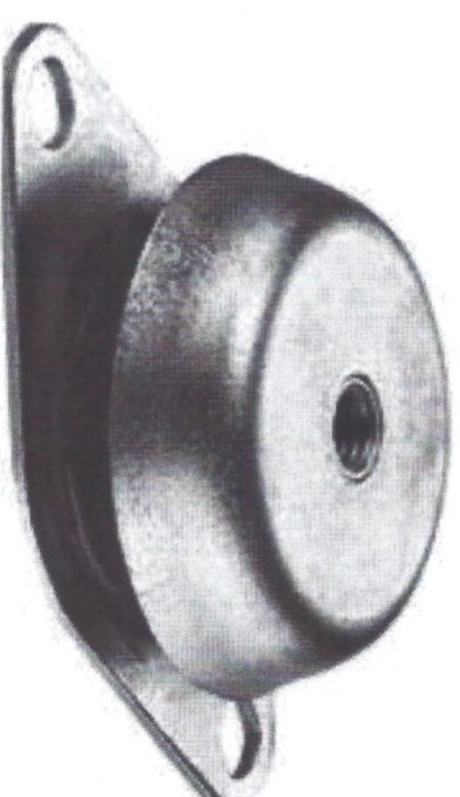

Паспорт изделия

Виброизоляторы

серии

ОКТК, ОКС, ОКСД, ОКС,
ОККС, ОКНУ, ОКМЛ