REDLINE

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Цилиндрическая уличная видеокамера

RL-IP25P-SL.WDR



Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией и
сохраните для дальнейшего использования


Редакция V1 2026

Описание

RL-IP25P-SL.WDR: проектное решение серии ECO.WDR для панорамного видеоконтроля в сложных световых условиях

Камера предназначена для профессиональных систем видеонаблюдения, где требуется максимальный охват пространства одной камерой и стабильное качество изображения при любом освещении.
Модель сочетает широкоугольную оптику, аппаратный WDR120, гибридную подсветку и нейросетевую аналитику AI.lite — всё без лицензий.
Это не просто камера, а полноценный интеллектуальный охранный комплекс с функциями постановки на охрану и активного сдерживания ALERT!

Комплект поставки

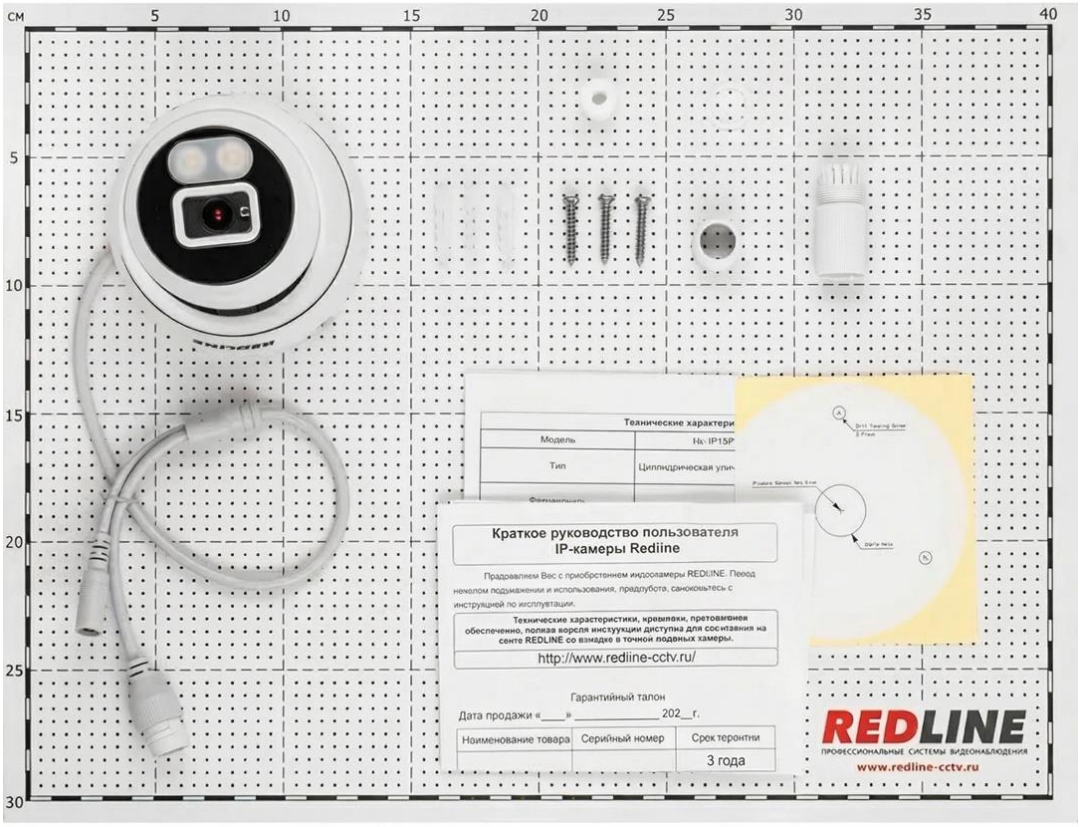

- Видеокамера;
- Герметичный колпачок разъема RJ-45;
- Трафарет;
- Крепеж;
- Гарантийный талон;
- Техническая документация

Технические характеристики

Серия	**Модель**	**RL-IP25P-SL.WDR**
	Тип	Купольная уличная IP видеокамера
	Серия	ECO.WDR
	Аппаратная версия	6M012B
Матрица	Разрешение, Мп (пикселей)	5 (2880x1620)
	Матрица, тип	1/2.7" CMOS
	Чувствительность, лк	0,004
	Уровень чувствительности, тип	StarLight.Ultra
Поток	Кодек сжатия видео, тип	H.265/H.264/H.265+/H.264+/MJPEG
	Количество потоков, шт	3
	Скорость основного потока при 60Hz, к/с	5MP(2880x1620) - 30
	Скорость дополнительного потока при 60Hz, к/с	720P(1280x720) - 30
	Скорость мобильного потока при 60Hz, к/с	VGA(640x480) - 30
	Максимальный битрейт, Мбит/с	8
Объектив	Объектив, тип	Фиксированный
	Фокусное расстояние, мм	2,8
	Угол обзора горизонтальный, °	110
	Угол обзора вертикальный, °	60
	Угол обзора диагональный, °	135
	Апертура, F	1,6
Обработка изображения	Компенсация экспозиции, тип	BLC, HLC
	Динамический диапазон, тип	WDR 120
	Режим день/ночь, тип	Автоматически, Полноцветный, Черно-белый, По расписанию, По изображению
	Коридорный режим, наличие	Есть
	Зоны маскирования, шт	4
	Зоны ROI, шт	8
	Антитуман, наличие	Есть
	Шумоподавление, тип	3D DNR
	Баланс белого, тип	Автоматически, вручную
	Затвор, тип	Электронный
	Управление затвором, тип	Автоматически, вручную
	Скорость затвора, с	1/5 - 1/20000
Подсветка	ИК-подсветка, тип	LED 2.0x1

	Управление ИК-подсветкой, тип	Автоматически, День, Ночь, Изображение, Расписание
	Дальность ИК-подсветки, м	40
	Белая подсветка, тип	LEDx2, Теплая белая (3600K)
	Управление белой подсветкой, тип	Автоматически, Вручную, Расписание, Отключено
	Дальность белой подсветки, м	20
	Механический ИК фильтр, наличие	Есть
Аудио	Микрофон, тип	Встроенный
	Кодек сжатия аудио, тип	G711A, G711U, AAC (по запросу)
Интерфейсы	Сетевой интерфейс, тип	1xRJ45
	Аппаратная кнопка сброса, наличие	Есть
SMD - видеоаналитика	Распознавание ЧЕЛ/ТС, наличие	Есть
	Обнаружение Животных, наличие	Нет
Нейросетевая AI видеоаналитика	Распознавание лиц (FR), наличие	Нет
	Атрибуты лица (FA), наличие	Нет
	Обнаружение лиц (FD), наличие	Есть
	Номер авто, обнаружение и распознавание (LPD и LPR), наличие	Есть
	Распознавание ЧЕЛ/ТС (PD&VD), наличие	Есть
	Пересечение периметра (PID), наличие	Есть
	Пересечение линии (LCD), наличие	Есть
	Подсчет посетителей (CC), наличие	Есть
	Оставленные и потерянные предметы (SOD), наличие	Есть
	Тепловая карта (HM), наличие	Есть
	Детектор толпы (CD), наличие	Есть
	Детектор очереди (QD), наличие	Есть
	Вторжение, наличие	Есть
	Вход в область, наличие	Есть
	Выход из области, наличие	Есть
	Детектор редких звуков(RSD), наличие	Есть
	Акустопуск (SD), наличие	Есть

Служебная аналитика	Детектор саботажа, наличие	Есть
	Потеря видео, наличие	Есть
	Разрыв сети, наличие	Есть
	Ошибки накопителя, наличие	Есть
Режим Alert!	Световая сигнализация, тип	Белая подсветка
	Звуковая сигнализация, тип	Нет
Хранение данных	Локальное хранение, тип	Слот microSD
	Объем памяти microSD, Гб	2048
	ANR, наличие	Есть
Сеть	Сетевой стандарт, тип	10/100BASE-T
	Сетевые протоколы, тип	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, SNMP, IEEEx802.1X, NTP, UPnP, HTTPS, FTP, ICMP, IPv4, Telnet, UDP, Multicast, RTMP, ONVIF
	ONVIF, профили	S/G/T/M
	Безопасность, тип	Фильтрация IP адресов, усложнённый пароль, авторизация через логин и пароль
	Рекомендованное количество одновременных подключений, шт	7 пользователей, до 21 потока в сумме
	Количество пользователей, шт	7
	Облачное хранилище, тип	IPEYE
	Мобильный доступ, тип	Redline Cloud P2P
	Веб-интерфейс, тип	Internet Explorer 10/11, Google Chrome, Safari, Firefox, Microsoft Edge, Opera
Защита	Рабочая температура, °C	-45…+60
	Защита от пыли и влаги, класс	IP67
	Вандалозащита, класс	IK08
	Защита от перенапряжения, кВ	до 4
	Защита от электростатики, Кв	до 6
Питание	Питание, тип	DC12V/PoE (802.3af)
	Максимальная потребляемая мощность, Вт:	5
Корпус	Место эксплуатации, тип	Улица
	Корпус, тип	Вандалозащищённый купол
	Материал	Металл
Физические характеристики	Габариты, мм	Ø100x90
	Вес (нетто), г	450
Комплектация, состав	Состав	Крепеж, герметичный разъем RJ45, инструкция, монтажный трафарет

Установка

Перед началом подключения и использования, пожалуйста, полностью ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
Инструкция так же доступна в сети Интернет на нашем сайте: www.redline-cctv.ru, а если у Вас возникнут вопросы, обратитесь к разделу FAQ на нашем сайте или задайте их службе технической поддержки в письме на адрес электронной почты support@redline-cctv.ru.

Подтверждением качества нашей продукции служит предоставляемая гарантия, обеспечивающая Ваше право на ремонт или замену неисправного оборудования в течение 3-х лет со дня покупки.
Убедительно просим внимательно ознакомиться с условиями гарантийного обслуживания и сохранить руководство пользователя с заполненным гарантийным талоном. Нам очень важно Ваше мнение о нашем продукте, сервисе и технической поддержке.

Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке: https://redline-cctv.ru/support/howto/

Декларация

Декларация о соответствии: **ЕАЭС N RU Д-CN.PA03.B.04524/23**

До 06.04.2028