


НАСТЕННАЯ ДВУХПОЛОСНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

RF616T

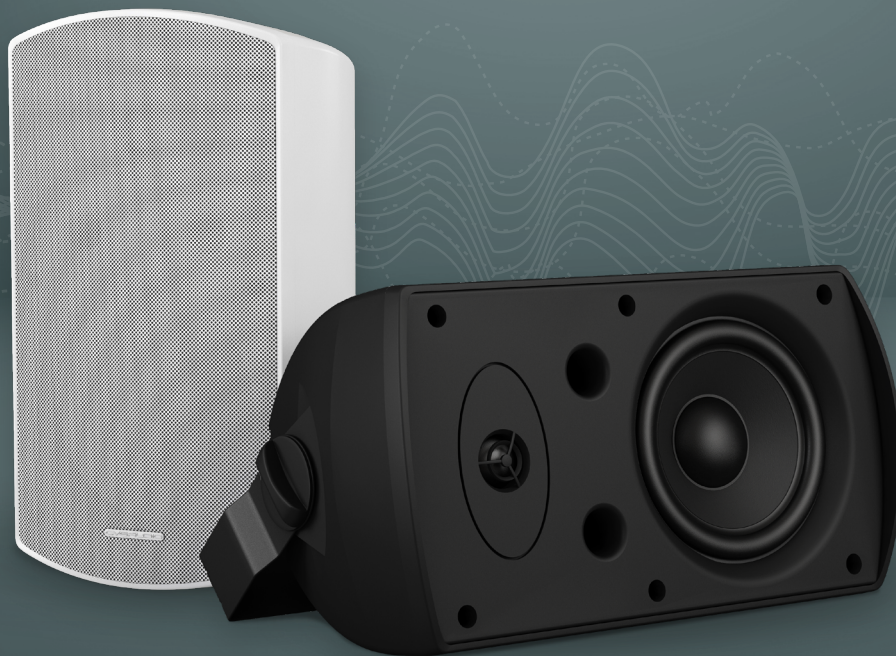

ДЛЯ ТРАНСЛЯЦИОННЫХ (100 В) И НИЗКООМНЫХ (LOW-IMPEDANCE) СИСТЕМ.
СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СИСТЕМАХ АВАРИЙНО-ПОЖАРНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

CVGAUDIO RF616T – двухполосная акустическая система для высококачественной фоновой музыкальной трансляции в торговых и общественных помещениях. Отлично подойдет для использования в офисных помещениях, кафе и небольших ресторанах, магазинах одежды и обуви, учебных аудиториях, фитнес-клубах, спа и салонах красоты.

Корпус акустической системы изготовлен из АБС-пластика и имеет оригинальное акустическое оформление: на лицевой стороне расположены два фазоинвертора, что обеспечивает хорошее, уверенное звучание низких частот. Акустическую систему CVGAUDIO RF616T рекомендовано использовать только внутри помещений. Модель доступна в двух цветах: белый – RF616TW, черный – RF616TBL.

CVGAUDIO RF616T имеет качественный 6-дюймовый вуфер (низкочастотный динамик) из полипропилена, установленный на гибкий резиновый подвес, магнитная система – феррит. Купольный твитер (высокочастотный динамик) размером 1 дюйм изготовлен из шелка. В результате акустическая система звучит сбалансировано и комфортно. Динамики закрыты декоративной стальной сеткой, окрашенной в цвет корпуса.

Акустическая система CVGAUDIO RF616T может работать как в трансляционном (100 В), так и в низкоомном (low-impedance) режиме. Используя пятипозиционный селектор, расположенный на задней стороне корпуса, можно выбрать одну из четырех доступных мощностей в 100 В режиме: 6,25/12,5/25/50 Вт или перевести акустическую систему в низкоомный режим с номинальным импедансом 16 Ом и мощностью 70 Вт (RMS), 140 Вт (max).

Для подключения приходящего спикерного кабеля используются надежные металлические самозажимные клеммные терминалы. Отверстие в каждом кабельном терминале имеет диаметр 5 мм и позволяет фиксировать два кабеля (приходящий/уходящий) толщиной до 2,5 мм.

В комплекте с акустической системой идет П-образный кронштейн, позволяющий установить CVGAUDIO RF616T на стену или потолок и настроить угол поворота в одной плоскости. Также возможно использование опционального кронштейна CVGAUDIO SMC-65 для поворота корпуса акустической системы в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Для фиксации кронштейна на задней стороне корпуса предусмотрены два крепежных отверстия с резьбой.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



RETAIL



MALL



CAR DEALER

- магазины, бутики, торговые комплексы, шоурумы, автосалоны



HORECA



MARKET



BANK

- отели, рестораны, кафе, бары, фудкорты, отделения банков, офисы продаж



FITNESS



OFFICE

- офисные помещения, фитнес-клубы, залы групповых занятий, тренажерные залы



HOME



SCHOOL

- квартиры, частные апартаменты, образовательные учреждения



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	CVGAUDIO RF616T
НАИМЕНОВАНИЕ	НАСТЕННАЯ ДВУХПОЛОСНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, 6"/1", 70 Вт (RMS), 140 Вт (MAX) – 16 Ом, 6,25/12,5/25/50 Вт – 100 В, ДВА ФАЗОИНВЕРТОРА
ВНУТРЕННИЙ АРТИКУЛ	ЧЕРНАЯ CA02020061632 / БЕЛАЯ CA02020061631
ФОРМ-ФАКТОР АС	НАСТЕННАЯ КОРПУСНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ТИП АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ	ДВУХПОЛОСНАЯ, ВУФЕР / ТВИТЕР, ДЛЯ 100 В ТРАНСЛЯЦИОННЫХ ЛИНИЙ, НИЗКООМНАЯ
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	СИСТЕМЫ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ФОНОВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ТРАНСЛЯЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ PUBLIC ADDRESS
ДИНАМИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА (РАЗМЕР)	ПОЛНЫЙ РАЗМЕР – 155 мм, ВУФЕР (ПО ЦЕНТРАМ ПОДВЕСА) – 130 мм, ТВИТЕР – 25 мм
ДИНАМИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА (МАТЕРИАЛЫ)	ДИФФУЗОР – ПОЛИПРОПИЛЕН, ПОДВЕС – РЕЗИНА, ТВИТЕР – ШЕЛК
ДИНАМИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА (МАГНИТНАЯ СИСТЕМА)	ВУФЕР – ФЕРРИТ, ТВИТЕР – ФЕРРИТ
КАБЕЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ	КЛЕММНЫЙ ДВУХКОТАКТНЫЙ ТЕРМИНАЛ, САМОЗАЖИМНОЙ
МОЩНОСТЬ (ОТВОДЫ 100 В ТРАНСФОРМАТОРА)	6,25/12,5/25/50 Вт
МОЩНОСТЬ (НИЗКООМНЫЙ РЕЖИМ)	70 Вт (RMS), 140 Вт (MAX)
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	86 дБ SPL
ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ (ПО -6 дБ)	80–20000 Гц
МАКСИМАЛЬНОЕ ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ SPL MAX (1 м / 100 В)	106 дБ SPL
НОМИНАЛЬНЫЙ ИМПЕДАНС В НИЗКООМНОМ РЕЖИМЕ	16 Ом
ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ АС	1000 Гц – 180°, 2000 Гц – 160°, 4000 Гц – 180°, 8000 Гц – 160°, 12000 Гц – 100°, 16000 Гц – 75°
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	АБС-ПЛАСТИК
МАТЕРИАЛ ДЕКОРАТИВНОЙ СЕТКИ	СТАЛЬ, ПОКРАСКА В ЦВЕТ КОРПУСА
ЦВЕТ	ЧЕРНЫЙ (RAL 9005) / БЕЛЫЙ (RAL 9003)
ТИП ФИКСАЦИИ В ПОТОЛОК	КРОНШТЕЙН ТИПА "ЛИРА", ПОВОРОТ КОРПУСА В ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ, ЧЕТЫРЕ ТОЧКИ ФИКСАЦИИ К СТЕНЕ
УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ / IP	IP51, ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
ДОПУСТИМЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ	ОТ -20 °C ДО +60 °C
КРОССОВЕР	РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАТОР
ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР (Ш×В×Г)	186×340×186 мм
ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР УПАКОВКИ	400×254×250 мм
ВЕС НЕТТО (БЕЗ УПАКОВКИ)	4080 г
ВЕС БРУТТО (С УЧЕТОМ УПАКОВКИ)	4670 г
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, ИНСТРУКЦИЯ, КРОНШТЕЙН

*ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

Вуфер – 6 дюймов,
твитер – 1 дюйм

Двухполосная
акустическая система
для 100 В
и низкоомных систем

Габаритный размер –
186×340×186 мм



Мощность:
6,25/12,5/25/50 Вт – 100 В
70 Вт (RMS), 140 Вт (max) – 16 Ом


Два фазоинвертора

Кронштейн «лира»
в комплекте

RF616T



АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

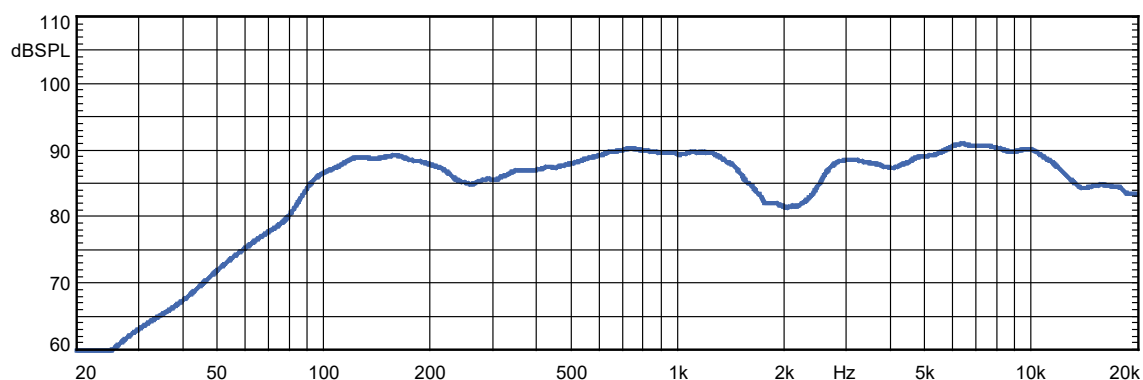

ЗАВИСИМОСТЬ ИМПЕДАНСА (Z) ОТ ЧАСТОТЫ



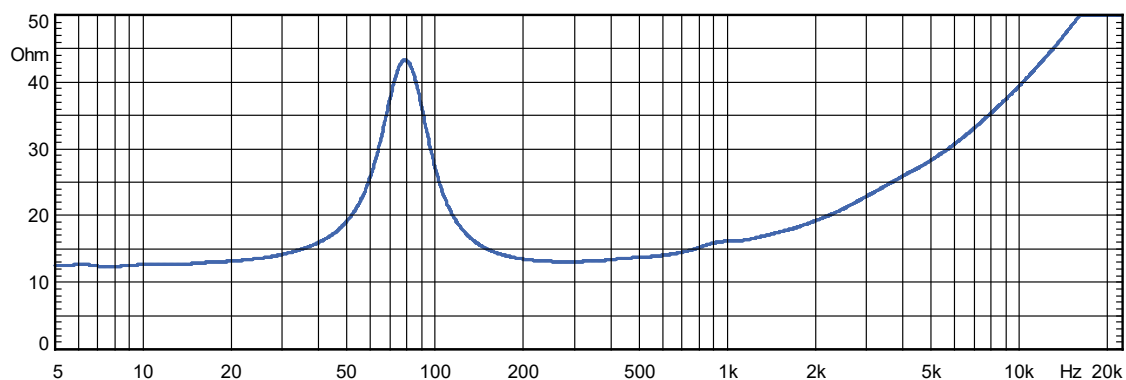


ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ

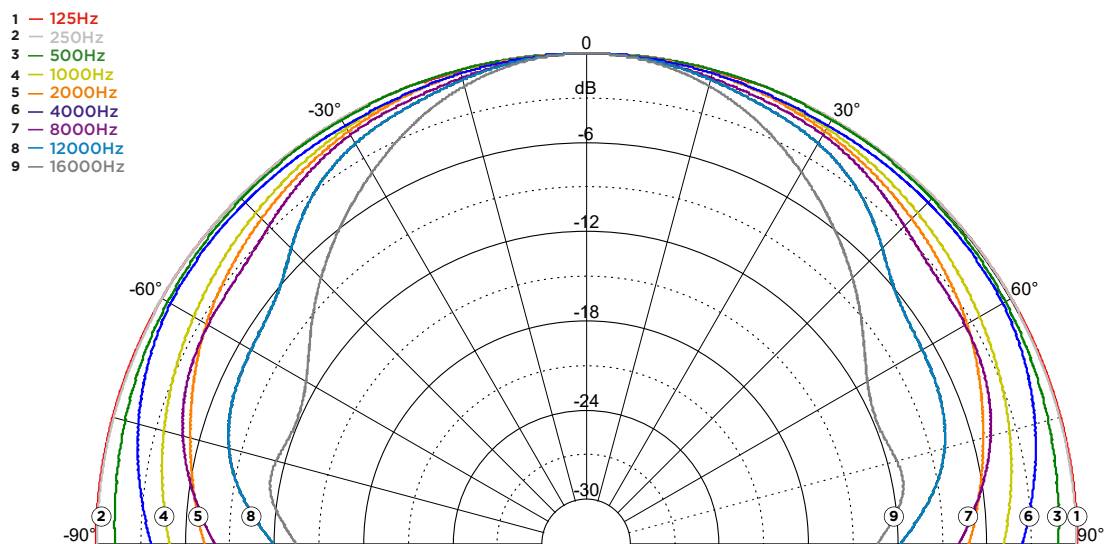


АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (под углом 0° - 90°)

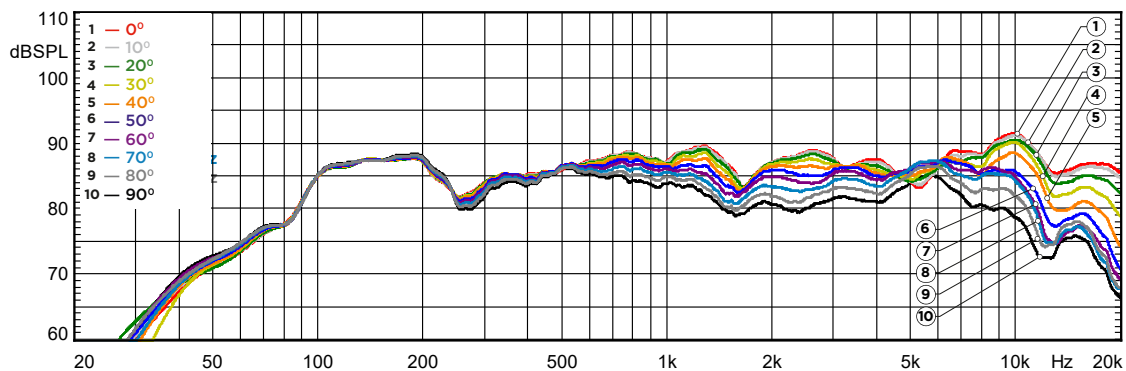


ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ВИД СПЕРЕДИ / FRONT VIEW

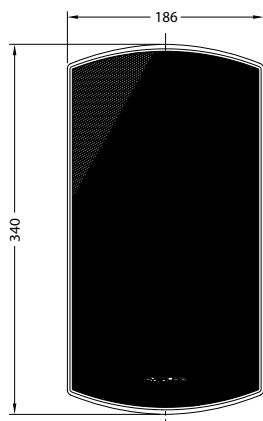



ВИД СБОКУ / SIDE VIEW

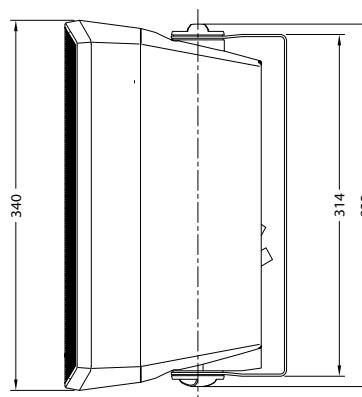



ВИД СЗАДИ / REAR VIEW

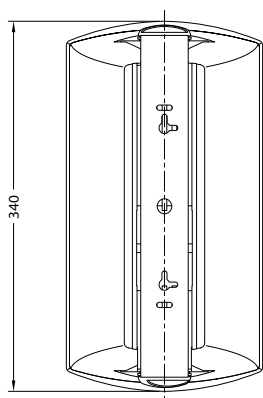

ВИД СВЕРХУ / TOP VIEW

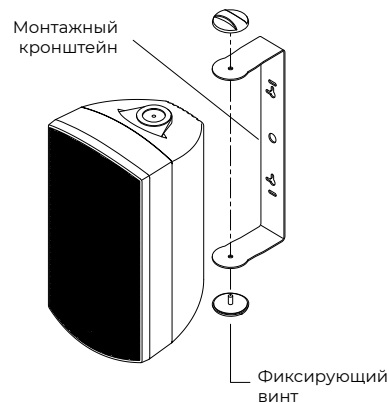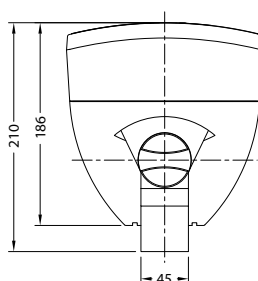


ОПЦИОНАЛЬНЫЙ ШАРНИРНЫЙ КРОНШТЕЙН SMC-65

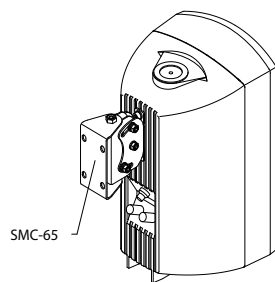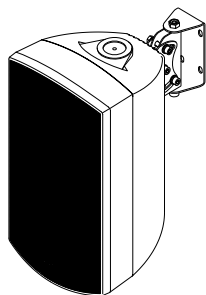


МОНТАЖНЫЙ КРОНШТЕЙН / MOUNTING BRACKET


ВИД СЗАДИ / REAR VIEW

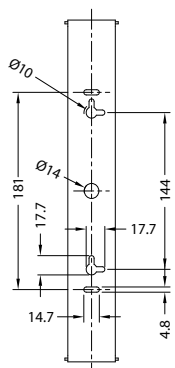

ВИД СБОКУ / SIDE VIEW



ВИД СВЕРХУ / TOP VIEW




МОСКВА

☎ +7 499 190-20-10
✉ sound@cvg.ru
🌐 www.cvg.ru

📍 123182, г. Москва, ул. Щукинская
д. 2, 2 этаж
Компания "СиВиДжи Аудио"

🕒 Часы работы с 10:00 до 19:00
Выходные дни: Суббота, Воскресенье

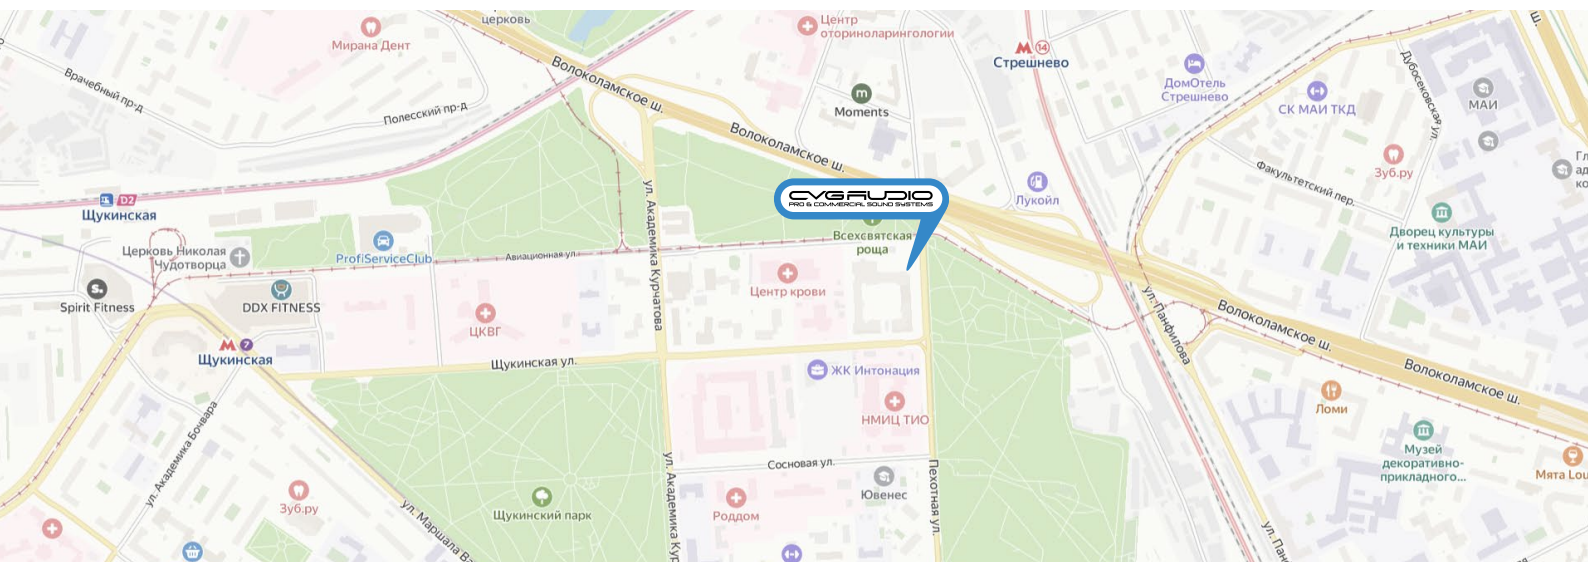

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

☎ +7 812 448-37-48
✉ sound@cvg.ru
🌐 www.cvg.ru

📍 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Кременчугская
д. 19, к. 3, литера А, этаж 1, помещение 6-Н
Компания "СиВиДжи Аудио"

🕒 Часы работы с 10:00 до 19:00
Выходные дни: Суббота, Воскресенье

