


ВСТРАИВАЕМЫЙ ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ

CPA6T  

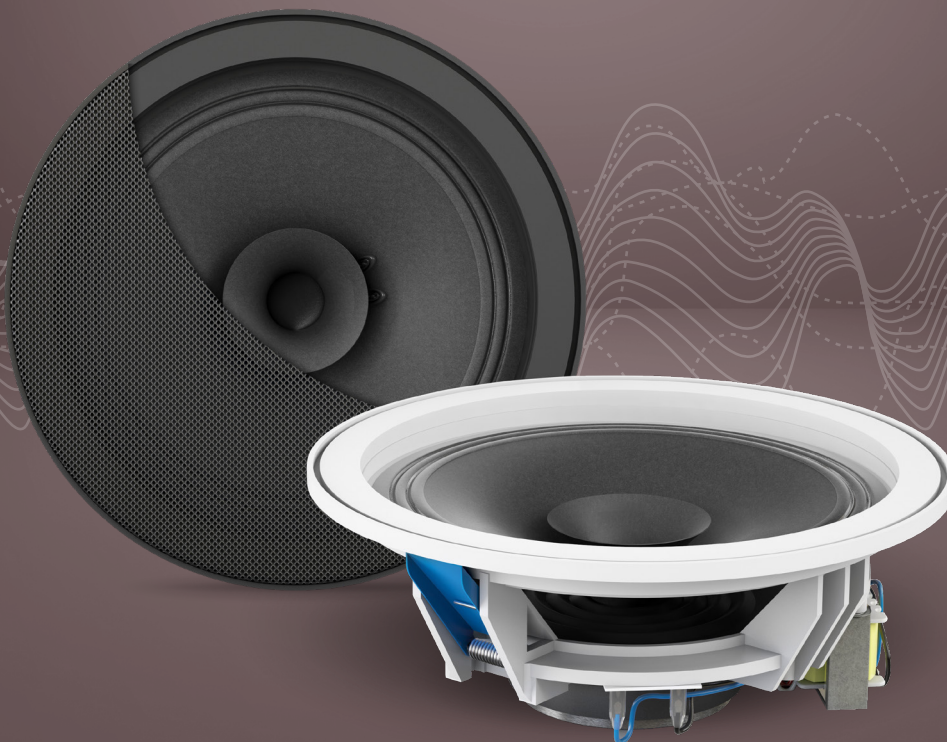

ТОЛЬКО ДЛЯ 100 В АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ | СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СИСТЕМАХ АВАРИЙНО-ПОЖАРНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

CVGAUDIO CPA6T – встраиваемый широкополосный громкоговоритель для систем коммерческого звука, Public Address и СОУЭ. Предназначен для воспроизведения информационных голосовых сообщений, аварийно-пожарного оповещения и трансляции фоновой музыки в общественных, торговых и административных помещениях. Рекомендован к использованию в крупных супермаркетах и общих зонах торговых комплексов, продуктовых магазинах, офисных и прочих помещениях, где требуется ненавязчивое, комфортное воспроизведение фоновой музыки небольшого уровня громкости и в то же время разборчивые и хорошо читаемые голосовые сообщения.

Громкоговоритель CVGAUDIO CPA6T предназначен только для работы в составе 100 В трансляционных линий и штатно не совместим с низкоомными (low-impedance) усилителями. С задней стороны корпуса громкоговорителя установлен понижающий трансформатор с двумя доступными отводами мощности: 3 Вт (белый кабель) и 6 Вт (красный кабель). Приходящий спикерный кабель подключается с помощью удобного самозажимного трёхконтактного терминала.

Диффузор громкоговорителя имеет размер 6 дюймов, изготовлен из специальной легкой и плотной целлюлозы. Для придания необходимой подвижности, уменьшения искажений и хорошего контроля движения диффузора по внешней окружности предусмотрены две диаметрально волны с бутиловой пропиткой, выполняющие функционал гибкого подвеса. Конструктивно широкополосный диффузор выполнен по принципу Dual cone – по центру расположен дополнительный конус с раскрытием 45 мм. За счет этого ощутимо увеличивается воспроизводимый громкоговорителем частотный диапазон в области высоких частот.

CVGAUDIO CPA6T выпускается в двух цветах: белый – CPA6TW, черный – CPA6TBL.

Корпус громкоговорителя изготовлен из качественного АБС-пластика, устойчивого к воздействию солнечного света и пыли. Декоративная сетка, закрывающая диффузор, имеет тонкую пластиковую рамку (3 мм), изготовлена из стали и окрашена в цвет корпуса.

CVGAUDIO CPA6T легко устанавливается в любой тип подвесного потолка толщиной от 5 до 30 мм с помощью двух удобных подпружиненных самозажимных металлических пластин, что существенно сокращает время на монтаж.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



- магазины, бутики, торговые комплексы, шоурумы, автосалоны



- отели, рестораны, кафе, бары, фудкорты




- отделения банков, офисы продаж, медицинские учреждения



- спа-салоны, парикмахерские, барбершопы и салоны красоты



- офисные помещения

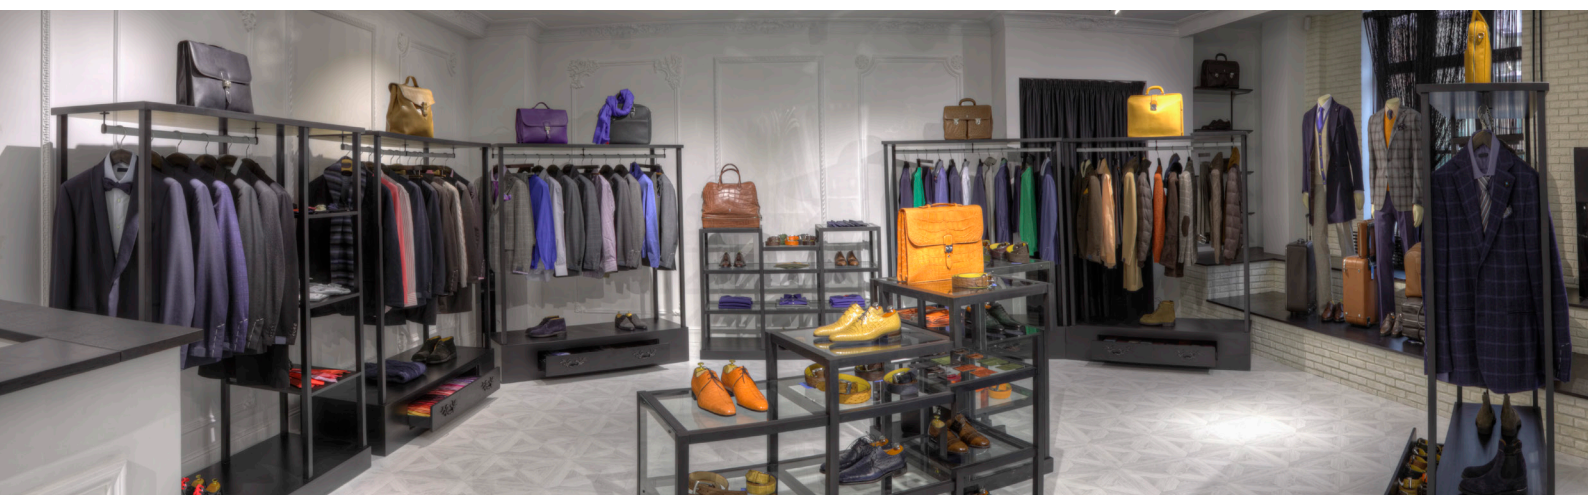

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	CVGAUDIO CPA6T
НАИМЕНОВАНИЕ	ВСТРАИВАЕМЫЙ ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ, DUAL CONE, 6", 3/6 ВТ, 100 В, ТОНКАЯ ЛИЦЕВАЯ РАМКА
ВНУТРЕННИЙ АРТИКУЛ	ЧЕРНЫЙ CA010300000722 / БЕЛЫЙ CA010300000721
ФОРМ-ФАКТОР АС	ВСТРАИВАЕМЫЙ В ПОТОЛОК ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ
ТИП АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ	ШИРОКОПОЛОСНАЯ, ВУФЕР, DUAL CONE, ДЛЯ 100 В ТРАНСЛЯЦИОННЫХ ЛИНИЙ
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	СИСТЕМЫ ФОНОВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ТРАНСЛЯЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ (PUBLIC ADDRESS и СОУЭ)
ДИНАМИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА (РАЗМЕР)	ПОЛНЫЙ РАЗМЕР – 154 мм, ВУФЕР (ПО ЦЕНТРАМ ПОДВЕСА) – 130 мм, DUAL CONE – 45 мм
ДИНАМИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА (МАТЕРИАЛЫ)	ДИФФУЗОР – ЦЕЛЛЮЛОЗА, ПОДВЕС – ЕДИНЫЕ С ДИФФУЗОРОМ ДВЕ ДИАМЕТРАЛЬНЫЕ ВОЛНЫ С БУТИЛОВОЙ ПРОПИТКОЙ, DUAL CONE – ЦЕЛЛЮЛОЗА
ДИНАМИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА (МАГНИТНАЯ СИСТЕМА)	ВУФЕР – ФЕРРИТ
КАБЕЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ	КЛЕММНЫЙ ТРЕХКОНТАКТНЫЙ САМОЗАЖИМНОЙ ТЕРМИНАЛ
МОЩНОСТЬ (ОТВОДЫ 100 В ТРАНСФОРМАТОРА)	3 ВТ (БЕЛЫЙ КАБЕЛЬ) / 6 ВТ (КРАСНЫЙ КАБЕЛЬ) – 100 В, COM – ЧЕРНЫЙ КАБЕЛЬ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	90 дБ SPL
ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ (ПО –6 дБ)	90–19000 Гц
МАКСИМАЛЬНОЕ ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ SPL MAX (1 м / 100 В)	103 дБ SPL
НОМИНАЛЬНЫЙ ИМПЕДАНС ПРИ ДЕМОНТИРОВАННОМ ТРАНСФОРМАТОРЕ	8 Ом
ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ АС	1000 Гц – 180°, 2000 Гц – 150°, 4000 Гц – 70°, 8000 Гц – 45°, 12000 Гц – 50°, 16000 Гц – 55°
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ T&S	$F_s - 97,9460 \text{ Гц}$ / $Q_{ts} - 1,3213$ / $V_{as} - 12,3340 \text{ л}$
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИ УСТАНОВКЕ АС В КОРОБ	0,02 м ³
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	АБС-ПЛАСТИК
МАТЕРИАЛ ДЕКОРАТИВНОЙ СЕТКИ	СТАЛЬ, ПОКРАСКА В ЦВЕТ КОРПУСА
ЦВЕТ	ЧЕРНЫЙ (RAL 9005) / БЕЛЫЙ (RAL 9003)
ТИП ФИКСАЦИИ В ПОТОЛОК	САМОЗАЖИМНОЙ, ДВЕ ПОДПРУЖИНЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЛАСТИНЫ
ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ	165 мм
МИНИМАЛЬНОЕ ЗАПОТОЛОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО	80 мм
ДОПУСТИМАЯ ТОЛЩИНА ПОТОЛКА	от 5 до 30 мм
УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ / IP	IP40, ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
ДОПУСТИМЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ	от –20 °С до +60 °С
ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР АС	187×76 мм
ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР УПАКОВКИ	195×190×78 мм
ВЕС БРУТТО (С УЧЕТОМ УПАКОВКИ)	830 г
ВЕС НЕТТО (БЕЗ УПАКОВКИ)	730 г
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ, ИНСТРУКЦИЯ, ШАБЛОН ДЛЯ РАЗМЕТКИ ПОСАДОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ


*ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА



CPA6T  

АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

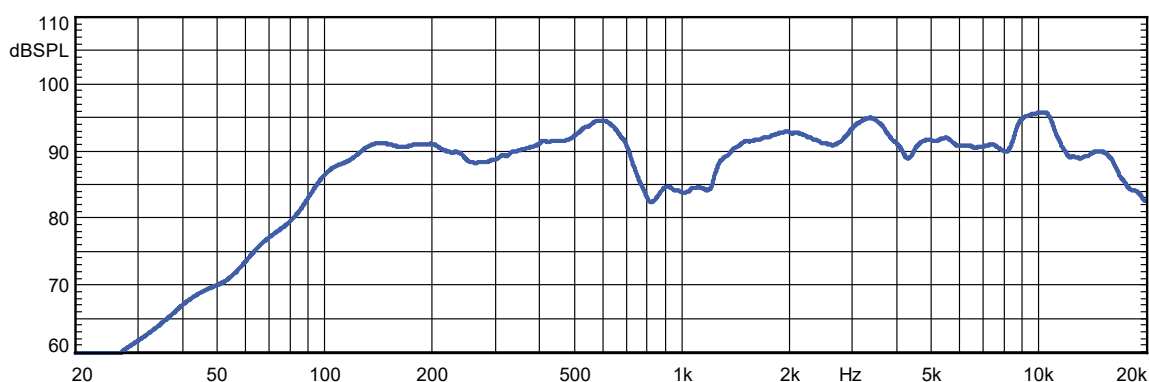

ЗАВИСИМОСТЬ ИМПЕДАНСА (Z) ОТ ЧАСТОТЫ



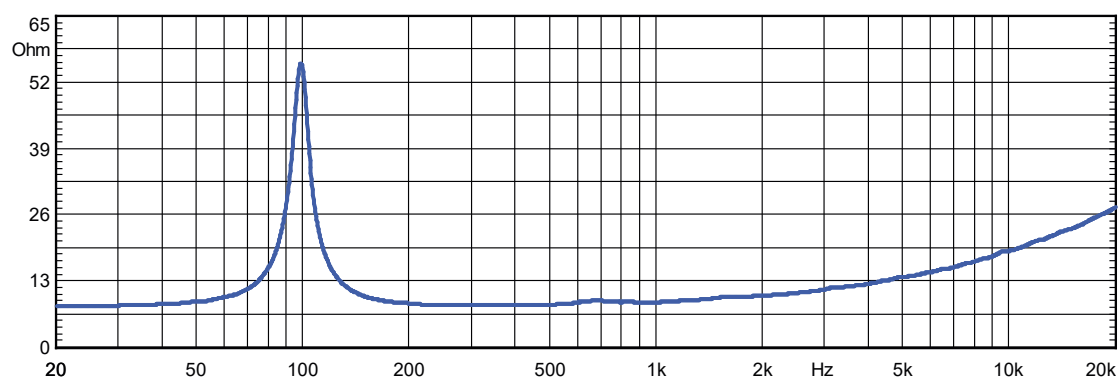


ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ

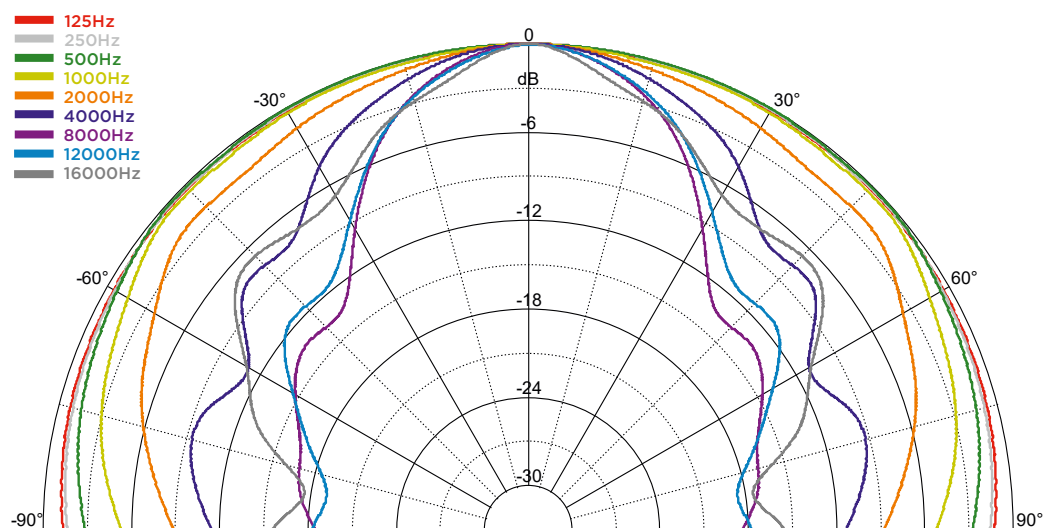


АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (под углом 0° - 90°)

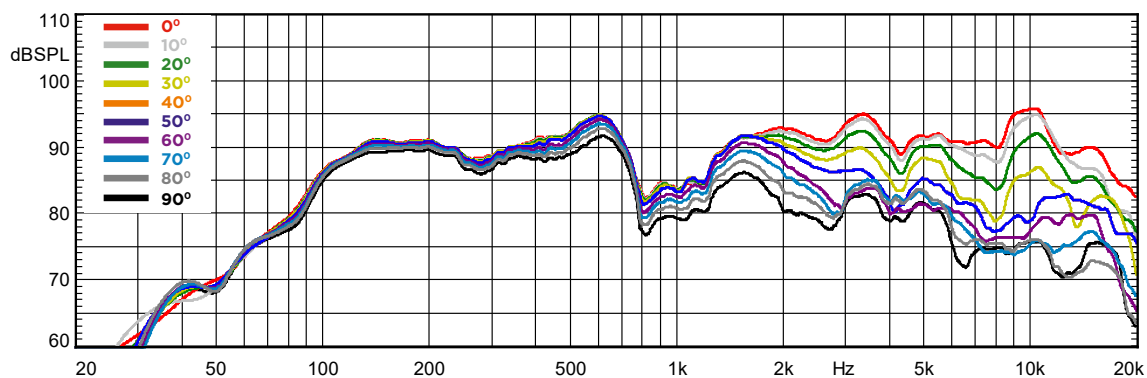


ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Вид сверху

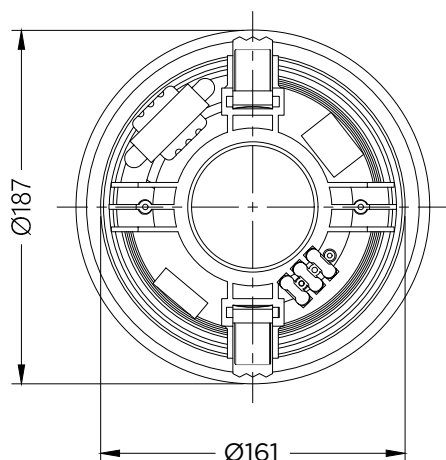



Вид снизу

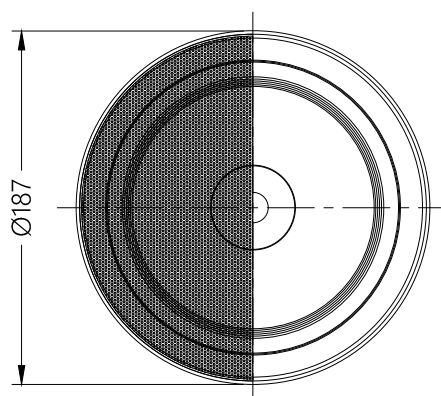

Вид сбоку

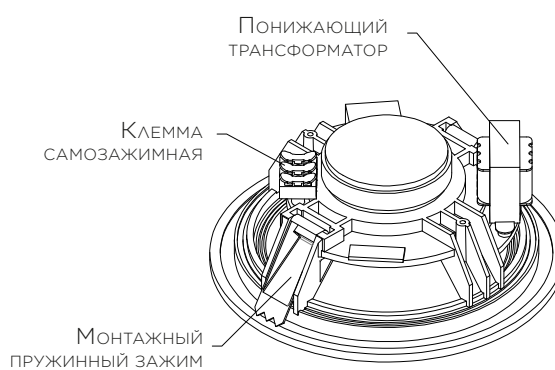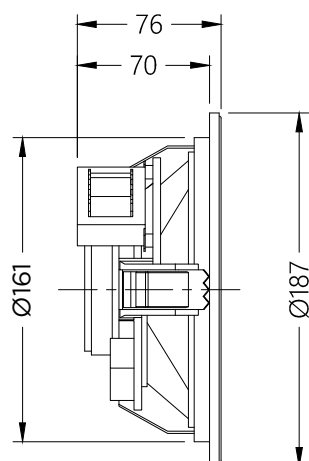

УСТАНОВОЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

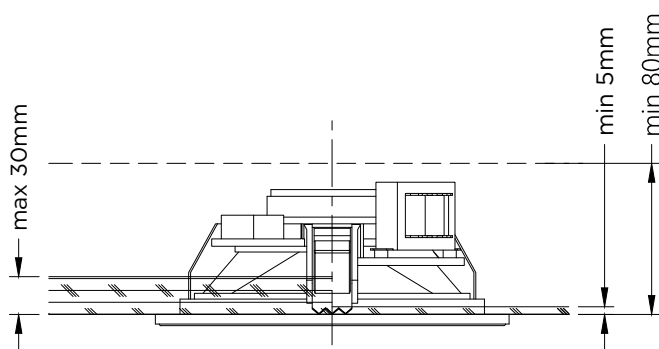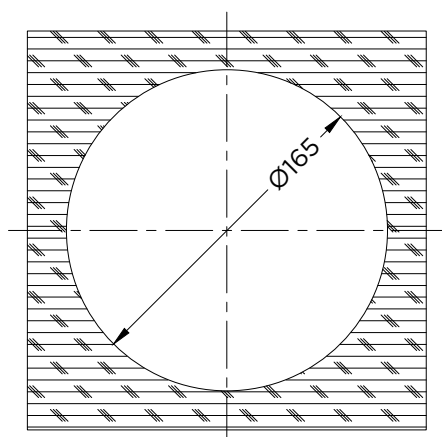


МОСКВА

☎ +7 499 190-20-10
✉ sound@cvg.ru
🌐 www.cvg.ru

📍 123182, г. Москва, ул. Щукинская
д. 2, 2 этаж
Компания "СиВиДжи Аудио"

🕒 Часы работы с 10:00 до 19:00
Выходные дни: Суббота, Воскресенье

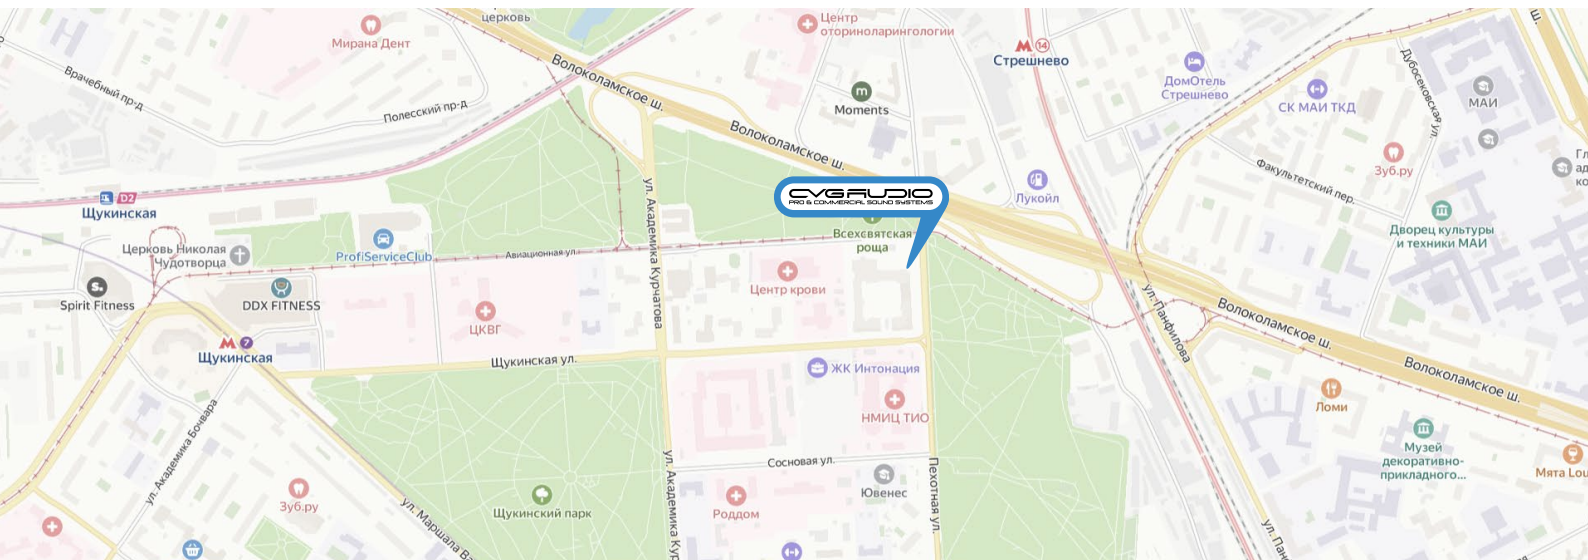

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

☎ +7 812 448-37-48
✉ sound@cvg.ru
🌐 www.cvg.ru

📍 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Кременчугская
д. 19, к. 3, литера А, этаж 1, помещение 6-Н
Компания "СиВиДжи Аудио"

🕒 Часы работы с 10:00 до 19:00
Выходные дни: Суббота, Воскресенье

