

НАСТЕННАЯ ДВУХПОЛОСНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

ШРАЮТ



ТОЛЬКО ДЛЯ 100 В PUBLIC ADDRESS СИСТЕМ.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

CVGAUDIO WPA10T – двухполосная акустическая система для систем фоновой музыкальной трансляции и оповещения (Public Address и СОУЭ). Рекомендована к использованию в общих помещениях торговых комплексов, продуктовых супермаркетах, рекреациях и зонах общего пользования в учебных заведениях, административных и офисных зданиях, коридорах и холлах отелей.

CVGAUDIO WPA10T предназначена только для работы в составе 100 В трансляционных линий. С обратной стороны корпуса расположен трехконтактный самозажимной клеммный терминал для фиксации приходящего спикерного кабеля. Согласующий трансформатор, установленный внутри корпуса, имеет два отвода мощности – 5 Вт / 100 В и 10 Вт / 100 В. На клеммном терминале белая клемма соответствует мощности 5 Вт, красная – 10 Вт, черная – COM (–). Низкоомного подключения (в обход согласующего трансформатора) в данной акустической системе не предусмотрено.

Вуфер (низкочастотный динамик) размером 4 дюйма изготовлен из целлюлозы, подвес – ткань с бутиловой пропиткой. Купольный твитер размером 0,5 дюйма изготовлен из полимера майлар. Двухполосная конфигурация и тщательно подобранные материалы обеспечивают комфортное, сбалансированное звучание фоновой музыки и идеальную разборчивость транслируемой речи.

Корпус акустической системы выполнен из прочного АБС-пластика, лицевая часть закрыта декоративной стальной сеткой, окрашенной в цвет корпуса АС. Модель доступна в двух цветах: белый – WPA10TW, черный – WPA10TBL. Динамики установлены под оптимальным углом к вертикальной оси, что обеспечивает точное акустическое позиционирование в направлении слушателя при настенном монтаже акустической системы CVGAUDIO WPA10T.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



RETAIL



MALL



CAR DEALER

- магазины, бутики, торговые комплексы, шоурумы, автосалоны



FITNESS



OFFICE



CLINIC

- фитнес-клубы, залы групповых занятий, тренажерные залы, офисные помещения, медицинские учреждения



SCHOOL



BANK

- отделения банков, офисы продаж, образовательные учреждения



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	CVGAUDIO WPA10T
НАИМЕНОВАНИЕ	НАСТЕННАЯ ДВУХПОЛОСНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, 4"/0.5", 5/10 Вт, 100 В, НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ
ВНУТРЕННИЙ АРТИКУЛ	ЧЕРНАЯ CA020500002022 / БЕЛАЯ CA020500002021
ФОРМ-ФАКТОР АС	НАСТЕННАЯ КОРПУСНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ТИП АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ	ДВУХПОЛОСНАЯ, ВУФЕР / ТВИТЕР, ДЛЯ 100 В ТРАНСЛЯЦИОННЫХ ЛИНИЙ
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	СИСТЕМЫ ФОНОВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ТРАНСЛЯЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ PUBLIC ADDRESS
ДИНАМИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА (РАЗМЕР)	ПОЛНЫЙ РАЗМЕР – 98 мм, ВУФЕР (ПО ЦЕНТРАМ ПОДВЕСА) – 83 мм, ТВИТЕР – 13 мм
ДИНАМИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА (МАТЕРИАЛЫ)	ДИФФУЗОР – ЦЕЛЛЮЛОЗА, ПОДВЕС – ТКАНЬ С БУТИЛОВОЙ ПРОПИТКОЙ, ТВИТЕР – МАЙЛАР
ДИНАМИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА (МАГНИТНАЯ СИСТЕМА)	ВУФЕР – ФЕРРИТ, ТВИТЕР – НЕОДИМ
КАБЕЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ	КЛЕММНЫЙ ТРЕХКОНТАКТНЫЙ ТЕРМИНАЛ, САМОЗАЖИМНОЙ
МОЩНОСТЬ (ОТВОДЫ 100 В ТРАНСФОРМАТОРА)	5/10 Вт
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	85 дБ SPL
ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ (ПО –6 дБ)	140–19000 Гц
МАКСИМАЛЬНОЕ ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ SPL max (1 м / 100 В)	100 дБ SPL
ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ АС	1000 Гц – 180°, 2000 Гц – 165°, 4000 Гц – 180°, 8000 Гц – 180°, 12000 Гц – 150°, 16000 Гц – 160°
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	АБС-ПЛАСТИК
МАТЕРИАЛ ДЕКОРАТИВНОЙ СЕТКИ	СТАЛЬ, ПОКРАСКА В ЦВЕТ КОРПУСА
ЦВЕТ	ЧЕРНЫЙ (RAL 9005) / БЕЛЫЙ (RAL 9003)
ТИП ФИКСАЦИИ В ПОТОЛОК	ФИКСАЦИЯ ЧЕРЕЗ ПРОУШИНУ В КОРПУСЕ, ОДНА ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТОЧКА ФИКСАЦИИ
УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ / IP	IP41, ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
ДОПУСТИМЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ	от –20 °С до +60 °С
КРОССОВЕР	РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАТОР
ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР (Ш×В×Г)	168×260×115 мм
ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР УПАКОВКИ (2 ШТ.)	266×175×125 мм
ВЕС НЕТТО (БЕЗ УПАКОВКИ)	1570 г
ВЕС БРУТТО (С УЧЕТОМ УПАКОВКИ)	1710 г
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, ИНСТРУКЦИЯ

*ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

Вуфер – 4 дюйма,
твитер – 0,75 дюйма

Двухполосная
акустическая система
для 100 В систем



Мощность
5/10 Вт в 100 В режиме


Настенная накладная
установка без
дополнительных
кронштейнов

Габаритный размер
168×260×115 мм

ШРАИОТ



АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

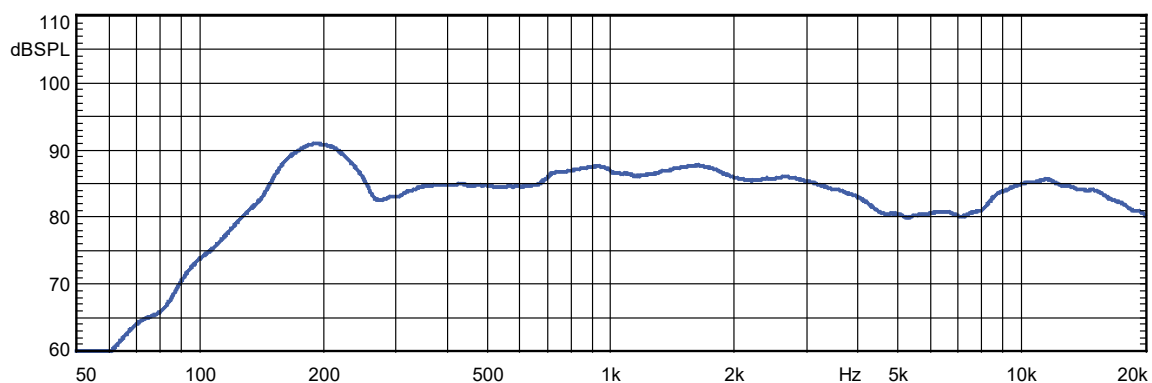

ЗАВИСИМОСТЬ ИМПЕДАНСА (Z) ОТ ЧАСТОТЫ



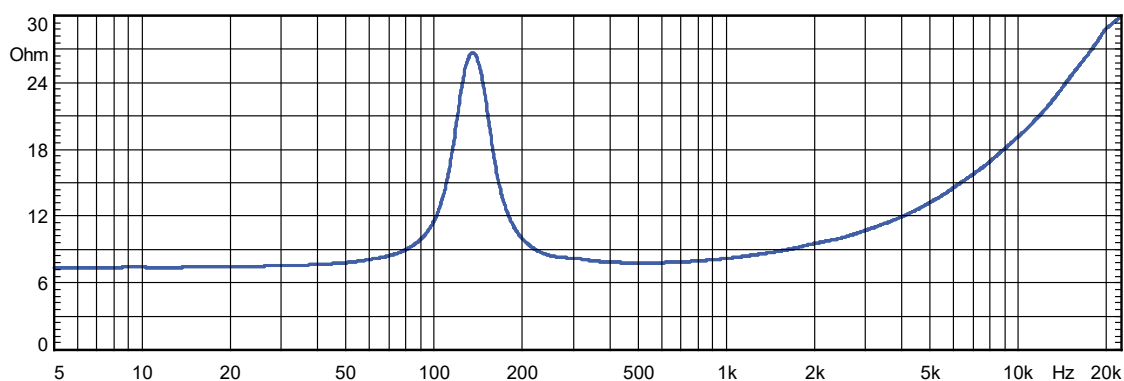


ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ

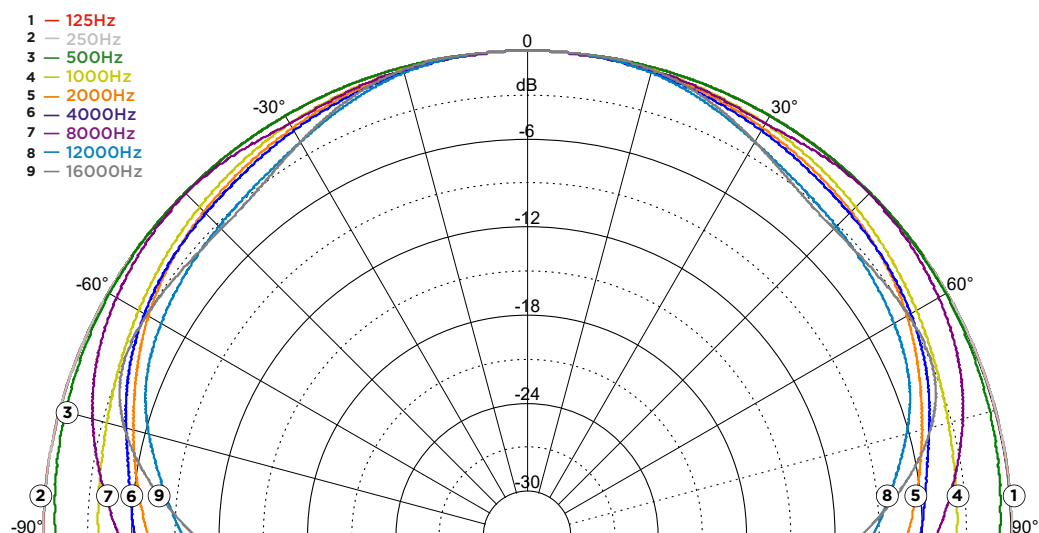


АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (под углом 0° - 90°)



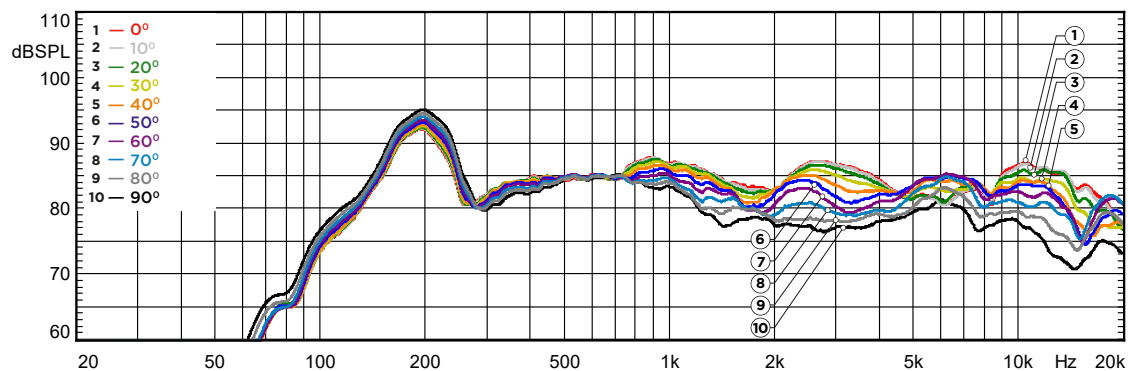


ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Вид спереди

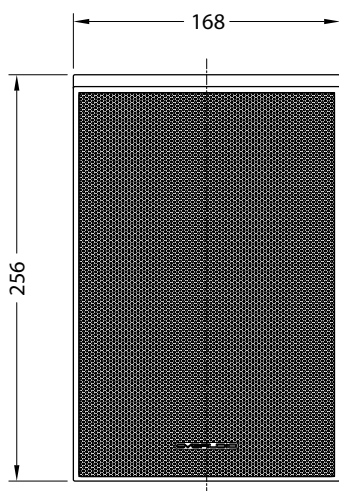

Вид сбоку

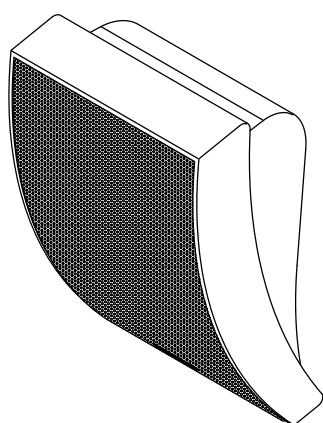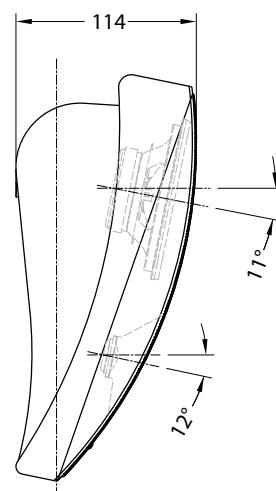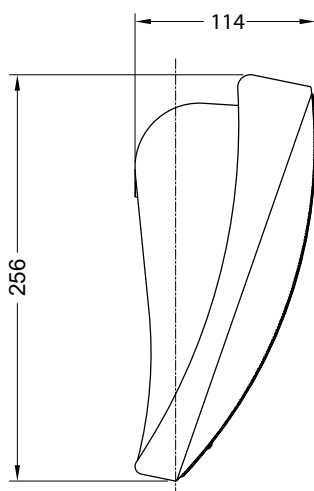

МОНТАЖНЫЙ
НАВЕС

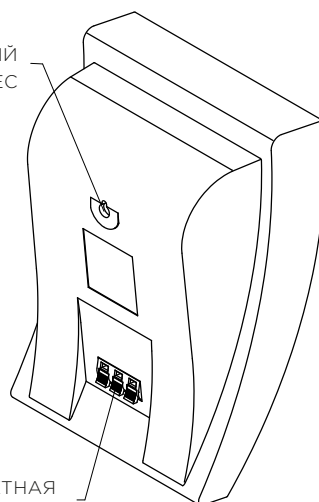


ТРЕХКОНТАКТНАЯ
САМОЗАЖИМНАЯ КЛЕММА


Таблица
переключения
режимов
мощности

● BLACK / ЧЕРНЫЙ	COM
● WHITE / БЕЛЫЙ	5W / 100V
● RED / КРАСНЫЙ	10W / 100V


Вид сверху



Вид сзади

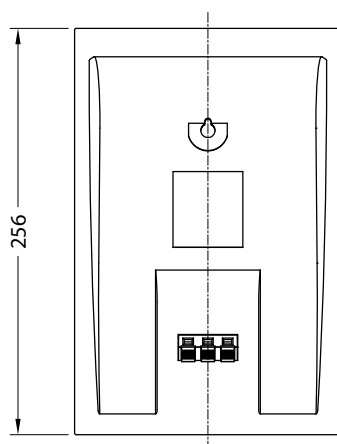

Шаблон чертежа
для установки
акустической системы

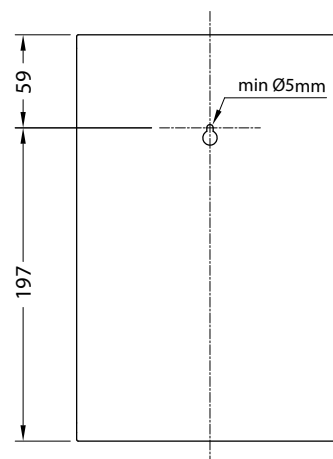

МОСКВА

ОБЩИЕ КОНТАКТЫ / СЕКРЕТАРИАТ

☎ +7 499 190-20-10
✉ sound@cvg.ru
🌐 www.cvg.ru

ПРОДАЖИ / РАБОТА С ДИЛЕРАМИ


☎ ☑ ☎ +7 967 158-30-28
✉ Ekaterina.Devyatkina@cvg.ru
📍 [live:.cid.ecb138e773294bd9](#)

ПРОДАЖИ / ТЕХНИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

☎ ☑ ☎ +7 967 158-00-96
✉ k.vdovin@cvg.ru

АДРЕС ОФИСА:

📍 123182, г. Москва, ул.Щукинская, д.2, 2 этаж, Компания "СиВиДжи Аудио"
🕒 Часы работы с 10:00 до 19:00
Выходные дни: Суббота, Воскресенье

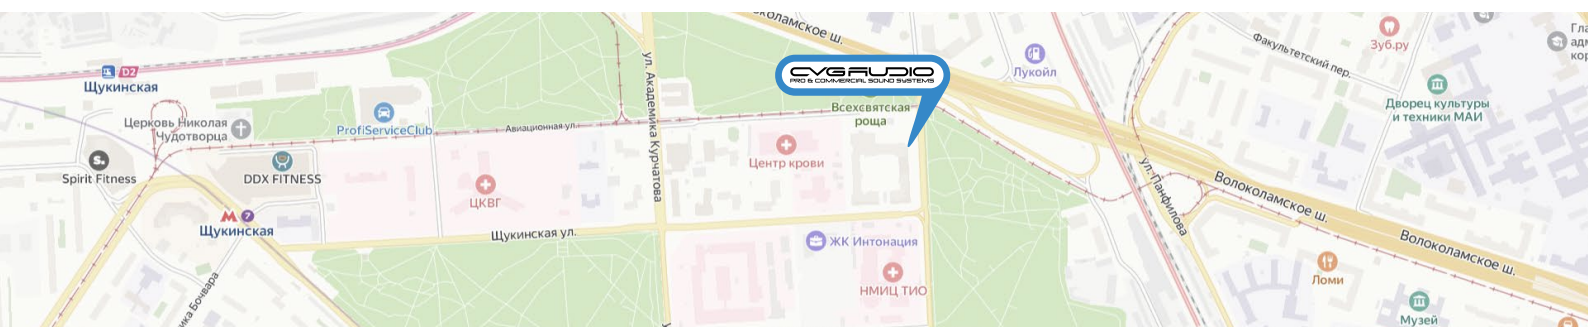

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ОБЩИЕ КОНТАКТЫ / СЕКРЕТАРИАТ

☎ +7 812 448-37-48

ПРОДАЖИ / РАБОТА С ДИЛЕРАМИ

☎ ☑ ☎ +7-903-263-90-79
✉ i.abdullaeva@cvg.ru

ПРОДАЖИ / ТЕХНИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

☎ ☑ ☎ +7 967 158-32-84
✉ y.lisovskiy@cvg.ru
📍 [live:.cid.277ecf34a16fa334](#)

АДРЕС ОФИСА:

📍 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Кременчугская д. 19, к. 3, литера А, этаж 1, помещение 6-Н Компания "СиВиДжи Аудио"
🕒 Часы работы с 10:00 до 19:00
Выходные дни: Суббота, Воскресенье

