


ВСТРАИВАЕМАЯ ДВУХПОЛОСНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

CRX8T  

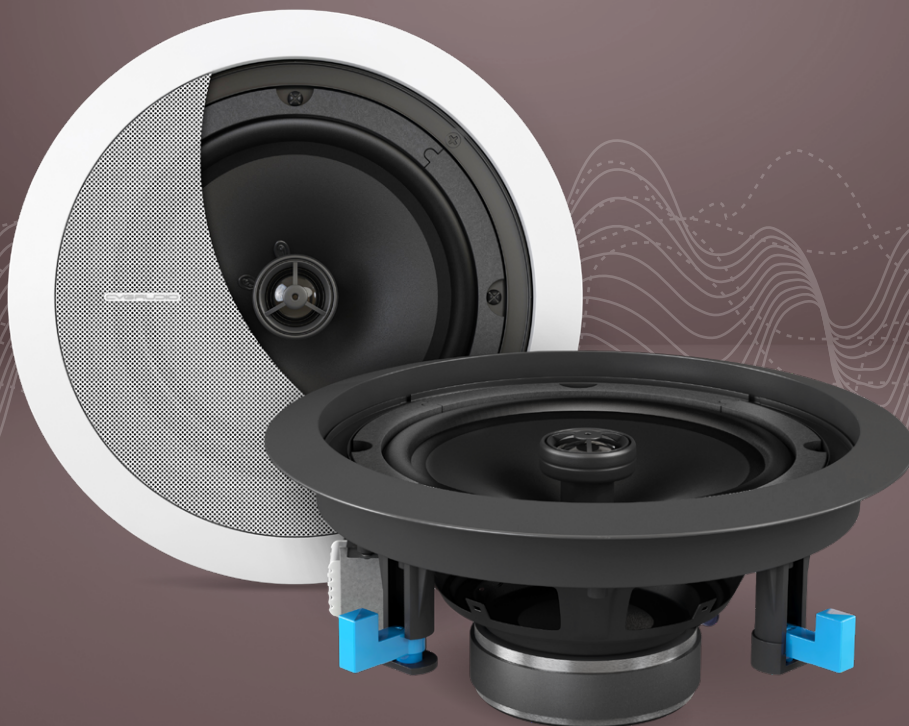

ТОЛЬКО ДЛЯ 100 В PUBLIC ADDRESS СИСТЕМ | СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СИСТЕМАХ АВАРИЙНО-ПОЖАРНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

CVGAUDIO CRX8T – встраиваемая в потолок двухполосная акустическая система для качественной фоновой музыкальной трансляции и речевого оповещения (Public Address и СОУЭ). Рекомендована к использованию в широком спектре коммерческих и общественных помещений. Это магазины, бутики, кафе, рестораны, фудкорты, спа, парикмахерские и прочие торговые и административные помещения.

Конструктивно CVGAUDIO CRX8T имеет коаксиальное расположение излучателей. Вуфер, ответственный за воспроизведение низких и средних частот, имеет размер 8 дюймов, изготовлен из полипропилена. Подвес конуса вуфера сделан из очень гибкого и легкого прессованного поролона. Мощный купольный твитер размером 1 дюйм расположен по центру вуфера, отлично воспроизводит высокие частоты, изготовлен из пленочного полимера майлар (лавсан).

CVGAUDIO CRX8T предназначена для работы со 100 В трансляционными линиями и имеет встроенный согласующий трансформатор с четырьмя отводами различной мощности. Выбор мощности осуществляется с помощью удобной съемной клеммы. Качественный согласующий трансформатор, используемый в данной модели, имеет большой диапазон доступных для выбора мощностей и высокую максимальную мощность – 3,75/7,5/15/30 Вт в режиме 100 В. Приходящий от усилителя спикерный кабель подключается к акустической системе с помощью надежного самозажимного кабельного терминала. Низкоомного (low-impedance) подключения в данной модели штатно не предусмотрено.

Корпус CVGAUDIO CRX8T изготовлен из прочного ABS пластика, стойкого к воздействию солнечного света и пыли. Декоративная сетка, закрывающая диффузор, изготовлена из стали и окрашена в цвет корпуса. Декоративная сетка, закрывающая диффузор, изготовлена из стали и окрашена в цвет корпуса. Доступны два варианта цвета: белый – CVGAUDIO CRX8T, черный – CVGAUDIO CRX8TBL.

Для установки CVGAUDIO CRX8T в подвесной потолок необходимо отверстие диаметром 240 мм. Допустимая толщина потолка – от 5 до 30 мм. Требуемое для установки запотолочное пространство – 105 мм. Корпус устанавливается в подвесной потолок с помощью четырех поворотных кронштейнов, которые фиксируются с помощью винтов, находящихся с лицевой стороны акустической системы под съемной декоративной сеткой.

Большой диапазон доступных для выбора мощностей позволяет использовать CVGAUDIO CRX8T в помещениях с высотой потолков от 3,5 до 5 метров. Специфика данной модели – высокая мощность, очень яркие и читаемые высокие частоты, глубокий бас. Благодаря этому акустическая система может устанавливаться даже в помещениях с достаточно высоким уровнем внешнего шума, например, в заполненном зале ресторана или тренажерном зале фитнес-клуба.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



RETAIL



MALL

- магазины, бутики, торговые комплексы, шоурумы, автосалоны



HORECA



MARKET

- отели, рестораны, кафе, бары, фудкорты



OFFICE

- офисные помещения



BANK

- отделения банков, офисы продаж



SCHOOL

- образовательные учреждения



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	CVGAUDIO CRX8T
НАИМЕНОВАНИЕ	ВСТРАИВАЕМАЯ ДВУХПОЛОСНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, 8"/1", 3,75/7,5/15/30 Вт, 100 В
ВНУТРЕННИЙ АРТИКУЛ	ЧЕРНАЯ CA01050000822 / БЕЛАЯ CA01050000821
ФОРМ-ФАКТОР АС	ВСТРАИВАЕМАЯ В ПОТОЛОК АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ТИП АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ	КОАКСИАЛЬНАЯ ДВУХПОЛОСНАЯ, ВУФЕР / ТВИТЕР, ДЛЯ 100 В ТРАНСЛЯЦИОННЫХ ЛИНИЙ
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	СИСТЕМЫ КАЧЕСТВЕННОЙ ФОНОВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ТРАНСЛЯЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ PUBLIC ADDRESS
ДИНАМИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА (РАЗМЕР)	ПОЛНЫЙ РАЗМЕР – 200 мм, ВУФЕР (ПО ЦЕНТРАМ ПОДВЕСА) – 165 мм, ТВИТЕР – 25 мм
ДИНАМИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА (МАТЕРИАЛЫ)	ДИФфуЗОР – ПОЛИПРОПИЛЕН, ПОДВЕС – ПОРОЛОН, ТВИТЕР – МАЙЛАР
ДИНАМИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА (МАГНИТНАЯ СИСТЕМА)	ВУФЕР – ФЕРРИТ, ТВИТЕР – НЕОДИМ
КАБЕЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ	КЛЕММНЫЙ ДВУХКОНТАКТНЫЙ ТЕРМИНАЛ, САМОЗАЖИМНОЙ
МОЩНОСТЬ (ОТВОДЫ 100 В ТРАНСФОРМАТОРА)	3,75/7,5/15/30 Вт
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	89 дБ SPL
ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ (ПО –6 дБ)	70–20000 Гц
МАКСИМАЛЬНОЕ ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ SPL max (1 м / 100 В)	110 дБ SPL
НОМИНАЛЬНЫЙ ИМПЕДАНС ПРИ ДЕМОНТИРОВАННОМ ТРАНСФОРМАТОРЕ	8 Ом
ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ АС	2000 Гц – 180°, 4000 Гц – 70°, 8000 Гц – 110°, 12000 Гц – 140°, 16000 Гц – 150°
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ T&S	$F_s - 57,9403 \text{ Гц} / Q_{Ts} - 0,8838 / V_{As} - 26,0774 \text{ л}$
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИ УСТАНОВКЕ АС В КОРОБ	0,06 м³
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	АБС-ПЛАСТИК
МАТЕРИАЛ ДЕКОРАТИВНОЙ СЕТКИ	СТАЛЬ, ПОКРАСКА В ЦВЕТ КОРПУСА
ЦВЕТ	ЧЕРНЫЙ (RAL 9005) / БЕЛЫЙ (RAL 9003)
ТИП ФИКСАЦИИ В ПОТОЛОК	ЧЕТЫРЕ ПРИЖИМНЫХ ПОВОРОТНЫХ КРЕПЛЕНИЯ НА ВИНТАХ
ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ	240 мм
МИНИМАЛЬНОЕ ЗАПОТОЛОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО	105 мм
ДОПУСТИМАЯ ТОЛЩИНА ПОТОЛКА	ОТ 5 ДО 30 мм
УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ / IP	IP40, ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
ДОПУСТИМЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ	ОТ –20 °С ДО +60 °С
КРОССОВЕР	РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАТОР
ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР АС	272×110 мм
ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР УПАКОВКИ	310×290×130 мм
ВЕС БРУТТО (С УЧЕТОМ УПАКОВКИ)	2520 г
ВЕС НЕТТО (БЕЗ УПАКОВКИ)	2130 г
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, ИНСТРУКЦИЯ, ШАБЛОН ДЛЯ РАЗМЕТКИ ПОСАДОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ, КОЛЬЦО ДЛЯ СНЯТИЯ СЕТКИ, ЦЕЛЛОФАНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ

*ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

Вуфер – 8 дюймов,
твитер – 1 дюйм


Мощность 3,75/7,5/15/30 Вт
в 100 В режиме

Двухполосная
акустическая система
для 100 В систем

Установка в подвесной
потолок толщиной
от 5 до 30 мм

Габаритный размер
272×110 мм


Отверстие для установки
– 240 мм

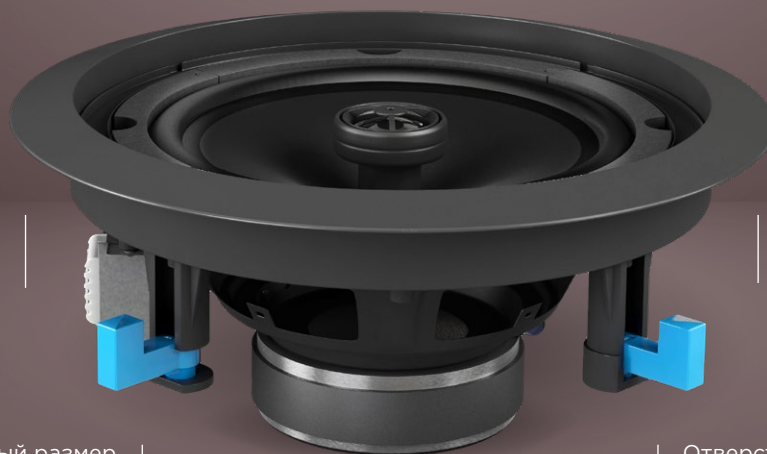

CRX8T



АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

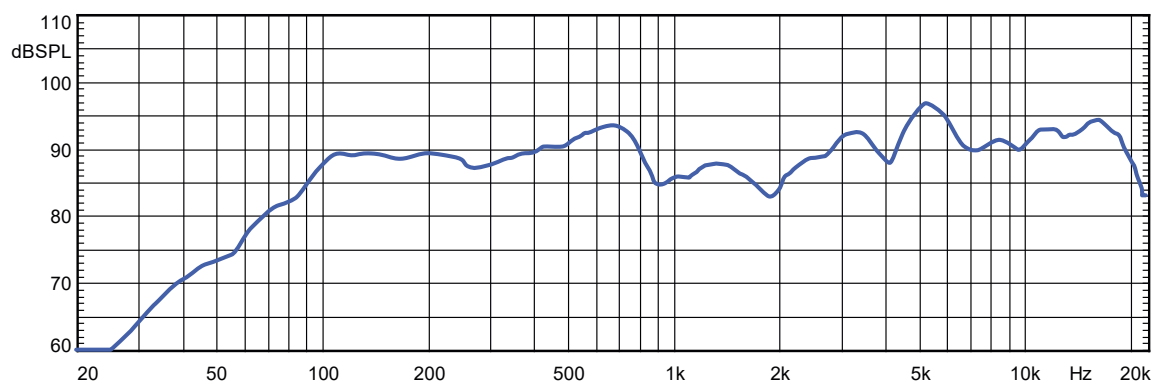

ЗАВИСИМОСТЬ ИМПЕДАНСА (Z) ОТ ЧАСТОТЫ



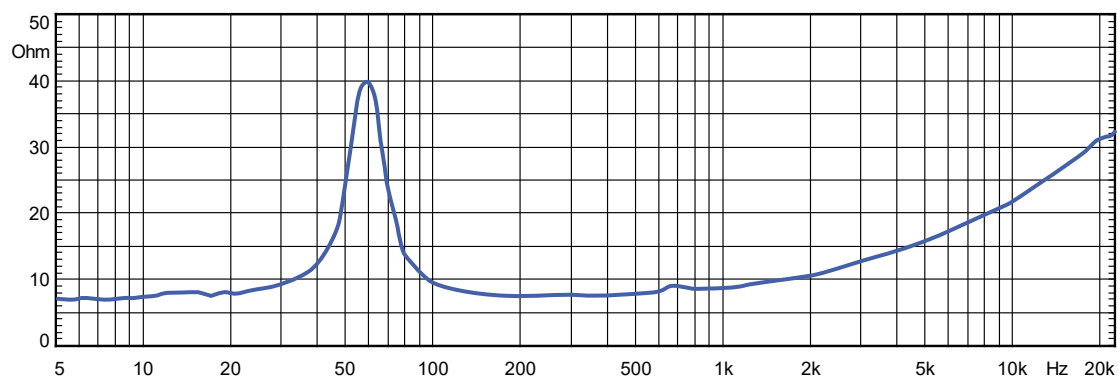


ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ

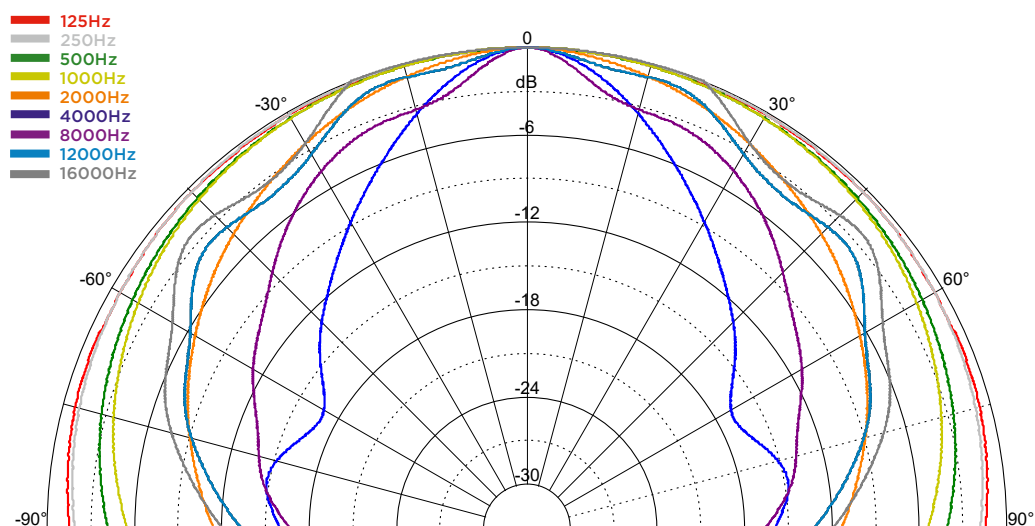


АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (под углом 0° - 90°)

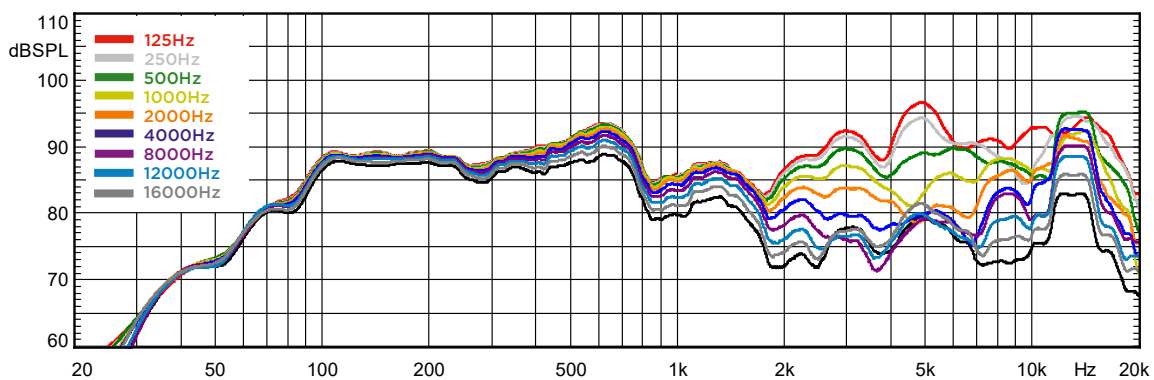


ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Вид сверху

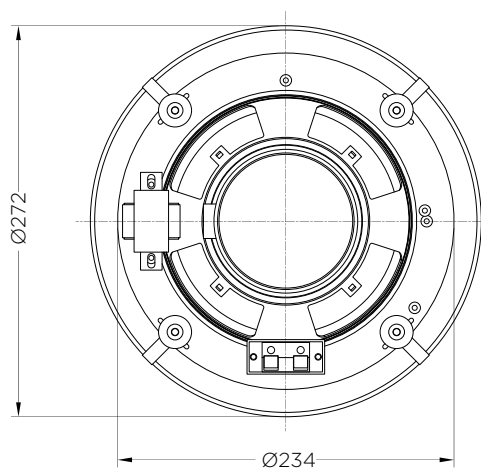



Вид снизу

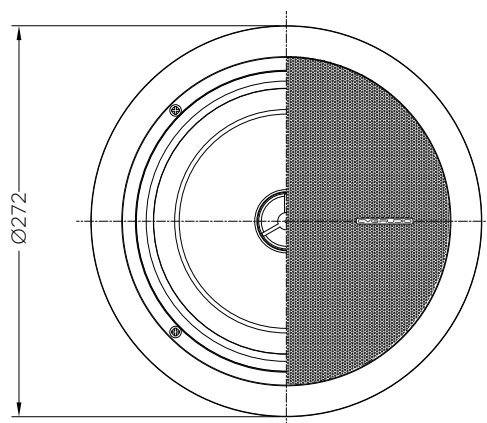

Вид сбоку

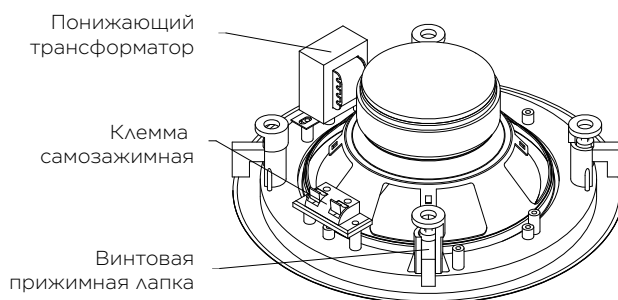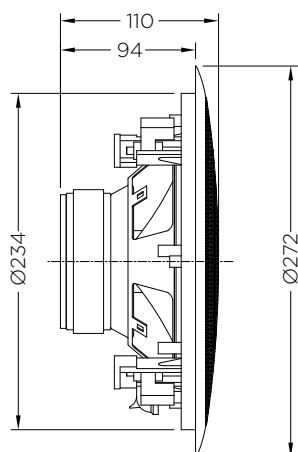

УСТАНОВОЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

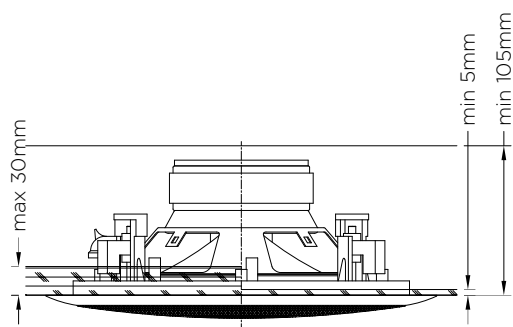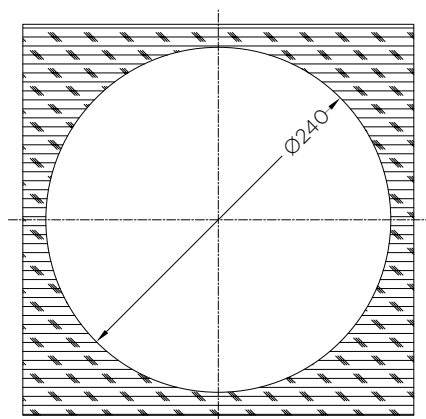


МОСКВА

☎ +7 499 190-20-10
✉ sound@cvg.ru
🌐 www.cvg.ru

📍 123182, г. Москва, ул. Щукинская
д. 2, 2 этаж
Компания "СиВиДжи Аудио"

🕒 Часы работы с 10:00 до 19:00
Выходные дни: Суббота, Воскресенье

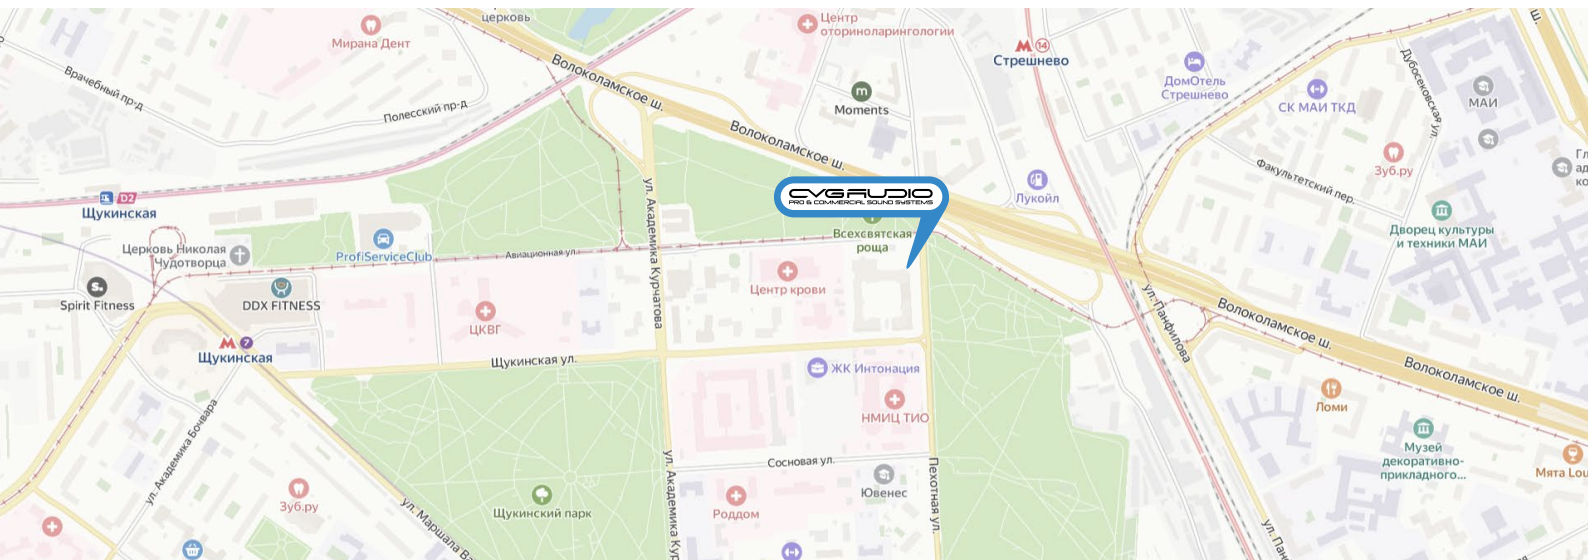

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

☎ +7 812 448-37-48
✉ sound@cvg.ru
🌐 www.cvg.ru

📍 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Кременчугская
д. 19, к. 3, литера А, этаж 1, помещение 6-Н
Компания "СиВиДжи Аудио"

🕒 Часы работы с 10:00 до 19:00
Выходные дни: Суббота, Воскресенье

