

ЗВУКОВАЯ КОЛОННА ДЛЯ СИСТЕМ PUBLIC ADDRESS

CSP43T



ТОЛЬКО ДЛЯ 100 В PUBLIC ADDRESS СИСТЕМ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

CVGAUDIO CSP43T – звуковая колонна для 100 В систем трансляции фоновой музыки и речевых сообщений. Благодаря влаго- и пылезащищенному корпусу (IP66) звуковая колонна может быть установлена на открытом воздухе: на фасадах торговых комплексов, вокзалах, автостоянках, а также других общественных территориях. Герметичный корпус выполнен из алюминия, внутри все соединения дополнительно изолированы от проникновения влаги и пыли через микрощели специальными резиновыми вкладышами.

CVGAUDIO CSP43T имеет три 4-дюймовых динамика, изготовленных из полипропилена. Диффузоры динамиков закрыты защитной алюминиевой сеткой и прозрачным для звука плотным синтетическим материалом (специальным поролоном). Корпуса и сетка звуковой колонны стандартно выполнены в белом цвете.

Внутри корпуса установлен согласующий 100 В трансформатор для подключения на две различные мощности: 15 Вт или 30 Вт в 100 В режиме. Для подключения на 15 Вт используются проводники COM (черный) и 15 Вт (зеленый), белый изолируется. Для подключения на 30 Вт используются проводники COM (черный) и 30 Вт (белый), зеленый изолируется. Низкоомного подключения в CVGAUDIO CSP43T не предусмотрено.

Для подключения к спикерной линии используется выходящий из корпуса трехжильный кабель, который не имеет клеммной коробки, что позволяет подключить CVGAUDIO CSP43T непосредственно к спикерной линии и надежно гидроизолировать соединение при установке на улице.

В комплекте с звуковой колонной поставляется кронштейн для установки на стену. Кронштейн состоит из трех элементов: двух уголков для установки звуковой колонны в вертикальном положении и пластины, с помощью которой можно задать наклон относительно вертикальной оси (крепится к верхнему уголку). Тщательно отобранные комплектующие и высокое качество сборки звуковой колонны CVGAUDIO CSP43T обеспечивает долгую и бесперебойную работу данной модели даже при установке на открытом воздухе.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ




- уличные площадки (под открытым небом), парки, открытые площадки



- складские помещения и ангары



- производства, фабрики, заводы

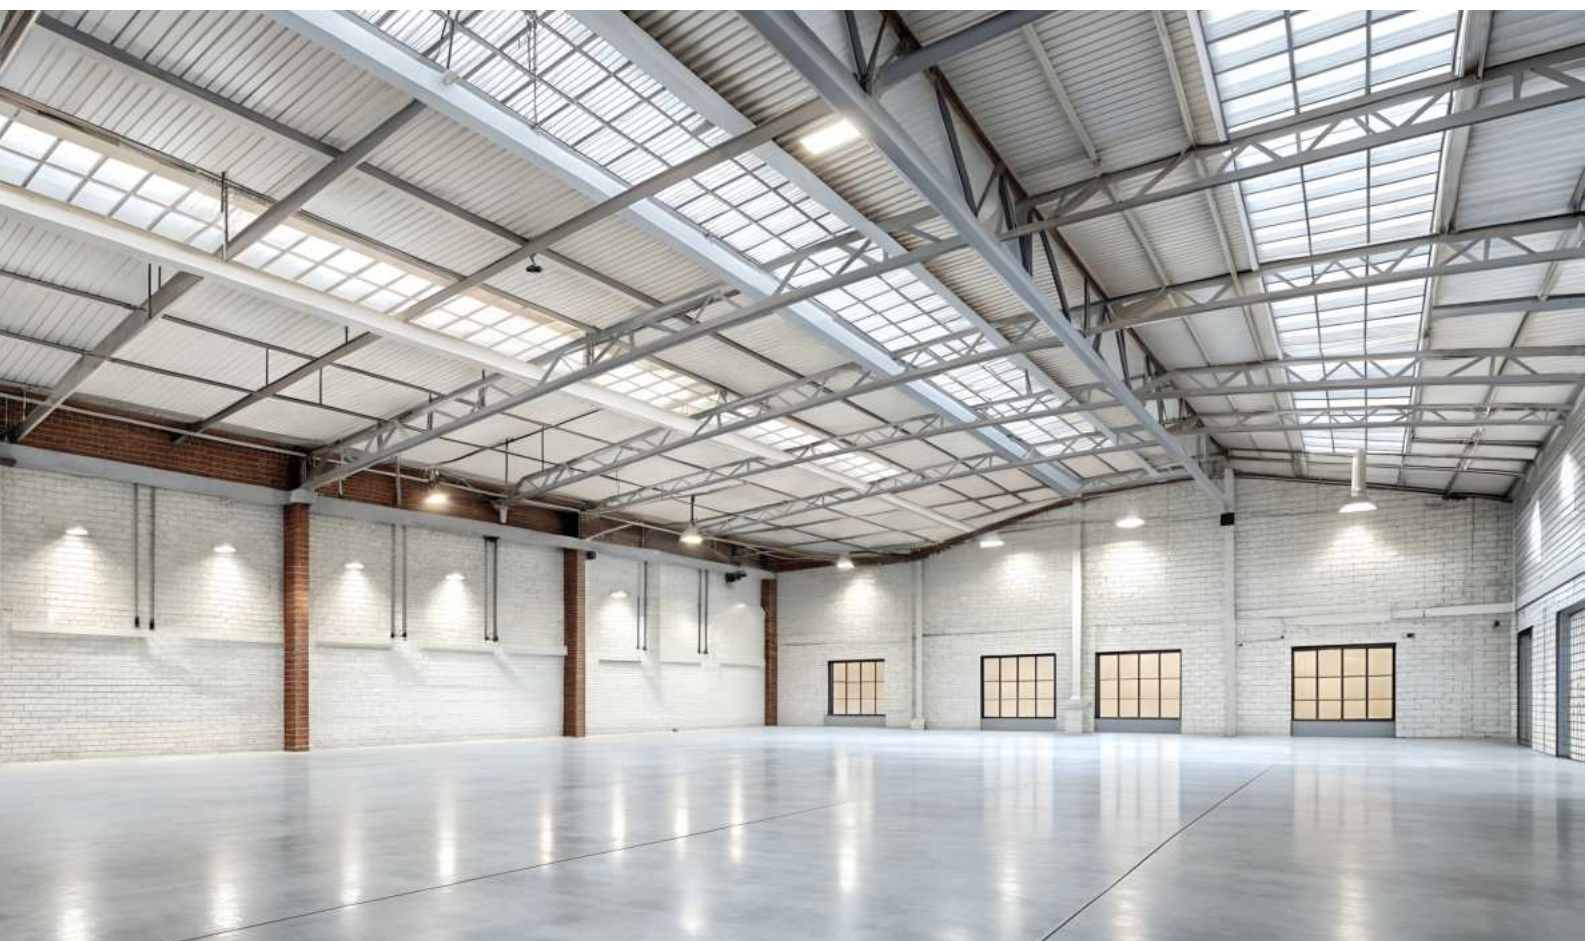

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	CVGAUDIO CSP43T
НАИМЕНОВАНИЕ	Звуковая колонна для систем PUBLIC ADDRESS и музыкальной трансляции, 3×4", 15/30 Вт, 100 В, IP66, алюминиевый корпус, цвет белый
ВНУТРЕННИЙ АРТИКУЛ	CA03020004321
ФОРМ-ФАКТОР АС	Звуковая колонна
ТИП АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ	Широкополосная, для 100 В трансляционных линий
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Системы фоновой музыкальной трансляции и оповещения (PUBLIC ADDRESS и СОУЭ)
ДИНАМИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА (РАЗМЕР)	Полный размер – 96 мм, вуфер (по центрам подвеса) – 83 мм
ДИНАМИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА (МАТЕРИАЛЫ)	Диффузор – полипропилен, подвес – ткань с пропиткой, колпак – майлар
ДИНАМИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА (МАГНИТНАЯ СИСТЕМА)	Феррит
КАБЕЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ	Проводные кабельные выводы
МОЩНОСТЬ (ОТВОДЫ 100 В ТРАНСФОРМАТОРА)	15/30 Вт
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	86 дБ SPL
ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ (по –6 дБ)	95–17500 Гц
МАКСИМАЛЬНОЕ ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ SPL МАХ (1 м / 100 В)	109 дБ SPL
ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ АС	1000 Гц – 180°, 2000 Гц – 135°, 4000 Гц – 140°, 8000 Гц – 70°, 12000 Гц – 60°, 16000 Гц – 60°
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ДЕКОРАТИВНОЙ СЕТКИ	Алюминий, покраска в цвет корпуса
ЦВЕТ	Белый (RAL 9003)
ТИП ФИКСАЦИИ	Через кронштейн на вертикальную или горизонтальную поверхность
УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ / IP	IP66, для установки внутри помещений и на улице
ДОПУСТИМЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ	от –30 °С до +60 °С
ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР (Ш×В×Г)	150×487×110 мм
ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР УПАКОВКИ (2 шт.)	520×325×115 мм
ВЕС НЕТТО (1 шт. без упаковки)	2890 г
ВЕС БРУТТО (2 шт. с учетом упаковки)	6680 г
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	Звуковая колонна, инструкция, уголок для установки на стену (2 шт.), пластина для установки угла наклона по вертикальной оси, крепеж

**технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления*

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

Широкополосная
звуковая колонна


Мощность
15/30 Вт – 100 В

Для 100 В
трансляционных систем

Три 4-дюймовых
динамика


Габаритный размер –
150×487×110 мм

IP66, для установки
под открытым небом

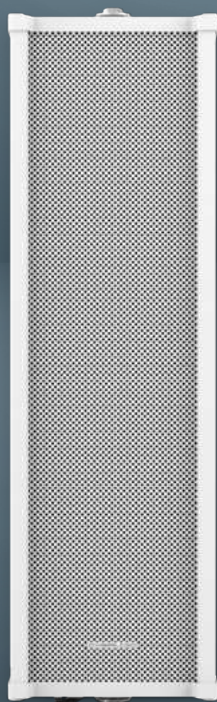

CSP43T

АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

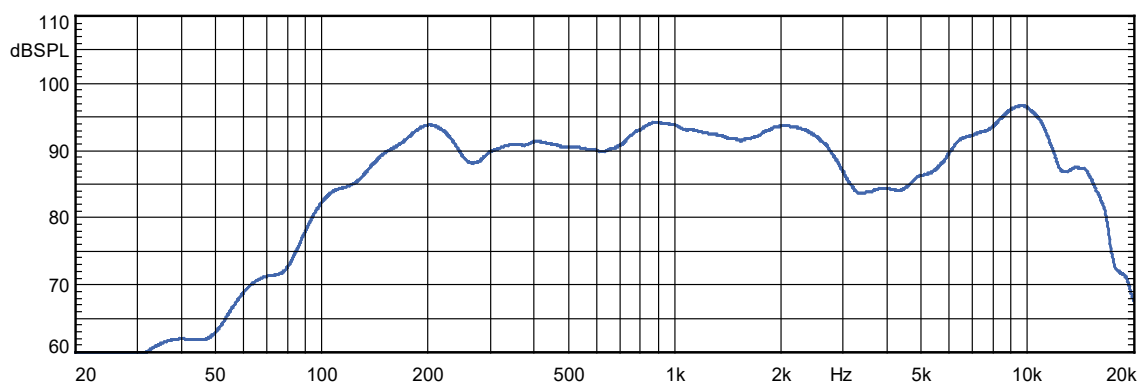

ЗАВИСИМОСТЬ ИМПЕДАНСА (Z) ОТ ЧАСТОТЫ



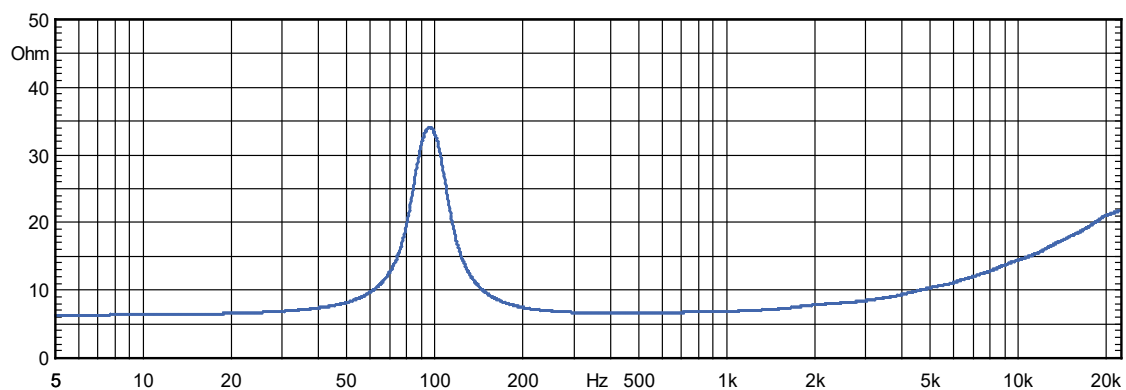


ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ

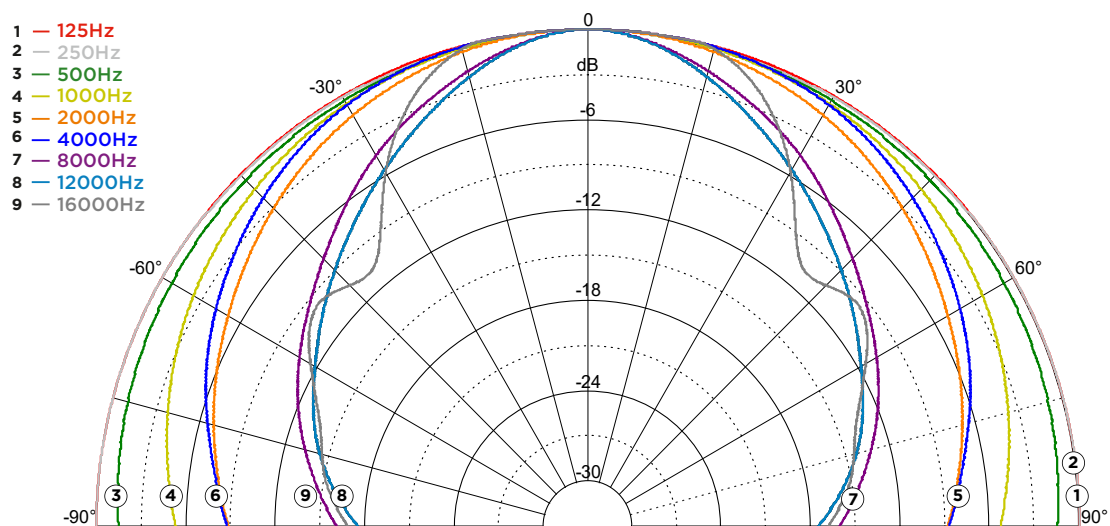


АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (под углом 0° - 90°)

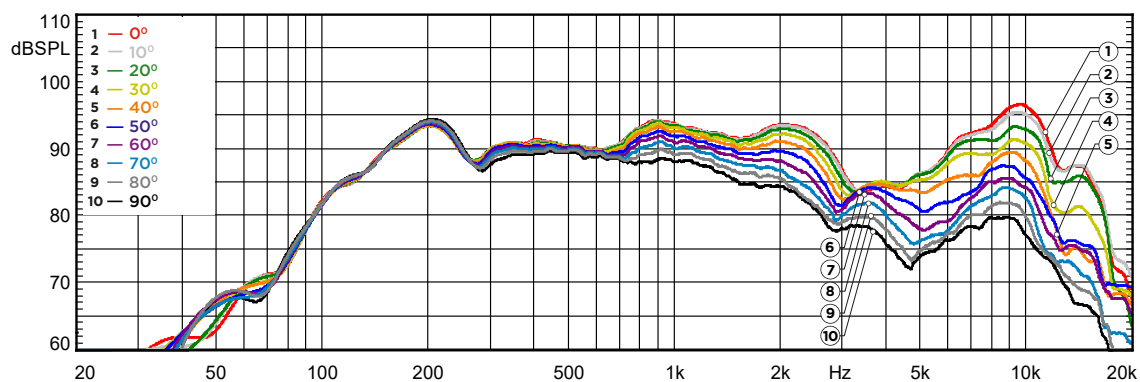


ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Вид спереди

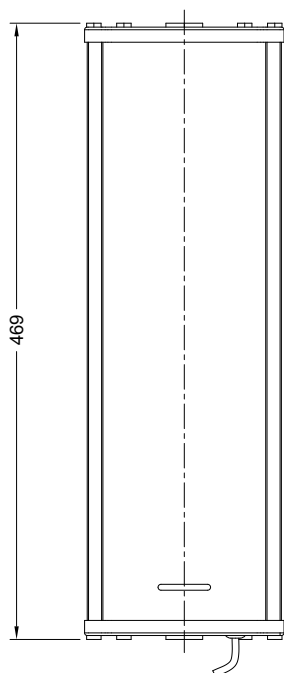



Вид сбоку

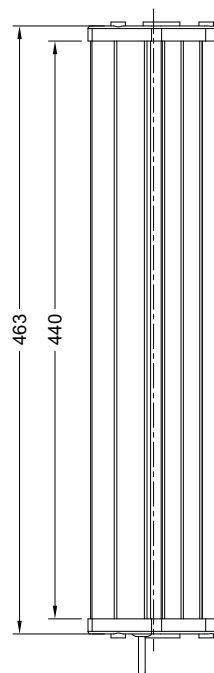


Вид снизу



Вид сверху

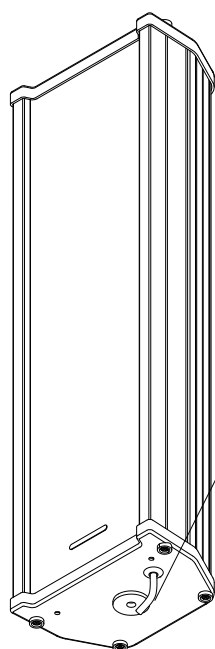

АКУСТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ
ВЫВОД ПОДКЛЮЧЕНИЯ

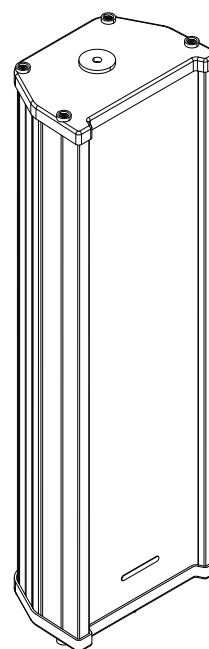


МОСКВА

☎ +7 499 190-20-10
✉ sound@cvg.ru
🌐 www.cvg.ru

📍 123182, г. Москва, ул. Щукинская
д. 2, 2 этаж
Компания "СиВиДжи Аудио"

🕒 Часы работы с 10:00 до 19:00
Выходные дни: Суббота, Воскресенье

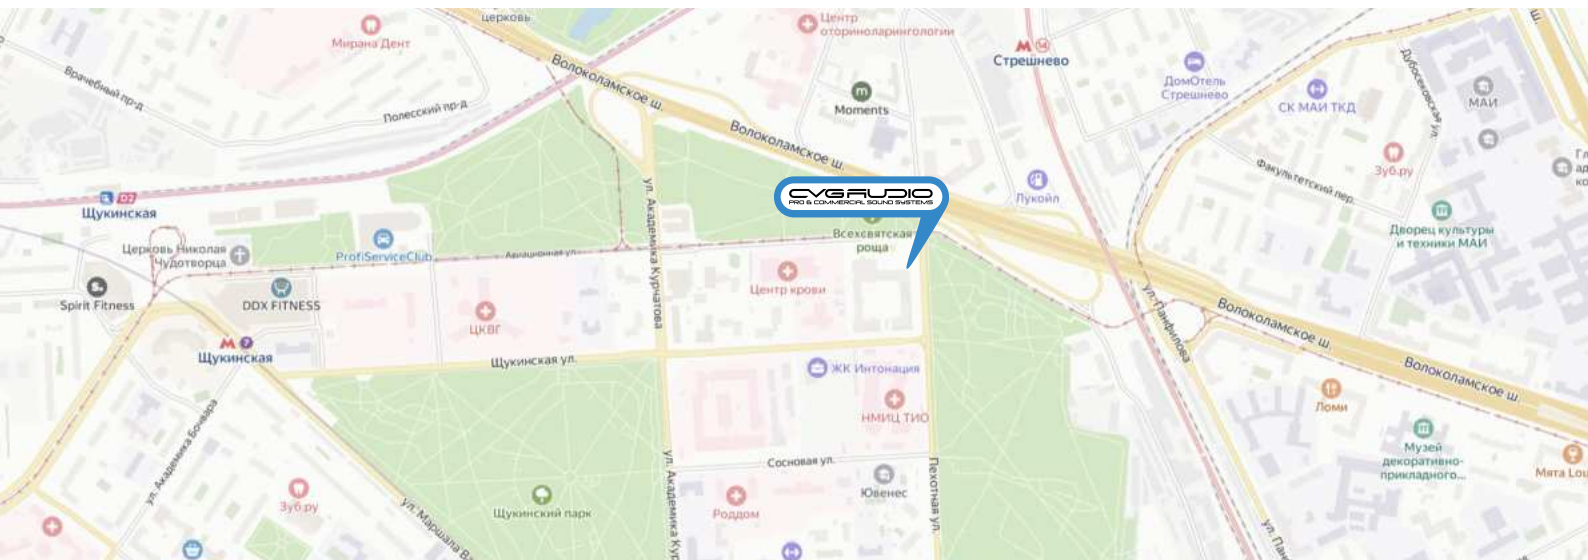

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

☎ +7 812 448-37-48
✉ sound@cvg.ru
🌐 www.cvg.ru

📍 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Кременчугская
д. 19, к. 3, литера А, этаж 1, помещение 6-Н
Компания "СиВиДжи Аудио"

🕒 Часы работы с 10:00 до 19:00
Выходные дни: Суббота, Воскресенье

