


ВСТРАИВАЕМАЯ ДВУХПОЛОСНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

CRX5T

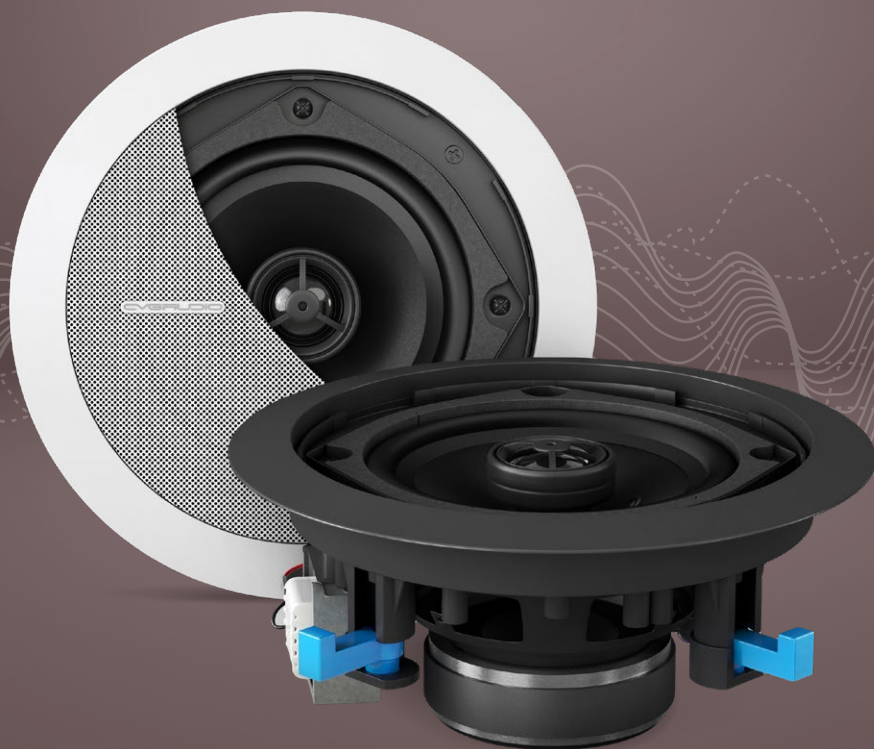

ТОЛЬКО ДЛЯ 100 В АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ | СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СИСТЕМАХ АВАРИЙНО-ПОЖАРНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

CVGAUDIO CRX5T – встраиваемая в потолок двухполосная акустическая система для качественной фоновой музыкальной трансляции и речевого оповещения (Public Address и СОУЭ). Данную модель оптимально использовать в общественных помещениях с высотой потолка до 3,5 метров и средним уровнем внешнего шума. Хорошо справится с созданием комфортного музыкального фона в бутиках, небольших кафе и ресторанах, спа и салонах красоты, парикмахерских и барбершопах, офисных и административных помещениях небольшой площади. CVGAUDIO CRX5T уместно использовать в примерочных, коридорах, санузлах, отдельных небольших кабинетах и так далее. Возможна работа в качестве сателлита совместно с трансляционным сабвуфером.

Акустическая система CVGAUDIO CRX5T имеет коаксиальную двухполосную конструкцию: вуфер и расположенный по его центру твитер. Вуфер, ответственный за воспроизведение низких и верхних частот, имеет размер 5 дюймов и изготовлен из полипропилена, подвес сделан из гибкого и лёгкого пресованного поролона. Мощный купольный твитер размером 1 дюйм отлично воспроизводит высокие частоты, изготовлен из плёночного полимера майлар (лавсан).

CVGAUDIO CRX5T предназначена только для работы в составе 100 В трансляционных линий и штатно не совместима с низкоомным (low-impedance) усилителями. На обратной стороне корпуса установлен понижающий трансформатор с четырьмя отводами мощности: 1,25/2,5/5/10 Вт в режиме 100 В. Выбор мощности осуществляется с помощью удобной съёмной клеммы, которая фиксируется на нужном отводе трансформатора. Приходящий спикерный кабель подключается к акустической системе с помощью надёжного самозажимного кабельного терминала.

Корпус акустической системы изготовлен из прочного белого АБС-пластика, стойкого к воздействию солнечного света и пыли. Декоративная сетка, закрывающая диффузор, изготовлена из стали и окрашена в цвет корпуса. Для установки акустической системы в подвесной потолок толщиной от 5 до 30 мм необходимо отверстие диаметром 170 мм, требуемое минимальное запотолочное пространство – 80 мм. Корпус устанавливается в подвесной потолок с помощью четырёх поворотных кронштейнов, которые фиксируются с помощью винтов, находящихся с лицевой стороны акустической системы под съёмной декоративной сеткой.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



RETAIL



MALL

- магазины, бутики, торговые комплексы, шоурумы, автосалоны



HOORECA



MARKET

- отели, рестораны, кафе, бары, фудкорты



OFFICE

- офисные помещения



BANK

- отделения банков, офисы продаж



SCHOOL

- образовательные учреждения



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	CVGAUDIO CRX5T
НАИМЕНОВАНИЕ	ВСТРАИВАЕМАЯ ДВУХПОЛОСНАЯ 5"/1" АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, 1,25/2,5/5/10 Вт – 100 В, БЕЛАЯ
ВНУТРЕННИЙ АРТИКУЛ	CA01050000521
ФОРМ-ФАКТОР АС	ВСТРАИВАЕМАЯ В ПОТОЛОК АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ТИП АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ	КОАКСИАЛЬНАЯ ДВУХПОЛОСНАЯ, ВУФЕР / ТВИТЕР, ДЛЯ 100 В ТРАНСЛЯЦИОННЫХ ЛИНИЙ
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	СИСТЕМЫ КАЧЕСТВЕННОЙ ФОНОВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ТРАНСЛЯЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ PUBLIC ADDRESS
ДИНАМИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА (РАЗМЕР)	ПОЛНЫЙ РАЗМЕР – 125 мм, ВУФЕР (ПО ЦЕНТРАМ ПОДВЕСА) – 110 мм; ТВИТЕР – 25 мм
ДИНАМИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА (МАТЕРИАЛЫ)	ДИФФУЗОР – ПОЛИПРОПИЛЕН, ПОДВЕС – ПОРОЛОН; ТВИТЕР – МАЙЛАР
ДИНАМИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА (МАГНИТНАЯ СИСТЕМА)	ВУФЕР – ФЕРРИТ; ТВИТЕР – НЕОДИМ
КАБЕЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ	КЛЕММНЫЙ ДВУХКОНТАКТНЫЙ ТЕРМИНАЛ, САМОЗАЖИМНОЙ
МОЩНОСТЬ (ОТВОДЫ 100 В ТРАНСФОРМАТОРА)	1,25/2,5/5/10 Вт
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	88 дБ SPL
ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ (по –6 дБ)	100–20000 Гц
МАКСИМАЛЬНОЕ ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ SPL max (1 м / 100 В)	103 дБ SPL
НОМИНАЛЬНЫЙ ИМПЕДАНС ПРИ ДЕМОНТИРОВАННОМ ТРАНСФОРМАТОРЕ	8 Ом
ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ АС	1000 Гц – 180°, 2000 Гц – 165°, 4000 Гц – 90°, 8000 Гц – 70°, 12000 Гц – 110°, 16000 Гц – 110°
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ T&S	$F_s - 82,1245 \text{ Гц} / Q_{ts} - 0,6870 / V_{as} - 5,5881 \text{ л}$
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИ УСТАНОВКЕ АС В КОРОБ	0,015 м³
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	АБС-ПЛАСТИК
МАТЕРИАЛ ДЕКОРАТИВНОЙ СЕТКИ	СТАЛЬ, ПОКРАСКА В ЦВЕТ КОРПУСА
ЦВЕТ	БЕЛЫЙ (RAL 9003)
ТИП ФИКСАЦИИ В ПОТОЛОК	ЧЕТЫРЕ ПРИЖИМНЫХ ПОВОРОТНЫХ КРЕПЛЕНИЯ НА ВИНТАХ
ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ	170 мм
МИНИМАЛЬНОЕ ЗАПОТОЛОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО	80 мм
ДОПУСТИМАЯ ТОЛЩИНА ПОТОЛКА	от 5 до 30 мм
УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ / IP	IP40, ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
ДОПУСТИМЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ	от –20 °С до +60 °С
КРОССОВЕР	РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАТОР
ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР АС	204×80 мм
ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР УПАКОВКИ	250×230×100 мм
ВЕС БРУТТО (С УЧЕТОМ УПАКОВКИ)	1480 г
ВЕС НЕТТО (БЕЗ УПАКОВКИ)	1200 г
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, ИНСТРУКЦИЯ, ШАБЛОН ДЛЯ РАЗМЕТКИ ПОСАДОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ, КОЛЬЦО ДЛЯ СНЯТИЯ СЕТКИ, ЦЕЛЛОФАНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ*

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

Вуфер – 5 дюймов,
твитер – 1 дюйм


Мощность 1,25/2,5/5/10 Вт
в 100 В режиме

Двухполосная
акустическая система
для 100 В систем

Установка в подвесной
потолок толщиной
от 5 до 30 мм


Габаритный размер
204×80 мм
(80 мм за потолком)

Отверстие для установки
– 170 мм

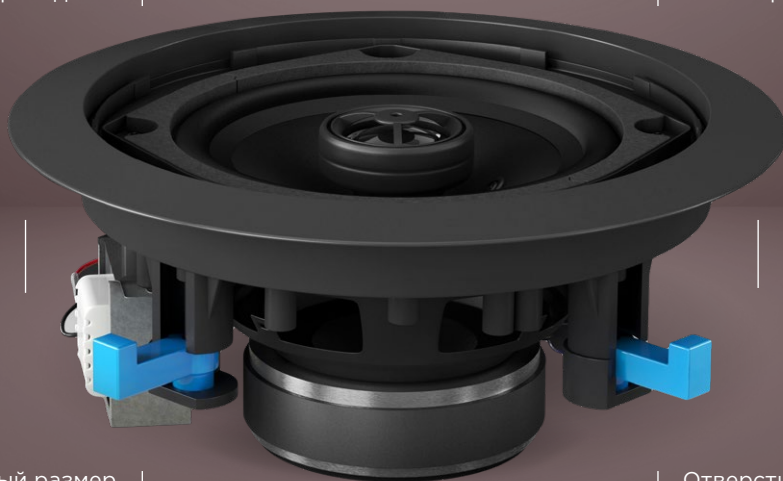

CRX5T

АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

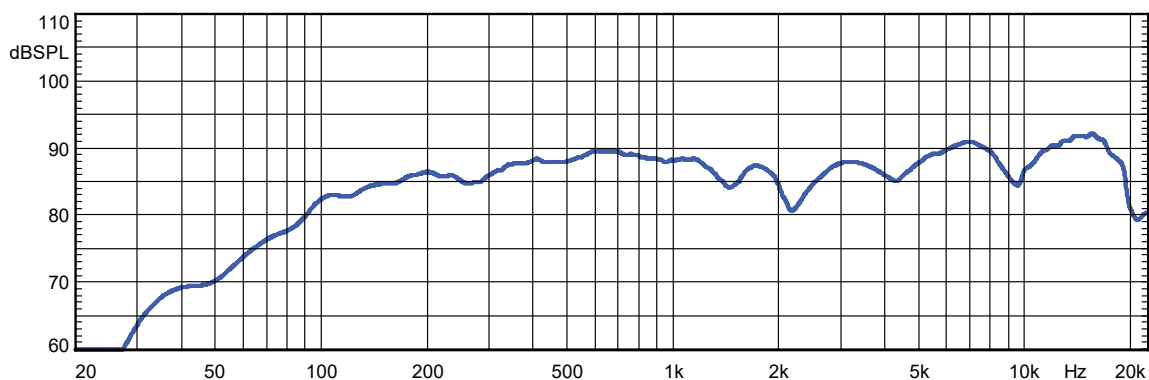

ЗАВИСИМОСТЬ ИМПЕДАНСА (Z) ОТ ЧАСТОТЫ



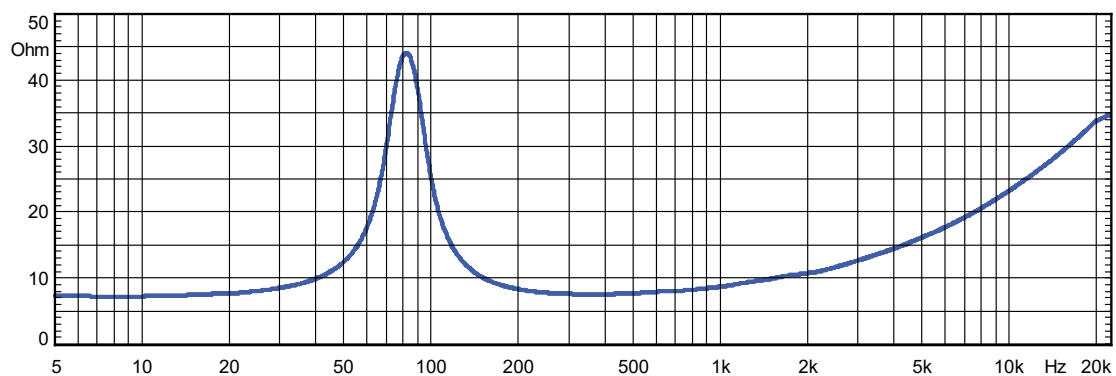


ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ

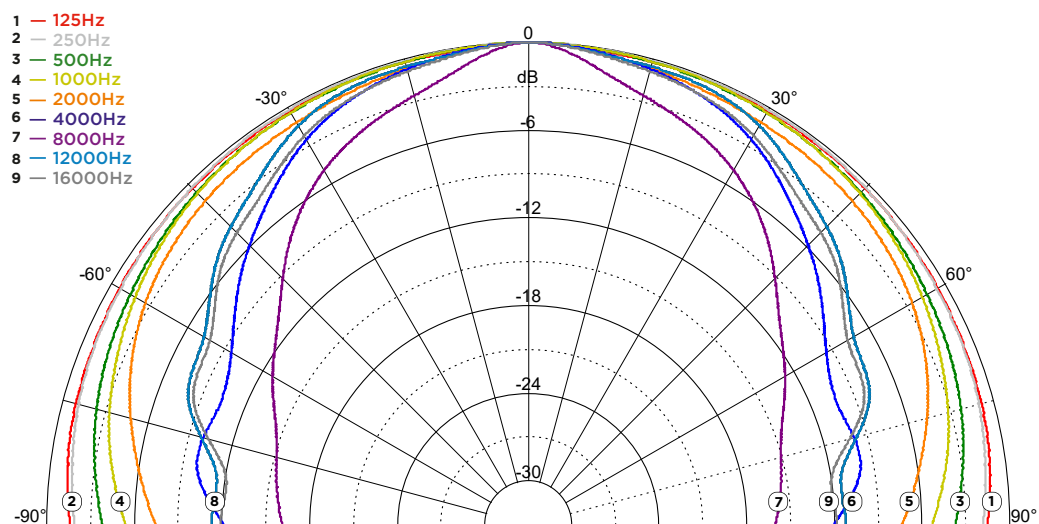


АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (под углом 0° - 90°)

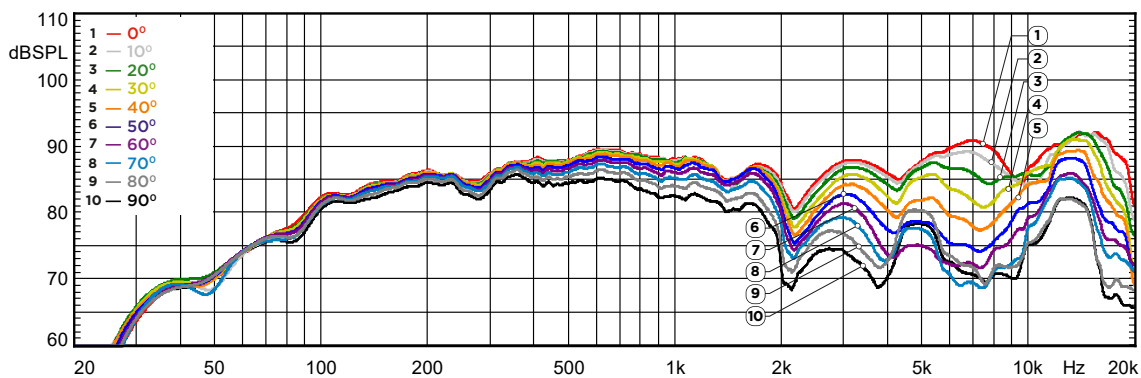


ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Вид сверху

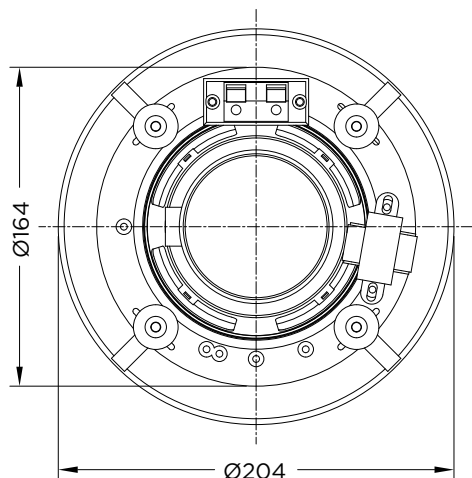

Вид снизу

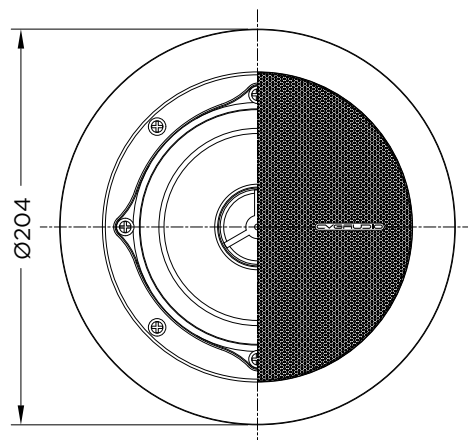


Вид сбоку

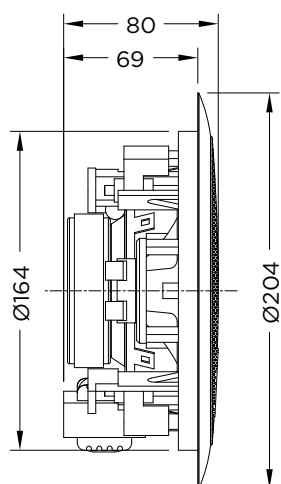



Понижающий трансформатор

Винтовая прижимная лапка

Клемма самозажимная

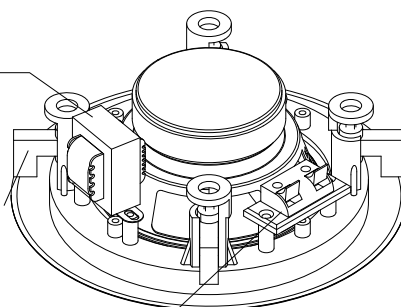

УСТАНОВОЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

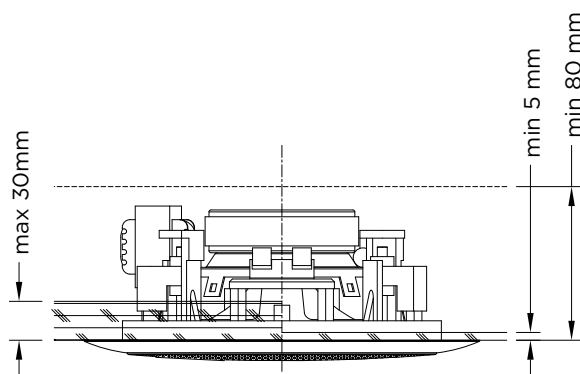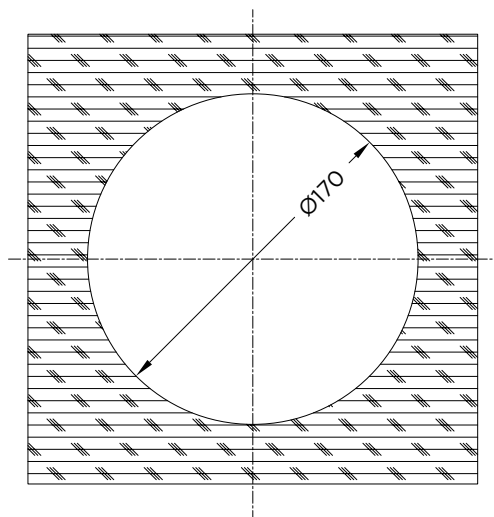


МОСКВА

☎ +7 499 190-20-10
✉ sound@cvg.ru
🌐 www.cvg.ru

📍 123182, г. Москва, ул. Щукинская
д. 2, 2 этаж
Компания "СиВиДжи Аудио"

🕒 Часы работы с 10:00 до 19:00
Выходные дни: Суббота, Воскресенье

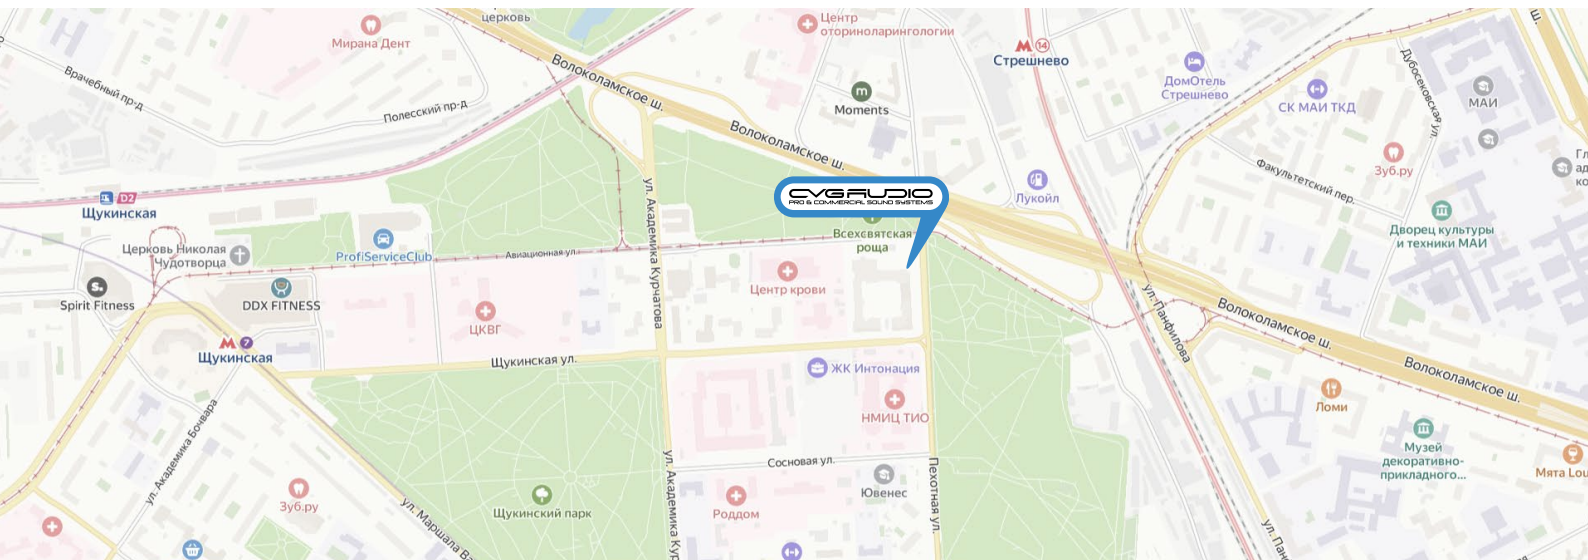

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

☎ +7 812 448-37-48
✉ sound@cvg.ru
🌐 www.cvg.ru

📍 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Кременчугская
д. 19, к. 3, литера А, этаж 1, помещение 6-Н
Компания "СиВиДжи Аудио"

🕒 Часы работы с 10:00 до 19:00
Выходные дни: Суббота, Воскресенье

