

ВСТРАИВАЕМАЯ ДВУХПОЛОСНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

CR6TE



ТОЛЬКО ДЛЯ 100 В АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ | СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СИСТЕМАХ АВАРИЙНО-ПОЖАРНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

CVGAUDIO CR6TE – встраиваемая в потолок двухполосная акустическая система для фоновой музыкальной трансляции и речевого оповещения (Public Address и СОУЭ). Несмотря на невысокую стоимость, имеет полнодиапазонное, открытое и естественное звучание. Данную модель оптимально использовать в общественных помещениях с высотой потолка до 3,8 метров и средним уровнем внешнего шума. Рекомендована к установке в помещениях небольшой площади и объёма: магазинах одежды и обуви, кафе, ресторанах, спа и салонах красоты, офисных и административных помещениях. Возможна работа в качестве сателлита совместно с трансляционным сабвуфером.

Акустическая система CVGAUDIO CR6TE имеет коаксиальную двухполосную конструкцию: вуфер и расположенный по его центру твитер. Вуфер, ответственный за воспроизведение низких и верхних частот, имеет размер 6 дюймов и изготовлен из плотной целлюлозы со специальной пропиткой внешней стороны конуса, придающей ему дополнительную жёсткость. Купольный твитер размером 0,75 дюймов воспроизводит высокие частоты и изготовлен из плёночного полиэфиримида (PEI). Благодаря продуманной комбинации и высокому качеству компонентов, при уникально низкой для своего класса стоимости, данная модель обеспечивает действительно хорошее качество воспроизведения фоновой музыки и высокую разборчивость передаваемой речи.

CVGAUDIO CR6TE предназначена только для работы в составе 100 В трансляционных линий и штатно не совместима с низкоомным (low-impedance) усилителями. С обратной стороны корпуса установлен понижающий трансформатор с тремя отводами мощности: 2,5 Вт (зелёный кабель), 5 Вт (жёлтый кабель) и 10 Вт (красный кабель). Приходящий спикерный кабель фиксируется с помощью удобного самозажимного кабельного терминала. Корпус акустической системы изготовлен из прочного белого АБС-пластика, устойчивого к воздействию солнечного света и пыли. Декоративная сетка, закрывающая диффузор, изготовлена из стали и окрашена в цвет корпуса.

Для установки акустической системы в подвесной потолок толщиной от 5 до 30 мм необходимо отверстие диаметром 200 мм, требуемое минимальное запотолочное пространство – 90 мм. Корпус встраивается в подвесной потолок с помощью четырёх поворотных кронштейнов, которые фиксируются с помощью винтов, находящихся с лицевой стороны акустической системы под съёмной декоративной сеткой.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



RETAIL



MALL

- магазины, бутики, торговые комплексы, шоурумы, автосалоны



HORECA



MARKET

- отели, рестораны, кафе, бары, фудкорты



OFFICE



SCHOOL

- офисные помещения, образовательные учреждения



BANK



CLINIC

- отделения банков, офисы продаж, медицинские учреждения



SPA

- спа-салоны, парикмахерские, барбершопы и салоны красоты



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	CVGAUDIO CR6TE
НАИМЕНОВАНИЕ	ВСТРАИВАЕМАЯ ДВУХПОЛОСНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, 6"/0.75", 2,5/5/10 Вт, 100 В, ЦВЕТ БЕЛЫЙ
ВНУТРЕННИЙ АРТИКУЛ	CA01040000621
ФОРМ-ФАКТОР АС	ВСТРАИВАЕМАЯ В ПОТОЛОК АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ТИП АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ	КОАКСИАЛЬНАЯ ДВУХПОЛОСНАЯ, ВУФЕР / ТВИТЕР, для 100 В ТРАНСЛЯЦИОННЫХ ЛИНИЙ
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	СИСТЕМЫ ФОНОВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ТРАНСЛЯЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ (PUBLIC ADDRESS и СОУЭ)
ДИНАМИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА (РАЗМЕР)	ПОЛНЫЙ РАЗМЕР – 155 мм, ВУФЕР (ПО ЦЕНТРАМ ПОДВЕСА) – 133 мм; ТВИТЕР – 19 мм
ДИНАМИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА (МАТЕРИАЛЫ)	ДИФФУЗОР – ЦЕЛЛЮЛОЗА С ПОКРЫТИЕМ ИЗ БУТИЛЕНА, ПОДВЕС – ТКАНЬ С ПРОПИТКОЙ ИЗ ПОЛИИЗОБУТИЛЕНА; ТВИТЕР – ПОЛИЭФИРИМИД (PEI)
ДИНАМИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА (МАГНИТНАЯ СИСТЕМА)	ВУФЕР – ФЕРРИТ; ТВИТЕР – НЕОДИМ
КАБЕЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ	КЛЕММНЫЙ ЧЕТЫРЕХКОНТАКТНЫЙ ТЕРМИНАЛ, САМОЗАЖИМНОЙ
МОЩНОСТЬ (ОТВОДЫ 100 В ТРАНСФОРМАТОРА)	2,5 Вт (ЗЕЛЕНЫЙ) / 5 Вт (ЖЕЛТЫЙ) / 10 Вт (КРАСНЫЙ) – 100 В, COM – СИНИЙ КАБЕЛЬ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	88 дБ SPL
ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ (по –6 дБ)	65-20000 Гц
МАКСИМАЛЬНОЕ ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ SPL max (1 м / 100 В)	103 дБ SPL
НОМИНАЛЬНЫЙ ИМПЕДАНС ПРИ ДЕМОНТИРОВАННОМ ТРАНСФОРМАТОРЕ	8 Ом
ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ АС	2000 Гц – 180°, 4000 Гц – 50°, 8000 Гц – 50°, 12000 Гц – 70°, 16000 Гц – 90°
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ T&S	F _S – 70,5552 Гц / Q _{TS} – 1,3404 / V _{AS} – 16,1497 л
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИ УСТАНОВКЕ АС В КОРОБ	0,025 м ³
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	АБС-ПЛАСТИК
МАТЕРИАЛ ДЕКОРАТИВНОЙ СЕТКИ	СТАЛЬ, ПОКРАСКА В ЦВЕТ КОРПУСА
ЦВЕТ	БЕЛЫЙ (RAL 9003)
ТИП ФИКСАЦИИ В ПОТОЛОК	ЧЕТЫРЕ ПРИЖИМНЫХ ПОВОРОТНЫХ КРЕПЛЕНИЯ НА ВИНТАХ
ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ	200 мм
МИНИМАЛЬНОЕ ЗАПОТОЛОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО	90 мм
ДОПУСТИМАЯ ТОЛЩИНА ПОТОЛКА	от 5 до 30 мм
УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ / IP	IP40, для установки внутри помещений
ДОПУСТИМЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ	от –20 °C до +60 °C
КРОССОВЕР	РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАТОР
ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР АС	229×81 мм
ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР УПАКОВКИ	230×230×85 мм
ВЕС БРУТТО (С УЧЕТОМ УПАКОВКИ)	1130 г
ВЕС НЕТТО (БЕЗ УПАКОВКИ)	1010 г
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, ИНСТРУКЦИЯ, ШАБЛОН ДЛЯ РАЗМЕТКИ ПОСАДОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ, КОЛЬЦО ДЛЯ СНЯТИЯ СЕТКИ, ЦЕЛЛОФАНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ

*ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

Вуфер - 6 дюймов,
твитер - 0,75 дюймов


Мощность 2,5/5/10 Вт
в 100 В режиме

Двухполосная
акустическая система
для 100 В систем

Установка в подвесной
потолок толщиной
от 5 до 30 мм


Габаритный размер
229×81 мм

Отверстие для установки -
200 мм

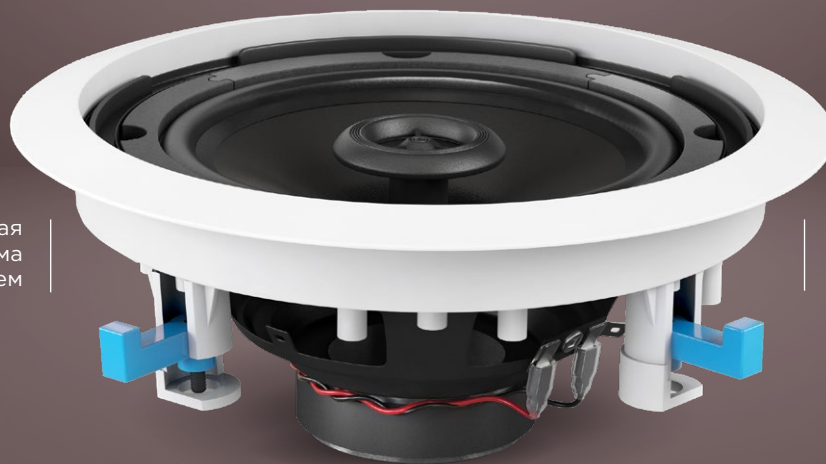

CR6CE

АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

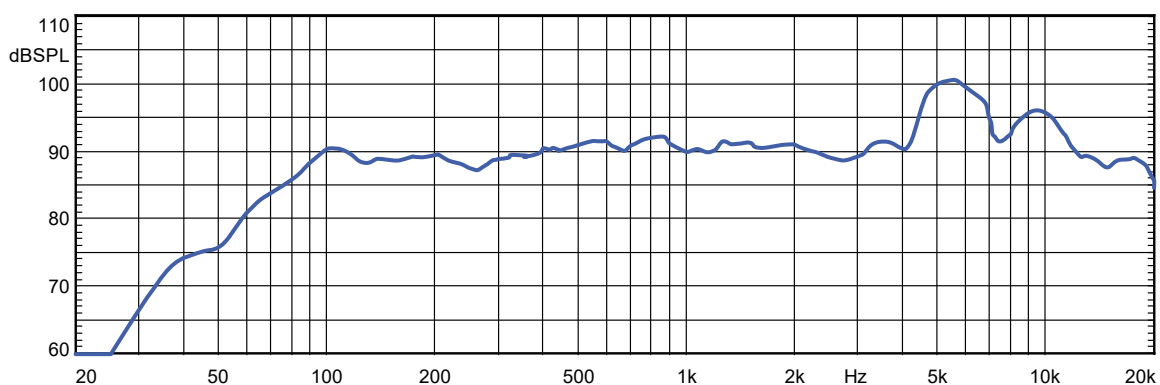

ЗАВИСИМОСТЬ ИМПЕДАНСА (Z) ОТ ЧАСТОТЫ



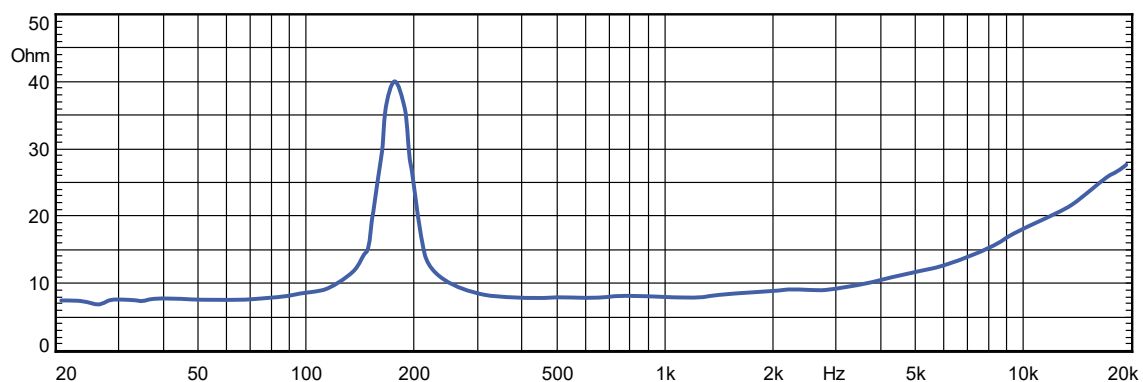


ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ

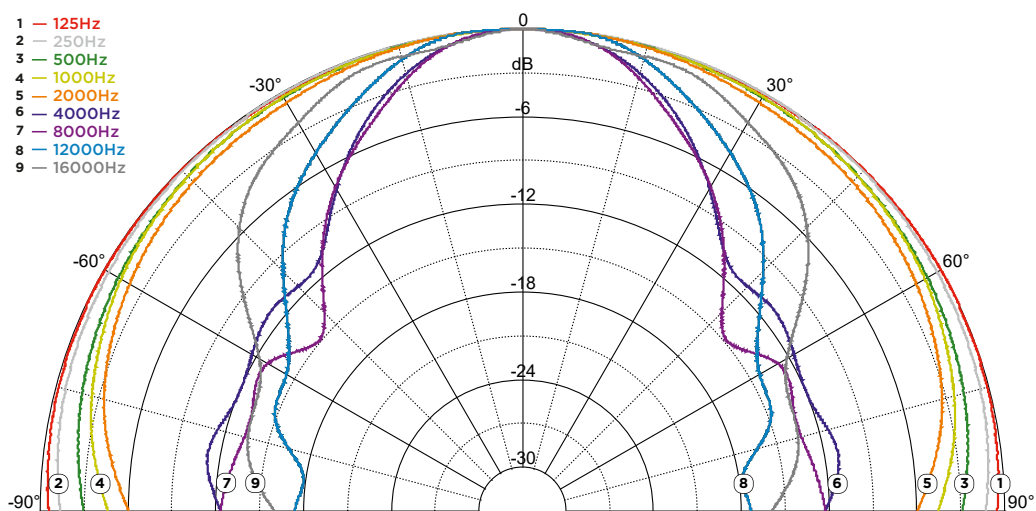


АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (под углом 0° - 90°)

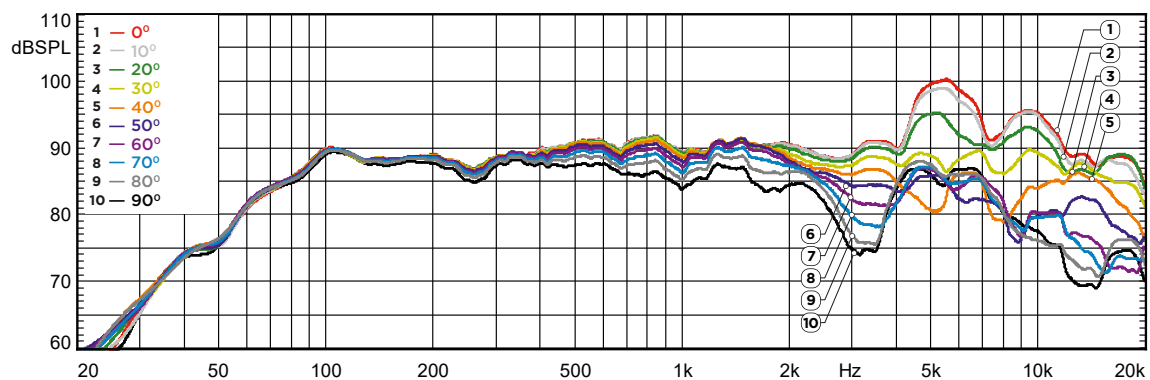


ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Вид сверху

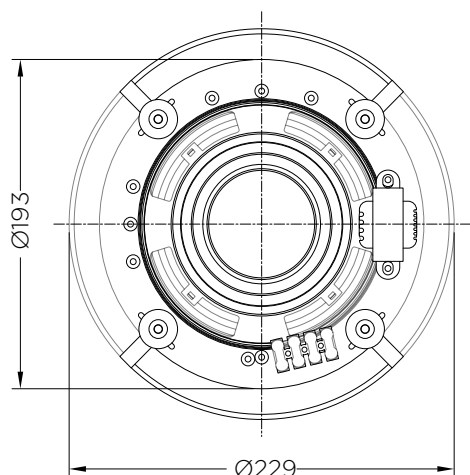



Вид снизу

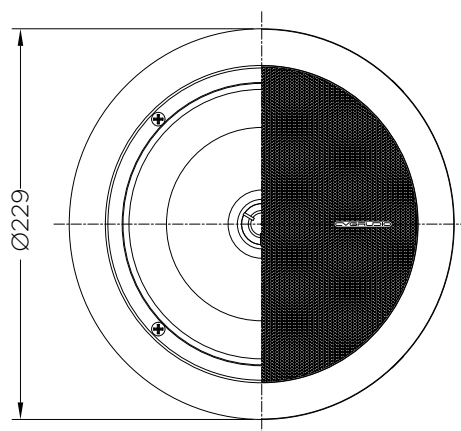

Вид сбоку

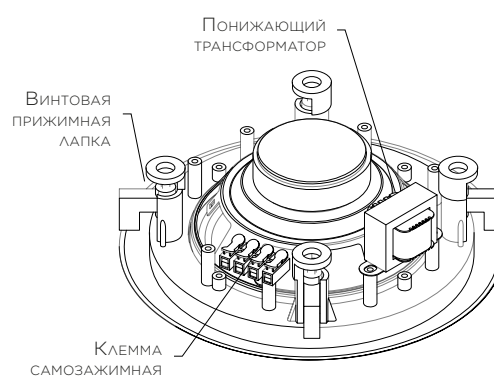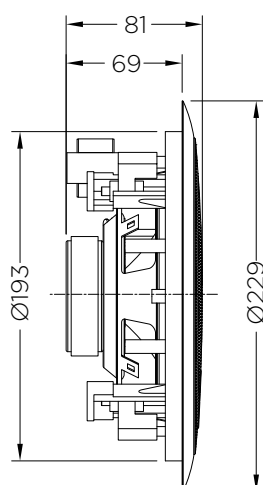

УСТАНОВОЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

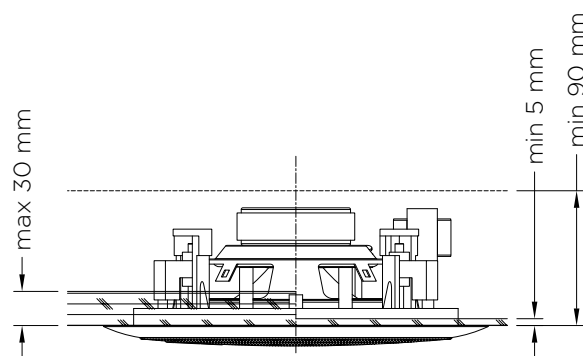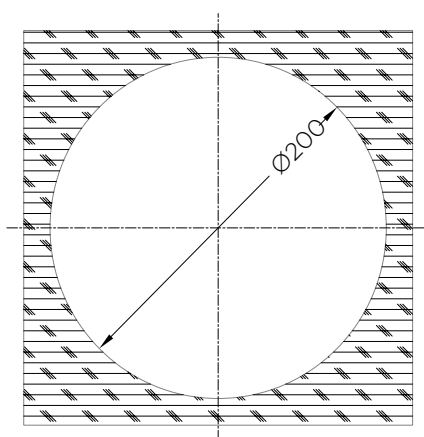


МОСКВА

☎ +7 499 190-20-10
✉ sound@cvg.ru
🌐 www.cvg.ru

📍 123182, г. Москва, ул. Щукинская
д. 2, 2 этаж
Компания "СиВиДжи Аудио"

🕒 Часы работы с 10:00 до 19:00
Выходные дни: Суббота, Воскресенье

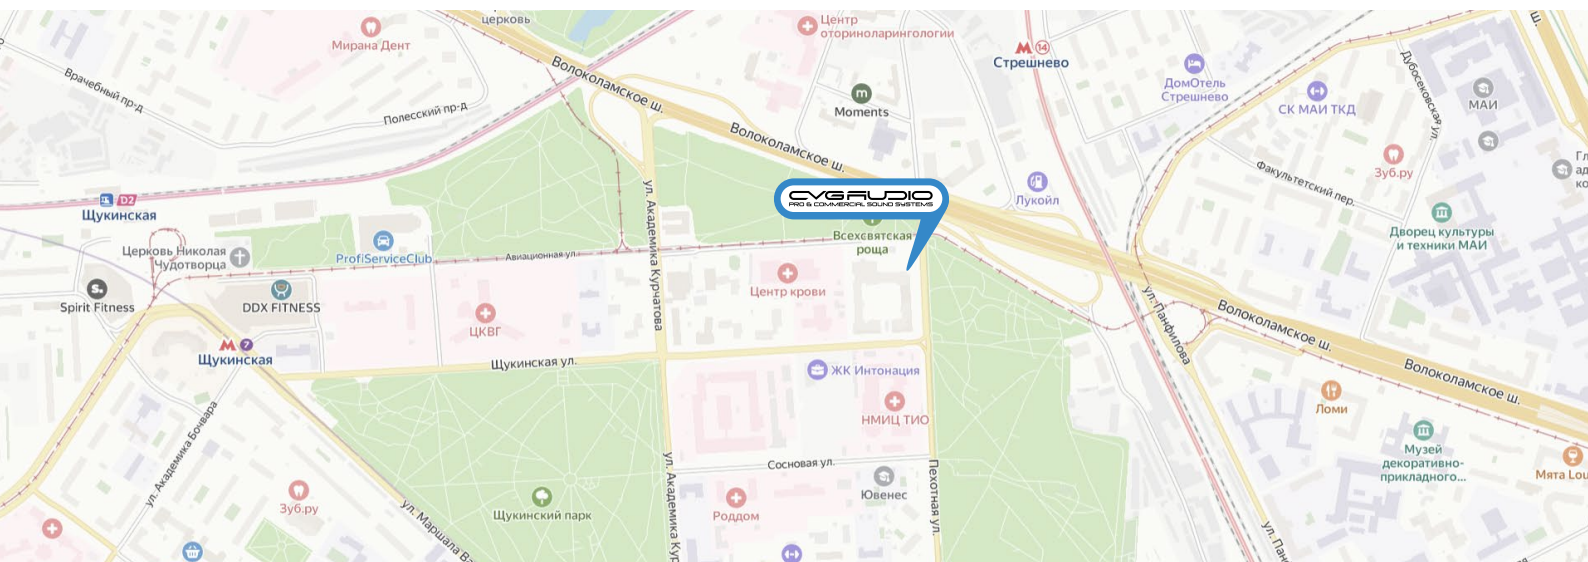

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

☎ +7 812 448-37-48
✉ sound@cvg.ru
🌐 www.cvg.ru

📍 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Кременчугская
д. 19, к. 3, литера А, этаж 1, помещение 6-Н
Компания "СиВиДжи Аудио"

🕒 Часы работы с 10:00 до 19:00
Выходные дни: Суббота, Воскресенье

