

ВСТРАИВАЕМАЯ ДВУХПОЛОСНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

CR5TE



ТОЛЬКО ДЛЯ 100 В АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ | СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СИСТЕМАХ АВАРИЙНО-ПОЖАРНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

CVGAUDIO CR5TE – встраиваемая в потолок двухполосная акустическая система для фоновой музыкальной трансляции и речевого оповещения (Public Address и СОУЭ). Несмотря на невысокую стоимость, имеет полнодиапазонное, открытое и естественное звучание. Данную модель оптимально использовать в общественных помещениях с высотой потолка до 3,5 метров и средним уровнем внешнего шума. Рекомендована к установке в помещениях небольшой площади и объема: магазинах одежды и обуви, кафе, спа и салонах красоты, офисных и административных помещениях. Особенно уместно будет использование в примерочных, коридорах, санузлах и отдельных небольших кабинетах. Возможна работа в качестве сателлита совместно с трансляционным сабвуфером.

Акустическая система CVGAUDIO CR5TE имеет коаксиальную двухполосную конструкцию: вуфер и расположенный по его центру твитер. Вуфер, ответственный за воспроизведение низких и верхних частот, имеет размер 5 дюймов и изготовлен из плотной целлюлозы со специальной пропиткой внешней стороны конуса, придающей ему дополнительную жёсткость. Купольный твитер размером 0,75 дюймов воспроизводит высокие частоты и изготовлен из плёночного полиэфиримида (PEI). Благодаря продуманной комбинации и высокому качеству компонентов, при уникально низкой для своего класса стоимости, данная модель обеспечивает действительно хорошее качество воспроизведения фоновой музыки и высокую разборчивость передаваемой речи.

CVGAUDIO CR5TE предназначена только для работы в составе 100 В трансляционных линий и штатно не совместима с низкоомным (low-impedance) усилителями. С обратной стороны корпуса установлен понижающий трансформатор с тремя отводами мощности: 1,5 Вт (зелёный кабель), 3 Вт (жёлтый кабель) и 6 Вт (красный кабель). Приходящий спикерный кабель фиксируется с помощью удобного самозажимного кабельного терминала. Корпус акустической системы изготовлен из прочного белого АБС-пластика, устойчивого к воздействию солнечного света и пыли. Декоративная сетка, закрывающая диффузор, изготовлена из стали и окрашена в цвет корпуса.

Для установки акустической системы в подвесной потолок толщиной от 5 до 30 мм необходимо отверстие диаметром 170 мм, требуемое минимальное запотолочное пространство – 90 мм. Корпус встраивается в подвесной потолок с помощью четырёх поворотных кронштейнов, которые фиксируются с помощью винтов, находящихся с лицевой стороны акустической системы под съёмной декоративной сеткой.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



RETAIL



MALL

- магазины, бутики, торговые комплексы, шоурумы, автосалоны



HORECA



MARKET

- отели, рестораны, кафе, бары, фудкорты



OFFICE



SCHOOL

- офисные помещения, образовательные учреждения



BANK

- отделения банков, офисы продаж



SPA

- спа-салоны, парикмахерские, барбершопы и салоны красоты



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	CVGAUDIO CR5TE
НАИМЕНОВАНИЕ	ВСТРАИВАЕМАЯ ДВУХПОЛОСНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, 5"/ 0.75", 1,5/3/6 Вт, 100 В, ЦВЕТ БЕЛЫЙ
ВНУТРЕННИЙ АРТИКУЛ	CA01040000521
ФОРМ-ФАКТОР АС	ВСТРАИВАЕМАЯ В ПОТОЛОК АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ТИП АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ	КОАКСИАЛЬНАЯ ДВУХПОЛОСНАЯ, ВУФЕР / ТВИТЕР, ДЛЯ 100 В ТРАНСЛЯЦИОННЫХ ЛИНИЙ
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	СИСТЕМЫ ФОНОВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ТРАНСЛЯЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ (PUBLIC ADDRESS и СОУЭ)
ДИНАМИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА (РАЗМЕР)	ПОЛНЫЙ РАЗМЕР – 123 мм, ВУФЕР (ПО ЦЕНТРАМ ПОДВЕСА) – 110 мм, ТВИТЕР – 19 мм
ДИНАМИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА (МАТЕРИАЛЫ)	ДИФФУЗОР – ЦЕЛЛЮЛОЗА С ПОКРЫТИЕМ ИЗ БУТИЛЕНА, ПОДВЕС – ТКАНЬ С ПРОПИТКОЙ ИЗ ПОЛИИЗОБУТИЛЕНА, ТВИТЕР – ПОЛИЭФИРИМИД (PEI)
ДИНАМИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА (МАГНИТНАЯ СИСТЕМА)	ВУФЕР – ФЕРРИТ, ТВИТЕР – НЕОДИМ
КАБЕЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ	КЛЕММНЫЙ ЧЕТЫРЕХКОНТАКТНЫЙ ТЕРМИНАЛ, САМОЗАЖИМНОЙ
МОЩНОСТЬ (ОТВОДЫ 100 В ТРАНСФОРМАТОРА)	1,5 Вт (ЗЕЛЕНЫЙ) / 3 Вт (ЖЕЛТЫЙ) / 6 Вт (КРАСНЫЙ) – 100 В, COM – ЧЕРНЫЙ КАБЕЛЬ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	88 дБ SPL
ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ (ПО -6 дБ)	90–20000 Гц
МАКСИМАЛЬНОЕ ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ SPL MAX (1 м / 100 В)	101 дБ SPL
НОМИНАЛЬНЫЙ ИМПЕДАНС ПРИ ДЕМОНТИРОВАННОМ ТРАНСФОРМАТОРЕ	8 Ом
ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ АС	1000 Гц – 180°, 2000 Гц – 170°, 4000 Гц – 80°, 8000 Гц – 50°, 12000 Гц – 70°, 16000 Гц – 75°
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ T&S	Fs – 98,3767 Гц / Qts – 1,3649 / Vas – 6,8192 л
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИ УСТАНОВКЕ АС В КОРОБ	0,01 м³
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	АБС-ПЛАСТИК
МАТЕРИАЛ ДЕКОРАТИВНОЙ СЕТКИ	СТАЛЬ, ПОКРАСКА В ЦВЕТ КОРПУСА
ЦВЕТ	БЕЛЫЙ (RAL 9003)
ТИП ФИКСАЦИИ В ПОТОЛОК	ЧЕТЫРЕ ПРИЖИМНЫХ ПОВОРОТНЫХ КРЕПЛЕНИЯ НА ВИНТАХ
ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ	170 мм
МИНИМАЛЬНОЕ ЗАПОТОЛОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО	90 мм
ДОПУСТИМАЯ ТОЛЩИНА ПОТОЛКА	ОТ 5 ДО 30 мм
УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ / IP	IP40, ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
ДОПУСТИМЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ	ОТ -20 °C ДО +60 °C
КРОССОВЕР	РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАТОР
ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР АС	204×79 мм
ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР УПАКОВКИ	205×205×75 мм
ВЕС БРУТТО (С УЧЕТОМ УПАКОВКИ)	880 г
ВЕС НЕТТО (БЕЗ УПАКОВКИ)	780 г
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, ИНСТРУКЦИЯ, ШАБЛОН ДЛЯ РАЗМЕТКИ ПОСАДОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ, КОЛЬЦО ДЛЯ СНЯТИЯ СЕТКИ, ЦЕЛЛОФАНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ

*ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

Вуфер – 5 дюймов,
твитер – 0,75 дюймов


Мощность 1,5/3/6 Вт
в 100 В режиме

Двухполосная
акустическая система
для 100 В систем

Установка в подвесной
потолок толщиной
от 5 до 30 мм


Габаритный размер
204×79 мм

Отверстие для установки –
170 мм

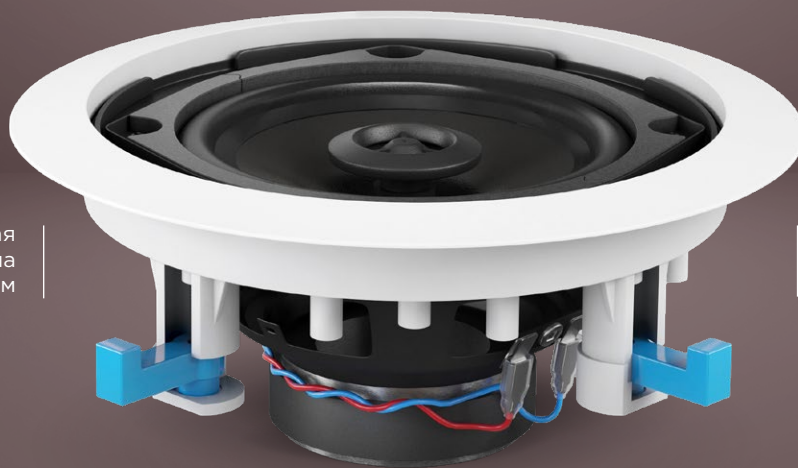

CR5CE

АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

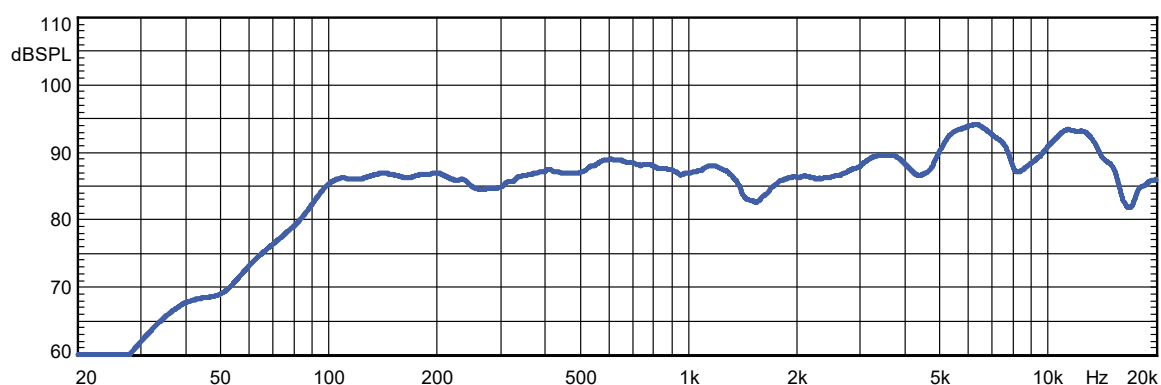

ЗАВИСИМОСТЬ ИМПЕДАНСА (Z) ОТ ЧАСТОТЫ



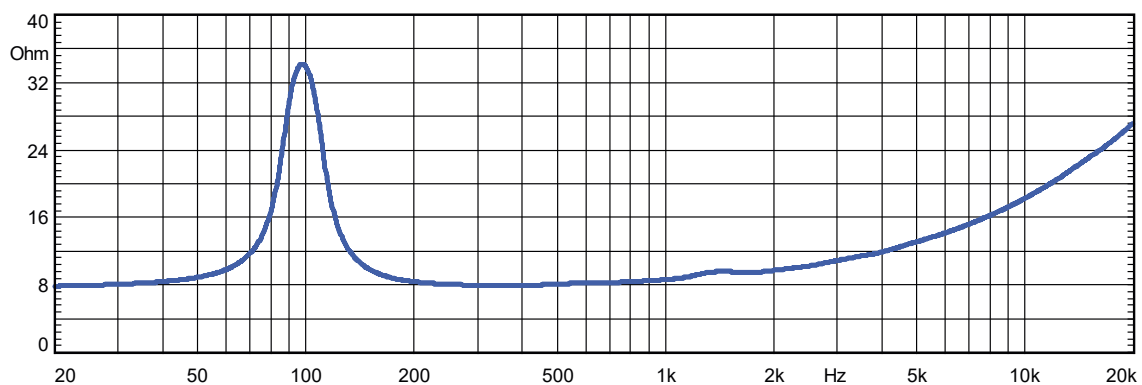


ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ

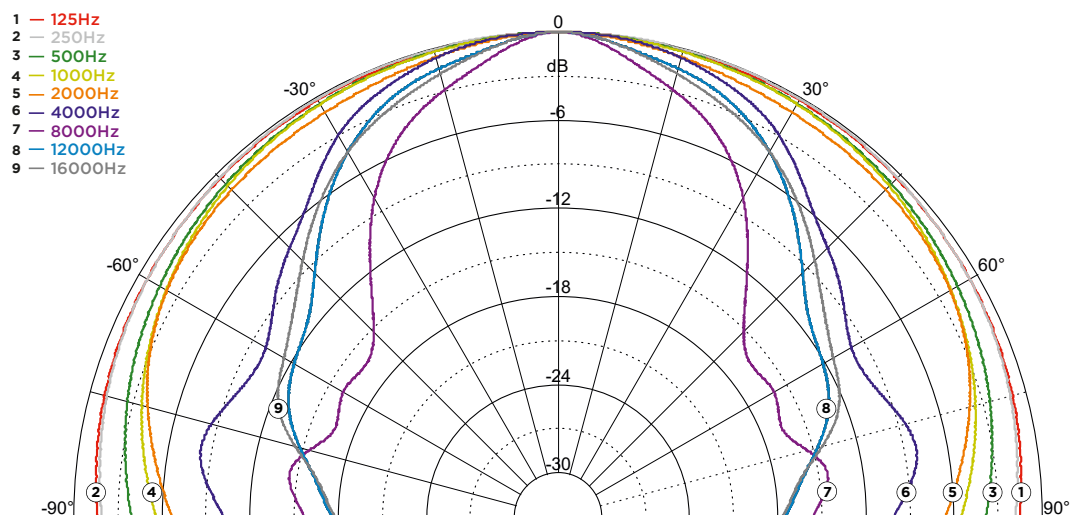


АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (под углом 0° - 90°)

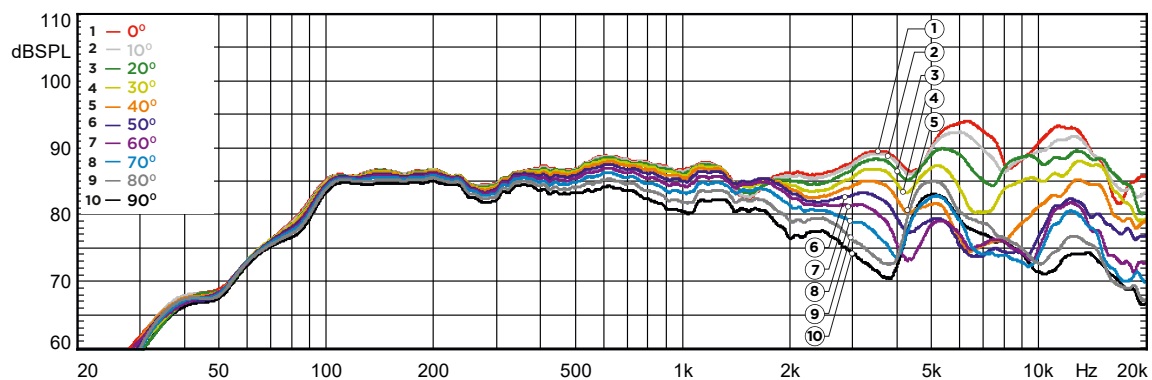


ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Вид сверху

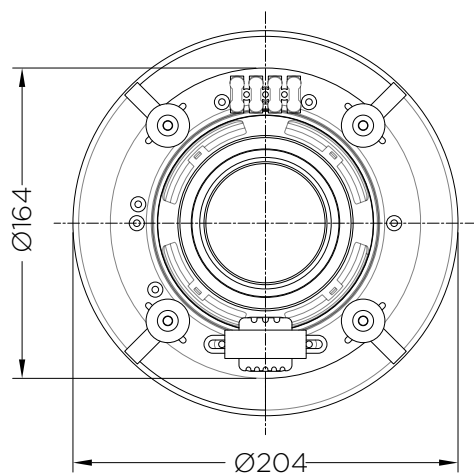



Вид снизу

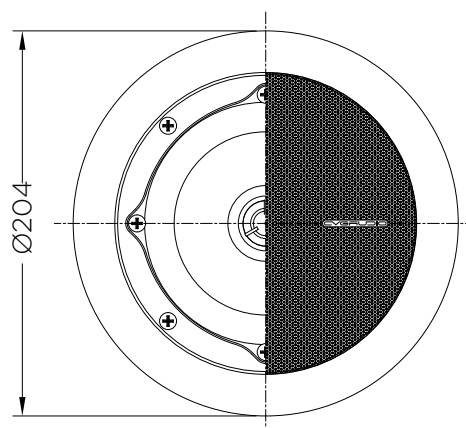

Вид сбоку

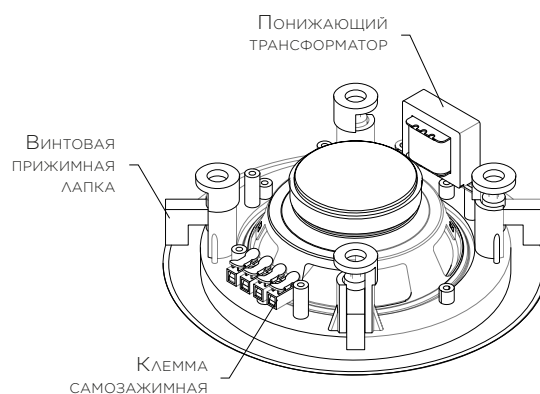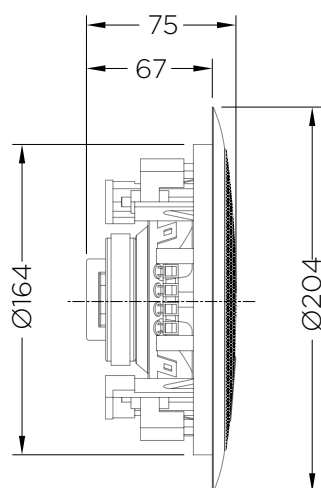

УСТАНОВОЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

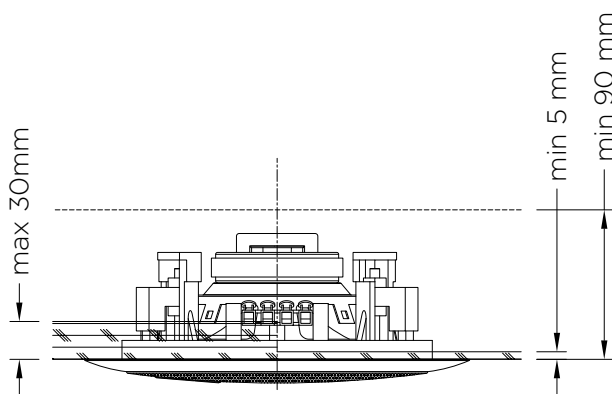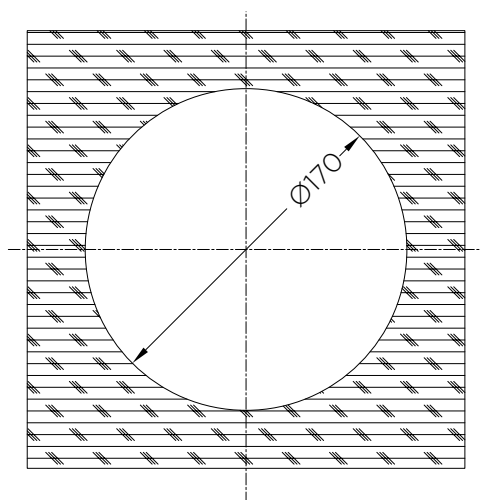


МОСКВА

☎ +7 499 190-20-10
✉ sound@cvg.ru
🌐 www.cvg.ru

📍 123182, г. Москва, ул. Щукинская
д. 2, 2 этаж
Компания "СиВиДжи Аудио"

🕒 Часы работы с 10:00 до 19:00
Выходные дни: Суббота, Воскресенье

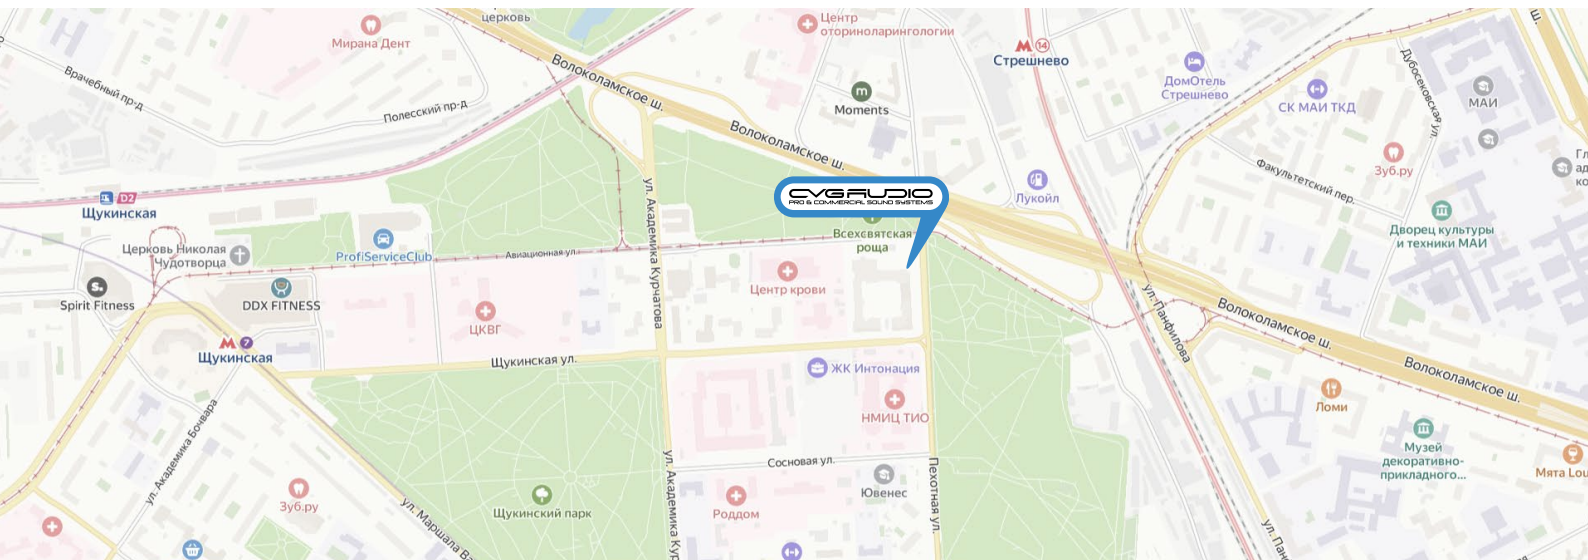

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

☎ +7 812 448-37-48
✉ sound@cvg.ru
🌐 www.cvg.ru

📍 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Кременчугская
д. 19, к. 3, литера А, этаж 1, помещение 6-Н
Компания "СиВиДжи Аудио"

🕒 Часы работы с 10:00 до 19:00
Выходные дни: Суббота, Воскресенье

