

Руководство по эксплуатации (Паспорт)

№ 58511219.296458.392 ПС

Тиски слесарные поворотные с наковальней. Серия ТСС


арт. 392 380

392 400

392 425

392 440

392 450

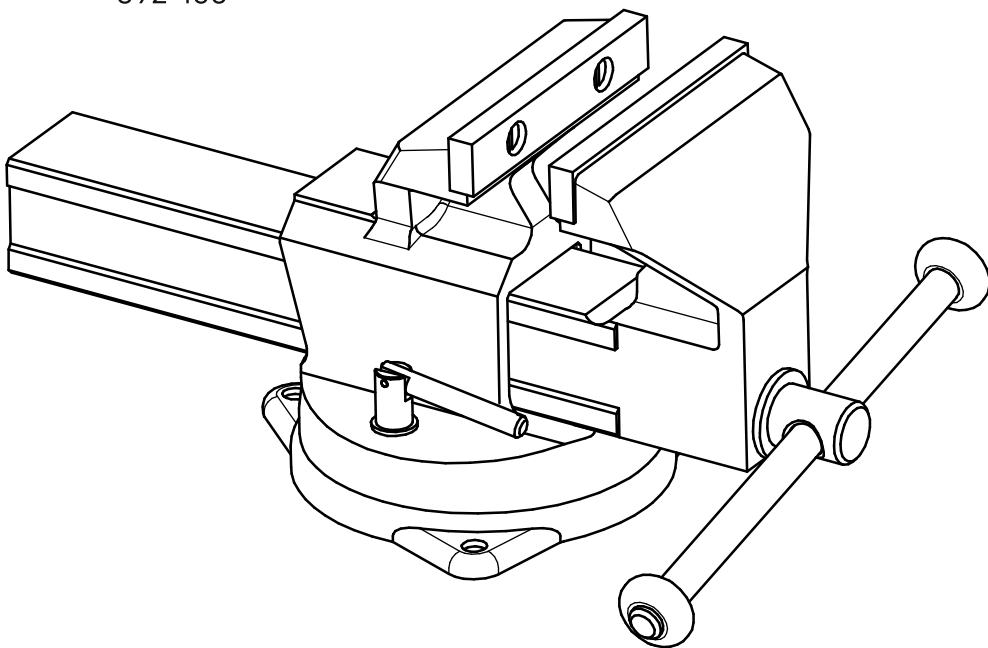

Сделано в России

В данном руководстве приведены правила эксплуатации и технического обслуживания тисков слесарных поворотных профессиональных. Перед началом работы внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации изделия и сохраните её для дальнейшего использования.

1. Назначение изделия

Тиски слесарные поворотные профессиональные с ручным приводом предназначены для закрепления деталей при выполнении различного вида работ.

2. Технические характеристики

2.1 Тиски изготовлены в соответствии с требованиями ТУ 3926-022-00224633-96.

2.2 Основные параметры и технические характеристики тисков представлены на чертеже 1 и схеме 1.

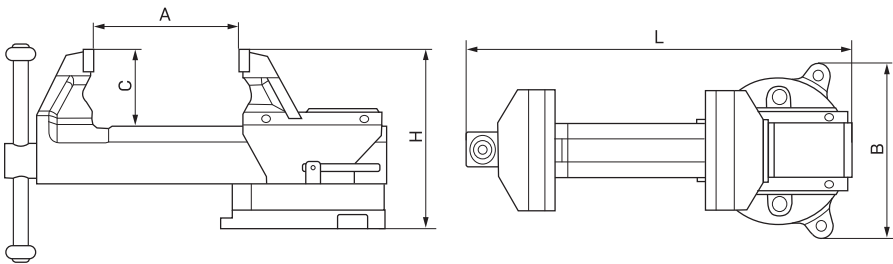


Чертёж 1
Габариты изделия

Параметры	392 380	392 400	392 425	392 440	392 450
Ширина губок В,мм	80	100	125	140	150
Рабочий ход А, мм	100	140	160	180	180
Глубина рабочего пространства С, мм	50	70	80	95	95
Усилие зажима, не менее, кгс	1500	2000	2500	3000	3000
Габаритные размеры, мм					
длина L	255	345	380	415	415
ширина В2	135	190	190	190	190
высота Н	120	165	175	190	190
Диаметр крепёжного отверстия d, мм	9	11	11	11	11
Масса нетто, не более, кг	4,3	10,8	12,3	13,2	13,2
Масса брутто, не более, кг	4,6	11,4	13,0	13,6	13,6

3. Комплект поставки изделия


- Тиски - 1 шт.
- Паспорт - 1 шт.
- Транспортная коробка – 1 шт.

Приобретая изделие, проверьте комплектность поставки. При отсутствии или повреждении какого-либо элемента, оповестите продавца.

Схема 1.

Общий вид изделия

1. Рукоятка
2. Винт ходовой
3. Резиновый демпфер
4. Подвижная губка
5. Сменные губки
6. Неподвижная губка
7. Винт зажимной
8. Основание

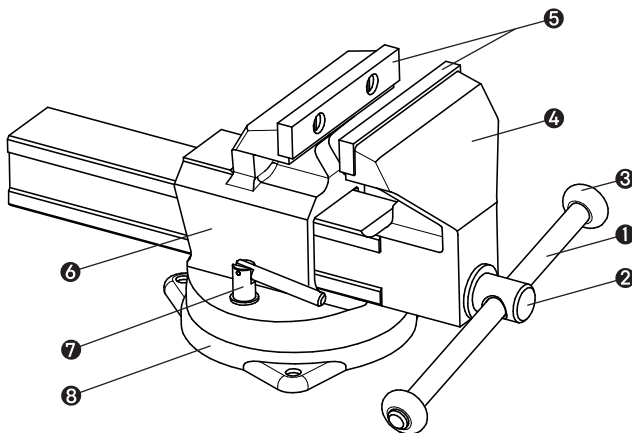

4. Правила эксплуатации

4.1. Перед первым использованием

Примечание: в скобках указаны ссылки на узлы тисков (Схема 1).

4.1.1. Изучите инструкцию по эксплуатации

4.1.2. Достаньте тиски и комплектующие из транспортной упаковки.

4.1.3. Поставьте тиски на верстак, возьмите рукоятку (№1) и вставьте в отверстие винта (№2). Затем возьмите резиновый демпфер (№3) и наденьте на рукоятку.

4.1.4. Закрепите тиски болтами за основание (№8) на верстаке.

4.1.5. Для поворота тисков относительно оси основания, ослабьте затяжку зажимных винтов с рукояткой (№7). Поверните тиски на необходимый угол и затяните винты (№7).

4.2. Работа с тисками

4.2.1. Для зажима заготовки вращайте рукоять (№1) по часовой стрелке до полной фиксации детали в сменных губках (№5) тисков.

4.2.2. Для разжима губок вращайте рукоять (№1) против часовой стрелки.

5. Свидетельство о приёме, консервации и упаковке

5.1. Тиски слесарные поворотные профессиональные соответствуют требованиям ТУ 3926-022-00224633-96 и признаны годными для эксплуатации.

Изделие законсервировано и упаковано согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации. Срок защиты без переконсервации 1 год.

артикул _____

зав.№ _____

дата производства _____

изделие принято ОТК _____

подпись

М.П.

6. Требования безопасности

При эксплуатации тисков слесарных необходимо соблюдать стандарты безопасности труда, а также исполнять правила и инструкции по охране труда.

Запрещается:

- использовать удлинители рукояти для увеличения усилия зажима;
- эксплуатировать инструмент в состоянии сильного загрязнения (пыль, грязь, песок и т.д.);
- использовать при ремонте запасные части сторонних производителей;
- вносить изменения в конструкцию инструмента;
- использовать инструмент в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

ООО «Дело Техники» оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

[illegible]

Гарантийные обязательства

На слесарные тиски распространяется гарантийный срок – 10 лет со дня продажи.

В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления изделия или необходимости его замены.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование изделия и вызваны дефектами изготовления, материала или конструкции.

Гарантия не распространяется на случаи выхода изделия из строя по причине:

- естественного износа,
- несоблюдения мер безопасности,
- несоблюдения рекомендаций по техническому обслуживанию,
- наличия на инструменте механических повреждений или следов, вызванных неправильным использованием,
- наличия следов несанкционированного вмешательства в конструкцию, осуществленного лицами вне СЦ Дело Техники.

Гарантийный талон

Изделие: _____

Артикул: _____

Дата продажи: _____

Наименование организации: _____ м.п.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.
Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.

ФИО покупателя: _____

Подпись покупателя: _____

ДЕЛО  ТЕХНИКИ

ООО «Дело Техники»
МО, г.о. Ленинский, рп Горки Ленинские,
промзона Технопарк, ул. Западная, зд. 32.

www.delot.ru